cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale
Horizontal crimping machine

O100MLL

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con pedale pneumo-idraulico, compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1/2" R2.
- *Crimping Machine with pneumo-hydraulic pedal, compact and light, ideal for hydraulic hoses up to* 1/2" R2.

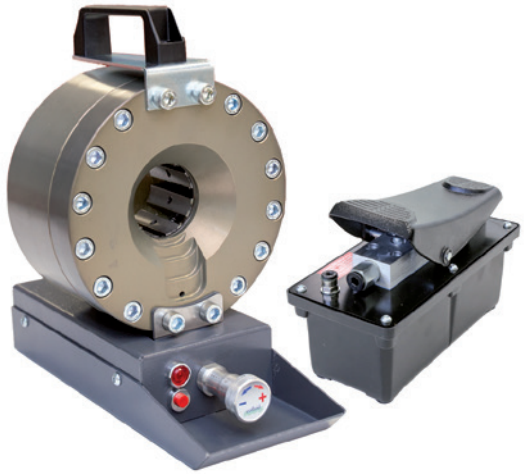

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet*

Potenza di pressatura / *Crimping force*	40Ton *(44,09 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range*	7-35mm *(0,27"-1,38")*
Diametro di pressatura massimo / *Max crimping range*	46mm** *(1,81")*
Tubo 6 spirali / *6 spirals hose*	-
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose*	-
Tubo 2 trecce / *2 braids hose*	1/2"*
Apertura massima con morsetti / *Max opening with dies*	+20mm *(0,79")*
Diametro massimo di apertura / *Max opening without dies*	59mm *(2,32")*
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	200x320x330mm *(7,87"x12,6"x13")*
Peso / *Weight*	11 Kg *(24,25 Lbs)*

☑ = di serie / *standard*

ACCESSORI / *Accessories*

☑	Pedale pneumo-idraulico *Pneumo-hydraulic pedal*	☑	Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer	☐	Pompa a mano doppio stadio *Two-stage manual pump*
☐	Morsetti speciali *Special dies*	☐	Morsetti freno *Brake dies*	☐	Morsetti freon *Air conditioning dies*
☐	Predisposizione per centralina elettrica *Predisposition for Hydaulic Power Unit*	☐	Dispenser portatile *Die holder rack*	☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / *Dies*

Ø (mm)	6.5	10	13	16	19	22	26	30	39**																
L (mm)	55	55	55	55	55	55	65	65																	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped* ** Con porta morsetti / *With die holder*

COFLUID S.r.l. Via Gobetti, 34 - 52100 - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico