cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale
Horizontal crimping machine

O135M

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con pedale pneumo-idraulico e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/4” R2.
- *Crimping machine with pedal pneumatic-hydraulic and analog measurement indication, which is suitable for 4SP flexible hydraulic hoses up to 1.1/4”* R2.

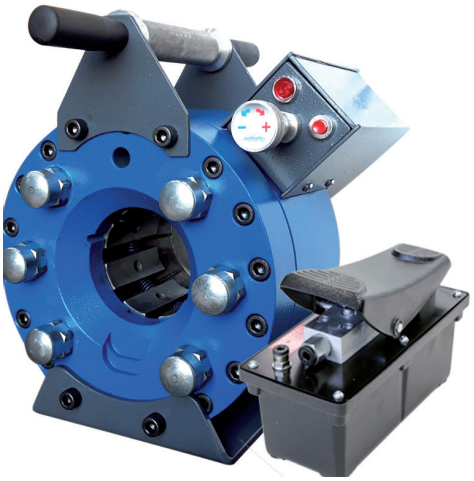

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet*

Potenza di pressatura / *Crimping force*	135Ton *(148,81 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range*	7-57mm *(0,27”-2,24”)*
Diametro di pressatura massimo / *Max diameter pressing*	74mm** *(2,91”)*
Tubo 4 spirali / *4 spiral hoses*	1”*
Tubo 2 trecce / *2 braid hose*	1.1/4”*
Tubo industriale / *Industrial hose*	1.1/2”*
Apertura morsetti / *Die opening*	+29mm *(1,14”)*
Diametro massimo di apertura / *Max diameter opening*	100mm *(3,94”)*
Motore / *Power*	-
Voltaggio Standard / *Standard voltage*	-
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	350x250x350mm *(13,78”x9,843”x13,78”)*
Peso / *Weight*	45 Kg *(99,208 Lbs)*

☑ = di serie / *standard*

ACCESSORI / *Accessories*

☐	Pompa manuale a doppio stadio Double stage manual pump	☑	Pedale pneumo-idraulico *Pneumatic-hydraulic pedal*	☐	Impugnatura cambio/rapido alluminio *Quick change aluminium grip*
☐	Dispenser portatile (331x180x335mm) *Portable dispenser* (13,03x7,08x13,19 inch)	☐	Morsetti speciali *Special dies*	☐	Morsetti freni e freon *Brakes and air conditioned dies*
☐	Morsetti marcatori *Marking dies*	☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / *Dies*

Ø (mm)	7	10	13	16	19	22	26	30	35	40	45	51#	69**
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	85	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped* ** Con porta morsetti / *With tool box* # Senza cambio rapido / *Without rapid change*