



touch the Future

IT-EN
CATALOGUE 3.1

Hose Processing Equipment

cofluid
Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

the future is here...



IL PASSATO, IL PRESENTE, IL FUTURO

IL PASSATO

COFLUID progetta e realizza impianti oleodinamici, producendo internamente macchine per il taglio e la raccordatura dei tubi in gomma e termoplastici. L'azienda affonda le sue radici nel 1972, muovendo i primi passi come semplice impresa individuale. Da allora COFLUID ha maturato 50 anni di esperienza, un Know-how di tutto rispetto, al quale si sono andati a sommare una crescita notevole in termini di investimenti tecnologici e l'ingresso nel 2011 della nuova gestione, con controllo e coordinamento di LMC MECCANICA e collegate MECCANICHE BP, FTRADE e FC PROGRESSIO.

IL PRESENTE

Ad oggi COFLUID, con la sua affidabilità, il costante upgrade tecnologico e i moderni sistemi di modellazione 3D, Ad oggi COFLUID, con la sua affidabilità, il costante upgrade tecnologico e i moderni sistemi di modellazione 3D, è in grado di realizzare un prodotto finito curato in ogni suo aspetto. E' dal suo interno che parte la fase di progettazione, con il dimensionamento oleodinamico e strutturale, l'applicazione delle normative standard internazionali e l'armonizzazione delle soluzioni. Ed è grazie a questo che COFLUID è in grado di fornire un prodotto affidabile, curato, performante ed interamente Made in Italy.

IL FUTURO

Orgogliosa dei risultati raggiunti, COFLUID è sicuramente ambiziosa ed ottimista pensando al futuro, soprattutto nell'ottica di una crescente internazionalizzazione. Prossimo step di COFLUID sarà quello di ottenere con il suo brand un controllo diretto dei mercati più competitivi a livello mondiale ed europeo, continuando nel trend degli investimenti e ampliando la propria gamma di prodotti.

I PRINCIPI E GLI OBIETTIVI

I PRINCIPI

COFLUID, nonostante la crescita strutturale, è rimasta come principio base un'impresa familiare. Amministratori, dipendenti e collaboratori dimostrano da sempre una notevole disponibilità ad impegnarsi con dedizione nell'azienda, vivendo valori comuni e perseguendo obiettivi concordi.

GLI OBIETTIVI

Obiettivo finale di COFLUID è sicuramente la piena soddisfazione del cliente, perseguita contando su un'accurata ricerca, un costante sviluppo tecnologico e un personale adeguatamente formato. E' attraverso questi suoi punti forti che l'azienda punta a primeggiare, affiancando i leaders del settore per prodotti e prestazioni.





THE PAST, THE PRESENT, THE FUTURE

THE PAST

Cofluid projects and realizes oleodynamic plants, by producing cutting and crimping machines for rubber and thermoplastic hoses. The company has its roots in 1972, taking its first steps as a mere individual company. Since then Cofluid has gained 50 years experience, a very respectable Know-how, to which have been added a remarkable growth in terms of technological investments and the incoming of the new management in 2011, under the control and coordination of LMC MECCANICA and related companies MECCANICHE BP and FC PROGRESSIO.

THE PRESENT

To date COFLUID, thanks to its reliability, the continuous technological upgrade and the modern systems of 3D modelling, is able to realize a final product, accurate in every details. It is from within that starts the design phase, with the oleodynamic and structural dimensioning, the application of the standard international regulations and the harmonisation of solutions. And it is because of this that COFLUID is capable of supplying a product which is performing, reliable, refined and completely Made in Italy.

THE FUTURE

Pride of its achieved results, COFLUID is surely ambitious and optimistic thinking about the future, especially in view of a growing internationalization. COFLUID's next step will be that one to achieve with its brand a direct control of the most competitive markets, both at european and worldwide level, by continuing with investments and by expanding the range of its products.


MISSION AND TARGETS

THE MISSION

COFLUID, despite of the structural growth, has remained, as basic principle, a family-run company. Administrators, employees and collaborators have always demonstrated a considerable willingness to engage with dedication in the company, in a spirit of concord and common aims.




THE TARGETS

COFLUID's final target is definitely the complete satisfaction of the customer, pursued by counting on an accurate research, a costant technological development and adequately trained personnel. It is through these strong points that the company aims to excelling, alongside the leaders of this field, both for products and performance.

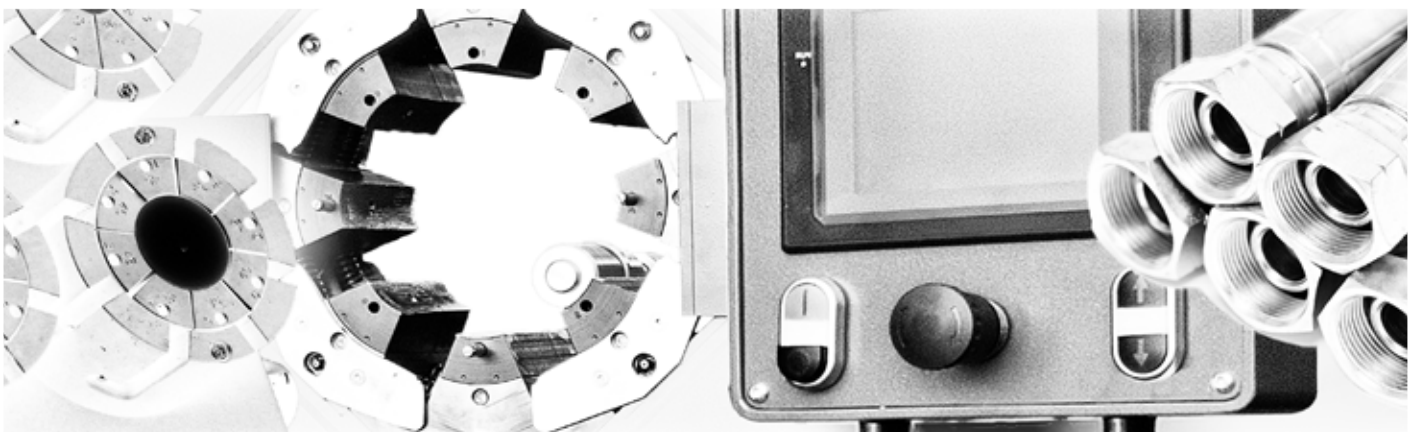

Presse Orizzontali Serie "O" e Serie "S" Horizontal crimping machine "O" and "S"

O100BLL	Testa di pressatura per tubi fino a 1/2"R2 <i>Crimping head for hoses up to 1/2"R2</i>		Pag. 13
O100P2LL	Pressa manuale con pompa a mano per tubi fino a 1/2"R2 <i>Manual crimping machine with manual pump for hoses up to 1/2"R2</i>		Pag. 14
O100MLL	Pressa pneumo-idraulica per tubi fino a 1/2"R2 <i>Pneumatic-hydraulic crimping machine for hoses up to 1/2"R2</i>		Pag. 15
O100B	Testa di pressatura per tubi fino a 1"R2 <i>Crimping head for hoses up to 1"R2</i>		Pag. 16
O100P2	Pressa manuale con pompa a mano per tubi fino a 1"R2 <i>Manual crimping machine with manual pump for hoses up to 1"R2</i>		Pag. 17
O100M	Pressa pneumo-idraulica per tubi fino a 1"R2 <i>Pneumatic-hydraulic crimping machine for hoses up to 1"R2</i>		Pag. 18
O100P2X	Pressa manuale con pompa a mano per tubi fino a 1"R2 <i>Manual crimping machine with manual pump for hoses up to 1"R2</i>		Pag. 19
O100MX	Pressa pneumo-idraulica per tubi fino a 1"R2 <i>Pneumatic-hydraulic crimping machine for hoses up to 1"R2</i>		Pag. 20
O135P2	Pressa manuale con pompa a mano per tubi fino a 1.1/4"R2 <i>Manual crimping machine with manual pump for hoses up to 1.1/4"R2</i>		Pag. 21
O135M	Pressa pneumo-idraulica per tubi fino a 1.1/4"R2 <i>Pneumatic-hydraulic crimping machine for hoses up to 1.1/4"R2</i>		Pag. 22
O135E	Pressa elettrica per tubi fino a 1.1/4"R2 <i>Electric crimping machine for hoses up to 1.1/4"R2</i>		Pag. 23
O135E 12/24Vdc	Pressa elettrica 12/24 Vdc per tubi fino a 1.1/4" <i>Electric crimping machine 12/24Vdc for hoses up to 1.1/4"</i>		Pag. 24
O180P2	Pressa manuale con pompa a mano per tubi fino a 1.1/2"4SP <i>Manual crimping machine with manual pump for hoses up to 1.1/2"4SP</i>		Pag. 25
O180M	Pressa pneumo-idraulica per tubi fino a 1.1/2"4SP <i>Pneumatic-hydraulic crimping machine for hoses up to 1.1/2"4SP</i>		Pag. 26
O180E	Pressa elettrica per tubi fino a 1.1/2"4SP <i>Electric crimping machine for hoses up to 1.1/2"4SP</i>		Pag. 27
O180E 12Vdc	Pressa elettrica per tubi fino a 1.1/2" <i>Electric crimping machine for hoses up to 1.1/2"</i>		Pag. 28
O180E 24Vdc	Pressa elettrica per tubi fino a 1.1/2" <i>Electric crimping machine for hoses up to 1.1/2"</i>		Pag. 29

O180EL	Pressa elettrica per tubi fino a 1.1/2"4SP <i>Electric crimping machine for hoses up to 1.1/2"4SP</i>		Pag. 30
O180ED	Pressa elettrica digitale per tubi fino a 1.1/2"4SP <i>Digital electric crimping machine for hoses up to 1.1/2"4SP</i>		Pag. 31
O260E	Pressa elettrica per tubi fino a 2"4SP <i>Electric crimping machine for hoses up to 2"4SP</i>		Pag. 32
O260EL	Pressa elettrica per tubi fino a 2"4SP <i>Electrical crimping machine for hoses up to 2"4SP</i>		Pag. 33
O260ED	Pressa elettrica digitale per tubi fino a 2"4SP <i>Digital electric crimping machine for hoses up to 2"4SP</i>		Pag. 34
O330EL	Pressa elettrica per tubi fino a 2.1/2"4SP <i>Electrical crimping machine for hoses up to 2.1/2"4SP</i>		Pag. 35
O330ED	Pressa elettrica digitale per tubi fino a 2.1/2"4SP <i>Digital electric crimping machine for hoses up to 2.1/2"4SP</i>		Pag. 36
S200EL	Pressa elettrica per tubi fino a 1.1/2"4SP <i>Electric crimping machine for hoses up to 1.1/2"4SP</i>		Pag. 37
S200ED	Pressa elettrica digitale per tubi fino a 1.1/2"4SP <i>Digital electric crimping machine for hoses up to 1.1/2"4SP</i>		Pag. 38
S450EL	Pressa elettrica per tubi fino a 3" <i>Electrical crimping machine for hoses up to 3"</i>		Pag. 39
S450ED	Pressa elettrica digitale per tubi fino a 3" <i>Digital electric crimping machine for hoses up to 3"</i>		Pag. 40

Presse Automotive "L"

Automotive crimping machine "L"

L45ED	Pressa elettrica digitale per tubi rigidi con flessibili fino a 1/2"R2 <i>Digital electric crimping machine for hoses up to 1/2"R2</i>		Pag. 41
L45ED TWIN	Pressa elettrica digitale a doppia testa per tubi rigidi con flessibili fino a 1/2"R2 <i>Double headed crimping machine for hoses up to 1/2"R2</i>		Pag. 42

Presse Orizzontali "F"


Orizental crimping machine "F"

F140EL	Pressa elettrica per tubi fino a 1.1/2 "R2 <i>Electrical crimping machine for hoses up to 1.1/2 "R2</i>		Pag. 43
F140ED	Pressa elettrica digitale per tubi fino a 1.1/2"R2 <i>Digital electric crimping machine for hoses up to 1.1/2"R2</i>		Pag. 44

F280ED	Pressa elettrica digitale per tubi fino a 2"4SP <i>Digital electric crimping machine for hoses up to 2"4SP</i>		Pag. 45
F320ED	Pressa elettrica digitale per tubi fino a 2.1/2"4SP <i>Digital electric crimping machine for hoses up to 2.1/2"4SP</i>		Pag. 46
F340ED	Pressa elettrica digitale per tubi fino a 3"4SP <i>Digital electric crimping machine for hoses up to 3"4SP</i>		Pag. 47
F400ED	Pressa elettrica digitale per tubi industriali fino a 8" <i>Digital electric crimping machine for industrial hoses up to 8"</i>		Pag. 48

Presse Verticali

Vertical crimping machine

V30P2	Pressa manuale per tubi fino a 1"R2 <i>Manual crimping machine for hoses up to 1"R2</i>		Pag. 49
V30M	Pressa pneumo-idraulica per tubi fino a 1"R2 <i>Pneumatic-hydraulic crimping machine for hoses up to 1"R2</i>		Pag. 50
V40P2	Pressa manuale per tubi fino a 1.1/4"R2 <i>Manual crimping machine for hoses up to 1.1/4"R2</i>		Pag. 51
V40M	Pressa pneumo-idraulica per tubi fino a 1.1/4"R2 <i>Pneumatic-hydraulic crimping machine for hoses up to 1.1/4"R2</i>		Pag. 52
V40E	Pressa elettrica per tubi fino a 1"R2 <i>Electrical crimping machine for hoses up to 1"R2</i>		Pag. 53
VC80B	Testa di pressatura per tubi fino a 1.1/2" <i>Crimping head for hoses up to 1.1/2"</i>		Pag. 54
VC80P2	Pressa manuale con pompa a mano per tubi fino a 1.1/2" <i>Manual crimping machine with manual pump for hoses up to 1.1/2"</i>		Pag. 55
VC80M	Pressa pneumo-idraulica per tubi fino a 1.1/2" <i>Pneumatic-hydraulic crimping machine for hoses up to 1.1/2"</i>		Pag. 56
VC80EM	Pressa elettrica con distributore manuale per tubi fino a 1.1/2" <i>Electric crimping machine with manual distributor for hoses up to 1.1/2"</i>		Pag. 57
VC80E	Pressa elettrica per tubi fino a 2" <i>Electrical crimping machine for hoses up to 2"</i>		Pag. 58
V120E	Pressa elettrica per tubi fino a 2"4SP <i>Electrical crimping machine for hoses up to 2"4SP</i>		Pag. 59

Taglierine

Cutting machine

TAB250L	Taglierina da banco per tubi fino a 1.1/2" <i>Bench cutting machine for hoses up to 1.1/2"</i>		Pag. 60
----------------	---	---	---------

TA250	Taglierina per tubi fino a 2" <i>Cutting machine for hoses up to 2"</i>		Pag. 61
TA300	Taglierina per tubi fino a 2.1/2" <i>Cutting machine for hoses up to 2.1/2"</i>		Pag. 62
TA300P	Taglierina con azionamento pneumatico per tubi fino a 2.1/2" <i>Pneumatic-controlled cutting machine for hoses up to 2.1/2"</i>		Pag. 63
TA400	Taglierina per tubi fino a 3" <i>Cutting machine for hoses up to 3"</i>		Pag. 65
TA400P	Taglierina con azionamento pneumatico per tubi fino a 3" <i>Pneumatic-controlled cutting machine for hoses up to 3"</i>		Pag. 66

Taglierine Combinare Automatiche e Manuali

Automatic and Manual Cutting Machine

TA300PA	Taglierina combinata automatica/manuale per tubi fino a: Manuale 2" - Automatico 3/4" <i>Automatic and manual cutting machine for hoses up to: Manual 2" - Automatic 3/4"</i>		Pag. 64
TA400PA	Taglierina combinata automatica/manuale per tubi fino a: Manuale 3" - Automatico 3/4" <i>Automatic and manual cutting machine for hoses up to: Manual 3" - Automatic 3/4"</i>		Pag. 67

Combinare

Cutting and skiving machine

TSR250	Taglierina combinata con spellatrice da esterno, taglio fino a 2", spellatura fino a 2" <i>Cutting machine combined with external skiver, cutting up to 2", skiving up to 2"</i>		Pag. 68
TSRI250	Taglierina combinata con spellatrice da int/est, taglio fino a 2", spellatura fino a 2" <i>Cutting machine combined with ext/int skiver, cutting up to 2", skiving up to 2"</i>		Pag. 69
TSR300	Taglierina combinata con spellatrice da esterno, taglio fino a 2.1/2", spellatura fino a 2" <i>Cutting machine combined with external skiver, cutting up to 2.1/2", skiving up to 2"</i>		Pag. 70
TSRI300	Taglierina combinata con spellatrice da int/est, taglio fino a 2.1/2", spellatura fino a 2" <i>Cutting machine combined with ext/int skiver, cutting up to 2.1/2", skiving up to 2"</i>		Pag. 71

Spellatubi

Skiving machine

SRM/SRIM	Spellatrice manuale da banco per tubi fino a 2" <i>Manual bench skiver for hoses up to 2"</i>		Pag. 72
SR/SRI	Spellatrice elettrica per tubi fino a 2" <i>Electrical skiver for hoses up to 2"</i>		Pag. 73
	Accessori <i>Accessories</i>		Pag. 74 75
	Kit modulari <i>Modular Kit</i>		Pag. 76 77

Tutte le macchine equipaggiate con controllo elettronico digitale "ED" sono gestite tramite cnc e software, garanzia di massima tecnologia e innovazione. Semplice e intuitivo, il controllo elettronico "ED" è in grado di gestire con la massima precisione, tutte le fasi di lavorazione della macchina e di salvaguardare l'operatore da possibili errori di settaggio. Il controllo "ED" è poi accompagnato da una riga ottica digitale centesimale e da una doppia velocità che rendono la pressa molto precisa, affidabile e performante.

Le macchine equipaggiate con controllo elettronico digitale "ED" possono essere dotate di cambio rapido dei morsetti e battuta posteriore automatica.

All machines which are equipped with "ED" digital electronic control are managed by cnc and software, guarantee of the best technology and innovation. Easy and intuitive, "ED" control is able to manage, with high precision, all the processing stages of the machine and to protect the operator from possible setting errors. The "ED" control is equipped with a centesimal digital optical line and double speed which make the crimping machine very precise, reliable and efficient.

The machines provided with "ED" digital electronic control can be equipped with quick change of the terminal and automatic rear stop.



Principali Caratteristiche

- Interruttore Generale
- Pulsante Start/Stop
- Led illuminazione su start motore
- Fungo emergenza
- Pulsante chiusura
- Pulsante apertura
- Led di illuminazione al raggiungimento quota di pressatura impostata
- Display a colori con touch screen da 5" multilingua
- Impostazione centesimale del Ø di pressatura
- Regolazione riapertura testa
- Impostazione della pausa di pressatura
- Impostazione del rallentamento prima della pressatura
- Impostazione Manuale/Semiautomatico/Automatico
- Impostazione Offset per ogni serie di morsetti
- Contaccolpi: Totale/Parziale/A Campione
- Tabella di pressatura preimpostata e personalizzabile
- Indicazione del morsetto da utilizzare in funzione del Ø di pressatura impostato
- Possibilità di memorizzare i parametri di pressatura
- Risparmio Energetico
- Possibilità di inserire nuove serie di morsetti
- Gestione manutenzione programmata
- Protezione contro i sovraccarichi elettrici
- Predisposizione per battuta posteriore automatica

Optional

- Lubrificazione automatica gestita da cnc
- Visione in tempo reale della quota e potenza utilizzata
- Controllo di qualità con allarme in caso di fuoriuscita dai parametri impostati

Main Features

- General switch
- Start/Stop Button
- LED lighting on start engine
- Emergency button
- Close button
- Opening button
- Led indicating the achievement of the settled pressing value
- Multilanguage 5 " Full color display touch screen
- Centesimal setting of the pressing diameter
- Head opening adjustment
- Pressing pause setting
- Slowdown adjustment before crimping
- Manual/Semiautomatic/Automatic setting
- Offset adjustment for each set of dies
- Stroke counter: Total / Partial / Samples
- Table of preset and customizable crimping
- Indicator of die to be used on the basis of the required pressing diameter
- Possibility to store the swaging parameters
- Energy Saving
- Possibility of inserting new kits of dies
- Scheduled maintenance management
- Protection against electrical overloads
- Predisposition for automatic rear stop

Optional

- Automatic lubrication managed by CNC
- Opportunity to see in real time the pressing parameters (position of terminals and used power)
- Quality control of pressing with alarm in case of deviation from the selected parameters.

Le macchine equipaggiate con controllo elettronico "EL" hanno la possibilità di essere comandate con pulsanti e pedale.

La semplicità di utilizzo è la caratteristica che rende questo pannello molto intuitivo e alla portata di qualsiasi operatore. Può essere utilizzato sia in manuale che in automatico ed è già predisposto per ospitare una battuta posteriore automatica per pressature di lotti di produzione. L'operatore può regolare la riapertura della testa ottimizzando così la corsa della macchina, rendendola molto performante e produttiva.

Tutte le macchine equipaggiate con controllo elettronico "EL" sono dotate di doppia velocità, la prima di avvicinamento rapido, la seconda di pressatura.

All machines provided with "EL" electronic control have the ability to be controlled through push buttons and pedal.

The simplicity of use is the feature that makes this panel very intuitive and suitable to any operator. It can be used both in manual and in automatic mode and is designed to accommodate an automatic rear stop for production batches. The operator has the possibility to adjust the reopening of the head thus optimizing the stroke of the machine and making it very powerful and productive.

All machines provided with "EL" electronic control are equipped with double speed; first speed causes the quick approach to the chosen diameter, and second speed causes the crimping.



Principali Caratteristiche presse serie "O" e "F"

Interruttore Generale
Pulsante Start/Stop
Led illuminazione su start motore
Fungo emergenza
Regolazione riapertura testa dopo la crimpatura
Pulsante chiusura
Pulsante apertura
Protezione contro i sovraccarichi elettrici
Led di illuminazione al raggiungimento quota di pressatura impostata
Selettore funzionamento Manuale/Automatico
Impostazione Ø di pressatura tramite indicatore centesimale con display analogico
Predisposizione per battuta posteriore automatica

Main Features crimping machines "O" and "F" series

General switch
Start/Stop button
LED lighting on start engine
Emergency button
Reopening head adjustment after crimping
Close button
Opening button
Protection against electrical overloads
Led indicating the achievement of the settled pressing value
Manual/Automatic switch
Setting crimping diameter through centesimal indicator with analog display
Predisposition for automatic rear stop

Principali Caratteristiche presse serie "V"

Interruttore Generale
Pulsante Start/Stop
Fungo emergenza
Pedale di pressatura
Protezione contro i sovraccarichi elettrici
Impostazione Ø di pressatura tramite nonio graduato

Main Features crimping machines "V" series

General switch
Button Start / Stop
Emergency button
Pedal control
Protection against electrical overloads
Setting pressing diameter through graduated vernier scale

Le macchine equipaggiate con controllo elettrico manuale "EM" hanno il comando a leva che, portato avanti o indietro, fa aprire o chiudere la macchina. La pressa, arrivata al Ø di pressatura impostato sgancia il distributore oppure spegne il motore che viene riattivato in fase di riapertura.

Essenzialità e semplicità di utilizzo rendono questo pannello particolarmente indicato per qualsiasi operatore anche a chi si avvicina per la prima volta alla pressatura e non ha necessità di fare un gran numero di tubi al giorno.

Tutte le macchine equipaggiate con controllo elettrico "EM" sono dotate di doppia velocità, la prima di avvicinamento rapido, la seconda di pressatura.

All machines equipped with "EM" manual electric control have the lever control that, when is brought forward or backward, causes the opening or closing of the machine. Once the requested crimping diameter is achieved the distributor is released or the engine is turned off, and it will be restarted during the reopening phase. Essentiality and simplicity of use make this panel especially suitable for any operator who approaches the crimping activity for the first time and who has no need to process a large number of hoses. All machines equipped with "EM" electric control are equipped with double speed; first speed causes the quick approach to the chosen diameter, and second speed causes the crimping.



Principali Caratteristiche presse serie "V"

Interruttore Generale
Pulsante Start/Stop
Fungo emergenza
Leva di chiusura/apertura
Protezione contro i sovraccarichi elettrici
Impostazione Ø di pressatura tramite nonio graduato

Main Features crimping machines "V" series

General switch
Start/Stop button
Emergency button
Opening/Closing lever
Protection against electrical overloads
Setting pressing diameter through graduated vernier scale

Le macchine equipaggiate con controllo elettrico "E" hanno il comando a pulsanti che fanno aprire o chiudere la macchina.

La pressa si ferma automaticamente arrivata al Ø di pressatura impostato.

Essenzialità e semplicità di utilizzo rendono questo pannello particolarmente indicato per qualsiasi operatore anche a chi si avvicina per la prima volta alla pressatura dei tubi. Tutte le macchine equipaggiate con controllo elettrico "E" possono essere equipaggiate di pedale elettrico opzionale.

All machines equipped with "E" electric control have a push button control that opens or closes the machine.

The machine stops automatically when it reaches the set pressing diameter. Essentiality and simplicity of use make this panel especially suitable for any operator, who approaches the crimping activity for the first time.

All machines equipped with electric control "E" can be equipped with an optional electric pedal.



Principali Caratteristiche presse serie "O"

Pulsante Start/Stop
Fungo emergenza
Pulsante di chiusura/apertura
Protezione contro i sovraccarichi elettrici
Impostazione Ø di pressatura tramite indicatore centesimale con display analogico

Main Features crimping machines "O" series

Start/Stop button
Emergency button
Opening/Closing button
Protection against electrical overloads
Setting crimping diameter through centesimal indicator with analog display

L'utensile Cambio Rapido aiuta l'operatore nella sostituzione contemporanea di tutta la serie di morsetti. L'utilizzo è molto semplice grazie ai richiami obbligati posti sulla testa, che permettono il corretto inserimento senza errori e rischi per l'operatore. E' consigliato l'utilizzo del Cambio Rapido quando c'è la necessità di cambiare spesso le serie di morsetti, rendendo l'operazione molto precisa e rapida, ottimizzando quindi i tempi di attrezzaggio macchina.

The quick terminal change tool helps the operator in the simultaneous replacement of the complete set of dies. The use of the tool is very easy thanks to obligatory paths on the head which allow the correct insertion without any risks of errors or injuries for the operator. It's recommended the use of the quick terminal change tool when there is the need to change frequently the set of terminals, making the operation very accurate and quick, thus optimizing the timing of the machine tooling.



Cambio Rapido Aluuminio
Alluminium Quick Change



Inserire l'utensile nella serie di morsetti prescelta

Insertion tool in the set of selected dies



Ruotare e togliere la serie di morsetti

Rotate and remove the number of dies



Inserire l'utensile con morsetti nella testa di pressatura

Insertion of the dies in the pressing head




Chiudere la macchina per inserire tutti i morsetti contemporaneamente

The machine slide to load all dies same time



Sfilare Impugnatura cambio rapido

Pull quick change handle

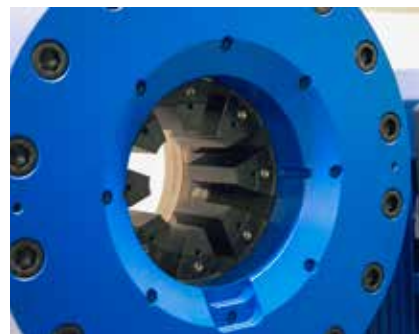

Siamo pronti per lavorare

We are ready to work

- Pressa con pompa manuale a 2 stadi, compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1/2" R2.
- *Crimping Machine with 2-stage manual pump, compact and light, ideal for hydraulic hoses up to 1/2" R2.*

**SCHEDA TECNICA / Data Sheet**

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	40Ton (44,09 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	6,5-35mm (0,25"-1,38")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max crimping range</i>	46mm** (1,81")
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	-
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hose</i>	1/2***
Tubo industriale / <i>Industrial hose</i>	1***
Apertura massima con morsetti / <i>Max opening with dies</i>	+20mm (0,79")
Diametro massimo di apertura / <i>Max opening without dies</i>	59mm (2,32")
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	200x320x330mm (7,87"x12,6"x13")
Peso / <i>Weight</i>	11 Kg (24,25 Lbs)

☒ = di serie / *standard*

ACCESSORI / Accessories

☒	 Pompa a mano doppio stadio <i>Two-stage manual pump</i>	☒	 Doppia velocità <i>Double speed</i>	☒	 Nonio graduato per regolazio- ne Ø di pressatura <i>Analog measuring micrometer</i>
☐	 Morsetti speciali <i>Special dies</i>	☐	 Morsetti freno <i>Brake dies</i>	☐	 Morsetti freon <i>Air conditioning dies</i>
☐	 Dispenser portatile <i>Die holder rack</i>	☐	 Pedale pneumo-idraulico <i>Pneumo-hydraulic pedal</i>	☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / Dies

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped ** Con porta morsetti / With die holder

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con pedale pneumatico-idraulico , compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" R2.
- *Crimping Machine with pneumatic-hydraulic pedal, compact and light, ideal for hydraulic hoses up to 1" R2.*

**SCHEDA TECNICA / Data Sheet**

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	100Ton (110,23 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	6,5-35mm (0,25"-1,38")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max crimping range</i>	46mm** (1,81")
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	3/4**
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hose</i>	1**
Tubo industriale / <i>Industrial hose</i>	1**
Apertura massima con morsetti / <i>Max opening with dies</i>	+20mm (0,79")
Diametro massimo di apertura / <i>Max opening without dies</i>	59mm (2,32")
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	200x320x330mm (7,87"x12,6"x13")
Peso / <i>Weight</i>	25 Kg (55,1 Lbs)

☒ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

Pneumatic tools		Accessories		Accessories	
	☒ Pedale pneumatico-idraulico <i>Pneumo-hydraulic pedal</i>		☒ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer		☐ Pompa a mano doppio stadio <i>Two-stage manual pump</i>
	☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐ Morsetti freno <i>Brake dies</i>		☐ Morsetti freon <i>Air conditioning dies</i>
	☐ Dispenser portatile <i>Die holder rack</i>				
	☐		☐		☐
	☐		☐		☐
	☐		☐		☐

MORSETTI / Dies

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped ** Con porta morsetti / With die holder

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con pompa manuale a 2 stadi, compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" R2.
- *Crimping Machine with 2-stage manual pump, compact and light, ideal for hydraulic hoses up to 1" R2.*



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	100Ton (110,23 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	6,5-35mm (0,25"-1,38")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max crimping range</i>	46mm** (1,81")
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	3/4**
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hose</i>	1**
Tubo industriale / <i>Industrial hose</i>	1**
Apertura massima con morsetti / <i>Max opening with dies</i>	+20mm (0,79")
Diametro massimo di apertura / <i>Max opening without dies</i>	59mm (2,32")
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	200x320x330mm (7,87"x12,6"x13")
Peso / <i>Weight</i>	29 Kg (63,9 Lbs)

☒ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

	☒	Pompa a mano doppio stadio <i>Two-stage manual pump</i>		☒	Doppia velocità <i>Double speed</i>		☒	Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura <i>Analog measuring micrometer</i>
	☐	Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐	Morsetti freno <i>Brake dies</i>		☐	Morsetti freon <i>Air conditioning dies</i>
	☐	Dispenser portatile <i>Die holder rack</i>		☐	Pedale pneumo-idraulico <i>Pneumo-hydraulic pedal</i>		☐	
	☐			☐			☐	
	☐			☐			☐	
	☐			☐			☐	

MORSETTI / Dies

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped ** Con porta morsetti / With die holder

- Pressa con comando pneumo-idraulico e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" 4SP.
- *Crimping machine with pneumo-hydraulic pedal and analog measuring micrometer, which is suitable for 4SP flexible hydraulic hoses up to 1.1/2".*



Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	200Ton (220,46 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-69mm (0,27"-2,71")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max crimping range</i>	90mm** (3,54")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	1**
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	1.1/2**
Tubo industriale / <i>Industrial hose</i>	2**
Apertura massima con morsetti / <i>Max opening with dies</i>	+37mm (1,46")
Diametro massimo di apertura / <i>Max opening without dies</i>	120mm (4,72")
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	550x450x540mm (21,65"x17,71"x21,26")
Peso / <i>Weight</i>	90 Kg (198,42 Lbs)

☒ = di serie / standard

	☒ Doppia velocità <i>Double speed</i>		☒ Pedale pneumo-idraulico <i>Pneumo-hydraulic pedal</i>		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Quick change aluminum handle</i>
	☐ Dispenser portatile (360x360x180mm) <i>Portable dispenser</i> (14.17x14.17x7,08 inch)		☐ Dispenser a cassetto <i>Dispenser drawer</i>		☒ Cassetto portaoggetti <i>Storage drawer</i>
	☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐ Morsetti marcatori <i>Marking dies</i>		☐ Morsetti freni e freon <i>Brakes and air conditioning dies</i>
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

[illegible]


* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped*

** Con porta morsetti / With die holder

Senza cambio rapido / Without quick change

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con comandi elettrici 12Vdc e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" R2.
- *Crimping machine with 12Vdc electrical control and analog measuring micrometer, which is suitable for flexible hydraulic hoses up to 1.1/2" R2.*

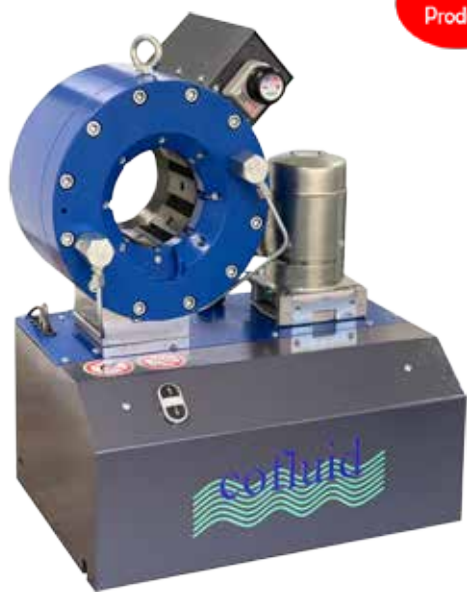

New Product

SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	180Ton (198,41 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-69mm (0,27"-2,71")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max diameter pressing</i>	90mm** (3.54")
Tubo 4 spirali / <i>4 spiral hoses</i>	1.1/4"
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses</i>	1.1/2"
Tubo industriale / <i>Industrial hose</i>	1.1/2"
Apertura morsetti / <i>Die opening</i>	+37mm (1,46")
Diametro massimo di apertura / <i>Max diameter opening</i>	120mm (4,72")
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage</i>	12 Vdc
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	360x500x565mm (14,18"x19.69"x21,46")
Peso senza olio / <i>Dry weight</i>	105 Kg (231,48 Lbs)
Olio / <i>Oil</i>	15 L

☒ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

	☒ Doppia velocità <i>Double speed</i>		☐ Dispenser portatile (360x360x180mm) <i>Portable dispenser</i> (14.17x14.17x7,08 inch)		☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i>
	☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Quick change aluminum handle</i>		☐ Morsetti marcatori <i>Marking dies</i>		☐ Morsetti freni e freon <i>Brakes and air conditioning dies</i>
	☒ Macchina silenziata <i>Silenced machine</i>		☐ Battuta posteriore fissa <i>Fixed rear stop</i>	☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / Dies

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

** Con porta morsetti / With die holder

Senza cambio rapido / Without quick change

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" 4SP.
- *Crimping machine with electrical control and analog measuring micrometer, which is suitable for 4SP flexible hydraulic hoses up to 1.1/2".*



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	200Ton (220,46 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-69mm (0,27"-2,71")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max crimping range</i>	90mm** (3,54")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	1**
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	1.1/2**
Tubo industriale / <i>Industrial hose</i>	2**
Apertura massima con morsetti / <i>Max opening with dies</i>	+37mm (1,46")
Diametro massimo di apertura / <i>Max opening without dies</i>	120mm (4,72")
Motore / <i>Power</i>	3kw (4Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	700x520x810mm (27,56"x20,47"x31,88")
Peso senza olio / <i>Dry weight</i>	178 Kg (392,43 Lbs)
Olio / <i>Oil</i>	45 l

☒ = di serie / *standard*

ACCESSORI / Accessories

	☒ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i>		☒ Controllo EL <i>EL Control</i>
	☒ Macchina silenziata <i>Silenced machine</i>		☒ Regolazione riapertura auto- matica testa di pressatura <i>Automatic opening adjustment</i>		☒ Cassetto portaoggetti <i>Storage drawer</i>
	☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>		☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐ Battuta posteriore automatica <i>Automatic rear stop</i>
	☐ Base dispenser modulare + cambio rapido (720x550x710mm) <i>Modular base dispenser+Quick change</i> (28,34x21,65x27,95 inch)		☐ Morsetti marcatori <i>Marking dies</i>		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Quick change aluminum handle</i>
	☐ Dispenser a cassetto +cambio rapido <i>Dispenser drawer +quick change</i>		☐ Morsetti freni e freon <i>Brakes and air conditioning dies</i>		☐ Battuta posteriore fissa <i>Fixed rear stop</i>
	☐ Dispenser portatile (360x360x180mm) <i>Portable dispenser</i> (14,17x14,17x7,08 inch)		☐ Telecamera <i>Camera</i>	☐	

MORSETTI / Dies

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped*

** Con porta morsetti / With die holder

Senza cambio rapido / Without quick change

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 2" 4SP e 3" su tubo industriale.
- *Crimping machine with electrical control and analog measuring micrometer, which is suitable for 4SP flexible hydraulic hoses up to 2" and for industrial hoses up to 3".*

**SCHEMA TECNICA / Data Sheet**

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	290Ton (319 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-84mm (0,27"-3,39")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max crimping range</i>	102mm** (4,01")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	1.1/2**
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	2**
Tubo industriale / <i>Industrial hose</i>	3**
Apertura massima con morsetti / <i>Max opening with dies</i>	+44mm (1,79")
Diametro massimo di apertura / <i>Max opening without dies</i>	140mm (5,51")
Motore / <i>Power</i>	4kw (5,5Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	700x550x880mm (27,56"x21,65"x34,64")
Peso senza olio / <i>Dry weight</i>	250 kg (551,16 Lbs)
Olio / <i>Oil</i>	45 L

☒ = di serie / *standard*

ACCESSORI / Accessories

☒	 Controllo "E" "E" Control	☒	 Doppia velocità Double speed	☒	 Macchina silenziata Silenced machine
☐	 Impugnatura cambio/rapido alluminio Quick change aluminum handle	☐	 Pedale elettrico Electric pedal	☐	 Battuta posteriore fissa Fixed rear stop
☐	 Dispenser a cassetto + cambio rapido Dispenser drawer + quick change	☐	 Morsetti speciali Special dies	☐	 Voltaggio speciale Special voltage
☐	 Base dispenser modulare + cambio rapido (720x550x710mm) Modular base dispenser+Quick change (28,34x21,65x27,95 inch)	☐	 Morsetti marcatori Marking dies	☐	 Morsetti freni e freon Brakes and air conditioning dies
☐	 Telecamera Camera	☒	 Cassetto portaoggetti Storage drawer	☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / Dies

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	96**				
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	90	90	100	100	100	105	105	105	105					

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

** Con porta morsetti / With die holder

Senza cambio rapido / Without quick change

- Pressa con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 2" 4SP e 3" su tubo industriale.
- *Crimping machine with multilingual touch-screen and optical encoder, which is suitable for 4SP flexible hydraulic hoses up to 2" and for industrial hoses up to 3".*



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	290Ton (319 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-84mm (0,27"-3,39")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max crimping range</i>	102mm** (4,01")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	1.1/2**
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	2**
Tubo industriale / <i>Industrial hose</i>	3**
Apertura massima con morsetti / <i>Max opening with dies</i>	+44mm (1,79")
Diametro massimo di apertura / <i>Max opening without dies</i>	140mm (5,51")
Motore / <i>Power</i>	4kw (5,5Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	700x550x880mm (27,56"x21,65"x34,64")
Peso senza olio / <i>Dry weight</i>	256 kg (564,38 Lbs)
Olio / <i>Oil</i>	45 l

☒ = di serie / *standard*

ACCESSORI / Accessories

	☒ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i>		☒ Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua <i>ED control with multilingual touch screen</i>
	☒ Macchina silenziosa <i>Silenced machine</i>		☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>		☐ Telecamera <i>Camera</i>
	☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Quick change aluminum handle</i>		☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐ Battuta posteriore automatica <i>Automatic rear stop</i>
	☐ Base dispenser modulare + cambio rapido (720x550x710mm) <i>Modular base dispenser+Quick change (28,34x21,65x27,95 inch)</i>		Morsetti freni, freon e marcatori <i>Brakes conditioned air dies and marking dies</i>		☐ Controllo forza crimpatura <i>Crimp force control</i>
	☐ Dispenser a cassetto +cambio rapido <i>Dispenser drawer +quick change</i>		Multistep <i>Multistep</i>		☐ Kit industria 4.0 <i>RIndustry 4.0 kit</i>
	☐ Telecamera <i>Camera</i>		☒ Cassetto portaoggetti <i>Storage drawer</i>	☐	

MORSETTI / Dies

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	96**				
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	90	90	100	100	100	105	105	105	105					

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

** Con porta morsetti / With die holder

Senza cambio rapido / *Without quick change*

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 3" R2 e 4" su tubo industriale.
- Crimping machine with electrical control and analog measuring micrometer, which is suitable for R2 flexible hydraulic hoses up to 3" and for industrial hoses up to 4".



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Potenza di pressatura / Crimping force	380Ton (419 US TONS)
Range di pressatura / Operating range	7-126mm (0,27"-4,96")
Diametro di pressatura massimo / Max crimping range	145mm** (5,71")
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose	2"*
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose	2.1/2"
Tubo industriale / Industrial hose	4"*
Apertura massima con morsetti / Max opening with dies	+54mm (2,13")
Diametro massimo di apertura / Max opening without dies	190mm (7,48")
Motore / Power	5,5kw (7,5Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	760x620x900mm (29,92"x24,41"x35,43")
Peso senza olio / Dry weight	420 kg (925,94 Lbs)
Olio / Oil	60 L

✓ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

 ✓	Pedale elettrico Electric pedal	 ✓	Doppia velocità Double speed	 ✓	Controllo EL EL Control
 ✓	Macchina silenziata Silenced machine	 ✓	Regolazione riapertura automatica testa di pressatura Automatic opening adjustment	 □	Battuta posteriore fissa Fixed rear stop
 □	Impugnatura cambio/rapido alluminio Quick change aluminum handle	 □	Morsetti speciali Special dies	 □	Battuta posteriore automatica Automatic rear stop
 □	Base dispenser modulare + cambio rapido (890x670x710mm) Modular base dispenser+Quick change (35,03x26,37x27,95 inch)	 □	Morsetti marcatori Marking dies	 □	Telecamera Camera
 □	Voltaggio speciale Special voltage	 □	Morsetti freni e freon Brakes and air conditioning dies	 ✓	Cassetto portaoggetti laterale Lateral storage drawer
□		□		□	

MORSETTI / Dies

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84	92	100	108	116	120	126#	138**
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	90	90	100	100	100	105	105	105	120	120	120	120	120	120	120	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

** Con porta morsetti / With die holder

Senza cambio rapido / Without quick change

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 3" R2 e 4" su tubo industriale.
- Crimping machine with multilingual touch-screen and optical encoder, which is suitable for R2 flexible hydraulic hoses up to 3" and for industrial hoses up to 4".



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Potenza di pressatura / Crimping force	380Ton (419 US TONS)
Range di pressatura / Operating range	7-126mm (0,27"-4,96")
Diametro di pressatura massimo / Max crimping range	145mm** (5,71")
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose	2"
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose	2.1/2"
Tubo industriale / Industrial hose	4"
Apertura massima con morsetti / Max opening with dies	+54mm (2,13")
Diametro massimo di apertura / Max opening without dies	190mm (7,48")
Motore / Power	5,5kw (7,5Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	760x620x900mm (29,92"x24,41"x35,43")
Peso senza olio / Dry weight	425 kg (936,96 Lbs)
Olio / Oil	60 L

✓ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

	✓ Pedale elettrico Electric pedal		✓ Doppia velocità Double speed		✓ Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua ED control with multilingual touch screen
	✓ Macchina silenziosa Silenced machine		□ Telecamera Camera		□ Kit industria 4.0 Industry 4.0 kit
	□ Impugnatura cambio/rapido alluminio Quick change aluminum handle		□ Morsetti speciali Special dies		□ Battuta posteriore automatica Automatic rear stop
	□ Base dispenser modulare + cambio rapido (890x670x710mm) Modular base dispenser+Quick change (35,03x26,37x27,95 inch)		□ Morsetti marcatori Marking dies		□ Controllo forza crimpatura Crimp force control
	□ Voltaggio speciale Special voltage		□ Morsetti freni e freon Brakes and air conditioning dies		□ Multistep Multistep
	✓ Cassetto portaoggetti laterale Lateral storage drawer		□		□

MORSETTI / Dies

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84	92	100	108	116	120	126#	138**
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	90	90	100	100	100	105	105	105	120	120	120	120	120	120	120	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

** Con porta morsetti / With die holder

Senza cambio rapido / Without quick change

DESCRIZIONE / Description


- Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" 4SP.
- *Crimping machine with electrical control and analog measuring micrometer, which is suitable for 4SP flexible hydraulic hoses up to 1.1/2" 4SP.*



New Product

SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	200Ton (220,46 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-69mm (0,27"-2,71")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max crimping range</i>	90mm** (3,54")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	1**
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	1.1/2**
Tubo industriale / <i>Industrial hose</i>	2**
Apertura massima con morsetti / <i>Max opening with dies</i>	+41mm (1,61")
Diametro massimo di apertura / <i>Max opening without dies</i>	120mm (4,72")
Motore / <i>Power</i>	3kw (4Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	700x520x810mm (27,56"x20,47"x31,88")
Peso senza olio / <i>Dry weight</i>	190 Kg (418,87 Lbs)
Olio / <i>Oil</i>	45 L



☒ = di serie / standard

☒ Pressatura frontale/*Frontal Crimper*

☒ Ingrassatura in un punto
Greasing in one point

ACCESSORI / Accessories

	☒ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i>		☒ Controllo EL <i>EL Control</i>
	☒ Macchina silenziosa <i>Silenced machine</i>		☒ Ingrassatura centralizzata in un solo punto <i>Centralized greasing in one point</i>		☒ Regolazione riapertura automatica testa di pressatura <i>Automatic opening adjustment</i>
	☐ Base dispenser modulare + Cambio rapido (720x550x710mm) <i>Modular base dispenser+Quick change</i> (28,34x21,65x27,95 inch)		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Quick change aluminum handle</i>		☐ Ingrassaggio automatico <i>Automatic greasing</i>
	☐ Dispenser a cassetto +cambio rapido <i>Dispenser drawer +quick change</i>		☐ Morsetti marcatori <i>Marking dies</i>		☐ Specchio retrovisore <i>Rearview mirror</i>
	☐ Dispenser portatile (360x360x180mm) <i>Portable dispenser</i> (14.17x14.17x7,08 inch)		☐ Morsetti freni e freon <i>Brakes and air conditioning handle</i>		☒ Cassetto portaoggetti <i>Storage drawer</i>
	☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>		☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐ Battuta posteriore automatica <i>Automatic rear stop</i>

MORSETTI / Dies

[illegible]


* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

- Pressa con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" 4SP.
- *Crimping machine with multilingual touch-screen and optical encoder, which is suitable for R2 flexible hydraulic hoses up to 1.1/2" 4SP*



New Product

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	200Ton (220,46 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-69mm (0,27"-2,71")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max crimping range</i>	90mm** (3,54")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	1**
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	1.1/2**
Tubo industriale / <i>Industrial hose</i>	2**
Apertura massima con morsetti / <i>Max opening with dies</i>	+41mm (1,61")
Diametro massimo di apertura / <i>Max opening without dies</i>	120mm (4,72")
Motore / <i>Power</i>	3kw (4Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	700x520x810mm (27,56"x20,47"x31,88")
Peso senza olio / <i>Dry weight</i>	190 Kg (418,87 Lbs)
Olio / <i>oil</i>	45 l



☒ = di serie / *standard*

☒ Pressatura frontale/*Frontal Crimper*

☒ Ingrassatura in un punto
Greasing in one point

	☒ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i>		☒ Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua <i>ED control with multilingual touch screen</i>
	☒ Macchina silenziata <i>Silenced machine</i>		☒ Ingrassatura centralizzata in un solo punto <i>Centralized greasing in one point</i>		☐ Ingrassaggio automatico <i>Automatic greasing</i>
	☐ Base dispenser modulare + cambio rapido (890x670x710mm) <i>Modular base dispenser+Quick change (35,03x26,37x27,95 inch)</i>		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Quick change aluminum handle</i>		☐ Telecamera <i>Camera</i>
	☐ Dispenser a cassetto +cambio rapido <i>Dispenser drawer +quick change</i>		☐ Morsetti speciali e marcatori <i>Special and marking dies</i>		☐ Battuta posteriore automatica <i>Automatic rear stop</i>
	☐ Specchio retrovisore <i>Rearview mirror</i>		☐ Morsetti freni e freon <i>Brakes and air conditioning dies</i>		☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>
	☐ Controllo forza crimpatura <i>Crimp force control</i>		☐ Multistep <i>Multistep</i>		☐ Kit industria 4.0 <i>Industry 4.0 kit</i>

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

** Con porta morsetti / With die holder

Senza cambio rapido / Without quick change


DESCRIZIONE / Description

- Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 3".
- *Crimping machine with electrical control and analog measuring micrometer, which is suitable for 4SP flexible hydraulic hoses up to 3".*



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	450Ton (419 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-84mm (0,27"-3,39")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max crimping range</i>	102mm** (4,01")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	3"
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	3"
Tubo industriale / <i>Industrial hose</i>	3"
Apertura massima con morsetti / <i>Max opening with dies</i>	+44mm (1,79")
Diametro massimo di apertura / <i>Max opening without dies</i>	140mm (5,51")
Motore / <i>Power</i>	5,5kw (7,5Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	760x620x900mm (29,92"x24,41"x35,43")
Peso senza olio / <i>Dry weight</i>	450 Kg (992,08 Lbs)
Olio / <i>oil</i>	60 L



☒ = di serie / *standard*

☒ Pressatura frontale/*Frontal Crimper*

☒ Ingrassatura in un punto
Greasing in one point

ACCESSORI / Accessories

	☒ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i>		☒ Controllo EL <i>EL Control</i>
	☒ Macchina silenziosa <i>Silenced machine</i>		☒ Ingrassatura centralizzata in un solo punto <i>Centralized greasing in one point</i>		☐ Ingrassaggio automatico <i>Automatic greasing</i>
	☐ Base dispenser modulare + cambio rapido (890x670x710mm) <i>Modular base dispenser+Quick change</i> (35,03x26,37x27,95 inch)		☒ Cassetto portaoggetti laterale <i>Lateral storage drawer</i>		☐ Battuta laterale automatica <i>Automatic lateral stop</i>
	☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Quick change aluminum handle</i>		☐ Morsetti speciali e marcatori <i>Special and marking dies</i>		☐ Specchio retrovisore <i>Rearview mirror</i>
	☐ Controllo forza crimpatura <i>Crimp force control</i>		☐ Morsetti freni e freon <i>Brakes and air conditioning handle</i>		☐ Multistep <i>Multistep</i>
	☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>		☐ Telecamera <i>Camera</i>		☒ Cassetto portaoggetti laterale <i>Lateral storage drawer</i>

MORSETTI / Dies

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped


DESCRIZIONE / Description

- Pressa con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 3".
- *Crimping machine with multilingual touch-screen and optical encoder, which is suitable for flexible hydraulic hoses up to 3".*



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	450Ton (419 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-84mm (0,27"-3,39")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max crimping range</i>	102mm** (4,01")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	3"
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	3"
Tubo industriale / <i>Industrial hose</i>	3"
Apertura massima con morsetti / <i>Max opening with dies</i>	+44mm (1,79")
Diametro massimo di apertura / <i>Max opening without dies</i>	140mm (5,51")
Motore / <i>Power</i>	5,5kw (7,5Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	760x620x900mm (29,92"x24,41"x35,43")
Peso senza olio / <i>Dry weight</i>	450 Kg (992,08 Lbs)
Olio / <i>oil</i>	60 L



☒ = di serie / standard

☒ Pressatura frontale/*Frontal Crimper*

☒ Ingrassatura in un punto
Greasing in one point

ACCESSORI / Accessories

	☒ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i>		☒ Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua <i>ED control with multilingual touch screen</i>
	☒ Macchina silenziata <i>Silenced machine</i>		☒ Ingrassatura centralizzata in un solo punto <i>Centralized greasing in one point</i>		☐ Ingrassaggio automatico <i>Automatic greasing</i>
	☐ Base dispenser modulare + cambio rapido (890x670x710mm) <i>Modular base dispenser+Quick change (35,03x26,37x27,95 inch)</i>		☒ Cassetto portaoggetti laterale <i>Lateral storage drawer</i>		☐ Battuta laterale automatica <i>Automatic lateral stop</i>
	☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>		☐ Morsetti speciali e marcatori <i>Special and marking dies</i>		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Quick change aluminum handle</i>
	☐ Controllo forza crimpatura <i>Crimp force control</i>		☐ Morsetti freni e freon <i>Brakes and air conditioning dies</i>		☐ Multistep <i>Multistep</i>
	☐ Kit industria 4.0 <i>Industry 4.0 kit</i>		☐ Telecamera <i>Camera</i>		☐ Specchio retrovisore <i>Rearview mirror</i>

MORSETTI / Dies

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	96**				
L (mm)	60	60	60	60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	100	105	105	105	105					

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

- Pressa con apertura laterale e touch screen multilingua, ideale per raccordare tubi rigidi con flessibili fino a 1/2"R2.
- *Crimping machine with lateral opening and multilingual touch screen, ideal to crimp rigid hoses with flexible hoses up to 1/2" R2.*

**SCHEDA TECNICA / Data Sheet**

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	55Ton (38 US Tons)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-51mm (0,27"-2")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max crimping range</i>	75mm (2,95")
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	-
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hose</i>	1/2**
Tubo industriale / <i>Industrial hose</i>	3/4**
Apertura massima con morsetti / <i>Max opening with dies</i>	+28mm (1,1")
Apertura frontale / <i>Frontal opening</i>	+51mm (2,00")
Extracorsa / <i>Extra stroke</i>	60mm (2,36")
Velocità di Chiusura / <i>Closure speed</i>	21 mm/sec
Velocità di Pressatura / <i>Crimping speed</i>	5 mm/sec
Velocità di Apertura / <i>Opening speed</i>	27 mm/sec
Diametro massimo di apertura / <i>Max opening without dies</i>	110mm (4,33")
Motore / <i>Power</i>	3kw (4Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	800x800x2100mm (31,50"x31,50"x82,67")
Peso senza olio / <i>Dry weight</i>	651 Kg (1435,2 Lbs)
Olio / <i>Oil</i>	50 L

☒ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

	☒ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i>		☒ Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua <i>ED control with multilingual touch screen</i>
	☒ Macchina silenziosa <i>Silent machine</i>		☐ Dispenser cambio rapido laterale <i>Dispensers quick change side</i>		☐ Battuta laterale fissa <i>Fixed lateral stop</i>
	☐ Telecamera <i>Camera</i>		☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐ Battuta laterale automatica <i>Automatic lateral stop</i>
	☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>		☐ Morsetti marcatori <i>Marking dies</i>		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Quick change aluminum handle</i>
	☐ Dispenser portatile (360x360x180mm) <i>Portable dispenser</i> (14.17x14.17x7,08 inch)		☐ Morsetti freni e freon <i>Brakes and air conditioning dies</i>		☐ Multistep <i>Multistep</i>
	☐ Controllo forza di crimpatura <i>Crimp force control</i>		☐ Kit industria 4.0 <i>Industry 4.0 kit</i>		☒ Illuminazione della zona di lavoro <i>Lighting of the working area</i>

MORSETTI / Dies

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

** Con porta morsetti / With die holder

Senza cambio rapido / Without quick change

- Pressa a doppia testa con apertura laterale e touch screen multilingua, ideale per raccordare tubi rigidi con flessibili fino a 1/2"R2. Può essere utilizzata anche singolarmente.
- *Double headed crimping machine with lateral opening and multilingual touch screen, ideal to crimp rigid hoses with flexible hoses up to 1/2" R2. It can also be used individually.*

**SCHEDA TECNICA / Data Sheet**

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	55Ton (38 US Tons)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-51mm (0,27"-2")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max crimping range</i>	75mm (2,95")
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	-
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hose</i>	1/2"
Tubo industriale / <i>Industrial hose</i>	3/4"
Apertura massima con morsetti / <i>Max opening with dies</i>	+28mm (1,1")
Apertura frontale / <i>Frontal opening</i>	+51mm (2,00")
Extracorsa / <i>Extra stroke</i>	60mm (2,36")
Velocità di Chiusura / <i>Closure speed</i>	21 mm/sec
Velocità di Pressatura / <i>Crimping speed</i>	5 mm/sec
Velocità di Apertura / <i>Opening speed</i>	27 mm/sec
Diametro massimo di apertura / <i>Max opening without dies</i>	110mm (4,33")
Motore / <i>Power</i>	2x3kw (4Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	1400x1100x2100mm (55,1"x43,30"x82,67")
Peso senza olio / <i>Dry weight</i>	1050 Kg (2314,2 Lbs)
Olio / <i>Oil</i>	2x50 L

	☒ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i>		☒ Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua <i>ED control with multilingual touch screen</i>
	☒ Macchina silenziata <i>Silenced machine</i>		☐ Dispenser cambio rapido laterale <i>Dispensers quick change side</i>		☐ Battuta laterale fissa <i>Fixed lateral stop</i>
	☐ Telecamera <i>Camera</i>		☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐ Battuta laterale automatica <i>Automatic lateral stop</i>
	☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>		☐ Morsetti marcatori <i>Marking dies</i>		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Quick change aluminum handle</i>
	☐ Dispenser portatile (360x360x180mm) <i>Portable dispenser</i> (14.17x14.17x7,08 inch)		☐ Morsetti freni e freon <i>Brakes and air conditioning dies</i>		☐ Multistep <i>Multistep</i>
	☐ Controllo forza crimpatura <i>Crimp force control</i>		☐ Kit industria 4.0 <i>Industry 4.0 kit</i>		☒ Illuminazione della zona di lavoro <i>Lighting of the working area</i>

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" R2.
- *Crimping machine with multilingual touch-screen and optical encoder, which is suitable for R2 flexible hydraulic hoses up to 1.1/2".*




SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	150 Ton (165,35 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-69mm (0,27"-2,71")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max crimping range</i>	90mm** (3,54")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	1" **
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	1.1/4" **
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses</i>	1.1/2" **
Apertura massima con morsetti / <i>Max opening with dies</i>	+60mm (2,36")
Diametro massimo di apertura / <i>Max opening without dies</i>	142mm (5,59")
Motore / <i>Power</i>	4kw (5,5Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage</i>	400V-50/60HZ
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	500x900x1470mm (19,69"x35,43"x58,87")
Peso senza olio / <i>Dry weight</i>	500 Kg (1102 Lbs)
Olio / <i>Oil</i>	60 L

☒ = di serie / *standard*

ACCESSORI / Accessories

	☒ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i>		☒ Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua <i>ED control with multilingual touch screen</i>
	☒ Macchina silenziosa <i>Silenced machine</i>		☒ Specchio retrovisore <i>Rearview mirror</i>		☒ Illuminazione della zona di lavoro <i>Lighting of the working area</i>
	☐ Telecamera <i>Camera</i>		☐ Morsetti freni freon e marcatori <i>Brakes conditioned air dies and marking dies</i>		☐ Battuta posteriore automatica <i>Automatic rear stop</i>
	☐ Dispenser cambio rapido laterale <i>Lateral quick change dispenser</i>		☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐ Lubrificazione Automatica <i>Automatic lubrication</i>
	☐ Dispenser cambio rapido frontale <i>Frontal quick change dispenser</i>		☐ Multistep <i>Multistep</i>		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Quick change aluminum handle</i>
	☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>		☐ Controllo forza crimpatura <i>Crimp force control</i>		☐ Kit industria 4.0 <i>Industry 4.0 kit</i>

MORSETTI / Dies

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

** Con porta morsetti / With die holder

Senza cambio rapido / Without quick change

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 2" 4SP e 4" su tubo industriale.
- *Crimping machine with multilingual touch-screen and optical encoder, which is suitable for 4SP flexible hydraulic hoses up to 2" and for industrial hoses up to 4".*



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	280 Ton (308,64 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-116mm (0,27"-4,57")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max crimping range</i>	116mm** (4,57")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	1.1/2**
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	2**
Tubo industriale / <i>Industrial hose</i>	4**
Apertura massima con morsetti / <i>Max opening with dies</i>	+70mm (2,76")
Diametro massimo di apertura / <i>Max opening without dies</i>	166mm (6,54")
Motore / <i>Power</i>	5,5kw (7,5Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	690x850x1600mm (27,2"x33,46"x62,99")
Peso senza olio / <i>Dry weight</i>	1040 Kg (2292,8 Lbs)
Olio / <i>Oil</i>	70 L

☒ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

	☒ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i>		☒ Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua <i>ED control with multilingual touch screen</i>
	☒ Macchina silenziosa <i>Silent machine</i>		☒ Specchio retrovisore <i>Rearview mirror</i>		☒ Illuminazione della zona di lavoro <i>Lighting of the working area</i>
	☐ Telecamera <i>Camera</i>		☐ Morsetti freni freon e marcatori <i>Brakes conditioned air dies and marking dies</i>		☐ Battuta posteriore automatica <i>Automatic rear stop</i>
	☐ Dispenser cambio rapido laterale <i>Lateral quick change dispenser</i>		☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐ Lubrificazione Automatica <i>Automatic lubrication</i>
	☐ Dispenser cambio rapido frontale <i>Frontal quick change dispenser</i>		☐ Multistep <i>Multistep</i>		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Quick change aluminum handle</i>
	☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>		☐ Controllo forza crimpatura <i>Crimp force control</i>		☐ Kit industria 4.0 <i>Industry 4.0 kit</i>

MORSETTI / Dies

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

** Con porta morsetti / With die holder

Senza cambio rapido /Without quick change

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 2.1/2" 4SP e 4" su tubo industriale.
- *Crimping machine with multilingual touch-screen and optical centesimal dial indicator, which is suitable for 4SP flexible hydraulic hoses up to 2.1/2" and for industrial hoses up to 4".*




SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	320 Ton (352,74 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-116mm (0,27"-4,57")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max crimping range</i>	116mm** (4,57")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	2**
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	2.1/2**
Tubo industriale / <i>Industrial hose</i>	4**
Apertura massima con morsetti / <i>Max opening with dies</i>	+70mm (2,76")
Diametro massimo di apertura / <i>Max opening without dies</i>	166mm (6,54")
Motore / <i>Power</i>	5,5kw (7,5Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	690x850x1600mm (27,2"x33,46"x62,99")
Peso senza olio / <i>Weight without oil</i>	1040Kg (2292,8 Lbs)
Olio / <i>Oil</i>	70 L

☒ = di serie / *standard*

ACCESSORI / Accessories

	☒ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i>		☒ Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua <i>ED control with multilingual touch screen</i>
	☒ Macchina silenziosa <i>Silent machine</i>		☒ Specchio retrovisore <i>Rearview mirror</i>		☒ Illuminazione della zona di lavoro <i>Lighting of the working area</i>
	☐ Telecamera <i>Camera</i>		☐ Morsetti freni freon e marcatori <i>Brakes conditioned air dies and marking dies</i>		☐ Battuta posteriore automatica <i>Automatic rear stop</i>
	☐ Dispenser cambio rapido laterale <i>Lateral quick change dispenser</i>		☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐ Lubrificazione Automatica <i>Automatic lubrication</i>
	☐ Dispenser cambio rapido frontale <i>Frontal quick change dispenser</i>		☐ Multistep <i>Multistep</i>		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Quick change aluminum handle</i>
	☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>		☐ Controllo forza crimpatura <i>Crimp force control</i>		☐ Kit industria 4.0 <i>Industry 4.0 kit</i>

MORSETTI / Dies

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

** Con porta morsetti / With die holder

Senza cambio rapido / Without quick change

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 3" 4SP e 6" su tubo industriale.
- Crimping machine with multilingual touch-screen and optical encoder, which is suitable for 4SP flexible hydraulic hoses up to 3" and for industrial hoses up to 6".

SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Potenza di pressatura / Crimping force	350 Ton (385,8 US TONS)
Range di pressatura / Operating range	7-164mm (0,27"-6,46")
Diametro di pressatura massimo / Max crimping range	178mm** (7")
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose	2.1/2"
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose	3"
Tubo industriale / Industrial hose	6"
Apertura massima con morsetti / Max opening with dies	+115mm (4,53")
Diametro massimo di apertura / Max opening without dies	283mm (11,14")
Motore / Power	7,5kw (10Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	760x850x1710mm (29,92"x33,46"x67,32")
Peso senza olio / dry weight	1430 Kg (3152 Lbs)
Olio / oil	70 L



✓ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

 ✓	Pedale elettrico Electric pedal	 ✓	Doppia velocità Double speed	 ✓	Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua ED control with multilingual touch screen
 ✓	Macchina silenziosa Silenced machine	 ✓	Specchio retrovisore Rearview mirror	 ✓	Illuminazione della zona di lavoro Lighting of the working area
 □	Telecamera Camera	 □	Morsetti freni freon e marcatori Brakes conditioned air dies and marking dies	 □	Battuta posteriore automatica Automatic rear stop
 □	Dispenser cambio rapido laterale Lateral quick change dispenser	 □	Morsetti speciali Special dies	 □	Lubrificazione Automatica Automatic lubrication
 □	Dispenser cambio rapido frontale frontal quick change dispenser	 □	Multistep Multistep	 □	Impugnatura cambio/rapido alluminio Quick change aluminum handle
 □	Voltaggio speciale Special voltage	 □	Controllo forza crimpatura Crimp force control	 □	Kit industria 4.0 Industry 4.0 kit

MORSETTI / Dies

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84	92	100	108	116	120	126	136	146	150	
L (mm)	60	60	60	60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100 120	100 120	105 120	105 120	105 120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

** Con porta morsetti / Without die holder

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili fino a 8" su tubo industriale.
- Crimping machine with multilingual touch-screen and optical encoder, which is suitable for industrial hoses up to 8".




SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Potenza di pressatura / Crimping force	400 Ton (440,92 US TONS)
Range di pressatura / Operating range	7-190mm (0,27"-7,48")
Diametro di pressatura massimo / Max crimping range	190mm** (7,48")
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose	3"
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose	4"
Tubo industriale / Industrial hose	8"
Apertura massima con morsetti / Max opening with dies	+115mm (4,53")
Diametro massimo di apertura / Max opening without dies	283mm (11,14")
Motore / Power	7,5kw (10Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	760x850x1710mm (29,92"x33,46"x67,32")
Peso senza olio / Dry weight	1480 Kg (3262 Lbs)
Olio / Oil	70 L

✓ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

 ✓	Pedale elettrico Electric pedal	 ✓	Doppia velocità Double speed	 ✓	Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua ED control with multilingual touch screen
 ✓	Macchina silenziosa Silenced machine	 ✓	Specchio retrovisore Rearview mirror	 ✓	Illuminazione della zona di lavoro Lighting of the working area
 □	Telecamera Camera	 □	Morsetti freni freon e marcatori Brakes conditioned air dies and marking dies	 □	Battuta posteriore automatica Automatic rear stop
 □	Dispenser cambio rapido laterale Lateral quick change dispenser	 □	Morsetti speciali Special dies	 □	Lubrificazione Automatica Automatic lubrication
 □	Dispenser cambio rapido frontale Frontal quick change dispenser	 □	Multistep Multistep	 □	Impugnatura cambio/rapido alluminio Quick change aluminum handle
 □	Voltaggio speciale Special voltage	 □	Controllo forza crimpatura Crimp force control	 □	Kit industria 4.0 Industry 4.0 kit

MORSETTI / Dies

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84	92	100	108	116	120	126	136	146	150	
L (mm)	60	60	60	60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100 120	100 120	105 120	105 120	105 120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

** Con porta morsetti / without die holder

- Pressa verticale con pompa manuale a 2 stadi per tubi fino a 3/4" 4SP - 1" R2 anche curva +curva
- *Manual vertical crimping machine with two-stage manual pump for hoses up to 3/4" 4SP - 1" R2 also suitable for elbow + elbow.*

**SCHEDA TECNICA / Data Sheet**

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	70Ton (77,16 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-45mm (0,27"-1,77")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max crimping range</i>	-
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	-
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	3/4"*
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses</i>	1"*
Apertura massima con morsetti / <i>Max opening with dies</i>	-
Diametro massimo di apertura / <i>Max opening without dies</i>	-
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	350x400x540mm (13,78"x25,75"x21,26")
Peso / <i>Weight</i>	40 Kg (88,19Lbs)

☒ = di serie / *standard*

ACCESSORI / Accessories

Accessories					
	☒ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer		☒ Doppia velocità Double speed		☒ Pompa a mano doppio stadio Two-stage manual pump
	☐ Morsetti speciali Special dies		☐ Morsetti freno Brakes dies		☐ Pedale pneumo-idraulico Pneumo-hydraulic pedal
	☐ Morsetti freon Air conditioning dies				
	☐				
	☐				
	☐				

MORSETTI / Dies

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

- Pressa verticale con pompa pneumo - idraulica, per tubi fino a 1.1/4" R2* anche curva + curva.
- *Vertical crimping machine with pneumatic-hydraulic pump, for hoses up to 1.1/4" R2* also suitable elbow + elbow.*



New
Product

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	150Ton (165,35 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-55mm (0,27"-2,16")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max crimping range</i>	-
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	-
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	1**
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses</i>	1.1/4**
Apertura massima con morsetti / <i>Max opening with dies</i>	-
Diametro massimo di apertura / <i>Max opening without dies</i>	-
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	350x400x540mm (13,78"x25,75"x21,26")
Peso / <i>Weight</i>	68 Kg (149,9 Lbs)

☒ = di serie / *standard*

Accessories								
	☒	Pedale pneumo-idraulico <i>Pneumo-hydraulic pedal</i>		☒	Nonio graduato per regolazio- ne Ø di pressatura Analog measuring micrometer		☐	Pompa a mano doppio stadio <i>Two-stage manual pump</i>
	☐	Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐	Morsetti freon <i>Air conditioning dies</i>		☐	Morsetti freno <i>Brakes dies</i>
☐			☐			☐		
☐			☐			☐		
☐			☐			☐		
☐			☐			☐		

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

DESCRIZIONE / Description

- Pressa verticale elettrica, completa di centralina oleodinamica per tubi fino a 1" R2*.
- *Manual electric vertical crimping machine, with hydraulic control unit for hydraulic hoses up to 1" R2*.*



New Product

SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	80Ton (88,18 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-55mm (0,27"-2,16")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max crimping range</i>	-
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	-
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	3/4"
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses</i>	1"
Apertura massima con morsetti / <i>Max opening with dies</i>	-
Diametro massimo di apertura / <i>Max opening without dies</i>	-
Motore / <i>Power</i>	1,5kw (2Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	360x500x790mm (14,17"x19,69"x31,10")
Peso senza olio / <i>Weight without oil</i>	93 Kg (205 Lbs)
Olio / <i>Oil</i>	15 L

☒ = di serie / *standard*

ACCESSORI / Accessories

Accessori		Accessori		Accessori	
☒	 Controllo "E" "E" Control	☒	 Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer	☐	 Voltaggio speciale Special voltage
☐	 Morsetti speciali Special dies	☐	 Morsetti freon Air conditioning dies	☐	 Morsetti freno Brakes dies
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / Dies

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

DESCRIZIONE / Description

- Testa di pressatura verticale, completa di distributore a leva e nonio graduato, per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/4" 4SP-1.1/2" R2*.
- *Vertical crimping head, with lever-action distributor and analog measuring micrometer, for hydraulic hoses up to 1.1/4" 4SP-1.1/2" R2*.*

**SCHEDA TECNICA / Data Sheet**

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	170Ton (187,39 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-72mm (0,27"-2,83")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max crimping range</i>	-
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	-
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	1.1/4"*
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses</i>	1.1/2"*
Apertura massima con morsetti / <i>Max opening with dies</i>	-
Diametro massimo di apertura / <i>Max opening without dies</i>	-
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	400x320x860mm (15,75"x12,6"x33,46")
Peso / <i>Weight</i>	156 Kg (343,92 Lbs)

☒ = di serie / *standard*

ACCESSORI / Accessories

[illegible]

MORSETTI / Dies

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

- Pressa verticale con pompa pneumatico-idraulica per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/4" 4SP-1.1/2"R2*.
- *Vertical crimping machine with pneumatic-hydraulic pump for hydraulic hoses up to 1.1/4" 4SP-1.1/2"R2*.*



Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	170Ton (187,39 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-72mm (0,27"-2,83")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max crimping range</i>	-
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	-
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	1.1/4**
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses</i>	1.1/2**
Apertura massima con morsetti / <i>Max opening with dies</i>	-
Diametro massimo di apertura / <i>Max opening without dies</i>	-
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	320x320x850mm (12,6"x 12,6"x33,46")
Peso / <i>Weight</i>	170 Kg (347,79 Lbs)

☒ = di serie / *standard*

Accessories					
	☒	Pedale pneumo-idraulico <i>Pneumo-hydraulic pedal</i>		☒	Nonio graduato per regolazio- ne Ø di pressatura Analog measuring micrometer
	☐	Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐	Morsetti freon <i>Air conditioning dies</i>
☐	☐		☐	☐	
☐	☐		☐	☐	
☐	☐		☐	☐	
☐	☐		☐	☐	

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

DESCRIZIONE / Description

- Pressa verticale elettrica a pedale con centralina oleodinamica e base con ruote, per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/4" 4SP - 1.1/2" R2* .
- *Electric vertical crimping machine with hydraulic control unit and base on wheels, for hydraulic hoses up to 1.1/4" 4SP - 1.1/2" R2*.*

**SCHEDA TECNICA / Data Sheet**

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	170Ton (187,39 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-72mm (0,27"-2,83")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max crimping range</i>	-
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	-
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	1.1/4"
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses</i>	1.1/2"
Apertura massima con morsetti / <i>Max opening with dies</i>	-
Diametro massimo di apertura / <i>Max opening without dies</i>	-
Motore / <i>Power</i>	1,5kw (2Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	500x650x1250mm (19,69"x25,59"x49,21")
Peso senza olio / <i>Dry weight</i>	200 Kg (440,93 Lbs)
Olio / <i>Oil</i>	25 L

☒ = di serie / *standard*

ACCESSORI / Accessories

☒		☒		☒	
	Controllo "E" "E" Control		Base con ruote e portamorsetti Caster base and port dies		Doppia velocità Double speed
☒		☐		☐	
	Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer		Morsetti freno Brakes dies		Pedale elettrico Electric pedal
☐		☐		☐	
	Morsetti freon Air conditioning dies		Morsetti speciali Special dies		Voltaggio speciale Special voltage
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / Dies

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da banco carenata, in alluminio, con disco in acciaio chiuso all' interno, per tubi flessibili oleodinamici fino a 1"1/2*.
- Bench faired cutter, made of aluminum, with internal steel disk, for hydraulic hoses up to 1"1/2*.



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Taglio massimo su tubo 4SP / Maximum 4SP cutting	1.1/2**
Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP cutting	1.1/4**
Taglio ottimale su tubo R2 / Optimal R2	1.1/2**
Diametro max di taglio / Maximum cutting diameter	70mm (2,76")
Giri al minuto / RPM	2900
Diametro lama / Blade diameter	Ø250mm (9,84")
Peso / Weight	30Kg (66,14Lb)
Dimensione LxPxH / Dimension	600x400x280mm (23,62"x15,75"x11,02")
Voltaggio standard / Standard voltage	400V-50/60Hz
Potenza del motore / Power source	2,2kw (3Hp)

☒ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

	☒ Predisposizione per impianto aspirazione predisposition for extraction system		☐ Disco Ø250 liscio Smooth blade Ø250		☐ Voltaggio speciale Special voltage
	☒ Disco raffreddato Ø 250 Cooled blade Ø250	☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da produzione con disco in acciaio chiuso all'interno. Comando per il taglio a pedale, per tubi fino a 2".
- Cutting machine with internal steel disk. Controlled by pedal, for hoses up to 2".



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Taglio massimo su tubo 4SP / Maximum 4SP cutting	2"
Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP cutting	1.1/2"
Taglio ottimale su tubo R2 / Optimal R2	2"
Diametro max di taglio / Maximum cutting diameter	80mm (3,14")
Motore taglierina / Cutter's engine	2,2kw (3Hp) - 400V-50/60Hz
Diametro lama / Blade diameter	Ø250mm (9,84")
Dimensione LxPxH / Dimension	500x890x1100mm (19,68"x35,05"x43,30")
Peso / Weight	135 Kg (297,62 Lbs)

☒ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

☒  Schermo di protezione Protective shield	☐  Disco Ø250 liscio Smooth blade Ø250	☒  Disco raffreddato Ø 250 Cooled blade Ø250
☒  Cappa con attacco per impianto aspirazione Fume hood hiod with con- nection for extraction system	☐  Supporto di misurazione tubo pneumatico L.3000 Hose measuring support pneumatic L.3000	☐  Supporto di misurazione modulare Modular hose measuring support
☐  Guida a rulli per tubo Hose roller guide	☐  Contacolpi Stroke counter	☐  Contametri Meter counter
☐  Voltaggio speciale Special voltage	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da produzione con disco in acciaio chiuso all' interno. Comando per il taglio a pedale, per tubi fino a 2.1/2".
- Cutting machine with internal steel disk. Controlled by pedal, for hoses up to 2.1/2".




SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Taglio massimo su tubo 4SP / Maximum 4SP cutting	2.1/2"
Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP cutting	2"
Taglio ottimale su tubo R2 / Optimal R2	2.1/2"
Diametro max di taglio / Maximum cutting diameter	90mm (3,54")
Motore taglierina / Cutter's engine	3kw (4Hp) - 400V-50/60Hz
Diametro lama / Blade diameter	Ø300mm (11,81")
Dimensione LxPxH / Dimension	500x890x1100mm (19,68"x35,05"x43,30")
Peso / Weight	140 Kg (308,65 Lbs)

☒ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

☒ 	Schermo di protezione Protective shield	☐ 	Disco Ø300 liscio Smooth blade Ø300	☒ 	Disco raffreddato Ø 300 Cooled blade Ø300
☒ 	Cappa con attacco per impianto aspirazione Fume hood with connection for extraction system	☐ 	Supporto di misurazione tubo pneumatico L.3000 Hose measuring support pneumatic L.3000	☐ 	Supporto di misurazione modulare Modular hose measuring support
☐ 	Guida a rulli per tubo Hose roller guide	☐ 	Contacolpi Stroke counter	☐ 	Contametri Meter counter
☐ 	Voltaggio speciale Special voltage	☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da produzione ad azionamento pneumatico per il taglio di tubi flessibili oleodinamici con capacità fino a 2.1/2".
- Cutting machine with pneumatic drive for cutting flexible hoses up to 2.1/2".




SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Taglio massimo su tubo 4SP / Maximum 4SP cutting	2.1/2"
Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP cutting	2"
Taglio ottimale su tubo R2 / Optimal R2	2.1/2"
Diametro max di taglio / Maximum cutting diameter	90mm (3,54")
Diametro lama / Blade diameter	Ø300mm (11,81")
Alimentazione pneumatica max / Max pneumatic supply	8 bar
Potenza installata / Power source	3kw (4Hp) - 400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimension	500x890x1100mm (19,68"x35,05"x43,30")
Peso / Weight	165 Kg (363,76 Lbs)

☒ = di serie / standard


ACCESSORI / Accessories

☒  Schermo di protezione Protective shield	☐  Disco Ø300 liscio Smooth blade Ø300	☒  Disco raffreddato Ø 300 Cooled blade Ø300
☒  Cappa con attacco per impianto aspirazione Fume hood with connection for extraction system	☐  Supporto di misurazione tubo pneumatico L.3000 Hose measuring support pneumatic L.3000	☐  Supporto di misurazione modulare Modular hose measuring support
☐  Guida a rulli per tubo Hose roller guide	☐  Contacolpi Stroke counter	☐  Contametri Meter counter
☐  Voltaggio speciale Special voltage	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da produzione per il taglio di tubi flessibili oleodinamici fino a 2", con possibilità di utilizzo sia in manuale che con controllo numerico automatico.
- Automatic and manual cutting machine for hydraulic hoses up to 2". Use the machine with automatic or manual CNC

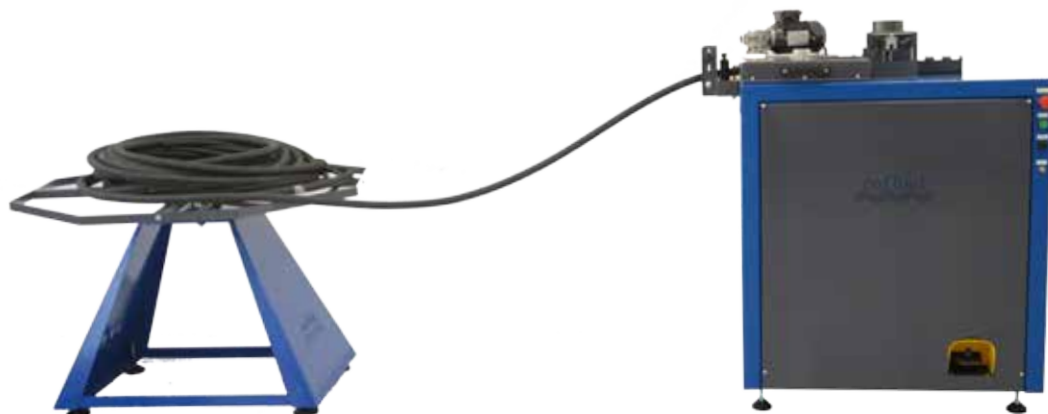

New
Product

SCHEDA TECNICA / Data Sheet

TAGLIO IN MANUALE
Manual cutting

TAGLIO IN AUTOMATICO
Automatic cutting

2"*	Taglio massimo su tubo 4SP / Maximum 4SP cutting	fino a 3/4"*
2"*	Taglio ottimale su tubo R2 / Optimal R2	fino a 3/4"*
8 Bar	Alimentazione pneumatica max / Max Pneumatic supply	8 Bar
3kw (4Hp) - 400V-50/60Hz	Motore taglierina / Cutter's engine	3kw (4Hp) - 400V-50/60Hz
Ø300mm (11,81")	Diametro lama / Blade diameter	Ø300mm (11,81")
80mm (3,15")	Diametro massimo di taglio / Maximum cutting Ø	80mm (3,15")
520x1100x1250mm (20,47"x43,30"x49,21")	Dimensione LxPxH / Dimension	520x1100x1250mm (20,47"x43,30"x49,21")
190 Kg (418,87 Lbs)	Peso / Weight	190 Kg (418,87 Lbs)

✓ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

	☒ Schermo di protezione Protective shield		☐ Disco Ø300 liscio Smooth blade Ø300		☒ Disco raffreddato Ø 300 Cooled blade Ø300
	☒ Cappa con attacco per impianto aspirazione Fume hood with connection for extraction system		☐ Supporto di misurazione tubo pneumatico L.3000 Hose measuring support pneumatic L.3000		☐ Supporto di misurazione modulare Modular hose measuring support
	☒ Guida a rulli per tubo Hose roller guide		☐ Svolgitore folle Manual hose unwinder		☐ Svolgitore Elettrico Electric hose unwinder
	☐ Voltaggio speciale Special voltage	☐	☐	☐	☐

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da produzione con disco in acciaio chiuso all' interno. Comando per il taglio a pedale, per tubi fino a 3".
- Cutting machine with internal steel disk. Controlled by pedal, for hoses up to 3".




SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Taglio massimo su tubo R2 / Maximum R2 cutting	2.1/2"
Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP	2"
Diametro max di taglio / Maximum cutting diameter	90mm (3,54")
Motore taglierina / Cutter's engine	4kw (5Hp) - 400V-50/60Hz
Diametro lama / Blade diameter	Ø400mm (15,74")
Dimensione LxPxH / Dimension	500x890x1100mm (19,68"x35,05"x43,30")
Peso / Weight	160 Kg (352,74 Lbs)

☒ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

☒ 	Schermo di protezione Protective shield	☐ 	Disco Ø400 liscio Smooth blade Ø400	☒ 	Disco raffreddato Ø 400 Cooled blade Ø400
☒ 	Cappa con attacco per impianto aspirazione Fume hood with connection for extraction system	☐ 	Supporto di misurazione tubo pneumatico L.3000 Hose measuring support pneumatic L.3000	☐ 	Supporto di misurazione modulare Modular hose measuring support
☐ 	Guida a rulli per tubo Hose roller guide	☐ 	Contacolpi Stroke counter	☐ 	Contametri Meter counter
☐ 	Voltaggio speciale Special voltage	☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da produzione ad azionamento pneumatico per il taglio di tubi flessibili oleodinamici con capacità fino a 3".
- Production cutting machine with pneumatic drive for cutting flexible hoses up to 3".




SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Taglio massimo su tubo R2 / Maximum R2 cutting	2.1/2"
Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP	2"
Diametro max di taglio / Maximum cutting diameter	90mm (3,54")
Diametro lama / Blade diameter	Ø400mm (15,75")
Alimentazione pneumatica max / Max pneumatic supply	6 bar
Potenza installata / Power source	4kw (5Hp) - 400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimension	500x890x1100mm (19,68"x35,05"x43,30")
Peso / Weight	175 Kg (385,81 Lbs)

☒ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

☒  Schermo di protezione Protective shield	☐  Disco Ø400 liscio Smooth blade Ø400	☒  Disco raffreddato Ø 400 Cooled blade Ø400
☒  Cappa con attacco per impianto aspirazione Fume hood with connection for extraction system	☐  Supporto di misurazione tubo pneumatico L.3000 Hose measuring support pneumatic L.3000	☐  Supporto di misurazione modulare Modular hose measuring support
☐  Guida a rulli per tubo Hose roller guide	☐  Contacolpi Stroke counter	☐  Contametri Meter counter
☐  Voltaggio speciale Special voltage	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da produzione per il taglio di tubi flessibili oleodinamici fino a 2" con possibilità di utilizzo sia in manuale che con controllo numerico automatico.
- Automatic and manual cutting machine for hydraulic hoses up to 2". Use the machine with automatic or manual CNC



New
Product

SCHEDA TECNICA / Data Sheet

TAGLIO IN MANUALE
Manual cutting

TAGLIO IN AUTOMATICO
Automatic cutting

2.1/2"	Taglio massimo su tubo R2 / Maximum R2 cutting	fino a 3/4"
2"	Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP	fino a 3/4"
8 Bar	Alimentazione pneumatica max / Max Pneumatic supply	8 Bar
4kw (5Hp) - 400V-50/60Hz	Motore taglierina / Cutter's engine	4kw (5Hp) - 400V-50/60Hz
Ø400mm (15,75")	Diametro lama / Blade diameter	Ø400mm (15,75")
90mm (3,54")	Diametro massimo di taglio / Maximum cutting Ø	80mm (3,54")
520x1100xh1250mm (20,47"x43,30"x49,21")	Dimensione LxPxH / Dimension	520x1100xh1250mm (20,47"x43,30"x49,21")
195 Kg (429,90 Lbs)	Peso / Weight	195 Kg (429,90 Lbs)

✓ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

☒	Schermo di protezione Protective shield	☐	Disco Ø400 liscio Smooth blade Ø400	☒	Disco raffreddato Ø 400 Cooled blade Ø400
☒	Cappa con attacco per impianto aspirazione Fume hood with connection for extraction system	☐	Supporto di misurazione tubo pneumatico L.3000 Hose measuring support pneumatic L.3000	☐	Supporto di misurazione modulare Modular hose measuring support
☒	Guida a rulli per tubo Hose roller guide	☐	Svolgitore folle Manual hose unwinder	☐	Svolgitore Elettrico Electric hose unwinder
☐	Voltaggio speciale Special voltage	☐		☐	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da produzione combinata con spellatrice da esterno.
- Production combined with external hose skiver.



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Taglio massimo su tubo 4SP / Maximum 4SP cutting	2"
Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP cutting	1.1/2"
Taglio ottimale su tubo R2 / Optimal R2	2"
Capacità di spellatura / Skiving capacity	2"
Motore taglierina / Cutter's engine	2,2kw (3Hp) - 400V-50/60Hz
Motore spellatrice / Skiver's engine	Kw 0.55 (0.75Hp) con motoriduttore 200N/1"
Diametro lama / Blade diameter	Ø250mm (9,84")
Diametro massimo di taglio / Maximum cutting diameter	80mm (3,14")
Dimensione LxPxH / Dimension	500x1100x1100mm (19,68"x43,30"x43,30")
Peso / Weight	165 Kg (363 Lbs)

☒ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

☐ Disco Ø250 liscio Smooth blade Ø250	☒ Schermo di protezione Protective shield	☒ Pedale elettrico Spellatrice Hose Skiver electric pedal
☒ Disco raffreddato Ø 250 Cooled blade Ø250	☐ Supporto di misurazione modulare Modular hose measuring support	☐ Base portautensili (300x300x190mm) Tool base (11,81x11,81x7,78inch)
☐ Utensile doppio per spellatura esterna Double tool for external skinning	☐ Contacolpi Stroke counter	☐ Contametri Meter counter
☒ Cappa con attacco per impianto aspirazione Fume hood with connection for extraction system	☐ Voltaggio speciale Special voltage	☐

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare e spellare / Indicative value depending on the product to be cut and skinning

Spine Spellatrici - Int/Est / Hose Skiver Plugs - Int/Est

Ø Tubo / Ø Hose		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Spine Est. / Plugs Est.	R1/R2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4SP/4SH				X	X	X	X	X	X	X
	Interlock										

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da produzione combinata con spellatrice da esterno/interno.
- Production combined with external/internal hose skiver.



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Taglio massimo su tubo 4SP / Maximum 4SP cutting	2"
Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP cutting	1.1/2"
Taglio ottimale su tubo R2 / Optimal R2	2"
Capacità di spellatura / Skiving capacity	2"
Motore taglierina / Cutter's engine	2,2kw (3Hp) - 400V-50/60Hz
Motore spellatrice / Skiver's engine	Kw 0.55 (0.75Hp) con motoriduttore 200N/1"
Diametro lama / Blade diameter	Ø250mm (9,84")
Diametro massimo di taglio / Maximum cutting diameter	80mm (3,14")
Dimensione LxPxH / Dimension	500x1100x1100mm (19,68"x43,30"x43,30")
Peso / Weight	165 Kg (363 Lbs)

☒ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

☐ Disco Ø250 liscio Smooth blade Ø250	☒ Schermo di protezione Protective shield	☒ Pedale elettrico Spellatrice Hose Skiver electric pedal
☒ Disco raffreddato Ø 250 Cooled blade Ø250	☐ Supporto di misurazione modulare Modular hose measuring support	☐ Base portautensili (300x300x190mm) Tool base (11,81x11,81x7,88inch)
☐ Utensile doppio per spellatura esterna Double tool for external skinning	☐ Contacolpi Stroke counter	☐ Contametri Meter counter
☒ Cappa con attacco per impianto aspirazione Fume hood with connection for extraction system	☐ Voltaggio speciale Special voltage	☐

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare e spellare / Indicative value depending on the product to be cut and skinning

Spine Spellatrici - Int/Est / Hose Skiver Plugs - Int/Est

Ø Tubo / Ø Hose		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Spine Est. / Plugs Est.	R1/R2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4SP/4SH				X	X	X	X	X	X	X
	Interlock						X	X	X	X	X
Spine Int. / Plugs Int.	Interlock						X	X	X	X	X

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da produzione combinata con spellatrice da esterno.
- Production combined with external hose skiver.



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Taglio massimo su tubo 4SP / Maximum 4SP cutting	2.1/2**
Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP cutting	2**
Taglio ottimale su tubo R2 / Optimal R2	2.1/2**
Capacità di spellatura / Skiving capacity	2**
Motore taglierina / Cutter's engine	3kw (4Hp) - 400V-50/60Hz
Motore spellatrice / Skiver's engine	Kw 0.55 (0.75Hp) con motoriduttore 200N/1"
Diametro lama / Blade diameter	Ø300mm (11,81")
Diametro massimo di taglio / Maximum cutting diameter	90mm (3,54")
Dimensione LxPxH / Dimension	500x1100x1100mm (19,68"x43,30"x43,30")
Peso / Weight	170 Kg (374,79 Lbs)

☒ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

☐ Disco Ø300 liscio Smooth blade Ø300	☒ Schermo di protezione Protective shield	☒ Pedale elettrico Spellatrice Hose Skiver electric pedal
☒ Disco raffreddato Ø 300 Cooled blade Ø300	☐ Supporto di misurazione modulare Modular hose measuring support	☐ Base portautensili (300x300x190mm) Tool base (11,81x11,81x7,78inch)
☐ Utensile doppio per spellatura esterna Double tool for external skinning	☐ Contacolpi Stroke counter	☐ Contametri Meter counter
☒ Cappa con attacco per impianto aspirazione Fume hood with connection for extraction system	☐ Voltaggio speciale Special voltage	☐

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare e spellare / Indicative value depending on the product to be cut and skinning

Spine Spellatrici - Int/Est / Hose Skiver Plugs - Int/Est

Ø Tubo / Ø Hose		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Spine Est. / Plugs Est.	R1/R2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4SP/4SH				X	X	X	X	X	X	X
	Interlock										

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da produzione combinata con spellatrice da esterno/interno.
- Production combined with external/internal hose skiver.



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Taglio massimo su tubo 4SP / Maximum 4SP cutting	2.1/2**
Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP cutting	2**
Taglio ottimale su tubo R2 / Optimal R2	2.1/2**
Capacità di spellatura / Skiving capacity	2**
Motore taglierina / Cutter's engine	3kw (4Hp) - 400V-50/60Hz
Motore spellatrice / Skiver's engine	Kw 0.55 (0.75Hp) con motoriduttore 200N/1"
Diametro lama / Blade diameter	Ø300mm (11,81")
Diametro massimo di taglio / Maximum cutting diameter	90mm (3,54")
Dimensione LxPxH / Dimension	500x1100x1100mm (19,68"x43,30"x43,30")
Peso / Weight	170 Kg (374,79 Lbs)

✓ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

☐	Disco Ø300 liscio Smooth blade Ø300	☒	Schermo di protezione Protective shield	☒	Pedale elettrico Spellatrice Hose Skiver electric pedal
☒	Disco raffreddato Ø 300 Cooled blade Ø300	☐	Supporto di misurazione modulare Modular hose measuring support	☐	Base portautensili (300x300x190mm) Tool holder base (11,81x11,81x7,78inch)
☐	Utensile doppio per spellatura esterna Double tool for external skinning	☐	Contacolpi Stroke counter	☐	Contametri Meter counter
☒	Cappa con attacco per impianto aspirazione Fume hood with connection for extraction system	☐	Voltaggio speciale Special voltage	☐	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare e spellare / Indicative value depending on the product to be cut and skiving

Spine Spellatrici - Int/Est / Hose Skiver Plugs - Int/Est

Ø Tubo / Ø Hose		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Spine Est. / Plugs Est.	R1/R2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4SP/4SH				X	X	X	X	X	X	X
	Interlock						X	X	X	X	X
Spine Int. / Plugs Int.	Interlock						X	X	X	X	X

DESCRIZIONE / Description

- Spellatubi manuale ad utensile regolabile con spine di guida, ideale per spellatura di tubi oleodinamici fino a 2".
- Manual hose skiver with adjustable tool with guidance pins, perfect for hose skiving for hydraulic hoses up to 2".

SRM (esterno - external)



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Capacità di spellatura / Skiving capacity	2"
Dimensione LxPxH / Dimension	480x250x120mm (18,9"x9,84"x4,72")
Peso / Weight	8 Kg (17,64 Lbs)

SRIM (esterno/interno - external/internal)



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Capacità di spellatura / Skiving capacity	2"
Dimensione LxPxH / Dimension	480x250x120mm (18,9"x9,84"x4,72")
Peso / Weight	10 Kg (22,05 Lbs)

✓ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

☐	Base portautensili (300x300x190mm) <i>Tool holder base</i> (11,81x11,81x7,78inch)	☐			
--------------------------	--	--------------------------	--	--	--

* Valore indicativo in funzione del prodotto da spellare / Indicative value depending on the product to be skiving

Spine Spellatrici - Int/Est / Hose Skiver Plugs - Int/Est

Ø Tubo / Ø Hose		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Spine Est. / Plugs Est.	R1/R2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4SP/4SH				X	X	X	X	X	X	X
	Interlock						X	X	X	X	X
Spine Int. / Plugs Int.	Interlock						X	X	X	X	X

DESCRIZIONE / Description

- Spellatubi elettrica ad utensile regolabile con spine di guida, ideale per spellatura di tubi oleodinamici fino a 2".
- Electric hose skiver with adjustable tool with guidance pins, perfect for hose skiving for hydraulic hoses up to 2".

SR (esterno - external)



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Capacità di spellatura / Skiving capacity	2"
Motore / Engine	Kw.0.55 (0,75Hp) - 400V- 50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimension	620x520x540mm (24,41"x20,47"x21,26")
Peso / Weight	55 Kg (121,25 Lbs)

SRI (esterno/interno - external/internal)



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Capacità di spellatura / Skiving capacity	2"
Motore / Engine	Kw.0.55 (0,75Hp) - 400V- 50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimension	620x520x540mm (24,41"x20,47"x21,26")
Peso / Weight	55 Kg (121,25 Lbs)

✓ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

☐  Utensile doppio per spellatura esterna Double tool for external skinning tool	☐  Base portautensili (300x300x190mm) Tool holder base (11,81x11,81x7,78inch)	☐  Voltaggio speciale Special voltage
---	--	--

Spine Spellatrici - Int/Est / Hose Skiver Plugs - Int/Est

Ø Tubo / Ø Hose		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Spine Est. / Plugs Est.	R1/R2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4SP/4SH				X	X	X	X	X	X	X
	Interlock						X	X	X	X	X
Spine Int. / Plugs Int.	Interlock						X	X	X	X	X



Portatubo Hose holder

PTG-6

- Portatubo girevole a 6 posizioni. Ogni supporto è girevole ed estraibile per effettuare il caricamento delle matasse di tubo.

- Six position hose holder. Each support is rotatable and extractable to load the hose.

SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Portata utile / Capacity	600 Kg (1322 Lbs)
Portata utile / Capacity	600 Kg (1322 Lbs)
Altezza utile supporti grevoli / Usable height supports	240mm (9,45")
Diametro supporti girevoli / Support diameter	920mm (36,23")
Diametr / Blade diameter	Ø400mm (15,74")
Dimensione LxPxH / Dimension	1100x920x1980mm (19,68"x35,05"x43,30")
Peso / Weight	80 Kg (176,50 Lbs)



Svolgitore elettrico Electric hose unwinder

SV01

- Svolgitore/Avvolgitore elettrico dotato di regolatore di velocità e partenza/fermata morbida.

- Electrical winding/rewinding device with speed regulator and soft departur/stop

SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Portata utile / Capacity	200 Kg (440 Lbs)
Diametro supporto tubo / Hose holder diameter	1180mm (46,46")
Velocità di rotazione (g/min) / Rotation Speed (Rpm)	1-30
Motore / Power	0,37kw (0,5Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage	220V - 50Hz
Dimensione LxPxH / Dimension	1180x1180x800mm (46,46"x46,46"x31,50")
Peso / Weight	75 Kg (165,40 Lbs)



Svolgitore folle Manual hose unwinder


SV02

- Svolgitore/Avvolgitore folle dotato di freno regolabile.

- Manual winding/rewinding device equipped with adjustable brake.

SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Portata utile / Capacity	200 Kg (440 Lbs)
Diametro supporto tubo / Hose holder diameter	1180mm (46,46")
Dimensione LxPxH / Dimension	1180x1180x800mm (46,46"x46,46"x31,50")
Peso / Weight	65 Kg (143,30 Lbs)




New
Product

Guida a rulli
Hose roller guide

TARN

- Guida a rulli per ingresso tubi taglierina per tubi fino a 2" .
Universale può essere applicata in qualsiasi macchina.

- *Hose roller guide for cutting machines for hoses up to 2".
Each support could be applied in any machine.*

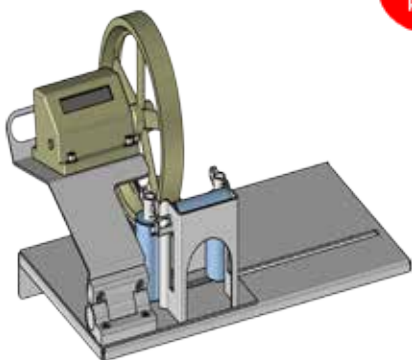


New
Product

Contametri
Meter counter

TACOM

- Contametri con indicatore di misura analogico, per tubi fino a 2".
Universale può essere applicata in qualsiasi macchina.

- *Meter counter with analogue measuring indicator for hoses up to 2".
Each support could be applied in any machine.*

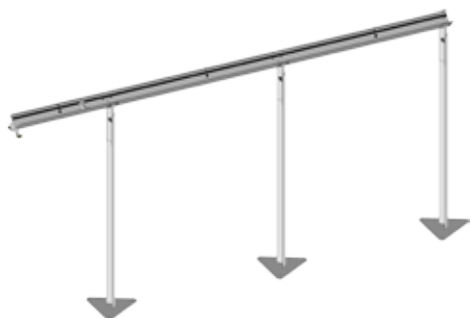

New
Product

Supporto di misura
Lateral measurement support



TASM

- Supporto di misura laterale per taglierina, con asta metrica incisa.
Universale può essere applicato in qualsiasi taglierina e modulare in kit da 1 Mt



- *Lateral measurement support for cutting machines with an engraved graduated rod.
Each support could be applied in any machine.
-One meter modular kit*

DESCRIZIONE / Description

- Trasforma o componi la macchina come vuoi con i nuovi "Modular Kit".
- Create your machine thanks to the "New Modular Kit".

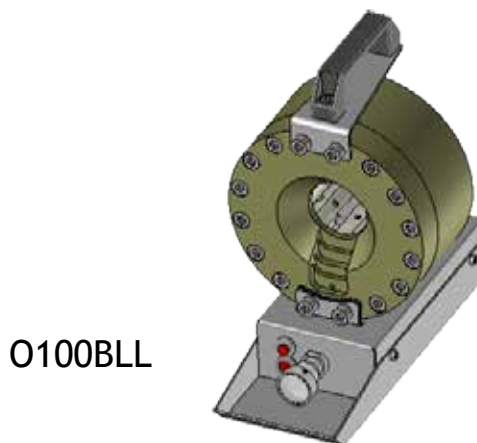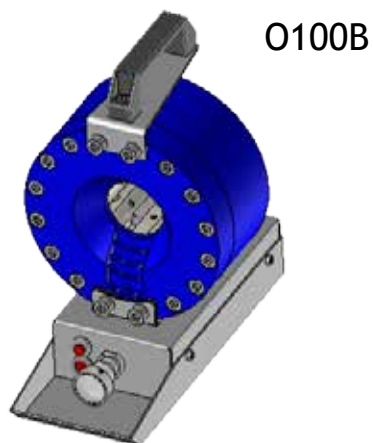


O100 MODULAR KIT

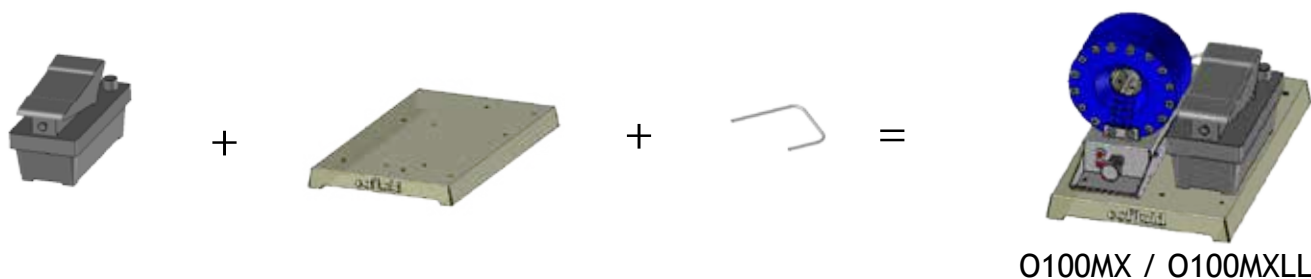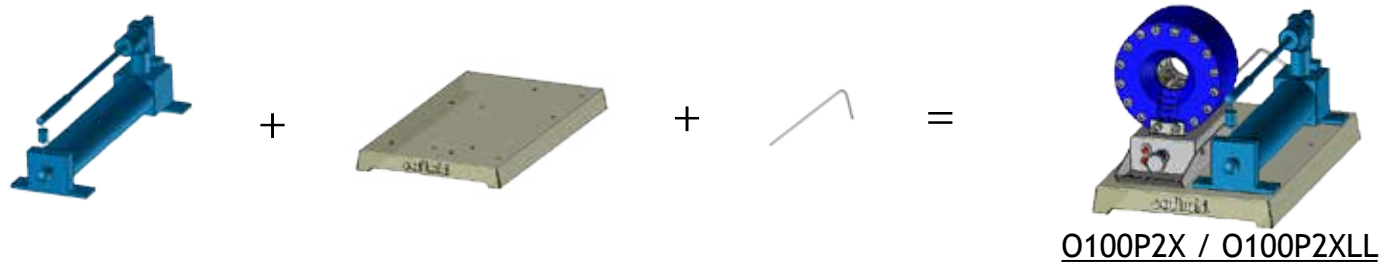

DESCRIZIONE / Description



- Trasforma o componi la tua base dispenser come vuoi con i nuovi "Modular Kit".
- Create or transform your base dispenser thanks to the "New Modular Kit".

New
Product

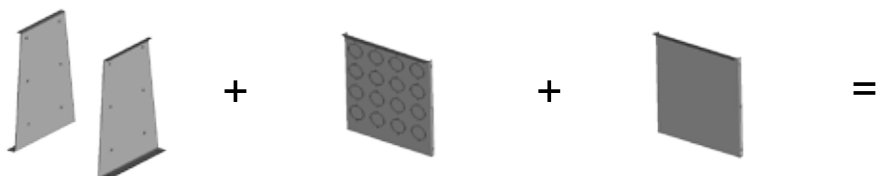


- Base dispenser con pannello frontale portamorsetti e pannello posteriore liscio.
- Dispenser base with frontal dies holder and rear smooth panel.

O180460

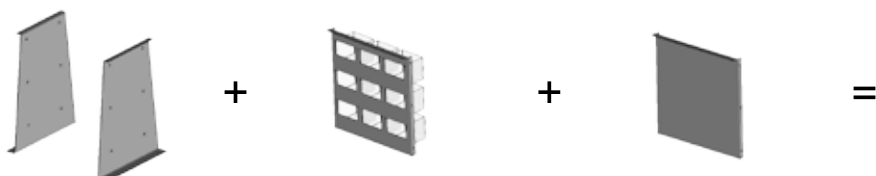



- Base dispenser con pannello frontale portaoggetti e pannello posteriore liscio.
- Dispenser base with frontal storage panel and rear smooth panel.

O180461

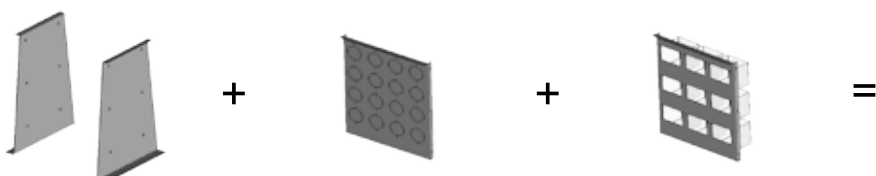


- Base dispenser con pannello frontale portamorsetti e pannello posteriore portaoggetti.
- Dispenser base with frontal dies holder and rear storage panel.

O180462

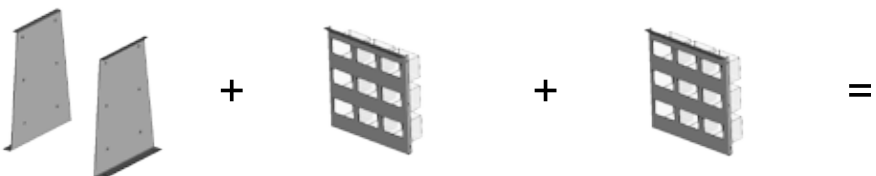


- Base dispenser con portaoggetti sul pannello frontale e posteriore.
- Dispenser base with frontal and rear storage panels.

O180463




- Base dispenser con pannelli lisci.
- Dispenser base with smooth panels.

O180464



Note

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

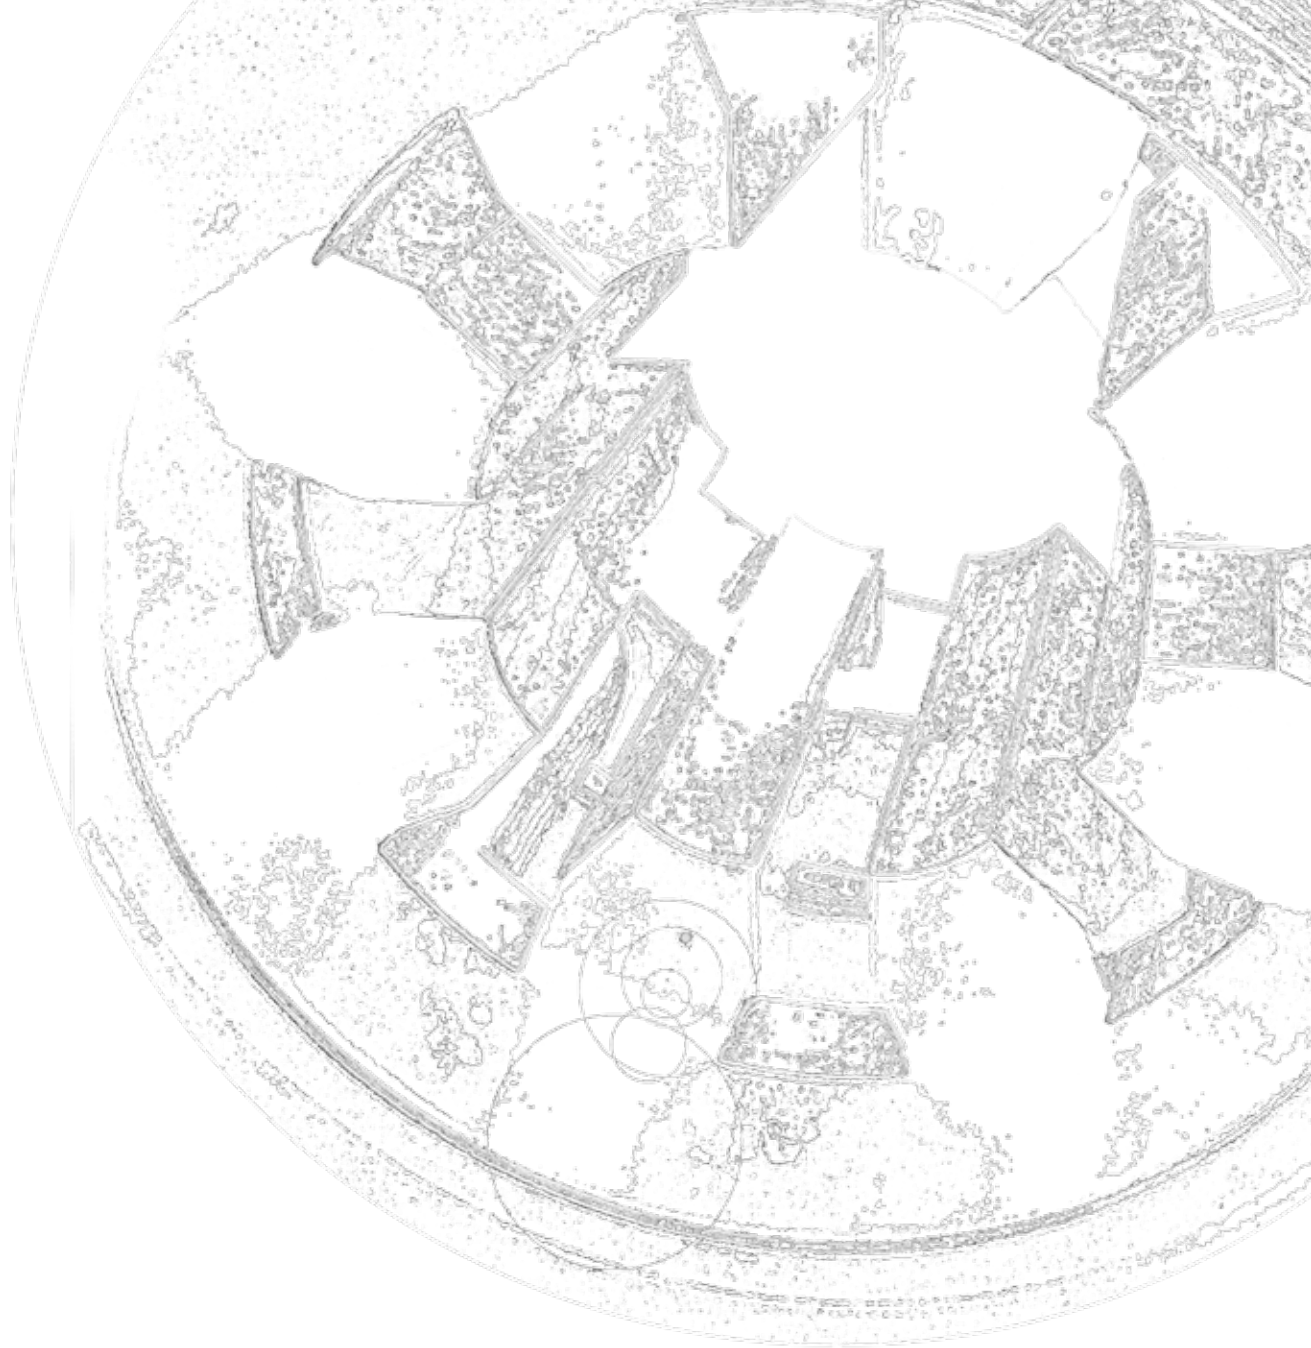

Cofluid è parte integrante di un gruppo di aziende che vantano Know-how ed esperienza quarantennale, dalle lavorazioni meccaniche di precisione alla carpenteria, fino alla distribuzione e commercializzazione del prodotto finito garantendo e riuscendo ad offrire soluzioni personalizzate dalla progettazione al prodotto finito.

Cofluid is an essential part of a group of companies which can claim a know-how and a 40-year tradition, from precision mechanical machining to metal carpentry and to the distribution and marketing of the final product guaranteeing customized solutions from design to final product.



Aziende collegate
Companies linked



www.lmcmeccanica.it



www.meccanichebp.it



www.ftrade.it



www.fcprogressio.it

Termini e condizioni di utilizzo

Il presente catalogo è un servizio di informazione fornito da COFLUID s.r.l. Il suo utilizzo è subordinato all'accettazione dei termini e delle condizioni, qui di seguito indicate:

Limiti all'utilizzo

Tutti i diritti sono riservati. I contenuti delle pagine del catalogo non possono, né totalmente né in parte, essere copiati, riprodotti, trasferiti, pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo senza il preventivo consenso scritto di COFLUID.

I marchi e il logo che compaiono su questo catalogo sono di proprietà e sotto la tutela di COFLUID. Essi non possono essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto di COFLUID.

Limiti di responsabilità

Le informazioni di questo catalogo sono fornite in buona fede e COFLUID le ritiene accurate.

In ogni caso, chiunque intenda acquistare prodotti, non deve rifarsi a dette informazioni ma deve accertarsi ulteriormente dell'effettiva natura dei prodotti e della loro concreta idoneità all'uso che se ne intende fare.

In nessun caso COFLUID sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto, causato dall'utilizzo di questo catalogo. Le informazioni, i dati, i colori e le immagini in esso contenute possono essere tecnicamente inaccurate o viziate da errori tipografici.

Le informazioni possono essere modificate o aggiornate senza preavviso.

COFLUID può anche migliorare o cambiare prodotti descritti in questo catalogo, senza preavviso.

Terms and conditions

This catalogue is an information service provided by COFLUID s.r.l.

The use is subject to acceptance of the following terms and conditions:

Limited use

All rights are reserved. The contents of the catalogue can not, either in whole or in part, be copied, reproduced, transferred, published or distributed in any way without the prior written consent of COFLUID.

The trademarks and logos displayed on this catalogue are the property and under the protection of COFLUID.

They may not be used without the prior written consent of COFLUID.

Liability limits

The information of this catalogue are provided in good faith and COFLUID believes to be accurate.

In any case, anyone wishing to purchase goods should not rely on this information but must, further, the actual nature of the products and their suitability for use to which they intend to do.

In no event be liable for COFLUID any direct or indirect, caused by the use of this catalogue.

The information, data, colors and illustrations contained herein may include technical inaccuracies or typographical errors.

Information may be changed or updated without notice.

COFLUID can also improve or change products described in this catalogue without notice.



Hydraulic Power Units & Flow Processing Equipment

Cofluid Srl

Via Pegomas 12/A-18/A - 52018 Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY

Tel. +39.0575 300209 Fax +39.0575 356207

www.cofluid.it info@cofluid.it

