


DESCRIZIONE / Description





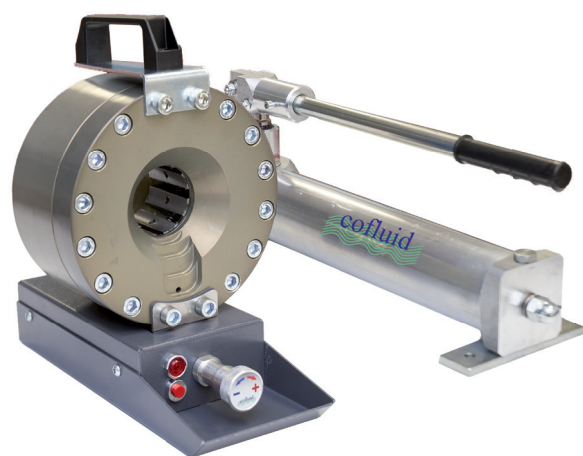


- Pressa con pompa manuale a 2 stadi, compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1/2" R2.
- Crimping Machine with 2-stage manual pump, compact and light, ideal for hydraulic hoses up to 1/2" R2.


SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Potenza di pressatura / Crimping force	40Ton (44,09 US TONS)
Range di pressatura / Operating range	6,5-35mm (0,25"-1,38")
Diametro di pressatura massimo / Max crimping range	46mm** (1,81")
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose	-
Tubo 2 trecce / 2 braids hose	1/2"
Tubo industriale / Industrial hose	1"
Apertura massima con morsetti / Max opening with dies	+20mm (0,79")
Diametro massimo di apertura / Max opening without dies	59mm (2,32")
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	200x320x330mm (7,87"x12,6"x13")
Peso / Weight	11 Kg (24,25 Lbs)

✓ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

 ✓	Pompa a mano doppio stadio Two-stage manual pump	 ✓	Doppia velocità Double speed	 ✓	Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer
	Morsetti speciali Special dies		Morsetti freno Brake dies		Morsetti freon Air conditioning dies
	Dispenser portatile Die holder rack		Pedale pneumo-idraulico Pneumo-hydraulic pedal		
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

MORSETTI / Dies

Ø (mm)	6.5	10	13	16	19	22	26	30	39**														
L (mm)	55	55	55	55	55	55	65	65															

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped ** Con porta morsetti / With die holder