


DESCRIZIONE / Description

- Pressa con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 2" 4SP e 4" su tubo industriale.
- Presse à réglages numériques sur écran tactile multilingue et lecteur optique centésimal, idéale pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 2" 4SP et 4" sur des tuyaux industriels.





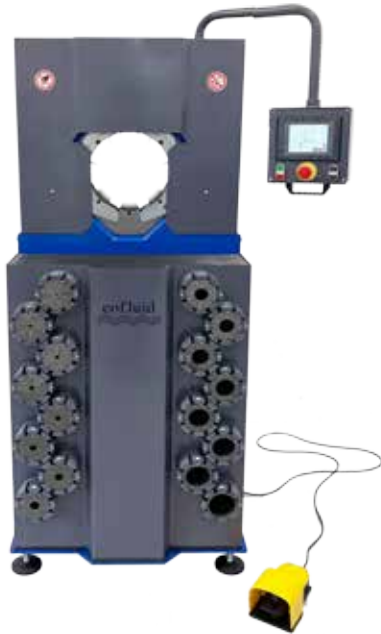















SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	280 Ton (308,64 US TONS)
Range di pressatura / Plage de sertissage	7-116mm (0,27"-4,57")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	116mm** (4,57")
Tubo 6 spirali / Tuyau 6 nappes	1.1/2**
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	2**
Tubo industriale / Tuyau industriel	4**
Apertura massima con morsetti / Ouverture maximale avec mors	+70mm (2,76")
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximum sans mors	166mm (6,54")
Motore / Moteur	5,5kw (7,5Hp)
Voltaggio Standard / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxlxH	690x850x1600mm (27,2"x33,46"x62,99")
Peso senza olio / Poids sans huile	1040 Kg (2292,8 Lbs)
Olio / Huile	70 L

✓ = di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

 ✓	Pedale elettrico <i>Pédale électrique</i>	 ✓	Doppia velocità <i>Vitesse double</i>	 ✓	Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua <i>Commande ED avec écran tactile couleur multilingue</i>
 ✓	Macchina silenziosa <i>Machine silencieuse</i>	 ✓	Specchio retrovisore <i>Rétroviseur</i>	 ✓	Illuminazione della zona di lavoro <i>Éclairage de la zone de travail</i>
 □	Telecamera <i>Caméra</i>	 □	Morsetti freni freon e marcatori <i>Mors de frein, d'air conditionné et marquage</i>	 □	Battuta posteriore automatica <i>Arrêt arrière automatique</i>
 □	Dispenser cambio rapido laterale <i>Panneau de rangement rapide latéral</i>	 □	Morsetti speciali <i>Mors spéciaux</i>	 □	Lubrificazione Automatica <i>Lubrification automatique</i>
 □	Dispenser cambio rapido frontale <i>Panneau de rangement rapide frontal</i>	 □	Multistep <i>Multi-étapes</i>	 □	Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>
 □	Voltaggio speciale <i>Tension spéciale</i>	 □	Controllo forza crimpatura <i>Contrôle de la force de sertissage</i>	 □	Kit industria 4.0 <i>Kit Industrie 4.0</i>

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	96**											
L (mm)	60	60	60	60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	100	105	105	105	105												

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped ** Con porta morsetti / With die holder # Senza cambio rapido / Without quick change