



50 years of italian quality

IT • EN • FR



CATALOGUE 4.2

Hose Processing Equipment



Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

the future is here...



IL PASSATO, IL PRESENTE, IL FUTURO

IL PASSATO

COFLUID progetta e realizza impianti oleodinamici, producendo internamente macchine per il taglio e la raccordatura dei tubi in gomma e termoplastici. L'azienda affonda le sue radici nel 1972, muovendo i primi passi come semplice impresa individuale. Da allora COFLUID ha maturato 50 anni di esperienza, un Know-how di tutto rispetto, al quale si sono andati a sommare una crescita notevole in termini di investimenti tecnologici e l'ingresso nel 2011 della nuova gestione, con controllo e coordinamento di LMC MECCANICA e collegate MECCANICHE BP, FTRADE e FC PROGRESSIO.

IL PRESENTE

Ad oggi COFLUID, con la sua affidabilità, il costante upgrade tecnologico e i moderni sistemi di modellazione 3D, è in grado di realizzare un prodotto finito curato in ogni suo aspetto. E' dal suo interno che parte la fase di progettazione, con il dimensionamento oleodinamico e strutturale, l'applicazione delle normative standard internazionali e l'armonizzazione delle soluzioni. Ed è grazie a questo che COFLUID è in grado di fornire un prodotto affidabile, curato, performante ed interamente Made in Italy.

IL FUTURO

Orgogliosa dei risultati raggiunti, COFLUID è sicuramente ambiziosa ed ottimista pensando al futuro, soprattutto nell'ottica di una crescente internazionalizzazione. Prossimo step di COFLUID sarà quello di ottenere con il suo brand un controllo diretto dei mercati più competitivi a livello mondiale ed europeo, continuando nel trend degli investimenti e ampliando la propria gamma di prodotti.

I PRINCIPI E GLI OBIETTIVI

I PRINCIPI

COFLUID, nonostante la crescita strutturale, è rimasta come principio base un'impresa familiare. Amministratori, dipendenti e collaboratori dimostrano da sempre una notevole disponibilità ad impegnarsi con dedizione nell'azienda, vivendo valori comuni e perseguendo obiettivi concordi.

GLI OBIETTIVI

Obiettivo finale di COFLUID è sicuramente la piena soddisfazione del cliente, perseguita contando su un'accurata ricerca, un costante sviluppo tecnologico e un personale adeguatamente formato. E' attraverso questi suoi punti forti che l'azienda punta a primeggiare, affiancando i leaders del settore per prodotti e prestazioni.





THE PAST, THE PRESENT, THE FUTURE

THE PAST

Cofluid projects and realizes oleodynamic plants, by producing cutting and crimping machines for rubber and thermoplastic hoses. The company has its roots in 1972, taking its first steps as a mere individual company. Since then Cofluid has gained 50 years experience, a very respectable Know-how, to which have been added a remarkable growth in terms of technological investments and the incoming of the new management in 2011, under the control and coordination of LMC MECCANICA and related companies MECCANICHE BP, FTRADE and FC PROGRESSIO.

THE PRESENT

To date COFLUID, thanks to its reliability, the continuous technological upgrade and the modern systems of 3D modelling, is able to realize a final product, accurate in every details. It is from within that starts the design phase, with the oleodynamic and structural dimensioning, the application of the standard international regulations and the harmonisation of solutions. And it is because of this that COFLUID is capable of supplying a product which is performing, reliable, refined and completely Made in Italy.

THE FUTURE

Pride of its achieved results, COFLUID is surely ambitious and optimistic thinking about the future, especially in view of a growing internationalization. COFLUID's next step will be that one to achieve with its brand a direct control of the most competitive markets, both at european and worldwide level, by continuing with investments and by expanding the range of its products.


MISSION AND TARGETS


THE MISSION

COFLUID, despite of the structural growth, has remained, as basic principle, a family-run company. Administrators, employees and collaborators have always demonstrated a considerable willingness to engage with dedication in the company, in a spirit of concord and common aims.

THE TARGETS

COFLUID's final target is definitely the complete satisfaction of the customer, pursued by counting on an accurate research, a costant technological development and adequately trained personnel. It is through these strong points that the company aims to excel, alongside the leaders of this field, both for products and performance.

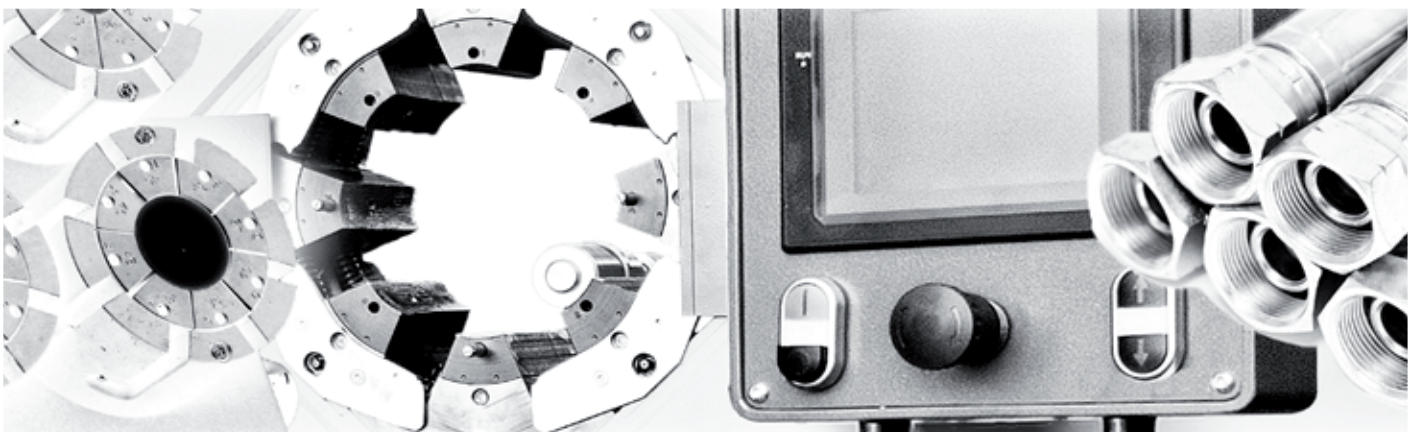

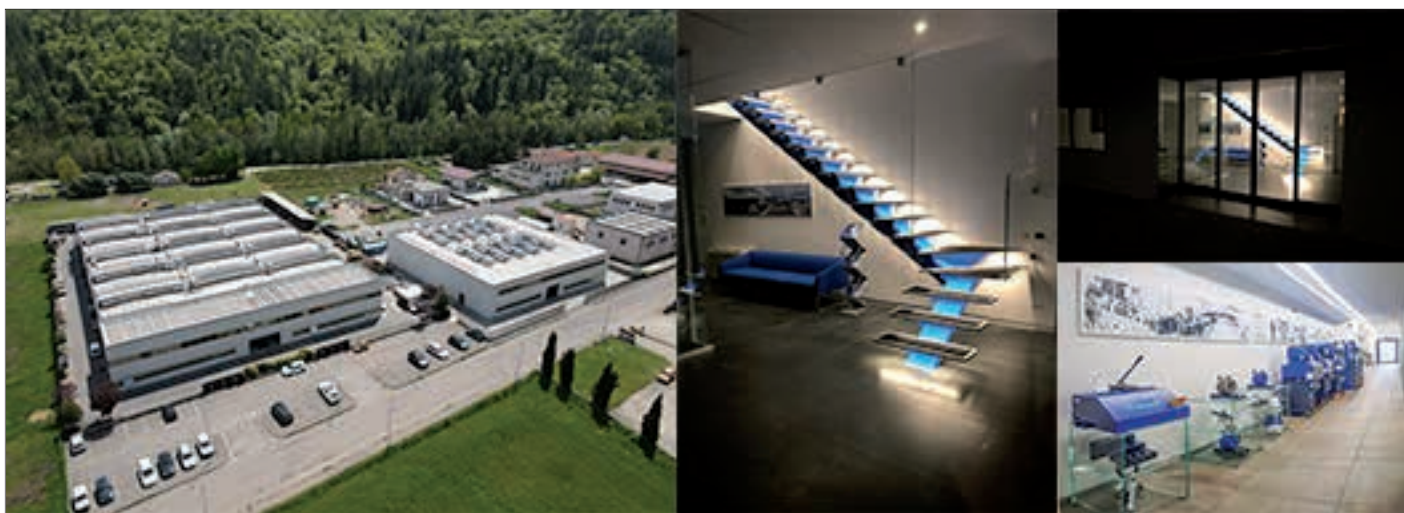

LE PASSÉ, LE PRÉSENT, L'AVENIR

LE PASSÉ

Cofluid conçoit et réalise des installations oléodynamiques, en produisant des machines de découpe et de sertissage de tuyaux en caoutchouc et thermoplastiques. L'entreprise a ses racines en 1972, faisant ses premiers pas en tant qu'entreprise individuelle. Depuis, Cofluid a accumulé 50 ans d'expérience, un savoir-faire très respectable, auquel s'est ajoutée une croissance remarquable en termes d'investissements technologiques et l'arrivée de la nouvelle direction en 2011, sous le contrôle et la coordination de LMC MECCANICA et des sociétés liées MECCANICHE BP, FTRADE et FC PROGRESSIO.

LE PRÉSENT

À ce jour COFLUID, grâce à sa fiabilité, la mise à niveau technologique continue et les systèmes modernes de modélisation 3D, est en mesure de réaliser un produit final, précis dans les moindres détails. C'est de l'intérieur que commence la phase de conception, avec le dimensionnement oléodynamique et structurel, l'application des normes internationales normatives et l'harmonisation des solutions. Et c'est pour cela que COFLUID est capable de fournir un produit performant, fiable, raffiné et entièrement Made in Italy.

L'AVENIR

Fier des résultats obtenus, COFLUID est sûrement ambitieux et optimiste en pensant à l'avenir, notamment dans la perspective d'une internationalisation croissante. La prochaine étape de COFLUID sera celle d'atteindre avec sa marque une maîtrise directe des marchés les plus compétitifs, tant au niveau européen que mondial, en poursuivant les investissements et en élargissant la gamme de ses produits.


MISSION ET OBJECTIFS

LA MISSION

COFLUID, malgré la croissance structurelle, est restée, comme principe de base, une entreprise familiale. Les administrateurs, employés et collaborateurs ont toujours fait preuve d'une grande volonté de s'engager avec dévouement dans l'entreprise, dans un esprit de concorde et d'objectifs communs.

LES CIBLES

L'objectif final de COFLUID est sans contexte l'entière satisfaction du client, poursuivie en comptant sur une recherche précise, un développement technologique constant et un personnel adéquatement formé. C'est à travers ces points forts que l'entreprise ambitionne d'exceller, aux côtés des leaders de ce domaine, tant au niveau des produits que des performances.

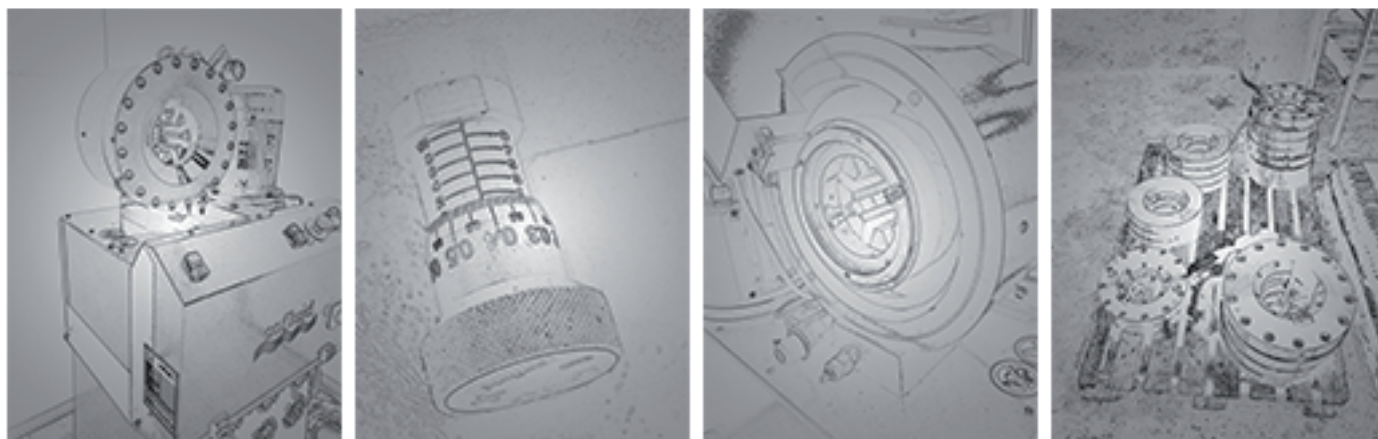

O100BLL	Testa di pressatura per tubi fino a 3/4"R2 Crimping head for hoses up to 3/4"R2 Tête de sertissage pour tuyaux jusqu'à 3/4"R2		Pag. 14
O100P2LL	Pressa manuale con pompa a mano per tubi fino a 3/4"R2 Manual crimping machine with manual pump for hoses up to 3/4"R2 Presse de sertissage manuelle avec pompe manuelle pour tuyaux jusqu'à 3/4"R2		Pag. 15
O100MLL	Pressa pneumo-idraulica per tubi fino a 3/4"R2 Pneumo-hydraulic crimping machine for hoses up to 3/4"R2 Presse de sertissage pneumatique-hydraulique pour tuyaux jusqu'à 3/4"R2		Pag. 16
O100B	Testa di pressatura per tubi fino a 1"R2 Crimping head for hoses up to 1"R2 Tête de sertissage pour tuyaux jusqu'à 1"R2		Pag. 17
O100P2	Pressa manuale con pompa a mano per tubi fino a 1"R2 Manual crimping machine with manual pump for hoses up to 1"R2 Presse de sertissage manuelle avec pompe manuelle pour tuyaux jusqu'à 1"R2		Pag. 18
O100M	Pressa pneumo-idraulica per tubi fino a 1"R2 Pneumo-hydraulic crimping machine for hoses up to 1"R2 Presse de sertissage pneumatique-hydraulique pour tuyaux jusqu'à 1"R2		Pag. 19
O100P2X	Pressa manuale con pompa a mano per tubi fino a 1"R2 Manual crimping machine with manual pump for hoses up to 1"R2 Presse de sertissage manuelle avec pompe manuelle pour tuyaux jusqu'à 1"R2		Pag. 20
O100MX	Pressa pneumo-idraulica per tubi fino a 1"R2 Pneumo-hydraulic crimping machine for hoses up to 1"R2 Presse de sertissage pneumatique-hydraulique pour tuyaux jusqu'à 1"R2		Pag. 21
	Kit modulare O100 Modular Kit O100 Kit modulaire O100		Pag. 22
O135B	Testa di pressatura per tubi fino a 1.1/4" R2 Crimping head for hoses up to 1.1/4" R2 Tête de sertissage pour tuyaux jusqu'à 1.1/4"R2		Pag. 23
O135P2	Pressa manuale con pompa a mano per tubi fino a 1.1/4"R2 Manual crimping machine with manual pump for hoses up to 1.1/4"R2 Presse de sertissage manuelle avec pompe manuelle pour tuyaux jusqu'à 1.1/4"R2		Pag. 24
O135M	Pressa pneumo-idraulica per tubi fino a 1.1/4"R2 Pneumo-hydraulic crimping machine for hoses up to 1.1/4"R2 Presse de sertissage pneumatique-hydraulique pour tuyaux jusqu'à 1.1/4"R2		Pag. 25
O135P2X	Pressa manuale con pompa a mano per tubi fino a 1.1/4"R2 Manual crimping machine with manual pump for hoses up to 1.1/4"R2 Presse de sertissage manuelle avec pompe manuelle pour tuyaux jusqu'à 1.1/4"R2		Pag. 26
O135MX	Pressa pneumo-idraulica per tubi fino a 1.1/4"R2 Pneumo-hydraulic crimping machine for hoses up to 1.1/4"R2 Presse de sertissage pneumatique-hydraulique pour tuyaux jusqu'à 1.1/4"R2		Pag. 27
	Kit modulare O135 Modular Kit O135 Kit modulaire O135		Pag. 28
O135E	Pressa elettrica per tubi fino a 1"R2 Electric crimping machine for hoses up to 1"R2 Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 1"R2		Pag. 29
O165B	Testa di pressatura per tubi fino a 1.1/2" R2 Crimping head for hoses up to 1.1/2" R2 Tête de sertissage pour tuyaux jusqu'à 1.1/2" R2		Pag. 30
O165P2	Pressa manuale con pompa a mano per tubi fino a 1.1/2"R2 Manual crimping machine with manual pump for hoses up to 1.1/2"R2 Presse de sertissage manuelle avec pompe manuelle pour tuyaux jusqu'à 1.1/2"R2		Pag. 31

O165M	Pressa pneumo-idraulica per tubi fino a 1.1/2"R2 <i>Pneumo-hydraulic crimping machine for hoses up to 1.1/2"R2</i> <i>Presse de sertissage pneumatique-hydraulique pour tuyaux jusqu'à 1.1/2"R2</i>		Pag. 32
O165P2X	Pressa manuale con pompa a mano per tubi fino a 1.1/2"R2 <i>Manual crimping machine with manual pump for hoses up to 1.1/2"R2</i> <i>Presse de sertissage manuelle avec pompe manuelle pour tuyaux jusqu'à 1.1/2"R2</i>		Pag. 33
O165MX	Pressa pneumo-idraulica per tubi fino a 1.1/2"R2 <i>Pneumo-hydraulic crimping machine for hoses up to 1.1/2"R2</i> <i>Presse de sertissage pneumatique-hydraulique pour tuyaux jusqu'à 1.1/2"R2</i>		Pag. 34
	Kit modulare O165 <i>Modular Kit O165</i> <i>Kit modulaire O165</i>		Pag. 35
O165E	Pressa elettrica per tubi fino a 1.1/2"R2 <i>Electric crimping machine for hoses up to 1.1/2"R2</i> <i>Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 1"R2</i>		Pag. 36
	Kit modulare base dispenser <i>Modular Kit dispenser base</i> <i>Kit distributeur de base modulaire</i>		Pag. 37
O180P2	Pressa manuale con pompa a mano per tubi fino a 1.1/2"4SP <i>Manual crimping machine with manual pump for hoses up to 1.1/2"4SP</i> <i>Presse de sertissage manuelle avec pompe manuelle pour tuyaux jusqu'à 1.1/2"4SP</i>		Pag. 38
O180M	Pressa pneumo-idraulica per tubi fino a 1.1/2"4SP <i>Pneumo-hydraulic crimping machine for hoses up to 1.1/2"4SP</i> <i>Presse de sertissage pneumatique-hydraulique pour tuyaux jusqu'à 1.1/2"4SP</i>		Pag. 39
O180E	Pressa elettrica per tubi fino a 1.1/2"4SP <i>Electric crimping machine for hoses up to 1.1/2"4SP</i> <i>Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 1.1/2"4SP</i>		Pag. 40
O180EL	Pressa elettrica per tubi fino a 1.1/2"4SP <i>Electric crimping machine for hoses up to 1.1/2"4SP</i> <i>Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 1.1/2"4SP</i>		Pag. 41
O180ED	Pressa elettrica digitale per tubi fino a 1.1/2"4SP <i>Digital electric crimping machine for hoses up to 1.1/2"4SP</i> <i>Presse de sertissage électrique numérique pour tuyaux jusqu'à 1.1/2"4SP</i>		Pag. 42
O260E	Pressa elettrica per tubi fino a 2"4SP <i>Electric crimping machine for hoses up to 2"4SP</i> <i>Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 2"4SP</i>		Pag. 43
O260EL	Pressa elettrica per tubi fino a 2"4SP <i>Electrical crimping machine for hoses up to 2"4SP</i> <i>Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 2"4SP</i>		Pag. 44
O260ED	Pressa elettrica digitale per tubi fino a 2"4SP <i>Digital electric crimping machine for hoses up to 2"4SP</i> <i>Presse de sertissage électrique numérique pour tuyaux jusqu'à 2"4SP</i>		Pag. 45
O330EL	Pressa elettrica per tubi fino a 3" R2 <i>Electrical crimping machine for hoses up to 3" R2</i> <i>Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 3" R2</i>		Pag. 46
O330ED	Pressa elettrica digitale per tubi fino a 3" R2 <i>Digital electric crimping machine for hoses up to 3" R2</i> <i>Presse de sertissage électrique numérique pour tuyaux jusqu'à 3" R2</i>		Pag. 47
	Kit modulare base dispenser <i>Modular Kit dispenser base</i> <i>Kit distributeur de base modulaire</i>		Pag. 48

Presse Orizzontali serie "S"

Horizontal crimping machine "S" series / Presses de sertissage horizontales séries "S"

S200EL	Pressa elettrica per tubi fino a 1.1/2"4SP Electric crimping machine for hoses up to 1.1/2"4SP Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 1.1/2"4SP		Pag. 50
S200ED	Pressa elettrica digitale per tubi fino a 1.1/2"4SP Digital electric crimping machine for hoses up to 1.1/2"4SP Presse de sertissage électrique numérique pour tuyaux jusqu'à 1.1/2"4SP		Pag. 51
S200ED PLUS	Pressa elettrica digitale per tubi fino a 1.1/2"4SP Digital electric crimping machine for hoses up to 1.1/2"4SP Presse de sertissage électrique numérique pour tuyaux jusqu'à 1.1/2"4SP		Pag. 52
S300EL	Pressa elettrica per tubi fino a 3" Electric crimping machine for hoses up to 3" Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 3"		Pag. 53
S300ED	Pressa elettrica digitale per tubi fino a 3" Digital electric crimping machine for hoses up to 3" Presse de sertissage électrique numérique pour tuyaux jusqu'à 3"		Pag. 54
S450EL	Pressa elettrica per tubi fino a 3" Electrical crimping machine for hoses up to 3" Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 3"		Pag. 55
S450ED	Pressa elettrica digitale per tubi fino a 3" Digital electric crimping machine for hoses up to 3" Presse de sertissage électrique numérique pour tuyaux jusqu'à 3"		Pag. 56
	Kit modulare base dispenser Modular Kit dispenser base Kit distributeur de base modulaire		Pag. 57

Presse Automotive serie "L"

Automotive crimping machine "L" series / Presses de sertissage -automobiles séries "L"

L45ED	Pressa elettrica digitale per tubi rigidi con flessibili fino a 1/2"R2 Digital electric crimping machine for hoses up to 1/2"R2 Presse de sertissage électrique numérique pour tuyaux jusqu'à 1/2"R2		Pag. 59
L45ED TWIN	Pressa elettrica digitale a doppia testa (interasse regolabile) per tubi fino a 1/2"R2 Double headed crimping machine with adjustable retraction for hoses up to 1/2"R2 Presse de sertissage à double tête (entraxe réglable) pour tuyaux jusqu'à 1/2"R2		Pag. 60

Presse per dadi e raccordi serie "N"

Nut and cable crimping machine "N" series / Presses pour écrous et raccords séries "N"

N200ED	Pressa elettrica digitale per dadi e raccordi i fino a 1.1/2" Digital electric crimping machine for nut and cable up to 1.1/2" Presse de sertissage électrique numérique pour écrous et raccords jusqu'à 1/2"R2		Pag. 62
N260ED	Pressa elettrica digitale per dadi e raccordi i fino a 2" Digital electric crimping machine for nut and cable up to 2" Presse de sertissage électrique numérique pour écrous et raccords jusqu'à 2"R2		Pag. 63

Presse Frontali serie "F"

Frontal crimping machine "F" series / Presses de sertissage orizontale séries "F"

F140ED	Pressa elettrica digitale per tubi fino a 1.1/2"R2 Digital electric crimping machine for hoses up to 1.1/2"R2 Presse de sertissage électrique numérique pour tuyaux jusqu'à 1.1/2"R2		Pag. 65
F280ED	Pressa elettrica digitale per tubi fino a 2"4SP Digital electric crimping machine for hoses up to 2"4SP Presse de sertissage électrique numérique pour tuyaux jusqu'à 2"4SP		Pag. 66
F320ED	Pressa elettrica digitale per tubi fino a 2.1/2"4SP Digital electric crimping machine for hoses up to 2.1/2"4SP Presse de sertissage électrique numérique pour tuyaux jusqu'à 2.1/2"4SP		Pag. 67

F340ED	Pressa elettrica digitale per tubi fino a 3"4SP <i>Digital electric crimping machine for hoses up to 3"4SP</i> <i>Presse de sertissage électrique numérique pour tuyaux jusqu'à 3"4SP</i>		Pag. 68
F400ED	Pressa elettrica digitale per tubi industriali fino a 8" <i>Digital electric crimping machine for industrial hoses up to 8"</i> <i>Presse de sertissage électrique numérique pour tuyaux industriels jusqu'à 8"</i>		Pag. 69

Presse Verticali serie "V"

Vertical crimping machine "V" series / Presses de sertissage verticale séries "V"

V30P2	Pressa manuale per tubi fino a 1"R2 <i>Manual crimping machine for hoses up to 1"R2</i> <i>Presse de sertissage manuelle pour tuyaux jusqu'à 1"R2</i>		Pag. 71
V30M	Pressa pneumo-idraulica per tubi fino a 1"R2 <i>Pneumo-hydraulic crimping machine for hoses up to 1"R2</i> <i>Presse de sertissage pneumo-hydraulique pour tuyaux jusqu'à 1" R2</i>		Pag. 72
V40P2	Pressa manuale per tubi fino a 1.1/4"R2 <i>Manual crimping machine for hoses up to 1.1/4"R2</i> <i>Presse de sertissage manuelle pour tuyaux jusqu'à 1.1/4"R2</i>		Pag. 73
V40M	Pressa pneumo-idraulica per tubi fino a 1.1/4"R2 <i>Pneumo-hydraulic crimping machine for hoses up to 1.1/4"R2</i> <i>Presse de sertissage pneumo-hydraulique pour tuyaux jusqu'à 1.1/4"R2</i>		Pag. 74
V40E	Pressa elettrica per tubi fino a 1"R2 <i>Electrical crimping machine for hoses up to 1"R2</i> <i>Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 1"R2</i>		Pag. 75
VC80B	Testa di pressatura per tubi fino a 1.1/2" R2 <i>Crimping head for hoses up to 1.1/2" R2</i> <i>Tête de pressage pour tuyaux jusqu'à 1.1/2" R2</i>		Pag. 76
VC80P2	Pressa manuale con pompa a mano per tubi fino a 1.1/2" R2 <i>Manual crimping machine with manual pump for hoses up to 1.1/2" R2</i> <i>Presse de sertissage manuelle avec pompe à main pour tuyaux jusqu'à 1.1/2" R2</i>		Pag. 77
VC80M	Pressa pneumo-idraulica per tubi fino a 1.1/2" R2 <i>Pneumo-hydraulic crimping machine for hoses up to 1.1/2" R2</i> <i>Presse de sertissage pneumo-hydraulique pour tuyaux jusqu'à 1.1/2" R2</i>		Pag. 78
VC80E	Pressa elettrica per tubi fino a 1.1/2" R2 <i>Electrical crimping machine for hoses up to 1.1/2" R2</i> <i>Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 2" R2</i>		Pag. 79
V120E	Pressa elettrica per tubi fino a 2"4SP <i>Electrical crimping machine for hoses up to 2"4SP</i> <i>Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 2"4SP</i>		Pag. 80

Taglierine

Cutting machine / Tronçonneuses

TAB250L	Taglierina da banco per tubi fino a 1.1/2" <i>Bench cutting machine for hoses up to 1.1/2"</i> <i>Tronçonneuse d'établi pour tuyaux jusqu'à 1.1/2"</i>		Pag. 82
TA250	Taglierina per tubi fino a 2" <i>Cutting machine for hoses up to 2"</i> <i>Tronçonneuse pour tuyaux jusqu'à 2"</i>		Pag. 83
TA300	Taglierina per tubi fino a 2" <i>Cutting machine for hoses up to 2"</i> <i>Tronçonneuse pour tuyaux jusqu'à 2"</i>		Pag. 84

TA300P	Taglierina con azionamento pneumatico per tubi fino a 2" <i>Pneumatic-controlled cutting machine for hoses up to 2"</i> <i>Tronçonneuse à commande pneumatique pour tuyaux jusqu'à 2"</i>		Pag. 85
TA400	Taglierina per tubi fino a 2.1/2" <i>Cutting machine for hoses up to 2.1/2"</i> <i>Tronçonneuse pour tuyaux jusqu'à 2.1/2"</i>		Pag. 86
TA400P	Taglierina con azionamento pneumatico per tubi fino a 2.1/2" <i>Pneumatic-controlled cutting machine for hoses up to 2.1/2"</i> <i>Tronçonneuse à commande pneumatique pour tuyaux jusqu'à 2.1/2"</i>		Pag. 87

Taglierine Automatiche

Automatic Cutting Machine / Tronçonneuses automatiques

TA300PA	Taglierina combinata automatica/manuale per tubi fino a: Manuale 2" - Automatico 3/4" <i>Automatic and manual cutting machine for hoses up to: Manual 2" - Automatic 3/4"</i> <i>Tronçonneuse combinée automatique/manuelle pour tuyaux jusqu'à : Manuel 2" - Auto-matique 3/4"</i>		Pag. 89
TA400PA	Taglierina combinata automatica/manuale per tubi fino a: Manuale 2.1/2" - Automatico 3/4" <i>Automatic and manual cutting machine for hoses up to: Manual 2.1/2" - Automatic 3/4"</i> <i>Tronçonneuse combinée automatique / manuel pour tuyaux jusqu'à : Manuel 2.1/2" - Automatique 3/4"</i>		Pag. 90
TA400PAI	Taglierina automatica/manuale con inverter per tubi fino a 2.1/2" <i>Automatic and manual cutting machine with inverter for hoses up to 2.1/2"</i> <i>Automatic and manual cutting machine avec onduleur pour tuyaux jusqu'à 2.1/2"</i>		Pag. 91

Taglierine Combinate

Cutting and skiving machine / Tronçonneuses - dénudeuses

TSR250	Taglierina combinata con spellatrice da esterno, taglio fino a 2", spellatura fino a 2" <i>Cutting machine combined with external skiver, cutting up to 2", skiving up to 2"</i> <i>Tronçonneuse combinée avec dénudeuse externe, coupe jusqu'à 2", dénudage jusqu'à 2"</i>		Pag. 93
TSRI250	Taglierina combinata con spellatrice da int/est, taglio fino a 2", spellatura fino a 2" <i>Cutting machine combined with ext/int skiver, cutting up to 2", skiving up to 2"</i> <i>Tronçonneuse combinée avec dénudeuse interne / externe, coupe jusqu'à 2", dénudant jusqu'à 2"</i>		Pag. 94
TSR300	Taglierina combinata con spellatrice da esterno, taglio fino a 2", spellatura fino a 2" <i>Cutting machine combined with external skiver, cutting up to 2", skiving up to 2"</i> <i>Tronçonneuse combinée avec dénudeuse externe, coupe jusqu'à 2,1 / 2", dénudant jusqu'à 2"</i>		Pag. 95
TSRI300	Taglierina combinata con spellatrice da int/est, taglio fino a 2", spellatura fino a 2" <i>Cutting machine combined with ext/int skiver, cutting up to 2", skiving up to 2"</i> <i>Tronçonneuse combinée avec dénudeuse interne / externe, coupe jusqu'à 2,1 / 2", dénudant jusqu'à 2"</i>		Pag. 96

Spellatubi

Skiving machine / Dénudage de tuyaux

SRM/SRIM	Spellatrice manuale da banco per tubi fino a 2" <i>Manual bench skiver for hoses up to 2"</i> <i>Dénudeuse d'établi manuel pour tuyaux jusqu'à 2"</i>		Pag. 98
SR/SRI	Spellatrice elettrica per tubi fino a 2" <i>Electrical skiver for hoses up to 2"</i> <i>Dénudeuse électrique pour tuyaux jusqu'à 2"</i>		Pag. 99

Accessori	Pag. 100
Accessories	101
Accessoires	102

Tutte le macchine equipaggiate con controllo elettronico digitale "ED" sono gestite tramite cnc e software, garanzia di massima tecnologia e innovazione. Semplice e intuitivo, il controllo elettronico "ED" è in grado di gestire con la massima precisione, tutte le fasi di lavorazione della macchina e di salvaguardare l'operatore da possibili errori di settaggio. Il controllo "ED" è poi accompagnato da una encoder centesimale e da una doppia velocità che rendono la pressa molto precisa, affidabile e performante. Le macchine equipaggiate con controllo elettronico digitale "ED" possono essere dotate di cambio rapido dei morsetti e battuta posteriore automatica.

All machines which are equipped with "ED" digital electronic control are managed by cnc and software, guarantee of the best technology and innovation. Easy and intuitive, "ED" control is able to manage, with high precision, all the processing stages of the machine and to protect the operator from possible setting errors. The "ED" control is equipped with a centesimal encoder and double speed which make the crimping machine very precise, reliable and efficient.

The machines provided with "ED" digital electronic control can be equipped with quick change of the dies and automatic rear stop.


Toutes les machines équipées de commande électronique digitale «ED» sont gérées par cnc et logiciel, gage de la meilleure technologie et innovation. Simple et intuitive, la commande électronique «ED» permet de gérer, avec une grande précision, toutes les étapes d'usinage de la machine et de protéger l'opérateur d'éventuelles erreurs de réglage. La commande «ED» est équipée d'un encodeur centésimal et d'une double vitesse qui rendent la sertisseuse très précise, fiable et efficace. Les machines équipées de commande électronique digitale «ED» peuvent être équipées d'un changement rapide des mors et d'une buée arrière automatique.



Memorizzazione programmi
Program storage
Stockage programmes de travail



Contapezzi
Piece counter function
Countpieces



Conferma di fine lavoro
Confirmation of the end of work
Confirmation de la fin du travail

Controllo qualità
Quality control
Contrôle qualité



Doppia velocità
Double speed
Vitesse double



Avviso operatore controllo di misura a campione
Operator warning sample measurement control
Alerte opérateur contrôle de mesure par sondage



Principali Caratteristiche

- Interruttore Generale
- Pulsante Start/Stop
- Led illuminazione su start motore
- Fungo emergenza
- Pulsante chiusura
- Pulsante apertura
- Visione in tempo reale della posizione della macchina
- Led di illuminazione al raggiungimento quota di pressatura impostata
- Display a colori con touch screen da 10" (7" su serie S, serie N, serie O e serie L)
- Impostazione centesimale del Ø di pressatura
- Regolazione riapertura testa
- Impostazione della pausa di pressatura
- Impostazione del rallentamento prima della pressatura
- Impostazione Manuale/Semiautomatico/Automatico
- Impostazione Offset per ogni serie di morsetti
- Contacoli: Totale/Parziale/A Campione
- Indicazione del morsetto da utilizzare in funzione del Ø di pressatura impostato
- Possibilità di memorizzare i parametri di pressatura
- Risparmio Energetico
- Possibilità di inserire nuove serie di morsetti
- Possibilità di bloccare selettivamente funzioni con lucchetto e password.
- Gestione manutenzione programmata
- Protezione contro i sovraccarichi elettrici
- Predisposizione per battuta posteriore automatica
- Possibilità di bloccare con password le funzioni della macchina

Optional

- Lubrificazione automatica gestita da cnc
- Visione in tempo reale della forza utilizzata
- Controllo di qualità con allarme in caso di fuoriuscita dai parametri impostati
- Pressatura con Multistep
- Barcode scanner
- Barcode scanner bluetooth
- Controllo forza di crimpatura
- Controllo forza e qualità

Main Features

General switch
Start/Stop Button
LED lighting on start electric motor
Emergency button
Close button
Opening button
Real time view of the position of the machine
Led indicating the achievement of the settled pressing value
10" Full color display touch screen (7" only S series, N series, O series and L series)
Centesimal setting of the pressing diameter
Head opening adjustment
Pressing pause setting
Slowdown adjustment before crimping
Manual/Semiautomatic/Automatic setting
Offset adjustment for each set of dies
Stroke counter: Total / Partial / Samples ++
Indicator of die to be used on the basis of the required pressing diameter
Possibility to store the crimping parameters
Energy Saving
Possibility of inserting new kits of dies
Possibility to selective lock with password
Scheduled maintenance management
Protection against electrical overloads
Predisposition for automatic rear stop
Possibility to password block machine functions

Optional

Automatic lubrication managed by CNC
Real time view of the power used
Opportunity to see in real time the pressing parameters
Quality control of pressing with alarm in case of deviation from the selected parameters.
Multistep crimping
Barcode scanner
Barcode scanner bluetooth
Crimp force control
Force and quality control



Caractéristiques principales

Interrupteur Général
Bouton Démarrer/Arrêter
Eclairage LED au démarrage du moteur
Arrêt d'urgence
Bouton de fermeture
Bouton d'ouverture
Visualisation en temps réel de la position de la machine
LED d'éclairage lorsque le niveau de pression réglé est atteint
Ecran tactile avec affichage couleur de 10" (7" pour la série S, série N, série O et série L)
Réglage centésimal du Ø de pressage
Réglage de la réouverture de la tête
Réglage de la pause d'appui
Réglage de la décélération avant d'appuyer
Réglage manuel / semi-automatique / automatique
Réglage du décalage pour chaque série de terminaux
Compteur : Total/Partiel/Par échantillon
Table de pressage prédéfinie et personnalisable
Indication de la pince à utiliser en fonction du Ø de pressage réglé
Possibilité de mémoriser les paramètres de pressage
Économie d'énergie
Possibilité d'insérer une nouvelle série de bornes
Possibilité de bloquer certaines fonctions avec cadenas et mot de passe
Gestion de la maintenance programmée
Protection contre les surcharges électriques
Prédisposition pour arrêt arrière automatique
Possibilité de verrouiller les fonctions de la machine avec un mot de passe

Risparmio energetico
Energy saving
Économies d'énergie



Taratura dinamica pressatura
Dynamic pressing calibration
Étalonnage dynamique pressage



Cambio rapido
Quick change
Outil changement rapide



Option

Lubrification automatique gérée par cnc
Visualisation en temps réel de la dimension et de la puissance utilisée
Contrôle qualité avec alarme en cas de défaillance des paramètres définis
Pressage avec multistep
Lecteur de codes-barres
Lecteur de codes-barres bluetooth
Contrôle force de sertissage
Contrôle force et qualité

Le macchine equipaggiate con controllo elettronico "EL" hanno la possibilità di essere comandate con pulsanti e pedale. La semplicità di utilizzo è la caratteristica che rende questo pannello molto intuitivo e alla portata di qualsiasi operatore. Può essere utilizzato sia in manuale che in automatico ed è già predisposto per ospitare una battuta posteriore automatica per pressature di lotti di produzione. L'operatore può regolare la riapertura della testa ottimizzando così la corsa della macchina, rendendola molto performante e produttiva.

Tutte le macchine equipaggiate con controllo elettronico "EL" sono dotate di doppia velocità, la prima di avvicinamento rapido, la seconda di pressatura.

All machines provided with "EL" electronic control have the ability to be controlled through push buttons and pedal.

The simplicity of use is the feature that makes this panel very intuitive and suitable to any operator. It can be used both in manual and in automatic mode and is designed to accommodate an automatic rear stop for production batches. The operator has the possibility to adjust the reopening of the head thus optimizing the stroke of the machine and making it very powerful and productive.

All machines provided with "EL" electronic control are equipped with double speed; first speed causes the quick approach to the chosen diameter, and second speed causes the crimping.

Les machines équipées de la commande électronique « EL » ont la possibilité d'être commandées avec des boutons et une pédale.

La facilité d'utilisation est la caractéristique qui rend ce panneau très intuitif et à la portée de tout opérateur. Il peut être utilisé à la fois manuellement et automatiquement et est déjà configuré pour accueillir une butée arrière automatique pour le pressage des lots de production. L'opérateur peut régler la réouverture de la tête optimisant ainsi la course de la machine, la rendant très performante et productive. Toutes les machines équipées de la commande électronique « EL » sont équipées de double vitesse, la première pour l'approche rapide, la seconde pour le pressage.



Principali Caratteristiche presse serie "O" e "S"

Interruttore Generale
Pulsante Start/Stop
Led illuminazione su start motore
Fungo emergenza
Regolazione riapertura testa dopo la crimpatura
Pulsante chiusura
Pulsante apertura
Protezione contro i sovraccarichi elettrici
Led di illuminazione al raggiungimento quota di pressatura impostata
Selettore funzionamento Manuale/ Automatico
Impostazione Ø di pressatura tramite indicatore centesimale con display analogico
Predisposizione per battuta posteriore automatica

Main Features crimping machines "O" and "S" series

General switch
Start/Stop button
LED lighting on start electric motor
Emergency button
Reopening head adjustment after crimping
Close button
Opening button
Protection against electrical overloads
Led indicating the achievement of the settled pressing value
Manual/Automatic switch
Setting crimping diameter through centesimal indicator with analog display
Predisposition for automatic rear stop

Principales caractéristiques des presses des séries "O" et "S"

Interruteur Général
Bouton Démarrer/Arrêter
Eclairage LED au démarrage du moteur
Arrêt d'urgence
Réglage de la réouverture de la tête après sertissage
Bouton de fermeture
Bouton d'ouverture
Protection contre les surcharges électriques
LED d'éclairage lorsque le niveau de pression réglé est atteint
Sélecteur de fonctionnement manuel / automatique
Réglage de Ø par pression au moyen d'un indicateur centésimal avec affichage analogique
Prédisposition pour arrêt arrière automatique

Controllo elettronico "E"

Electronic control "E" / Commande électronique "E"

Le macchine equipaggiate con controllo elettrico "E" hanno il comando a pulsanti che fanno aprire o chiudere la macchina. La pressa si ferma automaticamente arrivata al Ø di pressatura impostato. Essenzialità e semplicità di utilizzo rendono questo pannello particolarmente indicato per qualsiasi operatore anche a chi si avvicina per la prima volta alla pressatura dei tubi. Tutte le macchine equipaggiate con controllo elettrico "E" possono essere equipaggiate di pedale elettrico opzionale.

All machines equipped with "E" electric control have a push button control that opens or closes the machine.

The machine stops automatically when it reaches the set pressing diameter. Essentiality and simplicity of use make this panel especially suitable for any operator, who approaches the crimping activity for the first time.

All machines equipped with electric control "E" can be equipped with an optional electric pedal.

Les machines équipées de la commande électrique "E" ont une commande à bouton poussoir qui ouvre ou ferme la machine.

La presse de sertissage s'arrête automatiquement lorsqu'elle atteint la valeur Ø défini.

L'essentiel et la facilité d'utilisation rendent ce panneau particulièrement adapté à tout opérateur, même à ceux qui s'approchent du pressage des tuyaux pour la première fois. Toutes les machines équipées de la commande électrique « E » peuvent être équipées d'une pédale électrique en option.



Principali Caratteristiche presse serie "O"

Pulsante Start/Stop
Fungo emergenza
Pulsante di chiusura/apertura
Protezione contro i sovraccarichi elettrici
Impostazione Ø di pressatura tramite indicatore centesimale con display analogico
Led di illuminazione al raggiungimento quota di pressatura impostata

Main Features crimping machines "O" series

Start/Stop button
Emergency button
Opening/Closing button
Protection against electrical overloads
Setting crimping diameter through centesimal indicator with analog display
Led indicating the achievement of the settled pressing value

Principales caractéristiques des presses de la série "O"

Bouton Démarrer/Arrêter
Arrêt d'urgence
Bouton fermer/ouvrir
Protection contre les surcharges électriques
Appuyer sur Ø réglage au moyen d'un indicateur centésimal avec affichage analogique
LED d'éclairage lorsque le niveau de pression réglé est atteint

Principali Caratteristiche presse serie "V"

Interruttore Generale
Pulsante Start/Stop
Fungo emergenza
Pedale di pressatura
Protezione contro i sovraccarichi elettrici
Impostazione Ø di pressatura tramite nonio graduato

Main Features crimping machines "V" series

General switch
Button Start / Stop
Emergency button
Pedal control
Protection against electrical overloads
Setting pressing diameter through graduated vernier scale

Principales caractéristiques des presses de la série "V"

Interrupteur Général
Bouton Démarrer/Arrêter
Arrêt d'urgence
Pédale de sertissage
Protection contre les surcharges électriques
Réglage du Ø par pression au moyen d'un vernier gradué

L'utensile Cambio Rapido aiuta l'operatore nella sostituzione contemporanea di tutta la serie di morsetti.
L'utilizzo è molto semplice grazie ai richiami obbligati posti sulla testa, che permettono il corretto inserimento senza errori e rischi per l'operatore.
E' consigliato l'utilizzo del Cambio Rapido quando c'è la necessità di cambiare spesso le serie di morsetti, rendendo l'operazione molto precisa e rapida, ottimizzando quindi i tempi di attrezzaggio macchina.

*The quick change tool helps the operator in the simultaneous replacement of the complete set of dies.
The use of the tool is very easy thanks to obligatory paths on the head which allow the correct insertion without any risks of errors or injuries for the operator.
It's recommended the use of the quick change tool when there is the need to change frequently the set of terminals, making the operation very accurate and quick, thus optimizing the timing of the machine tooling.*

*L'outil changement rapide des mors aide l'opérateur à remplacer simultanément toute la série de pincas.
L'utilisation est très simple grâce aux rappels obligatoires placés sur la tête, qui permettent une insertion correcte sans erreurs et risques pour l'opérateur.
Il est conseillé d'utiliser l'outil changement rapide des mors lorsqu'il est nécessaire de changer fréquemment la série de pincas, ce qui rend l'opération très précise et rapide, optimisant ainsi les temps de configuration de la machine.*



Cambio Rapido Aluminio
Alluminium Quick Change
Outil changement rapide en aluminium



Inserire l'utensile nella serie di morsetti prescelta

Insert the tool in the set of selected dies

Insérez l'outil dans le jeu de pincas choisi



Ruotare e togliere la serie di morsetti

Rotate and remove the number of dies

Pivoter et retirer le jeu de pincas



Inserire l'utensile con morsetti nella testa di pressatura

Insertion of the dies in the pressing head

Insérez l'outil avec des pincas dans la tête de pressage



Chiudere la macchina per inserire tutti i morsetti contemporaneamente

Close the machine to load all the dies at the same time


Fermez la machine pour insérer toutes les mors simultanément.



Sfilare Impugnatura cambio rapido

Pull out the quick change handle

Enlever la poignée de changement rapide

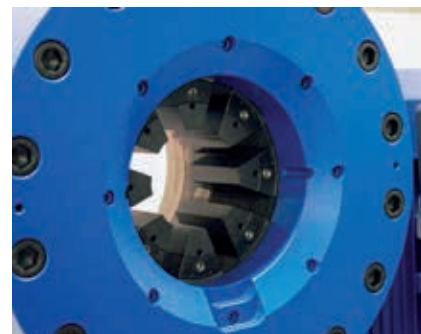

Siamo pronti per lavorare

We are ready to work

Nous sommes prêts à travailler

DESCRIZIONE / Description

- Le macchine serie "O" sono presse orizzontali che comprendono un'ampia gamma di modelli, dalle più piccole, leggere, portatili e versatili utilizzate per il service in loco, alle più grandi pensate per poter crimpare fino a grandi diametri. Disponendo di tantissimi accessori opzionali il cliente ha la possibilità di configurare la macchina in base alle proprie necessità.
- The "O" series are horizontal crimping machines that include a wide range of models, from the smallest, lightweight, portable and versatile machines used for on-site service, to the largest ones designed to crimp up to large diameters. With a large number of optional accessories, the customer has the possibility to configure the machine according to his needs.
- Les machines de la série "O" sont des presses horizontales qui comprennent une large gamme de modèles, des plus petits, légers, portables et polyvalents utilisés pour le service sur site, aux plus grands conçus pour servir jusqu'à de grands diamètres. En disposant de nombreux accessoires en option, le client a la possibilité de configurer la machine selon ses propres besoins.



DESCRIZIONE / Description

- Testa di pressatura, compatta e leggera per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 3/4" R2.
- *Crimping head, compact and light, ideal for hydraulic hoses up to 3/4" R2.*
- *Tête de sertissage compacte et légère pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 3/4" R2.*

SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique

Forza di pressatura / <i>Crimping force / Force de sertissage</i>	60Ton (66,13 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range / Plage de sertissage</i>	6,5-39mm (0,25"-1,53")
Diametro di pressatura max / <i>Max crimping range / Diamètre de sertissage max.</i>	55mm** (2,16")
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose / Tuyau 4 nappes</i>	-
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses / Tuyau 2 tresses</i>	3/4**
Tubo industriale / <i>Industrial hose / Tuyau industriel</i>	1**
Apertura max con morsetti / <i>Max opening with dies / Ouverture max avec mors</i>	+20mm (0,79")
Diametro max di apertura / <i>Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors</i>	59mm (2,32")
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	200x320x330mm (7,87"x12,6"x13")
Peso / <i>Weight / Poids</i>	11 Kg (24,25 Lbs)



☒ = di serie / *standard* / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

☒  Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer Vernier gradué pour pressage réglage Ø	☐  Morsetti speciali Special dies Mors spéciaux	☐  Morsetti aria condizionata Air conditioning dies Mors air conditionné
☐  Morsetti freno Brakes dies Mors de frein	☐  Pedale pneumo-idraulico Pneumo-hydraulic pedal Pédale hydro-pneumatique	☐  Pompa a mano doppio stadio Two-stage manual pump Pompe à main à deux vitesses
☐  Dispenser portatile Portable dispenser Panneau rangement portable	☐  Pompa a batteria Battery pump Pompe à batterie	☐  Base di supporto Support base Base de soutien
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/With die holder/Avec porte-matrice

DESCRIZIONE / Description


- Pressa con pedale pneumo-idraulico, compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 3/4" R2.
- *Crimping Machine with pneumo-hydraulic pedal, compact and light, ideal for hydraulic hoses up to 3/4" R2.*
- *Presse à pédale hydro-pneumatique, compacte et légère, pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 3/4" R2.*

**SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique**

Forza di pressatura / Crimping force / Force de sertissage	60Ton (66,13 US TONS)
Range di pressatura / Operating range / Plage de sertissage	6,5-39mm (0,25"-1,53")
Diametro di pressatura max / Max crimping range / Diamètre de sertissage max.	55mm** (2,16")
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose / Tuyau 4 nappes	-
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses / Tuyau 2 tresses	3/4**
Tubo industriale / Industrial hose / Tuyau industriel	1**
Apertura max con morsetti / Max opening with dies / Ouverture max avec mors	+20mm (0,79")
Diametro max di apertura / Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors	59mm (2,32")
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	200x320x330mm (7,87"x12,6"x13")
Peso / Weight / Poids	11 Kg (24,25 Lbs)

☒ = di serie / *standard* / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

 ☒ Pedale pneumatico-idraulico <i>Pneumo-hydraulic pedal</i> <i>Pédale hydro-pneumatique</i>	 ☒ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer Vernier gradué pour pressage réglage Ø	 ☐ Pompa a mano doppio stadio <i>Two-stage manual pump</i> <i>Pompe à main à deux vitesses</i>
 ☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i> <i>Mors spéciaux</i>	 ☐ Morsetti freno <i>Brakes dies</i> <i>Mors de frein</i>	 ☐ Morsetti aria condizionata <i>Air conditioning dies</i> <i>Mors air conditionné</i>
 ☐ Dispenser portatile <i>Portable dispenser</i> <i>Panneau rangement portable</i>	 ☐ Pompa a batteria <i>Battery pump</i> <i>Pompe à batterie</i>	 ☐ Base di supporto <i>Support base</i> <i>Base de soutien</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped/Valeur indicative en fonction du produit à serrer ** Con porta morsetti/With die holder/Avec porte-matrice

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con pompa manuale a 2 stadi, compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" R2.
- *Crimping Machine with 2-stage manual pump, compact and light, ideal for hydraulic hoses up to 1" R2.*
- *Presse avec pompe manuelle à 2 vitesses, compacte et légère, pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 1" R2.*

SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique

Forza di pressatura / Crimping force / Force de sertissage	100Ton (110,23 US TONS)
Range di pressatura / Operating range / Plage de sertissage	6,5-39mm (0,25"-1,53")
Diametro di pressatura max / Max crimping range / Diamètre de sertissage max.	55mm** (2,16")
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose / Tuyau 4 nappes	3/4**
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses / Tuyau 2 tresses	1**
Tubo industriale / Industrial hose / Tuyau industriel	1**
Apertura max con morsetti / Max opening with dies / Ouverture max avec mors	+20mm (0,79")
Diametro max di apertura / Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors	59mm (2,32")
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	350x580x360mm (13,77"x22,83"x14,18")
Peso / Weight / Poids	29 Kg (63,9 Lbs)



☒ = di serie / *standard* / *de série*

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

☒  Pompa a mano doppio stadio <i>Two-stage manual pump</i> Pompe à main à deux vitesses	☒  Doppia velocità <i>Double speed</i> Vitesse double	☒  Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer Vernier gradué pour pressage réglage Ø
☒  Base di supporto <i>Support base</i> Base de soutien	☐  Morsetti freno <i>Brakes dies</i> Mors de frein	☐  Morsetti aria condizionata <i>Air conditioning dies</i> Mors air conditionné
☐  Dispenser portatile <i>Portable dispenser</i> Panneau rangement portable	☐  Pedale pneumo-idraulico <i>Pneumo-hydraulic pedal</i> Pédale hydro-pneumatique	☐  Morsetti speciali <i>Special dies</i> Mors spéciaux
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐


MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]


* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/With die holder/Avec porte-matrice

DESCRIZIONE / Description

- Trasforma o componi la macchina come vuoi con i nuovi "Modular Kit".
- Create your machine thanks to the "New Modular Kit".
- Transformez ou composez la machine à votre guise avec les nouveaux "Kits Modulaires".

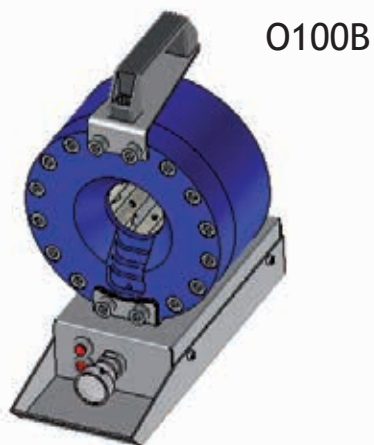

O100B

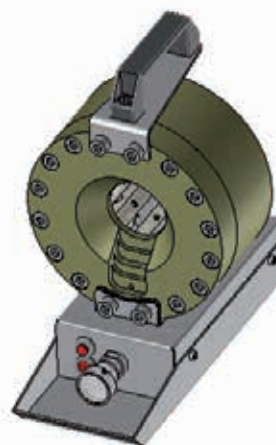


O100BLL

O100 MODULAR KIT /KIT MODULAIRE O100



+



+



=



O100P2X / O100P2XLL



+



+



=



O100MX / O100MXLL



+



=



O100P2 / O100P2LL



+




=



O100M / O100MLL

DESCRIZIONE / Description

- Testa di pressatura per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/4" R2.
- *Crimping head ideal for hydraulic hoses up to 1.1/4" R2.*
- *Tête de sertissage pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1/4" R2.*

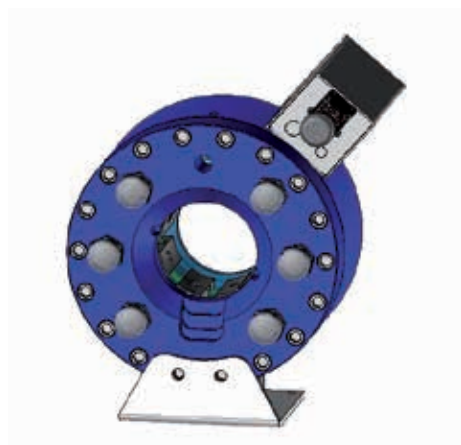**SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique**

Forza di pressatura / Crimping force / Force de sertissage	135Ton (148,81 US TONS)
Range di pressatura / Operating range / Plage de sertissage	6,5-65mm (0,25"-2,55")
Diametro di pressatura max / Max crimping range / Diamètre de sertissage max.	75mm** (2,95")
Tubo 4/6 spirali / 4/6 spirals hose / Tuyau 4/6 nappes	1**
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses / Tuyau 2 tresses	1.1/4**
Tubo industriale / Industrial hose / Tuyau industriel	1.1/2**
Apertura max con morsetti / Max opening with dies / Ouverture max avec mors	+29mm (1,14")
Diametro max di apertura / Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors	100mm (3,94")
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	254x271x336mm (10"x10,66"x13,22")
Peso / Weight / Poids	41 Kg (90,38 Lbs)

☒ = di serie / *standard* / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

☒	 Indicatore di quota Ø di pressatura Analog measuring indicator Indicateur de cote Ø de sertissage	☐	 Pompa a mano doppio stadio Two-stage manual pump Pompe à main à deux vitesses	☐	 Base di supporto Support base Base de soutien
☐	 Pedale pneumo-idraulico Pneumo-hydraulic pedal Pédale hydro-pneumatique	☐	 Dispenser portatile Portable dispenser Panneau rangement portable	☐	 Impugnatura cambio/rapido alluminio Aluminium Quick change handle Changement rapide / poignée en aluminium
☐	 Morsetti freno Brakes dies Mors de frein	☐	 Morsetti aria condizionata Air conditioning dies Mors air conditionné	☐	 Morsetti speciali Special dies Mors spéciaux
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	


MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/With die holder/Avec porte-matrice
Senza cambio rapido/Without quick change/Sans changement rapide

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con pompa manuale a 2 stadi per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/4" R2.
- *Crimping Machine with 2-stage manual pump ideal for hydraulic hoses up to 1.1/4" R2.*
- *Presse avec pompe manuelle à 2 vitesses pour raccorder les flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1/4" R2.*

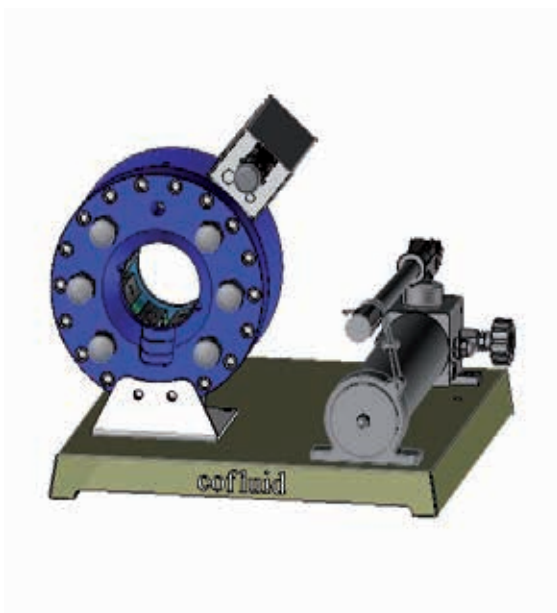**SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique**

Forza di pressatura / <i>Crimping force</i> / <i>Force de sertissage</i>	135Ton (148,81 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i> / <i>Plage de sertissage</i>	6,5-65mm (0,25"-2,55")
Diametro di pressatura max / <i>Max crimping range</i> / <i>Diamètre de sertissage max.</i>	75mm** (2,95")
Tubo 4/6 spirali / <i>4/6 spirals hose</i> / <i>Tuyau 4/6 nappes</i>	1**
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses</i> / <i>Tuyau 2 tresses</i>	1.1/4**
Tubo industriale / <i>Industrial hose</i> / <i>Tuyau industriel</i>	1.1/2**
Apertura max con morsetti / <i>Max opening with dies</i> / <i>Ouverture max avec mors</i>	+29mm (1,14")
Diametro max di apertura / <i>Max opening without dies</i> / <i>Diamètre d'ouverture max sans mors</i>	100mm (3,94")
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	450x580x385mm (17,71"x22,83"x15,15")
Peso / <i>Weight</i> / <i>Poids</i>	49 Kg (108,02 Lbs)

☒ = di serie / *standard* / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

☒  Indicatore di quota Ø di pressatura Analog measuring indicator Indicateur de cote Ø de sertissage	☒  Pompa a mano doppio stadio Two-stage manual pump Pompe à main à deux vitesses	☒  Doppia velocità Double speed Vitesse double
☒  Base di supporto Support base Base de soutien	☐  Dispenser portatile Portable dispenser Panneau rangement portable	☐  Impugnatura cambio/rapido alluminio Aluminium Quick change handle Changement rapide / poignée en aluminium
☐  Morsetti freno Brakes dies Mors de frein	☐  Morsetti aria condizionata Air conditioning dies Mors air conditionné	☐  Morsetti speciali Special dies Mors spéciaux
☐  Pedale pneumo-idraulico Pneumo-hydraulic pedal Pédale hydro-pneumatique	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐


MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con pedale pneumo-idraulico per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/4" R2.
- *Crimping Machine with pneumo-hydraulic pedal ideal for hydraulic hoses up to 1.1/4" R2.*
- *Presse avec pédale hydro-pneumatique pour raccorder les flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1/4" R2.*

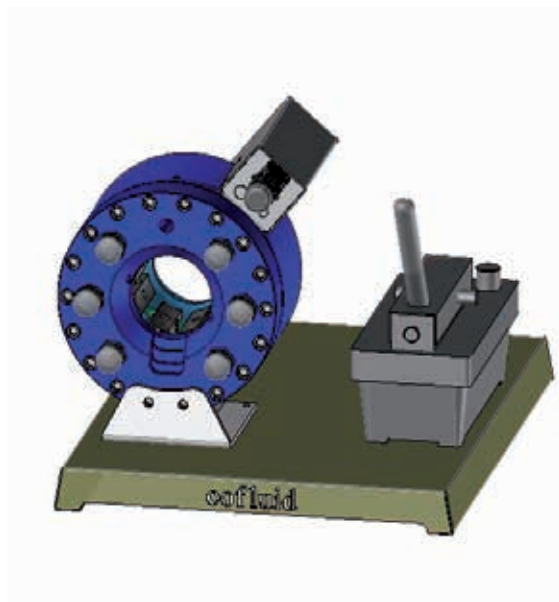

SCHEMA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique

Forza di pressatura / <i>Crimping force / Force de sertissage</i>	135Ton (148,81 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range / Plage de sertissage</i>	6,5-65mm (0,25"-2,55")
Diametro di pressatura max / <i>Max crimping range / Diamètre de sertissage max.</i>	75mm** (2,95")
Tubo 4/6 spirali / <i>4/6 spirals hose / Tuyau 4/6 nappes</i>	1**
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses / Tuyau 2 tresses</i>	1.1/4**
Tubo industriale / <i>Industrial hose / Tuyau industriel</i>	1.1/2**
Apertura max con morsetti / <i>Max opening with dies / Ouverture max avec mors</i>	+29mm (1,14")
Diametro max di apertura / <i>Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors</i>	100mm (3,94")
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	450x580x385mm (17,71"x22,83"x15,15")
Peso / <i>Weight / Poids</i>	49 Kg (108,02 Lbs)

☒ = di serie / *standard* / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

☒ Indicatore di quota Ø di pressatura Analog measuring indicator Indicateur de cote Ø de sertissage		☒ Pedale pneumo-idraulico Pneumo-hydraulic pedal Pédale hydro-pneumatique		☐ Pompa a mano doppio stadio Two-stage manual pump Pompe à main à deux vitesses	
☒ Base di supporto Support base Base de soutien		☐ Dispenser portatile Portable dispenser Panneau rangement portable		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio Aluminium Quick change handle Changement rapide / poignée en aluminium	
☐ Morsetti freno Brakes dies Mors de frein		☐ Morsetti aria condizionata Air conditioning dies Mors air conditionné		☐ Morsetti speciali Special dies Mors spéciaux	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	


MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/With die holder/Avec porte-matrice
Senza cambio rapido/Without quick change/Sans changement rapide

DESCRIZIONE / Description

- Trasforma o componi la macchina come vuoi con i nuovi "Modular Kit".
- Create your machine thanks to the "New Modular Kit".
- Transformez ou composez la machine à votre guise avec les nouveaux "Kits Modulaires".

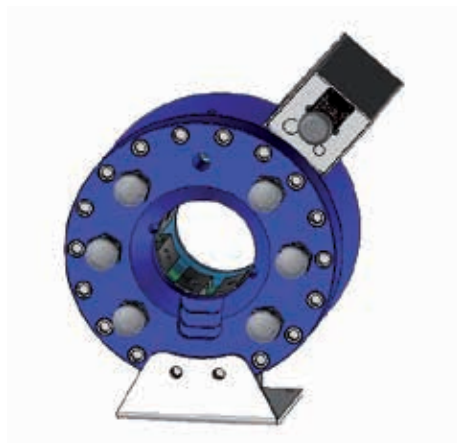

O135B

O135 MODULAR KIT / KIT MODULAIRE O135



+



+



=



O135P2X




+



+



=



O135MX



+



=



O135P2



+




=




O135M

DESCRIZIONE / *Description*

- Testa di pressatura, compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" R2.
- *Crimping head, compact and light, + ideal for hydraulic hoses up to 1.1/2" R2.*
- *Tête de sertissage pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1/2" R2.*

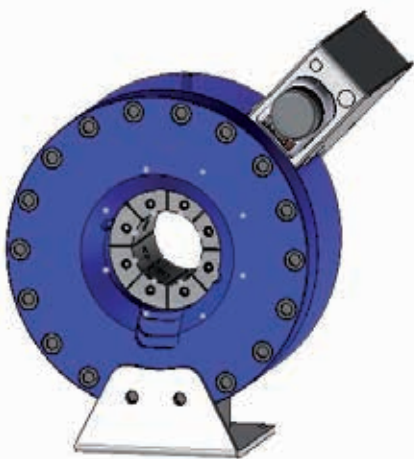**SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique**

Forza di pressatura / Crimping force / Force de sertissage	165Ton (181,88 US TONS)
Range di pressatura / Operating range / Plage de sertissage	6,5-65mm (0,25"-2,55")
Diametro di pressatura max / Max crimping range / Diamètre de sertissage max.	80mm** (3,14")
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose / Tuyau 6 nappes	1**
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose / Tuyau 4 nappes	1.1/4**
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses / Tuyau 2 tresses	1.1/2**
Tubo industriale / Industrial hose / Tuyau industriel	2**
Apertura max con morsetti / Max opening with dies / Ouverture max avec mors	+42mm (1,65")
Diametro max di apertura / Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors	111mm (4,37")
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	280x226x363mm (11,02"x8,89"x14,29")
Peso / Weight / Poids	45 Kg (99,2 Lbs)




☒ **Pressatura frontale**
Frontal Crimping
Sertissage frontal



☒ = di serie / *standard* / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

☒  Indicatore di quota Ø di pressatura Analog measuring indicator Indicateur de cote Ø de sertissage	☒  Doppia velocità Double speed Vitesse double	☒  Testa stretta Slim Head Tête étroite
☐  Pedale pneumo-idraulico Pneumo-hydraulic pedal Pédale hydro-pneumatique	☐  Dispenser portatile Portable dispenser Panneau rangement portable	☐  Impugnatura cambio/rapido alluminio Aluminium Quick change handle Changement rapide / poignée en aluminium
☐  Morsetti freno Brakes dies Mors de frein	☐  Morsetti aria condizionata Air conditioning dies Mors air conditionné	☐  Morsetti speciali Special dies Mors spéciaux
☐  Base di supporto Support base Base de soutien	☐  Pompa a mano doppio stadio Two-stage manual pump Pompe à main à deux vitesses	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]



* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con pedale pneumo-idraulico per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" R2.
- *Crimping Machine with pneumo-hydraulic pedal ideal for hydraulic hoses up to 1.1/2" R2.*
- *Presse avec pédale hydro-pneumatique pour raccorder les flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1/2" R2.*


**SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique**

Forza di pressatura / Crimping force / Force de sertissage	165Ton (181,88 US TONS)
Range di pressatura / Operating range / Plage de sertissage	6,5-65mm (0,25"-2,55")
Diametro di pressatura max / Max crimping range / Diamètre de sertissage max.	80mm** (3,14")
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose / Tuyau 6 nappes	1**
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose / Tuyau 4 nappes	1.1/4**
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses / Tuyau 2 tresses	1.1/2**
Tubo industriale / Industrial hose / Tuyau industriel	2**
Apertura max con morsetti / Max opening with dies / Ouverture max avec mors	+42mm (1,65")
Diametro max di apertura / Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors	111mm (4,37")
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	280x226x363mm (11,02"x8,89"x14,29")
Peso / Weight / Poids	50 Kg (110,23 Lbs)



☒ = di serie / *standard* / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

☒  Indicatore di quota Ø di pressatura Analog measuring indicator Indicateur de cote Ø de sertissage	☒  Pedale pneumo-idraulico Pneumo-hydraulic pedal Pédale hydro-pneumatique	☒  Doppia velocità Double speed Vitesse double
☒  Testa stretta Slim Head Tête étroite	☐  Dispenser portatile Portable dispenser Panneau rangement portable	☐  Impugnatura cambio/rapido alluminio Aluminium Quick change handle Changement rapide / poignée en aluminium
☐  Morsetti freno Brakes dies Mors de frein	☐  Morsetti aria condizionata Air conditioning dies Mors air conditionné	☐  Pompa a mano doppio stadio Two-stage manual pump Pompe à main à deux vitesses
☐  Base di supporto Support base Base de soutien	☐  Morsetti speciali Special dies Mors spéciaux	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

DESCRIZIONE / Description

- Trasforma o componi la macchina come vuoi con i nuovi "Modular Kit".
- Create your machine thanks to the "New Modular Kit".
- Transformez ou composez la machine à votre guise avec les nouveaux "Kits Modulaires".




O165B

O165 MODULAR KIT / KIT MODULAIRE O165



+



+



=



O165P2X



+



+



=



O165MX



+



=




O165P2



+



=



O165M

DESCRIZIONE / Description

- Trasforma o componi la tua base dispenser come vuoi con i nuovi "Modular Kit".
- Create or transform your base dispenser thanks to the "New Modular Kit".
- Créez ou transformez votre meuble de rangement avec les nouveaux "Kit Modulaire".




+



+



=



- Base dispenser con pannello frontale portamorsetti e pannello posteriore neutro.
- Dispenser base with frontal dies holder and rear neutral panel.
- Armoire de rangement avec panneau frontal porte-mors et panneau arrière neutre.

BDKMN05


+



+



=



- Base dispenser con pannello frontale portamorsetti e pannello posteriore portaoggetti.
- Dispenser base with frontal dies holder and rear storage panel.
- Meuble de rangement avec panneau frontal porte-mors et panneau arrière de rangement.

BDKMC05


+



=



- Adattatore base dispenser.
- Dispenser base adapter.
- Adaptateur meuble de rangement

BDA05

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con touch-screen e encoder centesimale per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" 4SP.
- *Crimping machine with touch-screen and centesimal encoder for 4SP flexible hydraulic hoses up to 1.1/2" 4SP.*
- *Presse avec écran tactile et encodeur centésimal pour flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1/2" 4SP.*

SCHEMA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique

Forza di pressatura / Crimping force / Force de sertissage	200Ton (220,46 US TONS)
Range di pressatura / Operating range / Plage de sertissage	6,5-80mm (0,25"-3,14")
Diametro di pressatura max / Max crimping range / Diamètre de sertissage max.	92mm** (3,62")
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose / Tuyau 6 nappes	1''*
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose / Tuyau 4 nappes	1.1/2''*
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses / Tuyau 2 tresses	2''*
Tubo industriale / Industrial hose / Tuyau industriel	2''*
Velocità chiusura / Close speed / Vitesse de fermeture	35,3mm/sec
Velocità pressatura / Crimp speed / Vitesse de sertissage	2,2mm/sec
Velocità apertura / Open speed / Vitesse d'ouverture	10,3mm/sec
Apertura max con morsetti / Max opening with dies / Ouverture max avec mors	+39mm (1,53")
Diametro max di apertura / Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors	120mm (4,72")
Motore / Power / Moteur	3kw (4Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	700x520x810mm (27,56"x20,47"x31,88")
Peso senza olio / Weight without oil / Poids sans huile	182 Kg (401,24 Lbs)
Olio / Oil / Huile	45 l



☒ = di serie / *standard* / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

	☐ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i> <i>Pédale électrique</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i> <i>Vitesse double</i>		☒ Controllo ED con Touch Screen da 7" <i>ED control with 7" touch screen</i> <i>Commande ED avec écran tactile 7"</i>
	☒ Macchina silenziosa <i>Silent machine</i> <i>Machine silencieuse</i>		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Aluminium Quick change handle</i> <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>		☒ Cassetto portaoggetti <i>Storage drawer</i> <i>Tiroir de rangement</i>
	☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i> <i>Tension spéciale</i>		☐ Controllo forza e qualità <i>Force and quality control</i> <i>Contrôle de la force et de qualité</i>		☐ Battuta posteriore automatica <i>Automatic rear stop</i> <i>Arrêt arrière automatique</i>
	☐ Base dispenser modulare <i>Modular base dispenser</i> <i>Panneau de rangement portable</i>		☐ Morsetti freni freon, marcatori e speciali <i>Brakes, air conditioning dies marking dies and special dies</i> <i>Mors de frein, d'air conditionné, marquage et spéciaux</i>		☐ Controllo forza crimpatura <i>Crimp force control</i> <i>Contrôle force de sertissage</i>
	☐ Dispenser a cassetto <i>Dispenser drawer</i> <i>Tiroir de rangement</i>		☐ Multistep <i>Multistep</i> <i>Multistep</i>		☐ Telecamera <i>Camera</i> <i>Caméra</i>
	☐ Dispenser portatile <i>Portable dispenser</i> <i>Panneau rangement portable</i>		☐ Kit industria 5.0 <i>Industry 5.0 kit</i> <i>Kit Industrie 5.0</i>		☐ Barcode scanner <i>Barcode scanner bluetooth</i> <i>Lecteur de barres-codes</i>

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico per tubi flessibili oleodinamici fino a 2" 4SP.
- Crimping machine with electrical control and analog measuring micrometer for 4SP flexible hydraulic hoses up to 2"4SP.
- Presse à commandes électriques et indicateur de hauteur analogique pour flexibles hydrauliques jusqu'à 2" 4SP.



SCHEDA TECNICA / Data Sheet/ Fiche Technique

Forza di pressatura / Crimping force / Force de sertissage	290Ton (319 US TONS)
Range di pressatura / Operating range / Plage de sertissage	6,5-94mm (0,25"-3,70")
Diametro di pressatura max / Max crimping range / Diamètre de sertissage max.	106mm** (4,17")
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose / Tuyau 6 nappes	1.1/2"
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose / Tuyau 4 nappes	2"
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses / Tuyau 2 tresses	2.1/2"
Tubo industriale / Industrial hose / Tuyau industriel	3"
Velocità chiusura / Close speed / Vitesse de fermeture	24,6mm/sec
Velocità pressatura / Crimp speed / Vitesse de sertissage	1,5mm/sec
Velocità apertura / Open speed / Vitesse d'ouverture	18,5mm/sec
Apertura max con morsetti / Max opening with dies / Ouverture max avec mors	+46mm (1,81")
Diametro max di apertura / Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors	140mm (5,51")
Motore / Power / Moteur	4kw (5,5Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	700x550x880mm (27,56"x21,65"x34,64")
Peso senza olio / Weight without oil / Poids sans huile	250 kg (551,16 Lbs)
Olio / Oil / Huile	45 L

✓ = di serie / standard / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

☒ Controllo "E" "E" Control Contrôle "E"	☒ Doppia velocità Double speed Vitesse double	☒ Macchina silenziosa Silent machine Machine silencieuse
☒ Cassetto portaoggetti Storage drawer Tiroir de rangement	☐ Pedale elettrico Electric pedal Pédale électrique	☐ Battuta posteriore fissa Fixed rear stop Butée arrière fixe
☐ Dispenser a cassetto Dispenser drawer Tiroir de rangement	☐ Morsetti speciali Special dies Mors spéciaux	☐ Voltaggio speciale Special voltage Tension spéciale
☐ Base dispenser modulare Modular base dispenser Panneau de rangement portable	☐ Morsetti marcatori Marking dies Mors de marquage	☐ Morsetti freni e aria condizionata Brakes and air conditioning dies Mors de freinage et d'air conditionné
☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio Aluminium Quick change handle Changement rapide / poignée en aluminium	☐ Telecamera Camera Caméra	☐ Dispenser portatile Portable dispenser Panneau rangement portable
☐	☐	☐

MORSETTI / Dies / Mors

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	94**						
L (mm)	60	60 90	60 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	90	90	100	100	100	105	105	105	105							

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped/Valeur indicative en fonction du produit à serrer
Senza cambio rapido/Without quick change/Sans changement rapide

** Con porta morsetti/With die holder/Avec porte-matrice

DESCRIZIONE / Description


- Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico per tubi flessibili oleodinamici fino a 3" R2.
- Crimping machine with electrical control and analog measuring micrometer for R2 flexible hydraulic hoses up to 3".
- Presse à commandes électriques et indicateur de hauteur analogique pour flexibles hydrauliques jusqu'à 3" R2.

SCHEDA TECNICA / Data Sheet/ Fiche Technique

Forza di pressatura / Crimping force / Force de sertissage	380Ton (419 US TONS)
Range di pressatura / Operating range / Plage de sertissage	6,5-136mm (0,25"-5,35")
Diametro di pressatura max / Max crimping range / Diamètre de sertissage max.	148mm** (5,82")
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose / Tuyau 6 nappes	2"
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose / Tuyau 4 nappes	2.1/2"
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses / Tuyau 2 tresses	3"
Tubo industriale / Industrial hose / Tuyau industriel	4"
Velocità chiusura / Close speed / Vitesse de fermeture	25,3mm/sec
Velocità pressatura / Crimp speed / Vitesse de sertissage	1,6mm/sec
Velocità apertura / Open speed / Vitesse d'ouverture	19,6mm/sec
Apertura max con morsetti / Max opening with dies / Ouverture max avec mors	+54mm (2,13")
Diametro max di apertura / Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors	190mm (7,48")
Motore / Power / Moteur	5,5kw (7,5Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	760x620x900mm (29,92"x24,41"x35,43")
Peso senza olio / Weight without oil / Poids sans huile	420 kg (925,94 Lbs)
Olio / Oil / Huile	60 L

✓ = di serie / standard / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

	☐ Pedale elettrico Electric pedal Pédale électrique		☒ Doppia velocità Double speed Vitesse double		☒ Controllo "EL" "EL" Control Contrôle "EL"
	☒ Macchina silenziosa Silent machine Machine silencieuse		☒ Regolazione riapertura automatica testa di pressatura Automatic opening adjustment Réglage automatique de la réouverture de la tête de sertissage		☐ Telecamera Camera Caméra
	☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio Aluminium Quick change handle Changement rapide / poignée en aluminium		☐ Morsetti speciali Special dies Mors spéciaux		☐ Battuta posteriore automatica Automatic rear stop Arrêt arrière automatique
	☐ Base dispenser modulare Modular base dispenser Panneau de rangement portable		☐ Morsetti marcatori Marking dies Mors marquage		☐ Battuta posteriore fissa Fixed rear stop Butée arrière fixe
	☐ Voltaggio speciale Special voltage Tension spéciale		☐ Morsetti freni e aria condizionata Brakes and air conditioning dies Mors de freinage et d'air conditionné	☐	☐
☐		☐		☐	

MORSETTI / Dies / Mors

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84	92	100	108	116	120	126#	136**
L (mm)	60	60 90	60 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	90	90	100 120	100 120	100 120	105 120	105 120	105 120	105 120	120	120	120	120	120	120	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped/Valeur indicative en fonction du produit à serrer ** Con porta morsetti/With die holder/Avec porte-matrice
Senza cambio rapido/Without quick change/Sans changement rapide

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con touch-screen e encoder centesimale per tubi flessibili oleodinamici fino a 3" R2.
- Crimping machine with touch-screen and centesimal encoder for flexible hydraulic hoses up to 3" R2.
- Presse avec écran tactile et encodeur centésimal pour flexibles hydrauliques jusqu'à 3" R2.


SCHEDA TECNICA / Data Sheet/ Fiche Technique

Forza di pressatura / Crimping force / Force de sertissage	380Ton (419 US TONS)
Range di pressatura / Operating range / Plage de sertissage	6,5-136mm (0,25"-5,35")
Diametro di pressatura max / Max crimping range / Diamètre de sertissage max.	148mm** (5,82")
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose / Tuyau 6 nappes	2"
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose / Tuyau 4 nappes	2.1/2"
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses / Tuyau 2 tresses	3"
Tubo industriale / Industrial hose / Tuyau industriel	4"
Velocità chiusura / Close speed / Vitesse de fermeture	25,3mm/sec
Velocità pressatura / Crimp speed / Vitesse de sertissage	1,6mm/sec
Velocità apertura / Open speed / Vitesse d'ouverture	19,6mm/sec
Apertura max con morsetti / Max opening with dies / Ouverture max avec mors	+54mm (2,13")
Diametro max di apertura / Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors	190mm (7,48")
Motore / Power / Moteur	5,5kw (7,5Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	760x620x900mm (29,92"x24,41"x35,43")
Peso senza olio / Weight without oil / Poids sans huile	425 kg (936,96 Lbs)
Olio / Oil / Huile	60 L



✓ = di serie / standard / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

	☐ Pedale elettrico Electric pedal Pédale électrique		☒ Doppia velocità Double speed Vitesse double		☒ Controllo ED con Touch Screen da 7" ED control with 7" touch screen Commande ED avec écran tactile 7"
	☒ Macchina silenziosa Silent machine Machine silencieuse		☐ Controllo forza e qualità Force and quality control Contrôle de la force et de qualité		☐ Kit industria 5.0 Industry 5.0 kit Kit Industrie 5.0
	☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio Aluminium Quick change handle Changement rapide / poignée en aluminium		☐ Morsetti speciali Special dies Mors spéciaux		☐ Battuta posteriore automatica Automatic rear stop Arrêt arrière automatique
	☐ Base dispenser modulare Modular base dispenser Panneau de rangement portable		☐ Morsetti marcatori Marking dies Mors marquage		☐ Controllo forza crimpatura Crimp force control Contrôle force de sertissage
	☐ Voltaggio speciale Special voltage Tension spéciale		☐ Morsetti freni e aria condizionata Brakes and air conditioning dies Mors de freinage et d'air conditionné		☐ Multistep Multistep Multistep
	☐ Telecamera Camera Caméra		☐ Barcode scanner Barcode scanner bluetooth Lecteur de barres-codes		

MORSETTI / Dies / Mors

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84	92	100	108	116	120	126#	136**
L (mm)	60	60 90	60 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	90	90	100 120	100 120	100 120	105 120	105 120	105 120	105 120	120	120	120	120	120	120	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped/Valeur indicative en fonction du produit à serrer
Senza cambio rapido/Without quick change/Sans changement rapide

** Con porta morsetti/With die holder/Avec porte-matrice


DESCRIZIONE / Description

- Trasforma o componi la tua base dispenser come vuoi con i nuovi "Modular Kit".
- Create or transform your base dispenser thanks to the "New Modular Kit".
- Créez ou transformez votre meuble de rangement avec les nouveaux "Kit Modulaire".



- Base dispenser con pannello frontale portamorsetti e pannello posteriore neutro.
- Dispenser base with frontal dies holder and rear neutral panel.
- Armoire de rangement avec panneau frontal porte-mors et panneau arrière neutre.

BDKMN10



- Base dispenser con pannello frontale portaoggetti e pannello posteriore neutro
- Dispenser base with frontal storage panel and rear neutral panel.
- Meuble de rangement avec panneau frontal de rangement et panneau arrière neutre.

BDKCN10



- Base dispenser con pannello frontale portamorsetti e pannello posteriore portaoggetti.
- Dispenser base with frontal dies holder and rear storage panel.
- Meuble de rangement avec panneau frontal porte-mors et panneau arrière de rangement.

BDKMC10




- Base dispenser con portaoggetti sul pannello frontale e posteriore.
- Dispenser base with frontal and rear storage panels.
- Meuble de rangement sur le panneau frontal et postérieur.

BDKCC10



- Base dispenser con pannelli neutri.
- Dispenser base with neutral panels.
- Meuble avec panneaux neutre.

BDKNN10



Presse serie "S"

Crimping machines "S" series/Presse horizontale série "S"

DESCRIZIONE / Description

- Le presse serie "S" sono le ultime nate nella nostra gamma prodotti. La caratteristica principale di queste macchine è il fatto di avere delle teste molto compatte, molta corsa di apertura e l'ingrassatura della macchina centralizzata in un unico punto. Queste caratteristiche rendono le macchine della serie "S" uniche nel suo genere e l'operatore può decidere se utilizzarle pressando come le presse orizzontali serie "O" oppure di pressare frontalmente come le macchine serie "F". Sono particolarmente indicate per pressare anche le curve flangiate lunghe a 90° che sulle presse serie "O" non è possibile fare.
- The "S" series crimpers are the latest in our range of product. The main feature is the fact of having very compact heads, a lot of opening stroke, and the greasing of the machine centralized in one point. These characteristics make it unique in its kind and the operator can decide whether to use it pressing as the horizontal crimper "O" series or to press frontally as the crimpers "F" series. Are very suitable for crimping 90° long flanged curves that cannot be done on "O" series crimper.
- Les presses de la série "S" sont les derniers nés dans notre gamme de produits. La caractéristique principale de ces machines est le fait d'avoir des têtes très compactes, beaucoup de course d'ouverture et le graissage de la machine centralisée en un seul point. Ces caractéristiques rendent les machines de la série "S" uniques dans son genre et l'opérateur peut décider s'il les utilise en pressant comme les presses horizontales série "O" ou en pressant frontalement comme les machines de la série "F". Elles sont particulièrement indiquées pour presser même les brides coudées longues à 90° qu'il n'est pas possible de faire sur les presses série "O".



Pressatura frontale
Frontal Crimping
Sertissage frontal



Testa stretta
Slim head
Tête étroite



Ingrassatura centralizzata in un solo punto
Centralized greasing in one point
Graissage centralisé en un point



Pressatura adatta per long drop 90°
Crimping suitable for long drop 90°
Sertissage adapté aux longues chutes de 90°



Alta produttività (versione plus)
High productivity (plus version)
Haute productivité (version plus)

DESCRIZIONE / Description


- Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" 4SP.
- *Crimping machine with electrical control and analog measuring micrometer for 4SP flexible hydraulic hoses up to 1.1/2".*
- *Presse à commandes électriques et indicateur de cote analogique pour flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1/2" 4SP.*

SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique

Forza di pressatura / <i>Crimping force / Force de sertissage</i>	220Ton (242,51 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range / Plage de sertissage</i>	6,5-80mm (0,25"-3,14")
Diametro di pressatura max / <i>Max crimping range / Diamètre de sertissage max.</i>	94mm** (3,70")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose / Tuyau 6 nappes</i>	1**
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose / Tuyau 4 nappes</i>	1.1/2**
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses / Tuyau 2 tresses</i>	2**
Tubo industriale / <i>Industrial hose / Tuyau industriel</i>	2**
Velocità chiusura / <i>Close speed / Vitesse de fermeture</i>	16,6mm/sec
Velocità pressatura / <i>Crimp speed / Vitesse de sertissage</i>	1,5mm/sec
Velocità apertura / <i>Open speed / Vitesse d'ouverture</i>	14,1mm/sec
Apertura max con morsetti / <i>Max opening with dies / Ouverture max avec mors</i>	+41mm (1,61")
Diametro max di apertura / <i>Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors</i>	120mm (4,72")
Motore / <i>Power / Moteur</i>	3kw (4Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage / Tension normale</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	700x520x810mm (27,56"x20,47"x31,88")
Peso senza olio / <i>Weight without oil / Poids sans huile</i>	190 Kg (418,87 Lbs)
Olio / <i>Oil / Huile</i>	45 l



☒ = di serie / *standard* / *de série*



☒ Pressatura frontale
Frontal Crimping
Sertissage frontal



ACCESSORI / Accessories / Accessoires

	☐ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i> <i>Pédale électrique</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i> <i>Vitesse double</i>		☒ Controllo "EL" <i>"EL" Control</i> <i>Contrôle "EL"</i>
	☒ Macchina silenziosa <i>Silent machine</i> <i>Machine silencieuse</i>		☒ Ingrassatura centralizzata in un solo punto <i>Centralized greasing in one point</i> <i>Graissage centralisé en un point</i>		☒ Regolazione riapertura automatica testa di pressatura <i>Automatic opening adjustment</i> <i>Réglage automatique de la réouverture de la tête de sertissage</i>
	☒ Testa stretta <i>Slim Head</i> <i>Tête étroite</i>		☒ Cassetto portaoggetti <i>Storage drawer</i> <i>Tiroir de rangement</i>		☐ Ingrassaggio automatico <i>Automatic greasing</i> <i>Graissage automatique</i>
	☐ Dispenser a cassetto <i>Dispenser drawer</i> <i>Tiroir de rangement</i>		☐ Base dispenser modulare <i>Modular base dispenser</i> <i>Panneau de rangement portable</i>		☐ Specchio retrovisore <i>Rearview mirror</i> <i>Rétroviseur</i>
	☐ Dispenser portatile <i>Portable dispenser</i> <i>Panneau rangement portable</i>		☐ Morsetti freni e aria condizionata <i>Brakes and air conditioning dies</i> <i>Mors de freinage et d'air conditionné</i>		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Aluminium Quick change handle</i> <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>
	☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i> <i>Tension spéciale</i>		☐ Morsetti marcatori e speciali <i>Marking and special dies</i> <i>Mors marquage et spéciaux</i>		☐ Battuta posteriore automatica <i>Automatic rear stop</i> <i>Arrêt arrière automatique</i>

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con touch-screen e encoder centesimale per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" 4SP.
- *Crimping machine with touch-screen and centesimal encoder for 4SP flexible hydraulic hoses up to 1.1/2" 4SP.*
- *Presse avec écran tactile et encodeur centésimal pour flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1/2" 4SP.*

**SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique**

Forza di pressatura / Crimping force / Force de sertissage	220Ton (242,51 US TONS)
Range di pressatura / Operating range / Plage de sertissage	6,5-80mm (0,25"-3,14")
Diametro di pressatura max / Max crimping range / Diamètre de sertissage max.	94mm** (3,70")
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose / Tuyau 6 nappes	1**
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose / Tuyau 4 nappes	1.1/2**
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses / Tuyau 2 tresses	2**
Tubo industriale / Industrial hose / Tuyau industriel	2**
Velocità chiusura / Close speed / Vitesse de fermeture	16,6mm/sec
Velocità pressatura / Crimp speed / Vitesse de sertissage	1,5mm/sec
Velocità apertura / Open speed / Vitesse d'ouverture	14,1mm/sec
Apertura max con morsetti / Max opening with dies / Ouverture max avec mors	+41mm (1,61")
Diametro max di apertura / Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors	120mm (4,72")
Motore / Power / Moteur	3kw (4Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	700x520x810mm (27,56"x20,47"x31,88")
Peso senza olio / Weight without oil / Poids sans huile	190 Kg (418,87 Lbs)
Olio / Oil / Huile	45

☒ = di serie / *standard* / *de série*



☒ Pressatura frontale
Frontal Crimping
Sertissage frontal



ACCESSORI / Accessories / Accessoires

	☐ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i> <i>Pédale électrique</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i> <i>Vitesse double</i>		☒ Controllo ED con Touch Screen da 7" <i>ED control with 7" touch screen</i> <i>Commande ED avec écran tactile 7"</i>
	☒ Macchina silenziosa <i>Silent machine</i> <i>Machine silencieuse</i>		☒ Ingrassatura centralizzata in un solo punto <i>Centralized greasing in one point</i> <i>Graissage centralisé en un point</i>		☒ Testa stretta <i>Slim Head</i> <i>Tête étroite</i>
	☐ Base dispenser modulare <i>Modular base dispenser</i> <i>Panneau de rangement portable</i>		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Aluminium Quick change handle</i> <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>		☐ Telecamera <i>Camera</i> <i>Caméra</i>
	☐ Cassetto portaoggetti <i>Storage drawer</i> <i>Tiroir de rangement</i>		☐ Ingrassaggio automatico <i>Automatic greasing</i> <i>Graissage automatique</i>		☐ Battuta posteriore automatica <i>Automatic rear stop</i> <i>Arrêt arrière automatique</i>
	☐ Specchio retrovisore <i>Rearview mirror</i> <i>Rétroviseur</i>		☐ Barcode scanner ☐ Barcode scanner bluetooth ☐ Lecteur de barres-codes		☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i> <i>Tension spéciale</i>
	☐ Controllo forza e qualità <i>Force and quality control</i> <i>Contrôle de la force et de qualité</i>		☐ Multistep <i>Multistep</i> <i>Multistep</i>		☐ Kit industria 5.0 <i>Industry 5.0 kit</i> <i>Kit Industrie 5.0</i>

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

DESCRIZIONE / Description

- Pressa da produzione con touch-screen, ideale per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" 4SP.
- *Production crimping machine with touch-screen, which is suitable for 4SP flexible hydraulic hoses up to 1.1/2".*
- *Presse de production avec écran tactile, idéal pour flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1/2" 4SP.*

**SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique**

Forza di pressatura / Crimping force / Force de sertissage	220Ton (242,51 US TONS)
Range di pressatura / Operating range / Plage de sertissage	6,5-80mm (0,25"-3,14")
Diametro di pressatura max / Max crimping range / Diamètre de sertissage max.	94mm** (3,70")
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose / Tuyau 6 nappes	1**
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose / Tuyau 4 nappes	1.1/2**
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses / Tuyau 2 tresses	2**
Tubo industriale / Industrial hose / Tuyau industriel	2**
Velocità chiusura / Close speed / Vitesse de fermeture	23,5mm/sec
Velocità pressatura / Crimp speed / Vitesse de sertissage	2,2mm/sec
Velocità apertura / Open speed / Vitesse d'ouverture	34,4mm/sec
Apertura max con morsetti / Max opening with dies / Ouverture max avec mors	+41mm (1,61")
Diametro max di apertura / Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors	120mm (4,72")
Motore / Power / Moteur	4kw (5,5Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	700x520x810mm (27,56"x20,47"x31,88")
Peso senza olio / Weight without oil / Poids sans huile	190 Kg (418,87 Lbs)
Olio / Oil / Huile	45


☒ = di serie / *standard* / *de série*



☒ Pressatura frontale
Frontal Crimping
Sertissage frontal



ACCESSORI / Accessories / Accessoires

	☐ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i> <i>Pédale électrique</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i> <i>Vitesse double</i>		☒ Controllo ED con Touch Screen da 7" <i>ED control with 7" touch screen</i> <i>Commande ED avec écran tactile 7"</i>
	☒ Macchina silenziosa <i>Silent machine</i> <i>Machine silencieuse</i>		☒ Ingrassatura centralizzata in un solo punto <i>Centralized greasing in one point</i> <i>Graissage centralisé en un point</i>		☒ Testa stretta <i>Slim Head</i> <i>Tête étroite</i>
	☐ Base dispenser modulare <i>Modular base dispenser</i> <i>Panneau de rangement portable</i>		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Aluminium Quick change handle</i> <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>		☐ Telecamera <i>Camera</i> <i>Caméra</i>
	☐ Dispenser a cassetto <i>Dispenser drawer</i> <i>Tiroir de rangement</i>		☐ Ingrassaggio automatico <i>Automatic greasing</i> <i>Graissage automatique</i>		☐ Battuta posteriore automatica <i>Automatic rear stop</i> <i>Arrêt arrière automatique</i>
	☐ Specchio retrovisore <i>Rearview mirror</i> <i>Rétroviseur</i>		☐ Barcode scanner <i>Barcode scanner bluetooth</i> ☐ Lecteur de barres-codes		☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i> <i>Tension spéciale</i>
	☐ Controllo forza e qualità <i>Force and quality control</i> <i>Contrôle de la force et de qualité</i>		☐ Multistep <i>Multistep</i> <i>Multistep</i>		☐ Kit industria 5.0 <i>Industry 5.0 kit</i> <i>Kit Industrie 5.0</i>

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico per tubi flessibili oleodinamici fino a 3".
- *Crimping machine with electrical control and analog measuring micrometer for flexible hydraulic hoses up to 3".*
- *Presse à commandes électriques et indicateur de cote analogique pour flexibles hydrauliques jusqu'à 3".*

**SCHEMA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique**

Forza di pressatura / <i>Crimping force / Force de sertissage</i>	300Ton (331 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range / Plage de sertissage</i>	6,5-94mm (0,25"-3,70")
Diametro di pressatura max / <i>Max crimping range / Diamètre de sertissage max.</i>	106mm** (4,17")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose / Tuyau 6 nappes</i>	2**
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose / Tuyau 4 nappes</i>	2.1/4**
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses / Tuyau 2 tresses</i>	2.1/2**
Tubo industriale / <i>Industrial hose / Tuyau industriel</i>	3**
Velocità chiusura / <i>Close speed / Vitesse de fermeture</i>	13,5mm/sec
Velocità pressatura / <i>Crimp speed / Vitesse de sertissage</i>	1,6mm/sec
Velocità apertura / <i>Open speed / Vitesse d'ouverture</i>	23mm/sec
Apertura max con morsetti / <i>Max opening with dies / Ouverture max avec mors</i>	+48mm (1,88")
Diametro max di apertura / <i>Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors</i>	140mm (5,51")
Motore / <i>Power / Moteur</i>	4kw (5,5Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage / Tension normale</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	700x550x900mm (27,56"x21,65"x35,43")
Peso senza olio / <i>Weight without oil / Poids sans huile</i>	245 Kg (540.13 Lbs)
Olio / <i>Oil / Huile</i>	45 L


☒ = di serie / *standard* / de série



☒ Pressatura frontale
Frontal Crimping
Sertissage frontal



ACCESSORI / Accessories / Accessoires

	☐ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i> <i>Pédale électrique</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i> <i>Vitesse double</i>		☒ Controllo "EL" <i>"EL" Control</i> <i>Contrôle "EL"</i>
	☒ Macchina silenziaza <i>Silent machine</i> <i>Machine silencieuse</i>		☒ Ingrassatura centralizzata in un solo punto <i>Centralized greasing in one point</i> <i>Graissage centralisé en un point</i>		☒ Regolazione riapertura automatica testa di pressatura <i>Automatic opening adjustment</i> <i>Réglage automatique de la réouverture de la tête de sertissage</i>
	☒ Testa stretta <i>Slim Head</i> <i>Tête étroite</i>		☒ Cassetto portaoggetti <i>Storage drawer</i> <i>Tiroir de rangement</i>		☐ Ingrassaggio automatico <i>Automatic greasing</i> <i>Graissage automatique</i>
	☐ Dispenser a cassetto <i>Dispenser drawer</i> <i>Tiroir de rangement</i>		☐ Base dispenser modulare <i>Modular base dispenser</i> <i>Panneau de rangement portable</i>		☐ Specchio retrovisore <i>Rearview mirror</i> <i>Rétroviseur</i>
	☐ Dispenser portatile <i>Portable dispenser</i> <i>Panneau rangement portable</i>		☐ Morsetti freni e aria condizionata <i>Brakes and air conditioning dies</i> <i>Mors de freinage et d'air conditionné</i>		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Aluminium Quick change handle</i> <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>
	☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i> <i>Tension spéciale</i>		☐ Morsetti marcatori e speciali <i>Marking and special dies</i> <i>Mors marquage et spéciaux</i>		☐ Battuta posteriore automatica <i>Automatic rear stop</i> <i>Arrêt arrière automatique</i>

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

DESCRIZIONE / Description


- Pressa con touch-screen e encoder centesimale per tubi flessibili oleodinamici fino a 3".
- *Crimping machine with touch-screen and centesimal encoder for flexible hydraulic hoses up to 3".*
- *Presse avec écran tactile et encodeur centésimal pour flexibles hydrauliques jusqu'à 3".*

**SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique**

Forza di pressatura / Crimping force / Force de sertissage	300Ton (331 US TONS)
Range di pressatura / Operating range / Plage de sertissage	6,5-94mm (0,25"-3,70")
Diametro di pressatura max / Max crimping range / Diamètre de sertissage max.	106mm** (4,17")
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose / Tuyau 6 nappes	2**
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose / Tuyau 4 nappes	2.1/4**
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses / Tuyau 2 tresses	2.1/2**
Tubo industriale / Industrial hose / Tuyau industriel	3**
Velocità chiusura / Close speed / Vitesse de fermeture	13,5mm/sec
Velocità pressatura / Crimp speed / Vitesse de sertissage	1,6mm/sec
Velocità apertura / Open speed / Vitesse d'ouverture	23mm/sec
Apertura max con morsetti / Max opening with dies / Ouverture max avec mors	+48mm (1,88")
Diametro max di apertura / Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors	140mm (5,51")
Motore / Power / Moteur	4kw (5,5Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	700x550x900mm (27,56"x21,65"x35,43")
Peso senza olio / Weight without oil / Poids sans huile	248 Kg (546 Lbs)
Olio / Oil / Huile	45 l

Olivo / Oil / Huile

45 L




☒ Pressatura frontale
Frontal Crimping
Sertissage frontal



☒ = di serie / *standard* / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

	☐ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i> <i>Pédale électrique</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i> <i>Vitesse double</i>		☒ Controllo ED con Touch Screen da 7" <i>ED control with 7" touch screen</i> <i>Commande ED avec écran tactile 7"</i>
	☒ Macchina silenziosa <i>Silent machine</i> <i>Machine silencieuse</i>		☒ Ingrassatura centralizzata in un solo punto <i>Centralized greasing in one point</i> <i>Graissage centralisé en un point</i>		☒ Testa stretta <i>Slim Head</i> <i>Tête étroite</i>
	☐ Base dispenser modulare <i>Modular base dispenser</i> <i>Panneau de rangement portable</i>		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Aluminium Quick change handle</i> <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>		☐ Telecamera <i>Camera</i> <i>Caméra</i>
	☐ Dispenser a cassetto <i>Dispenser drawer</i> <i>Tiroir de rangement</i>		☐ Ingrassaggio automatico <i>Automatic greasing</i> <i>Graissage automatique</i>		☐ Battuta posteriore automatica <i>Automatic rear stop</i> <i>Arrêt arrière automatique</i>
	☐ Specchio retrovisore <i>Rearview mirror</i> <i>Rétroviseur</i>		☐ Barcode scanner <i>Barcode scanner bluetooth</i> ☐ Lecteur de barres-codes		☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i> <i>Tension spéciale</i>
	☐ Controllo forza e qualità <i>Force and quality control</i> <i>Contrôle de la force et de qualité</i>		☐ Multistep <i>Multistep</i> <i>Multistep</i>		☐ Kit industria 5.0 <i>Industry 5.0 kit</i> <i>Kit Industrie 5.0</i>

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico, per tubi flessibili oleodinamici fino a 3".
- Crimping machine with electrical control and analog measuring micrometer, for flexible hydraulic hoses up to 3".
- Presse à commandes électriques et indicateur de cote analogique pour flexibles hydrauliques jusqu'à 3".

SCHEDA TECNICA / Data Sheet/ Fiche Technique

Forza di pressatura / Crimping force / Force de sertissage	450Ton (419 US TONS)
Range di pressatura / Operating range / Plage de sertissage	6,5-94mm (0,25"-3,70")
Diametro di pressatura max / Max crimping range / Diamètre de sertissage max.	106mm** (4,17")
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose / Tuyau 6 nappes	3"
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose / Tuyau 4 nappes	3"
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses / Tuyau 2 tresses	3"
Tubo industriale / Industrial hose / Tuyau industriel	3"
Velocità chiusura / Close speed / Vitesse de fermeture	20,4mm/sec
Velocità pressatura / Crimp speed / Vitesse de sertissage	2,4mm/sec
Velocità apertura / Open speed / Vitesse d'ouverture	18,8mm/sec
Apertura max con morsetti / Max opening with dies / Ouverture max avec mors	+49mm (1,93")
Diametro max di apertura / Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors	140mm (5,51")
Motore / Power / Moteur	5,5kw (7,5Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	760x620x900mm (29,92"x24,41"x35,43")
Peso senza olio / Weight without oil / Poids sans huile	450 Kg (992,08 Lbs)
Olio / Oil / Huile	60 L


✓ = di serie / standard / de série



✓ Pressatura frontale
Frontal Crimping
Sertissage frontal



ACCESSORI / Accessories / Accessoires

	☐ Pedale elettrico Electric pedal Pédale électrique		☒ Doppia velocità Double speed Vitesse double		☒ Controllo "EL" "EL" Control Contrôle "EL"
	☒ Macchina silenziosa Silent machine Machine silencieuse		☒ Ingrassatura centralizzata in un solo punto Centralized greasing in one point Graissage centralisé en un point		☒ Testa stretta Slim Head Tête étroite
	☐ Ingrassaggio automatico Automatic greasing Graissage automatique		☐ Base dispenser modulare Modular base dispenser Panneau de rangement portable		☐ Battuta posteriore automatica Automatic rear stop Arrêt arrière automatique
	☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio Aluminium Quick change handle Changement rapide / poignée en aluminium		☐ Morsetti marcatori e speciali Marking and special dies Mors marquage et spéciaux		☐ Specchio retrovisore Rearview mirror Rétroviseur
	☐ Voltaggio speciale Special voltage Tension spéciale		☐ Morsetti freni e aria condizionata Brakes and air conditioning dies Mors de freinage et d'air conditionné		☐ Multistep Multistep Multistep
☐		☐		☐	

MORSETTI / Dies / Mors

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	94**						
L (mm)	60	60 90	60 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	90	90	100	100	100	105	105	105	105							

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped/Valeur indicative en fonction du produit à sertir
Senza cambio rapido/Without quick change/Sans changement rapide ** Con porta morsetti/With die holder/Avec porte-matrice

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con impostazioni digitali su touch-screen, ideale per tubi flessibili oleodinamici fino a 3".
- *Crimping machine with multilingual touch-screen, which is suitable for flexible hydraulic hoses up to 3".*
- *Presse avec écran tactile et encodeur centésimal pour flexibles hydrauliques jusqu'à 3"*



☒ = di serie / *standard* / *de série*

SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique

Forza di pressatura / <i>Crimping force / Force de sertissage</i>	450Ton (419 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range / Plage de sertissage</i>	6,5-94mm (0,25"-3,70")
Diametro di pressatura max / <i>Max crimping range / Diamètre de sertissage max.</i>	106mm** (4,17")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose / Tuyau 6 nappes</i>	3**
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose / Tuyau 4 nappes</i>	3**
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses / Tuyau 2 tresses</i>	3**
Tubo industriale / <i>Industrial hose / Tuyau industriel</i>	3**
Velocità chiusura / <i>Close speed / Vitesse de fermeture</i>	20,4mm/sec
Velocità pressatura / <i>Crimp speed / Vitesse de sertissage</i>	2,4mm/sec
Velocità apertura / <i>Open speed / Vitesse d'ouverture</i>	18,8mm/sec
Apertura max con morsetti / <i>Max opening with dies / Ouverture max avec mors</i>	+49mm (1,93")
Diametro max di apertura / <i>Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors</i>	140mm (5,51")
Motore / <i>Power / Moteur</i>	5,5kw (7,5Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage / Tension normale</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	760x620x900mm (29,92"x24,41"x35,43")
Peso senza olio / <i>Weight without oil / Poids sans huile</i>	450 Kg (992,08 Lbs)
Olio / <i>Oil / Huile</i>	60 l

Olivo / Oil / Huile



☒ **Pressatura frontale**
Frontal Crimping
Sertissage frontal



60 L

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

	☐ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i> <i>Pédale électrique</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i> <i>Vitesse double</i>		☒ Controllo ED con Touch Screen da 7" <i>ED control with 7" touch screen</i> <i>Commande ED avec écran tactile 7"</i>
	☒ Macchina silenziosa <i>Silent machine</i> <i>Machine silencieuse</i>		☒ Ingrassatura centralizzata in un solo punto <i>Centralized greasing in one point</i> <i>Graissage centralisé en un point</i>		☒ Testa stretta <i>Slim Head</i> <i>Tête étroite</i>
	☐ Specchio retrovisore <i>Rearview mirror</i> <i>Rétroviseur</i>		☐ Base dispenser modulare <i>Modular base dispenser</i> <i>Panneau de rangement portable</i>		☐ Ingrassaggio automatico <i>Automatic greasing</i> <i>Graissage automatique</i>
	☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i> <i>Tension spéciale</i>		☐ Barcode scanner <i>Barcode scanner bluetooth</i> ☐ Lecteur de barres-codes		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Aluminium Quick change handle</i> <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>
	☐ Controllo forza e qualità <i>Force and quality control</i> <i>Contrôle de la force et de qualité</i>		☐ Battuta posteriore automatica <i>Automatic rear stop</i> <i>Arrêt arrière automatique</i>		☐ Multistep <i>Multistep</i> <i>Multistep</i>
	☐ Kit industria 5.0 <i>Industry 5.0 kit</i> <i>Kit Industrie 5.0</i>		☐ Telecamera <i>Camera</i> <i>Caméra</i>	☐	

MORSETTI / Dies / Mors

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	94**				
L (mm)	60	60 90	60 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	90	90	100	100	100	105	105	105	105					

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/With die holder/Avec porte-matrice
Senza cambio rapido/Without quick change/Sans changement rapide


DESCRIZIONE / Description

- Trasforma o componi la tua base dispenser come vuoi con i nuovi "Modular Kit".
- Create or transform your base dispenser thanks to the "New Modular Kit".
- Créez ou transformez votre meuble de rangement avec les nouveaux "Kit Modulaire".



- Base dispenser con pannello frontale portamorsetti e pannello posteriore neutro.
- Dispenser base with frontal dies holder and rear neutral panel.
- Armoire de rangement avec panneau frontal porte-mors et panneau arrière neutre.

BDKMN10



- Base dispenser con pannello frontale portaoggetti e pannello posteriore neutro
- Dispenser base with frontal storage panel and rear neutral panel.
- Meuble de rangement avec panneau frontal de rangement et panneau arrière neutre.

BDKCN10



- Base dispenser con pannello frontale portamorsetti e pannello posteriore portaoggetti.
- Dispenser base with frontal dies holder and rear storage panel.
- Meuble de rangement avec panneau frontal porte-mors et panneau arrière de rangement.

BDKMC10




- Base dispenser con portaoggetti sul pannello frontale e posteriore.
- Dispenser base with frontal and rear storage panels.
- Meuble de rangement sur le panneau frontal et postérieur.

BDKCC10



- Base dispenser con pannelli neutri.
- Dispenser base with neutral panels.
- Meuble avec panneaux neutre.

BDKNN10

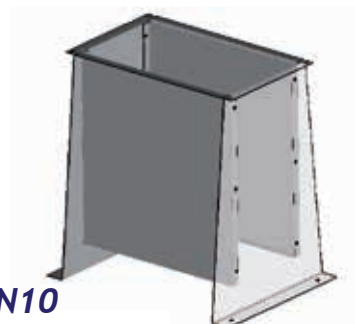

Presse orizzontali serie "L"

Horizontal crimping machines "L" series/Presse horizontale série "L"

DESCRIZIONE / Description

- Le presse serie "L" con struttura aperta davanti sono particolarmente indicate per crimpare qualsiasi forma strana, piegata e complessa di tubi rigidi o flessibili.
Vengono utilizzate principalmente nel settore automotive per tubi freni, tubi aria condizionata e tubi con raccordi flangiati, hanno di serie l'illuminazione della zona di lavoro molto comoda per l'operatore.
- The "L" series crimpers having an open front structure are particularly suitable for crimping any strange, bent and complex shape of rigid or flexible hoses.
They are specially designed for flexible hoses in the automotive sector and tubes with flanged fittings, they have standard lighting of the working area very comfortable to the operator.
- Les presses de la série "L" avec structure ouverte à l'avant sont particulièrement indiquées pour sertir n'importe quelle forme étrange, pliée et complexe de tubes rigides ou flexibles. Ils sont principalement utilisés dans le secteur automotive pour les tubes de freinage, les tubes de climatisation et les tuyaux avec raccords à bride, ont en de série l'éclairage de la zone de travail très confortable pour l'opérateur.



DESCRIZIONE / Description

- Pressa con apertura laterale e touch screen, per raccordare tubi rigidi con flessibili fino a 1/2"R2.
- *Crimping machine with lateral opening and touch screen, ideal to crimp rigid hoses with flexible hoses up to 1/2" R2.*
- *Presse à ouverture latérale et écran tactile, idéale pour raccorder des tuyaux rigides avec des tuyaux jusqu'à 1/2" R2.*

SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique

Forza di pressatura / <i>Crimping force / Force de sertissage</i>	55Ton (38 US Tons)
Range di pressatura / <i>Operating range / Plage de sertissage</i>	6,5-51mm (0,25"-2")
Diametro di pressatura max / <i>Max crimping range / Diamètre de sertissage max.</i>	75mm (2,95")
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose / Tuyau 4 nappes</i>	-
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses / Tuyau 2 tresses</i>	1/2"
Tubo industriale / <i>Industrial hose / Tuyau industriel</i>	1"
Apertura max con morsetti / <i>Max opening with dies / Ouverture max avec mors</i>	+28mm (1,1")
Apertura frontale / <i>Frontal opening</i>	+51mm (2,00")
Extracorsa / <i>Extra stroke</i>	60mm (2,36")
Velocità chiusura / <i>Close speed / Vitesse de fermeture</i>	21 mm/sec
Velocità pressatura / <i>Crimp speed / Vitesse de sertissage</i>	5 mm/sec
Velocità apertura / <i>Open speed / Vitesse d'ouverture</i>	27 mm/sec
Diametro max di apertura / <i>Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors</i>	110mm (4,33")
Motore / <i>Power / Moteur</i>	3kw (4Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage / Tension normale</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	800x800x2100mm (31,50"x31,50"x82,67")
Peso senza olio / <i>Weight without oil / Poids sans huile</i>	651 Kg (1435,2 Lbs)
Olio / <i>Oil / Huile</i>	50 L



☒ = di serie / *standard* / *de série*

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

	☒ Illuminazione della zona di lavoro <i>Lighting of the working area</i> <i>Éclairage de la zone de travail</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i> <i>Vitesse double</i>		☒ Controllo ED con Touch Screen da 7" <i>ED control with 7" touch screen</i> <i>Commande ED avec écran tactile 7"</i>
	☒ Macchina silenziosa <i>Silent machine</i> <i>Machine silencieuse</i>		☐ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i> <i>Pédale électrique</i>		☐ Battuta laterale <i>Lateral stop</i> <i>Arrêt arrière</i>
	☐ Telecamera <i>Camera</i> <i>Caméra</i>		☐ Morsetti freni freon, marcatori e speciali <i>Brakes, air conditioning dies marking dies and special dies</i> <i>Mors de frein, d'air conditionné, marquage et spéciaux</i>		☐ Controllo forza e qualità <i>Force and quality control</i> <i>Contrôle de la force et de qualité</i>
	☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i> <i>Tension spéciale</i>		☐ Barcode scanner <i>Barcode scanner bluetooth</i> ☐ Lecteur de barres-codes		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Aluminium Quick change handle</i> <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>
	☐ Dispenser laterale <i>Lateral dispenser</i> <i>Panneau lateral</i>		☐ Kit industria 5.0 <i>Industry 5.0 kit</i> <i>Kit Industrie 5.0</i>		☐ Multistep <i>Multistep</i> <i>Multistep</i>
	☐ Controllo forza crimpatura <i>Crimp force control</i> <i>Contrôle force de sertissage</i>				

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

DESCRIZIONE / Description

- Pressa a doppia testa con apertura laterale e touch screen, per raccordare tubi fino a 1/2"R2. Teste con interasse regolabile e utilizzo in simultanea oppure come 2 macchine indipendenti.
- *Double head crimping machine with lateral opening and touch screen for crimp hoses up to 1/2" R2. Head with adjustable retraction and simultaneous use as 2 independent machines.*
- *Presse à double tête avec ouverture latérale et écran tactile, pour raccorder des tuyaux jusqu'à 1/2" R2. Têtes avec entraxe réglable et utilisation simultanée ou comme 2 machines indépendantes.*

**SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique**

Forza di pressatura / Crimping force / Force de sertissage	55Ton (38 US Tons)
Range di pressatura / Operating range / Plage de sertissage	6,5-51mm (0,25"-2")
Diametro di pressatura max / Max crimping range / Diamètre de sertissage max.	75mm (2,95")
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose / Tuyau 4 nappes	-
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses / Tuyau 2 tresses	1/2"
Tubo industriale / Industrial hose / Tuyau industriel	1"
Apertura max con morsetti / Max opening with dies / Ouverture max avec mors	+28mm (1,1")
Apertura frontale / Frontal opening	+51mm (2,00")
Extracorsa / Extra stroke	60mm (2,36")
Velocità chiusura / Close speed / Vitesse de fermeture	21 mm/sec
Velocità pressatura / Crimp speed / Vitesse de sertissage	5 mm/sec
Velocità apertura / Open speed / Vitesse d'ouverture	27 mm/sec
Diametro max di apertura / Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors	110mm (4,33")
Motore / Power / Moteur	2x3kW (4Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	1400x1100x2100mm (55,1"x43,30"x82,67")
Peso senza olio / Weight without oil / Poids sans huile	1050 Kg (2314,2 Lbs)
Olio / Oil / Huile	2x50 L

☒ =di serie/ *standard/ de série*

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

	☒ Illuminazione della zona di lavoro <i>Lighting of the working area</i> <i>Éclairage de la zone de travail</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i> <i>Vitesse double</i>		☒ Controllo ED con Touch Screen da 7" <i>ED control with 7" touch screen</i> <i>Commande ED avec écran tactile 7"</i>
	☒ Macchina silenziosa <i>Silent machine</i> <i>Machine silencieuse</i>		☐ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i> <i>Pédale électrique</i>		☐ Battuta laterale <i>Lateral stop</i> <i>Arrêt arrière</i>
	☐ Telecamera <i>Camera</i> <i>Caméra</i>		☐ Morsetti freni freon, marcatori e speciali <i>Brakes, air conditioning dies marking dies and special dies</i> <i>Mors de frein, d'air conditionné, marquage et spéciaux</i>		☐ Controllo forza e qualità <i>Force and quality control</i> <i>Contrôle de la force et de qualité</i>
	☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i> <i>Tension spéciale</i>		☐ Barcode scanner <i>Barcode scanner bluetooth</i> ☐ Lecteur de barres-codes		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Aluminium Quick change handle</i> <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>
	☐ Dispenser laterale <i>Lateral dispenser</i> <i>Panneau lateral</i>		☐ Kit industria 5.0 <i>Industry 5.0 kit</i> <i>Kit Industrie 5.0</i>		☐ Multistep <i>Multistep</i> <i>Multistep</i>
	☐ Controllo forza crimpatura <i>Crimp force control</i> <i>Contrôle force de sertissage</i>	☐	☐	☐	☐

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

Presse per dadi e raccordi serie "N"

Nut and cable crimping machines "N" series/ Presse pour écrous et raccords série "N"

DESCRIZIONE / Description

- Le macchine serie "N" forniscono una crimpatura rapida e precisa per la produzione di raccordi. Possono essere utilizzate anche per altre applicazioni con lunghezza di crimpatura corta, ad esempio connettori, piccoli tubi flessibili, anelli, tubi e sensori. La macchina ha di serie uno speciale perno di centraggio che può essere utilizzato per regolare l'altezza di pressatura durante la crimpatura.
- The "N" series machines provide fast and accurate crimping for the production of fittings. They can also be used for other applications with short crimp lengths, such as connectors, small hoses, rings, tubes and sensor. The machine has a special centering pin a standard which can be used to adjust the pressing height during crimping.
- Les machines de la série "N" fournissent un sertissage rapide et précis pour la production de raccords. Elles peuvent également être utilisées pour d'autres applications avec des longueurs de sertissage courtes, telles que les connecteurs, les petits tuyaux, les anneaux, les tubes et les capteurs. La machine est équipée de série d'un axe de centrage spécial qui peut être utilisé pour ajuster la hauteur de sertissage pendant le sertissage.



DESCRIZIONE / Description

- Pressa con impostazioni digitali su touch-screen, ideale per dadi e raccordi fino a 1.1/2".
- *Crimping machine with multilingual touch-screen, ideal for nut and cable up to 1.1/2".*
- *Presse avec écran tactile, idéal pour les écrous et les raccords jusqu'à 1.1/2".*

**SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique**

Forza di pressatura / Crimping force / Force de sertissage	110Ton (121,25US TONS)
Range di pressatura / Operating range / Plage de sertissage	6,5-69mm (0,25"-2,71")
Diametro di pressatura max / Max crimping range / Diamètre de sertissage max.	90mm** (3,54")
Tubo industriale / Industrial hose / Tuyau industriel	1.1/2"
Velocità chiusura / Close speed / Vitesse de fermeture	47mm/sec
Velocità pressatura / Crimp speed / Vitesse de sertissage	4,4mm/sec
Velocità apertura / Open speed / Vitesse d'ouverture	36mm/sec
Apertura max con morsetti / Max opening with dies / Ouverture max avec mors	+41mm (1,61")
Diametro max di apertura / Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors	120mm (4,72")
Motore / Power / Moteur	3kw (4Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	700x520x810mm (27,56"x20,47"x31,88")
Peso senza olio / Weight without oil / Poids sans huile	190 Kg (418,87 Lbs)
Olio / Oil / Huile	45 L

☒ = di serie / *standard* / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

	☒ Battuta inferiore regolabile <i>Adjustable lower stops</i> <i>Butée inférieure réglable</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i> <i>Vitesse double</i>		☒ Controllo ED con Touch Screen da 7" <i>ED control with 7" touch screen</i> <i>Commande ED avec écran tactile 7"</i>
	☒ Macchina silenziosa <i>Silent machine</i> <i>Machine silencieuse</i>		☒ Ingrassatura centralizzata in un solo punto <i>Centralized greasing in one point</i> <i>Graissage centralisé en un point</i>		☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i> <i>Tension spéciale</i>
	☐ Controllo forza crimpatura <i>Crimp force control</i> <i>Contrôle force de sertissage</i>		☐ Kit industria 5.0 <i>Industry 5.0 kit</i> <i>Kit Industrie 5.0</i>		☐ Barcode scanner <i>Barcode scanner bluetooth</i> <i>Lecteur de barres-codes</i>
	☐ Controllo forza e qualità <i>Force and quality control</i> <i>Contrôle de la force et de qualité</i>		☐ Multistep <i>Multistep</i> <i>Multistep</i>		☐ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i> <i>Pédale électrique</i>
	☐ Ingrassaggio automatico <i>Automatic greasing</i> <i>Graissage automatique</i>		☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i> <i>Mors spéciaux</i>		

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

DESCRIZIONE / Description

FORTE, VELOCE E SILENZIOSA

- Le presse oleodinamiche serie "F" sono particolarmente indicate per una produzione di tubi su larga scala, sono molto veloci e silenziose ed hanno la possibilità di essere allestite con molti accessori e tante opzioni avanzate sul controllo numerico. Intuitive e semplici da utilizzare hanno di serie l'illuminazione della zona di lavoro comoda all'operatore e bassi costi di manutenzione.

STRONG , FAST AND SILENT

- The "F" series crimper are particularly suitable for large scale hose production, they are very fast and quiet and can be equipped with many accessories and advanced options on numerical control.

Intuitive and easy to use, they have the lighting of the working area as a standard feature to facilitate the operator and low maintenance costs.

ROBUSTE , RAPIDE ET SILENCIEUX

- Les presses hydrauliques de la série "F" sont particulièrement indiquées pour une production de tubes à grande échelle, elles sont très rapides et silencieuses et ont la possibilité d'être équipées de nombreux accessoires et de nombreuses options avancées sur le contrôle numérique.

Intuitives et simples à utiliser, elles sont équipées de série d'un éclairage de la zone de travail confortable pour l'opérateur et de faibles coûts de maintenance.



DESCRIZIONE / Description

- Pressa con touch-screen e encoder centesimale, per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" R2.
- *Crimping machine with touch-screen and centesimal encoder for R2 flexible hydraulic hoses up to 1.1/2".*
- *Presse avec écran tactile et encodeur centesimal pour tuyaux hydrauliques flexibles jusqu'à 1.1 / 2 "R2.*

SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique

Forza di pressatura / <i>Crimping force / Force de sertissage</i>	150 Ton (165,35 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range / Plage de sertissage</i>	6,5-69mm (0,25"-2,71")
Diametro di pressatura max / <i>Max crimping range / Diamètre de sertissage max.</i>	92mm** (3,62")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose / Tuyau 6 nappes</i>	1**
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose / Tuyau 4 nappes</i>	1.1/4**
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses / Tuyau 2 tresses</i>	1.1/2**
Tubo industriale / <i>Industrial hose / Tuyau industriel</i>	2**
Velocità chiusura / <i>Close speed / Vitesse de fermeture</i>	33mm/sec (65mm/sec^)
Velocità pressatura / <i>Crimp speed / Vitesse de sertissage</i>	4mm/sec
Velocità apertura / <i>Open speed / Vitesse d'ouverture</i>	52mm/sec
Apertura max con morsetti / <i>Max opening with dies / Ouverture max avec mors</i>	+60mm (2,36")
Diametro max di apertura / <i>Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors</i>	142mm (5,59")
Motore / <i>Power / Moteur</i>	4kw (5,5Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage / Tension normale</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	500x900x1470mm (19,69"x35,43"x58,87")
Peso senza olio / <i>Weight without oil / Poids sans huile</i>	500 Kg (1102 Lbs)
Olio / <i>Oil / Huile</i>	60 L



☒ = di serie / *standard* / de série

☒ Goniometro per orientamento raccordi/
Goniometer for orientation/ Goniomètre pour
orientation raccords



☒ Morsetto fisso a ore 06:00/ *Fixed clamp at 06:00 o'clock/ Mors fixe à 6 heures*



ACCESSORI / Accessories / Accessoires

	☐ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i> <i>Pédale électrique</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i> <i>Vitesse double</i>		☒ Controllo ED con Touch Screen da 10" <i>ED control with 10" touch screen</i> <i>Commande ED avec écran tactile 10"</i>
	☒ Macchina silenziosa <i>Silent machine</i> <i>Machine silencieuse</i>		☒ Specchio retrovisore <i>Rearview mirror</i> <i>Rétroviseur</i>		☒ Illuminazione della zona di lavoro <i>Lighting of the working area</i> <i>Éclairage de la zone de travail</i>
	☐ Telecamera <i>Camera</i> <i>Caméra</i>		☐ Morsetti freni freon, marcatori e speciali <i>Brakes, air conditioning dies marking dies and special dies</i> <i>Mors de frein, d'air conditionné, marquage et spéciaux</i>		☐ Battuta posteriore automatica <i>Automatic rear stop</i> <i>Arrêt arrière automatique</i>
5.0 Industry	☐ Kit industria 5.0 <i>Industry 5.0 kit</i> <i>Kit Industrie 5.0</i>		☐ Barcode scanner <i>Barcode scanner bluetooth</i> ☐ Lecteur de barres-codes		☐ Lubrificazione Automatica <i>Automatic lubrication</i> <i>Lubrification automatique</i>
	☐ Dispenser frontale <i>Frontal dispenser</i> <i>Panneau frontal</i>		☐ Multistep <i>Multistep</i> <i>Multistep</i>		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Aluminium Quick change handle</i> <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>
	☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i> <i>Tension spéciale</i>		☐ Controllo forza crimpatura <i>Crimp force control</i> <i>Contrôle force de sertissage</i>		☐ Controllo forza e qualità <i>Force and quality control</i> <i>Contrôle de la force et de qualité</i>

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir
Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide * Con barriera di sicurezza/*With safety barrier*/Avec barrières de sécurité ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con touch-screen e encoder centesimale per tubi flessibili oleodinamici fino a 2" 4SP.
- *Crimping machine with touch-screen and centesimal encoder for 4SP flexible hydraulic hoses up to 2"*.
- *Presse avec écran tactile et encodeur centesimal pour tuyaux hydrauliques flexibles jusqu'à 2" 4SP.*

SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique

Forza di pressatura / Crimping force / Force de sertissage	280 Ton (308,64 US TONS)
Range di pressatura / Operating range / Plage de sertissage	6,5-116mm (0,25"-4,57")
Diametro di pressatura max / Max crimping range / Diamètre de sertissage max.	116mm** (4,57")
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose / Tuyau 6 nappes	1.1/2**
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose / Tuyau 4 nappes	2**
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses / Tuyau 2 tresses	2.1/2**
Tubo industriale / Industrial hose / Tuyau industriel	4**
Velocità chiusura / Close speed / Vitesse de fermeture	33mm/sec (65mm/sec^)
Velocità pressatura / Crimp speed / Vitesse de sertissage	2,7mm/sec
Velocità apertura / Open speed / Vitesse d'ouverture	49,2mm/sec
Apertura max con morsetti / Max opening with dies / Ouverture max avec mors	+70mm (2,76")
Diametro max di apertura / Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors	166mm (6,54")
Motore / Power / Moteur	5,5kw (7,5Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	690x850x1600mm (27,2"x33,46"x62,99")
Peso senza olio / Weight without oil / Poids sans huile	1040 Kg (2292,8 Lbs)
Olio / Oil / Huile	70 L

☒ = di serie / *standard* / *de série*

☒ Goniometro per orientamento raccordi/
*Goniometer for orientation/ Goniomètre pour
orientation raccords*



☒ Morsetto fisso a ore 06:00/ *Fixed clamp at 06:00 o'clock/ Mors fixe à 6 heures*



ACCESSORI / Accessories / Accessoires

Accessori / Accessories / Accessoires		
 ☐ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i> <i>Pédale électrique</i>	 ☒ Doppia velocità <i>Double speed</i> <i>Vitesse double</i>	 ☒ Controllo ED con Touch Screen da 10" <i>ED control with 10" touch screen</i> <i>Commande ED avec écran tactile 10"</i>
 ☒ Macchina silenziosa <i>Silent machine</i> <i>Machine silencieuse</i>	 ☒ Specchio retrovisore <i>Rearview mirror</i> <i>Rétroviseur</i>	 ☒ Illuminazione della zona di lavoro <i>Lighting of the working area</i> <i>Éclairage de la zone de travail</i>
 ☐ Telecamera <i>Camera</i> <i>Caméra</i>	 ☐ Morsetti freni freon, marcatori e speciali <i>Brakes, air conditioning dies marking dies</i> <i>Mors de frein, d'air conditionné, marquage et spéciaux</i>	 ☐ Battuta posteriore automatica <i>Automatic rear stop</i> <i>Arrêt arrière automatique</i>
 ☐ Kit industria 5.0 <i>Industry 5.0 kit</i> <i>Kit Industrie 5.0</i>	 ☐ Barcode scanner <i>Barcode scanner bluetooth</i> ☐ Lecteur de barres-codes	 ☐ Lubrificazione Automatica <i>Automatic lubrication</i> <i>Lubrification automatique</i>
 ☐ Dispenser frontale <i>Frontal dispenser</i> <i>Panneau frontal</i>	 ☐ Multistep <i>Multistep</i> <i>Multistep</i>	 ☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Aluminium Quick change handle</i> <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>
 ☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i> <i>Tension spéciale</i>	 ☐ Controllo forza crimpatura <i>Crimp force control</i> <i>Contrôle force de sertissage</i>	 ☐ Controllo forza e qualità <i>Force and quality control</i> <i>Contrôle de la force et de qualité</i>

MORSETTI / Dies / Mors

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	94**				
L (mm)	60	60 90	60 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	90	90	100	100	100	105	105	105	105					

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped/Valeur indicative en fonction du produit à sertir
Senza cambio rapido/Without quick change/Sans changement rapide *Con barriera di sicurezza/With safety barrier/Avec barrières de sécurité ** Con porta morsetti/With die holder/Avec porte-matrice

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con touch-screen e encoder centesimale per tubi flessibili oleodinamici fino a 2.1/2" 4SP.
- *Crimping machine with touch-screen and centesimal encoder for 4SP flexible hydraulic hoses up to 2.1/2".*
- *Presse avec écran tactile et encodeur centesimal pour tuyaux hydrauliques flexibles jusqu'à 2.1/2" 4SP.*

**SCHEMA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique**

Forza di pressatura / Crimping force / Force de sertissage	320 Ton (352,74 US TONS)
Range di pressatura / Operating range / Plage de sertissage	6,5-116mm (0,25"-4,57")
Diametro di pressatura max / Max crimping range / Diamètre de sertissage max.	116mm** (4,57")
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose / Tuyau 6 nappes	2''*
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose / Tuyau 4 nappes	2.1/2''*
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses / Tuyau 2 tresses	2.1/2''*
Tubo industriale / Industrial hose / Tuyau industriel	4''*
Velocità chiusura / Close speed / Vitesse de fermeture	33mm/sec (65mm/sec^)
Velocità pressatura / Crimp speed / Vitesse de sertissage	2,7mm/sec
Velocità apertura / Open speed / Vitesse d'ouverture	49,2mm/sec
Apertura max con morsetti / Max opening with dies / Ouverture max avec mors	+70mm (2,76")
Diametro max di apertura / Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors	166mm (6,54")
Motore / Power / Moteur	5,5kw (7,5Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	690x850x1600mm (27,2"x33,46"x62,99")
Peso senza olio / Weight without oil / Poids sans huile	1040Kg (2292,8 Lbs)
Olio / Oil / Huile	70

☒ = di serie / *standard* / de série


☒ Goniometro per orientamento raccordi/
Goniometer for orientation/ Goniomètre pour
orientation raccords



☒ Morsetto fisso a ore 06:00/ *Fixed clamp at 06:00 o'clock/ Mors fixe à 6 heures*



ACCESSORI / Accessories / Accessoires

	☐ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i> <i>Pédale électrique</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i> <i>Vitesse double</i>		☒ Controllo ED con Touch Screen da 10" <i>ED control with 10" touch screen</i> <i>Commande ED avec écran tactile 10"</i>
	☒ Macchina silenziosa <i>Silent machine</i> <i>Machine silencieuse</i>		☒ Specchio retrovisore <i>Rearview mirror</i> <i>Rétroviseur</i>		☒ Illuminazione della zona di lavoro <i>Lighting of the working area</i> <i>Éclairage de la zone de travail</i>
	☐ Telecamera <i>Camera</i> <i>Caméra</i>		☐ Morsetti freni freon, marcatori e speciali <i>Brakes, air conditioning dies marking dies and special dies</i> <i>Mors de frein, d'air conditionné, marquage et spéciaux</i>		☐ Battuta posteriore automatica <i>Automatic rear stop</i> <i>Arrêt arrière automatique</i>
	☐ Kit industria 5.0 <i>Industry 5.0 kit</i> <i>Kit Industrie 5.0</i>		☐ Barcode scanner <i>Barcode scanner bluetooth</i> ☐ Lecteur de barres-codes		☐ Lubrificazione Automatica <i>Automatic lubrication</i> <i>Lubrification automatique</i>
	☐ Dispenser frontale <i>Frontal dispenser</i> <i>Panneau frontal</i>		☐ Multistep <i>Multistep</i> <i>Multistep</i>		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Aluminium Quick change handle</i> <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>
	☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i> <i>Tension spéciale</i>		☐ Controllo forza crimpatura <i>Crimp force control</i> <i>Contrôle force de sertissage</i>		☐ Controllo forza e qualità <i>Force and quality control</i> <i>Contrôle de la force et de qualité</i>

MORSETTI / Dies / Mors

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	94**				
L (mm)	60	60 90	60 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	90	90	100	100	100	105	105	105	105					

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/With die holder/Avec porte-matrice

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con touch-screen e encoder centesimale per tubi flessibili oleodinamici fino a 3" 4SP.
- Crimping machine with touch-screen and centesimal encoder for 4SP flexible hydraulic hoses up to 3".
- Presse avec écran tactile et encodeur centesimal pour tuyaux hydrauliques flexibles jusqu'à 3" 4SP.



SCHEDA TECNICA / Data Sheet/ Fiche Technique

Forza di pressatura / Crimping force / Force de sertissage	350 Ton (385,8 US TONS)
Range di pressatura / Operating range / Plage de sertissage	6,5-164mm (0,25"-6,46")
Diametro di pressatura max / Max crimping range / Diamètre de sertissage max.	178mm** (7")
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose / Tuyau 6 nappes	2.1/2"
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose / Tuyau 4 nappes	3"
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses / Tuyau 2 tresses	3"
Tubo industriale / Industrial hose / Tuyau industriel	6"
Velocità chiusura / Close speed / Vitesse de fermeture	33mm/sec (65mm/sec^)
Velocità pressatura / Crimp speed / Vitesse de sertissage	2,2mm/sec
Velocità apertura / Open speed / Vitesse d'ouverture	44mm/sec
Apertura max con morsetti / Max opening with dies / Ouverture max avec mors	+115mm (4,53")
Diametro max di apertura / Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors	283mm (11,14")
Motore / Power / Moteur	7,5kw (10Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	760x850x1710mm (29,92"x33,46"x67,32")
Peso senza olio / Weight without oil / Poids sans huile	1480 Kg (3262 Lbs)
Olio / Oil / Huile	70 L

✓ = di serie / standard / de série

✓ Goniometro per orientamento raccordi /
Goniometer for orientation/ Goniomètre pour
orientation raccords



✓ Morsetto fisso a ore 06:00 / Fixed
clamp at 06:00 o'clock / Mors fixe à 6
heures



ACCESSORI / Accessories / Accessoires

☐ Pedale elettrico Electric pedal Pédale électrique	☒ Doppia velocità Double speed Vitesse double	☒ Controllo ED con Touch Screen da 10" ED control with 10" touch screen Commande ED avec écran tactile 10"
☒ Macchina silenziosa Silent machine Machine silencieuse	☒ Specchio retrovisore Rearview mirror Rétroviseur	☒ Illuminazione della zona di lavoro Lighting of the working area Éclairage de la zone de travail
☐ Telecamera Camera Caméra	☐ Morsetti freni freon, marcatori e speciali Brakes, air conditioning dies marking dies Mors de frein, d'air conditionné, marqua- ge et spéciaux	☐ Battuta posteriore automatica Automatic rear stop Arrêt arrière automatique
☐ Kit industria 5.0 Industry 5.0 kit Kit Industrie 5.0	☐ Barcode scanner Barcode scanner bluetooth Lecteur de barres-codes	☐ Lubrificazione Automatica Automatic lubrication Lubrification automatique
☐ Dispenser frontale Frontal dispenser Panneau frontal	☐ Multistep Multistep Multistep	☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio Aluminium Quick change handle Changement rapide / poignée en aluminium
☐ Voltaggio speciale Special voltage Tension spéciale	☐ Controllo forza crimpatura Crimp force control Contrôle force de sertissage	☐ Controllo forza e qualità Force and quality control Contrôle de la force et de qualité

MORSETTI / Dies / Mors

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84	92	100	108	116	120	126	136	146	150	
L (mm)	60	60	60	60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100 120	100 120	105 120	105 120	105 120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped/Valeur indicative en fonction du produit à serrer
Senza cambio rapido/Without quick change/Sans changement rapide ** Con porta morsetti/With die holder/Avec porte-matrice

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con touch-screen e encoder centesimale per tubi flessibili oleodinamici fino a 8" su tubo industriale.
- Crimping machine with touch-screen and centesimal encoder for industrial hoses up to 8".
- Presse avec écran tactile et encodeur centesimal pour tuyaux hydrauliques jusqu'à 8" sur tuyauterie industrielle.



SCHEMA TECNICA / Data Sheet/ Fiche Technique

Forza di pressatura / Crimping force / Force de sertissage	400 Ton (440,92 US TONS)
Range di pressatura / Operating range / Plage de sertissage	6,5-190mm (0,25"-7,48")
Diametro di pressatura max / Max crimping range / Diamètre de sertissage max.	190mm** (7,48")
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose / Tuyau 6 nappes	3"
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose / Tuyau 4 nappes	4"
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses / Tuyau 2 tresses	6"
Tubo industriale / Industrial hose / Tuyau industriel	8"
Velocità chiusura / Close speed / Vitesse de fermeture	33mm/sec (65mm/sec^)
Velocità pressatura / Crimp speed / Vitesse de sertissage	2,2mm/sec
Velocità apertura / Open speed / Vitesse d'ouverture	44mm/sec
Apertura max con morsetti / Max opening with dies / Ouverture max avec mors	+115mm (4,53")
Diametro max di apertura / Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors	283mm (11,14")
Motore / Power / Moteur	7,5kw (10Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	760x850x1710mm (29,92"x33,46"x67,32")
Peso senza olio / Weight without oil / Poids sans huile	1520 Kg (3351 Lbs)
Olio / Oil / Huile	70 L

✓ = di serie / standard / de série

✓ Goniometro per orientamento raccordi /
Goniometer for orientation/ Goniomètre pour
orientation raccords



✓ Morsetto fisso a ore 06:00 / Fixed
clamp at 06:00 o'clock / Mors fixe à 6
heures



ACCESSORI / Accessories / Accessoires

	☐ Pedale elettrico Electric pedal Pédale électrique		☒ Doppia velocità Double speed Vitesse double		☒ Controllo ED con Touch Screen da 10" ED control with 10" touch screen Commande ED avec écran tactile 10"
	☒ Macchina silenziosa Silent machine Machine silencieuse		☒ Specchio retrovisore Rearview mirror Rétroviseur		☒ Illuminazione della zona di lavoro Lighting of the working area Éclairage de la zone de travail
	☐ Telecamera Camera Caméra		☐ Morsetti freni freon, marcatori e speciali Brakes, air conditioning dies marking dies Mors de frein, d'air conditionné, marqua- ge et spéciaux		☐ Battuta posteriore automatica Automatic rear stop Arrêt arrière automatique
	☐ Kit industria 5.0 Industry 5.0 kit Kit Industrie 5.0		☐ Barcode scanner Barcode scanner bluetooth Lecteur de barres-codes		☐ Lubrificazione Automatica Automatic lubrication Lubrification automatique
	☐ Dispenser frontale Frontal dispenser Panneau frontal		☐ Multistep Multistep Multistep		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio Aluminium Quick change handle Changement rapide / poignée en aluminium
	☐ Voltaggio speciale Special voltage Tension spéciale		☐ Controllo forza crimpatura Crimp force control Contrôle force de sertissage		☐ Controllo forza e qualità Force and quality control Contrôle de la force et de qualité

MORSETTI / Dies / Mors

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84	92	100	108	116	120	126	136	146	150
L (mm)	60	60 90	60 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	90	90	100 120	100 120	100 120	105 120	105 120	105 120	105 120	120	120	120	120	120	120	120	120	120

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped/Valeur indicative en fonction du produit à serrer
Senza cambio rapido/Without quick change/Sans changement rapide ** Con porta morsetti/With die holder/Avec porte-matrice

Presse verticali serie "V"

Vertical crimping machines "V" series/Presse verticale série "V"

DESCRIZIONE / Description

- Le presse verticali sono le storiche della nostra gamma prodotti, sono macchine molto robuste, semplici e di facile utilizzo.
- *The vertical crimping machines are the historical ones of our product range, they are very robust machines, simple and easy to use .*
- *Les presses verticales sont les historiques de notre gamme de produits, elles sont des machines très robustes, simples et faciles à utiliser.*



DESCRIZIONE / Description

- Pressa verticale con pompa pneumatica - idraulica, per tubi fino a 3/4" 4SP - 1" R2 anche curva + curva.
- *Vertical crimping machine with pneumatic-hydraulic pump, for hoses up to 3/4" 4SP - 1" R2 also suitable elbow + elbow.*
- *Presse verticale avec pompe hydro-pneumatique, pour tuyaux jusqu'à 3/4 "4SP - 1" R2 également courbe + courbe.*

**SCHEMA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique**

Forza di pressatura / Crimping force / Force de sertissage	70Ton (77,16 US TONS)
Range di pressatura / Operating range / Plage de sertissage	6,5-45mm (0,25"-1,77")
Diametro di pressatura max / Max crimping range / Diamètre de sertissage max.	-
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose / Tuyau 6 nappes	-
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose / Tuyau 4 nappes	3/4**
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses / Tuyau 2 tresses	1**
Apertura max con morsetti / Max opening with dies / Ouverture max avec mors	-
Diametro max di apertura / Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors	-
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	350x400x540mm (13,78"x25,75"x21,26")
Peso / Weight / Poids	40 Kg (88,19 Lbs)

☒ = di serie / *standard* / *de série*

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

 ☒ Pedale pneumo-idraulico <i>Pneumo-hydraulic pedal</i> <i>Pédale hydro-pneumatique</i>	 ☒ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura <i>Analog measuring micrometer</i> <i>Vernier gradué pour réglage Ø de sertissage</i>	 ☐ Pompa a mano doppio stadio <i>Two-stage manual pump</i> <i>Pompe à main à deux vitesses</i>
 ☐ Morsetti aria condizionata <i>Air conditioning dies</i> <i>Mors air conditionné</i>	 ☐ Morsetti freno <i>Brakes dies</i> <i>Mors de frein</i>	 ☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i> <i>Mors spéciaux</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped/Valeur indicative en fonction du produit à serrer

DESCRIZIONE / Description

- Pressa verticale con pompa manuale a 2 stadi per tubi fino a 1.1/4"R2* anche curva + curva.
- *Manual vertical crimping machine with two-stage manual pump for hoses up to 1.1/4" R2* also suitable for elbow + elbow.*
- *Presse verticale avec pompe manuelle à 2 étages pour tuyaux jusqu'à 1,1 / 4 "R2 * également courbe + courbe.*

**SCHEMA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique**

Forza di pressatura / <i>Crimping force / Force de sertissage</i>	150Ton (165,35 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range / Plage de sertissage</i>	6,5-55mm (0,25"-2,16")
Diametro di pressatura max / <i>Max crimping range / Diamètre de sertissage max.</i>	-
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose / Tuyau 6 nappes</i>	1 ^{73*}
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose / Tuyau 4 nappes</i>	1 ^{73*}
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses / Tuyau 2 tresses</i>	1.1/4 ^{73*}
Apertura max con morsetti / <i>Max opening with dies / Ouverture max avec mors</i>	-
Diametro max di apertura / <i>Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors</i>	-
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	350x400x540mm (13,78"x25,75"x21,26")
Peso / <i>Weight / Poids</i>	68 Kg (149,9 Lbs)

☒ = di serie / *standard* / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

☒  Pompa a mano doppio stadio Two-stage manual pump Pompe à main à deux vitesses	☒  Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer Vernier gradué pour réglage Ø de sertissage	☒  Doppia velocità Double speed Vitesse double
☐  Morsetti speciali Special dies Mors spéciaux	☐  Morsetti freno Brakes dies Mors de frein	☐  Pedale pneumo-idraulico Pneumo-hydraulic pedal Pédale hydro-pneumatique
☐  Morsetti aria condizionata Air conditioning dies Mors air conditionné	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped/Valeur indicative en fonction du produit à serrer

DESCRIZIONE / Description

- Pressa verticale con pompa pneumo - idraulica, per tubi fino a 1.1/4" R2* anche curva + curva.
- *Vertical crimping machine with pneumo-hydraulic pump, for hoses up to 1.1/4" R2* also suitable elbow + elbow.*
- *Presse verticale avec pompe hydro-pneumatique, pour tuyaux jusqu'à 1,1 / 4 "R2 * également courbe + courbe.*

**SCHEMA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique**

Forza di pressatura / <i>Crimping force / Force de sertissage</i>	150Ton (165,35 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range / Plage de sertissage</i>	6,5-55mm (0,25"-2,16")
Diametro di pressatura max / <i>Max crimping range / Diamètre de sertissage max.</i>	-
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose / Tuyau 6 tresses</i>	1 ^{33*}
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose / Tuyau 4 nappes</i>	1 ^{33*}
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses / Tuyau 2 tresses</i>	1.1/4 ^{33*}
Apertura max con morsetti / <i>Max opening with dies / Ouverture max avec mors</i>	-
Diametro max di apertura / <i>Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors</i>	-
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	350x400x540mm (13,78"x25,75"x21,26")
Peso / <i>Weight / Poids</i>	68 Kg (149,9 Lbs)

☒ = di serie / *standard* / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

☒ 	Pedale pneumo-idraulico <i>Pneumo-hydraulic pedal</i> <i>Pédale hydro-pneumatique</i>	☒ 	Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer <i>Vernier gradué pour réglage Ø de sertissage</i>	☐ 	Pompa a mano doppio stadio <i>Two-stage manual pump</i> <i>Pompe à main à deux vitesses</i>
☐ 	Morsetti speciali <i>Special dies</i> <i>Mors spéciaux</i>	☐ 	Morsetti aria condizionata <i>Air conditioning dies</i> <i>Mors air conditionné</i>	☐ 	Morsetti freno <i>Brakes dies</i> <i>Mors de frein</i>
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped/Valeur indicative en fonction du produit à serrer

DESCRIZIONE / Description

- Pressa verticale elettrica, completa di centralina oleodinamica per tubi fino a 1" R2*.
- *Electric vertical crimping machine, with hydraulic control unit for hydraulic hoses up to 1" R2*.*
- *Presse électrique verticale, complète avec groupe hydraulique pour tuyaux jusqu'à 1"R2*.*

**SCHEMA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique**

Forza di pressatura / <i>Crimping force / Force de sertissage</i>	80Ton (88,18 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range / Plage de sertissage</i>	6,5-55mm (0,25"-2,16")
Diametro di pressatura max / <i>Max crimping range / Diamètre de sertissage max.</i>	
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose / Tuyau 6 nappes</i>	3/4"*
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose / Tuyau 4 nappes</i>	3/4"*
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses / Tuyau 2 tresses</i>	1"*
Tubo industriale / <i>Industrial hose / Tuyau industriel</i>	1.1/4"*
Apertura max con morsetti / <i>Max opening with dies / Ouverture max avec mors</i>	-
Diametro max di apertura / <i>Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors</i>	-
Motore / <i>Power / Moteur</i>	1,5kw (2Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage / Tension normale</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	360x500x790mm (14,17"x19,69"x31,10")
Peso senza olio / <i>Weight without oil / Poids sans huile</i>	93 Kg (205 Lbs)
Olio / <i>Oil / Huile</i>	15 L

☒ = di serie / *standard* / *de série*

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

☒	Controllo "E" "E" Control Contrôle "E"		☒	Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer Vernier gradué pour réglage Ø de sertissage		☐	Voltaggio speciale Special voltage Tension spéciale
	☐ Morsetti speciali Special dies Mors spéciaux		☐	Morsetti aria condizionata Air conditioning dies Mors air conditionné		☐	Morsetti freno Brakes dies Mors de frein
	☐ Pedale elettrico Electric pedal Pédale électrique		☐	Base dispenser modulare Modular base dispenser Panneau de rangement portable		☐	
☐			☐			☐	
☐			☐			☐	
☐			☐			☐	

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped/Valeur indicative en fonction du produit à serti

DESCRIZIONE / Description

- Testa di pressatura verticale con distributore a leva per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/4" 4SP-1.1/2" R2*.
- *Vertical crimping head, with manual valve for hydraulic hoses up to 1.1/4" 4SP-1.1/2" R2*.*
- *Tête de sertissage verticale avec distributeur à levier pour tuyaux hydrauliques jusqu'à 1.1 / 4" 4SP-1.1 / 2" R2*.*

**SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique**

Forza di pressatura / <i>Crimping force / Force de sertissage</i>	170Ton (187,39 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range / Plage de sertissage</i>	6,5-72mm (0,25"-2,83")
Diametro di pressatura max / <i>Max crimping range / Diamètre de sertissage max.</i>	-
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose / Tuyau 6 nappes</i>	-
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose / Tuyau 4 nappes</i>	1.1/4"
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses / Tuyau 2 tresses</i>	1.1/2"
Apertura max con morsetti / <i>Max opening with dies / Ouverture max avec mors</i>	-
Diametro max di apertura / <i>Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors</i>	-
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	400x320x860mm (15,75"x12,6"x33,46")
Peso / <i>Weight / Poids</i>	156 Kg (343,92 Lbs)

☒ = di serie / *standard* / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

	☒ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer Vernier gradué pour réglage Ø de sertissage		☐ Morsetti speciali Special dies Mors spéciaux		☐ Morsetti aria condizionata Air conditioning dies Mors air conditionné
	☐ Morsetti freno Brakes dies Mors de frein	☐	☐	☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped/Valeur indicative en fonction du produit à serrer

DESCRIZIONE / Description

- Pressa verticale con pompa manuale a 2 stadi, per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/4" 4SP- 1.1/2" R2*.
- *Vertical crimping machine with a two-stage manual pump , for hydraulic hoses up to 1.1/4" 4SP- 1.1/2" R2*.*
- *Presse verticale avec pompe manuelle à 2 vitesses, pour flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1 / 4" 4SP- 1.1 / 2" R2*.*

**SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique**

Forza di pressatura / Crimping force / Force de sertissage	170Ton (187,39 US TONS)
Range di pressatura / Operating range / Plage de sertissage	6,5-72mm (0,25"-2,83")
Diametro di pressatura max / Max crimping range / Diamètre de sertissage max.	-
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose / Tuyau 6 nappes	-
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose / Tuyau 4 nappes	1.1/4"
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses / Tuyau 2 tresses	1.1/2"
Apertura max con morsetti / Max opening with dies / Ouverture max avec mors	-
Diametro max di apertura / Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors	-
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	400x400x860mm (15,75"x15,75"x33,46")
Peso / Weight / Poids	170 Kg (347,79 Lbs)

☒ = di serie / *standard* / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

☒  Pompa a mano doppio stadio Two-stage manual pump Pompe à main à deux vitesses	☒  Doppia velocità Double speed Vitesse double	☒  Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer Vernier gradué pour réglage Ø de sertissage
☐  Morsetti freno Brakes dies Mors de frein	☐  Morsetti speciali Special dies Mors spéciaux	☐  Morsetti aria condizionata Air conditioning dies Mors air conditionné
☐  Pedale pneumo-idraulico Pneumo-hydraulic pedal Pédale hydro-pneumatique	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped/Valeur indicative en fonction du produit à serrer

DESCRIZIONE / Description

- Pressa verticale con pompa pneumo-idraulica per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/4" 4SP-1.1/2"R2*.
- *Vertical crimping machine with pneumo-hydraulic pump for hydraulic hoses up to 1.1/4" 4SP-1.1/2"R2*.*
- *Presse verticale avec pompe hydro-pneumatique pour flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1 / 4"4SP-1.1 / 2" R2*.*

**SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique**

Forza di pressatura / <i>Crimping force / Force de sertissage</i>	170Ton (187,39 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range / Plage de sertissage</i>	6,5-72mm (0,25"-2,83")
Diametro di pressatura max / <i>Max crimping range / Diamètre de sertissage max.</i>	-
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose / Tuyau 6 nappes</i>	-
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose / Tuyau 4 nappes</i>	1.1/4 ^{**}
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses / Tuyau 2 tresses</i>	1.1/2 ^{**}
Apertura max con morsetti / <i>Max opening with dies / Ouverture max avec mors</i>	-
Diametro max di apertura / <i>Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors</i>	-
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	320x320x850mm (12,6"x 12,6"x33,46")
Peso / <i>Weight / Poids</i>	170 Kg (347,79 Lbs)

☒ = di serie / *standard* / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

	☒ Pedale pneumo-idraulico <i>Pneumo-hydraulic pedal</i> <i>Pédale hydro-pneumatique</i>		☒ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer <i>Vernier gradué pour réglage Ø de sertissage</i>		☐ Morsetti freno <i>Brakes dies</i> <i>Mors de frein</i>
	☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i> <i>Mors spéciaux</i>		☐ Morsetti aria condizionata <i>Air conditioning dies</i> <i>Mors air conditionné</i>		☐ Pompa a mano doppio stadio <i>Two-stage manual pump</i> <i>Pompe à main à deux vitesses</i>
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped/Valeur indicative en fonction du produit à serrer

DESCRIZIONE / Description

- Pressa verticale elettrica con base e ruote per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/4" 4SP - 1.1/2" R2* .
- *Electric vertical crimping machine with base on wheels, for hydraulic hoses up to 1.1/4" 4SP - 1.1/2" R2*.*
- *Presse verticale électrique avec on base et roues pour tuyaux hydrauliques jusqu'à 1.1 / 4 "4SP - 1.1 / 2" R2* .*

**SCHEMA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique**

Forza di pressatura / Crimping force / Force de sertissage	170Ton (187,39 US TONS)
Range di pressatura / Operating range / Plage de sertissage	6,5-72mm (0,25"-2,83")
Diametro di pressatura max / Max crimping range / Diamètre de sertissage max.	-
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose / Tuyau 6 nappes	-
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose / Tuyau 4 nappes	1.1/4"
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses / Tuyau 2 tresses	1.1/2"
Apertura max con morsetti / Max opening with dies / Ouverture max avec mors	-
Diametro max di apertura / Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors	-
Motore / Power	1,5kw (2Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	500x650x1250mm (19,69"x25,59"x49,21")
Peso senza olio / Weight without oil / Poids sans huile	200 Kg (440,93 Lbs)
Olio / Oil / Huile	25 L

☒ = di serie / *standard* / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

	☒ Controllo "E" <i>"E" Control</i> <i>Contrôle "E"</i>		☒ Base con ruote e portamorsetti <i>Base with wheels and dies holder</i> <i>Meuble de rangement sur roues et support de mors</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i> <i>Vitesse double</i>
	☒ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura <i>Analog measuring micrometer</i> <i>Vernier gradué pour réglage Ø de sertissage</i>		☐ Morsetti freno <i>Brakes dies</i> <i>Mors de frein</i>		☐ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i> <i>Pédale électrique</i>
	☐ Morsetti aria condizionata <i>Air conditioning dies</i> <i>Mors air conditionné</i>		☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i> <i>Mors spéciaux</i>		☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i> <i>Tension spéciale</i>
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped/Valeur indicative en fonction du produit à serrer

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa verticale elettrica, con comando a pulsante e pedale per tubi fino a 2" 4SP*, anche curva + curva.
- *Electric vertical crimping machine with button and pedal control for hoses up to 2" 4SP*, also suitable for elbow + elbow.*
- *Presse électrique verticale, avec bouton poussoir et commande à pédale pour tuyaux jusqu'à 2 "4SP*, également courbe + courbe.*

**SCHEMA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique**

Forza di pressatura / Crimping force / Force de sertissage	270Ton (187,39 US TONS)
Range di pressatura / Operating range / Plage de sertissage	6,5-77mm (0,25"-2,83")
Diametro di pressatura max / Max crimping range / Diamètre de sertissage max.	72mm
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose / Tuyau 6 nappes	-
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose / Tuyau 4 nappes	2**
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses / Tuyau 2 tresses	2**
Apertura max con morsetti / Max opening with dies / Ouverture max avec mors	-
Diametro max di apertura / Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors	-
Motore / Power / Moteur	3kw (4Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	750x900x1200mm (29,52"x35,43"x47,24")
Peso senza olio / Weight without oil / Poids sans huile	610 Kg (1344,81 Lbs)
Olio / Oil / Huile	50 L

☒ = di serie / *standard* / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

	☒ Controllo "E" <i>"E" Control</i> <i>Contrôle "E"</i>		☒ Base con ruote <i>Base with wheels</i> <i>Meuble sur roues</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i> <i>Vitesse double</i>
	☒ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura <i>Analog measuring micrometer</i> <i>Vernier gradué pour réglage Ø de sertissage</i>		☐ Morsetti freno <i>Brakes dies</i> <i>Mors de frein</i>		☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i> <i>Tension spéciale</i>
	☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i> <i>Mors spéciaux</i>		☐ Morsetti aria condizionata <i>Air conditioning dies</i> <i>Mors air conditionné</i>		☐ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i> <i>Pédale électrique</i>
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped/Valeur indicative en fonction du produit à serrer

DESCRIZIONE / Description

- Le taglierine sono macchine progettate per tagliare tubi flessibili oleodinamici. La lama è protetta all'interno della scocca della macchina mentre il tubo viene spinto contro la lama da uno spintore che può essere manuale o pneumatico. La lama può essere affilata quando necessario.
- The cutting machines are machines designed to cut hydraulic hoses. The blade is protected inside the machine body while the hose is pushed against the blade by a pusher which can be manual or pneumatic. The blade can be sharpened when needed.
- Les tronçonneuses sont des machines conçues pour couper des tuyaux hydrauliques. La lame est protégée à l'intérieur de la caisse de la machine tandis que le tube est poussé contre la lame par un poussoir qui peut être manuel ou pneumatique. La lame peut être affûtée si nécessaire



DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da banco in alluminio, per tubi flessibili oleodinamici fino a 1"1/2*.
- Bench faired cutter, made of aluminum, for hydraulic hoses up to 1"1/2*.
- Tronçonneuse d'établi en aluminium, pour flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1/2**.

SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique

Taglio massimo su tubo 4SP / Maximum 4SP cutting / Coupe maximale sur tuyau 4SP	1.1/2**
Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP cutting / Coupe optimale sur tuyau 4SP	1.1/4**
Taglio ottimale su tubo R2 / Optimal R2 / Coupe optimale sur tuyau R2	1.1/2**
Diametro max di taglio / Maximum cutting diameter / Diamètre de coupe max	70mm (2,76")
Giri al minuto / RPM / tr/min	2900
Diametro lama / Blade diameter / Diamètre de la lame	Ø250mm (9,84")
Peso / Weight / Poids	30Kg (66,14Lb)
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	600x400x280mm (23,62"x15,75"x11,02")
Motore taglierina / Cutter's electric motor / Puissance du moteur	2,2kw (3Hp) - 400V-50/60Hz



☒ = di serie / standard / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

 ☒ Predisposizione per impianto aspirazione predisposition for extraction system Prédisposition pour tuyau d'aspiration	 ☒ Disco raffreddato Ø 250 Cooled blade Ø 250 Disque refroidi Ø250	 ☐ Voltaggio speciale Special voltage Tension spéciale
 ☐ Disco liscio Ø 250 Smooth blade Ø 250 Disque lisse Ø 250	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut / Valeur indicative en fonction du produit à couper

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da produzione con disco in acciaio chiuso all'interno. Comando per il taglio a pedale, per tubi fino a 2".
- Cutting machine with internal steel disk. Controlled by pedal, for hoses up to 2".
- Tronçonneuse de production avec disque en acier enfermé à l'intérieur. Commande à pédale pour la coupe, pour tuyaux jusqu'à 2".

SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique

Taglio massimo su tubo 4SP / Maximum 4SP cutting / Coupe maximale sur tuyau 4SP	2"
Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP cutting / Coupe optimale sur tuyau 4SP	1.1/2"
Taglio ottimale su tubo R2 / Optimal R2 / Coupe optimale sur tuyau R2	2"
Diametro max di taglio / Maximum cutting diameter / Diamètre de coupe max	80mm (3,14")
Motore taglierina / Cutter's electric motor / Puissance du moteur	2,2kw (3Hp) - 400V-50/60Hz
Diametro lama / Blade diameter / Diamètre de la lame	Ø250mm (9,84")
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	500x890x1100mm (19,68"x35,05"x43,30")
Peso / Weight / Poids	135 Kg (297,62 Lbs)



☒ = di serie / standard / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

☒ Disco raffreddato Ø 250 Cooled blade Ø 250 Disque refroidi Ø250	☒ Cappa con attacco per impianto aspirazione Fume hood with connection for extraction system Hotte avec raccordement pour système d'aspiration	☐ Supporto di misurazione modulare ribaltabile Foldable modular hose measuring support Support de mesure modulaire pliable
☐ Disco liscio Ø 250 Smooth blade Ø 250 Disque lisse Ø 250	☐ Supporto di misurazione tubo pneumatico modulare Modular hose measuring support pneumatic Support modulaire de mesure tuyau pneumatique	☐ Supporto di misurazione modulare Modular hose measuring support Support de mesure modulaire
☐ Guida a rulli per tubo Hose roller guide Guide à rouleaux pour tube	☐ Contacolpi Stroke counter Compteur de coups	☐ Contametri Meter counter Compteur de mètres
☐ Voltaggio speciale Special voltage Tension spéciale	☒ Attacco posteriore per aspirazione fumi Rear connection for fume extraction Raccordement arrière pour aspiration des fumées	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut / Valeur indicative en fonction du produit à couper

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da produzione con disco in acciaio chiuso all' interno. Comando per il taglio a pedale, per tubi fino a 2".
- Cutting machine with internal steel disk. Controlled by pedal, for hoses up to 2".
- Tronçonneuse de production avec disque en acier enfermé à l'intérieur. Commande à pédale pour la coupe, pour tuyaux jusqu'à 2".

SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique

Taglio massimo su tubo 4SP / Maximum 4SP cutting / Coupe maximale sur tuyau 4SP	2"
Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP cutting / Coupe optimale sur tuyau 4SP	2"
Taglio ottimale su tubo R2 / Optimal R2 / Coupe optimale sur tuyau R2	2"
Diametro max di taglio / Maximum cutting diameter / Diamètre de coupe max	90mm (3,54")
Motore taglierina / Cutter's electric motor / Puissance du moteur	3kw (4Hp) - 400V-50/60Hz
Diametro lama / Blade diameter / Diamètre de la lame	Ø300mm (11,81")
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	500x890x1100mm (19,68"x35,05"x43,30")
Peso / Weight / Poids	140 Kg (308,65 Lbs)



☒ = di serie / standard / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

☒ Disco raffreddato Ø 300 Cooled blade Ø 300 Disque refroidi Ø 300	☒ Cappa con attacco per impianto aspirazione Fume hood with connection for extraction system Hotte avec raccordement pour système d'aspiration	☐ Supporto di misurazione modulare ribaltabile Foldable modular hose measuring support Support de mesure modulaire pliable
☐ Disco liscio Ø 300 Smooth blade Ø 300 Disque lisse Ø 300	☐ Supporto di misurazione tubo pneumatico modulare Modular hose measuring support pneumatic Support modulaire de mesure tuyau pneumatique	☐ Supporto di misurazione modulare Modular hose measuring support Support de mesure modulaire
☐ Guida a rulli per tubo Hose roller guide Guide à rouleaux pour tube	☐ Contacolpi Stroke counter Compteur de coups	☐ Contametri Meter counter Compteur de mètres
☐ Voltaggio speciale Special voltage Tension spéciale	☒ Attacco posteriore per aspirazione fumi Rear connection for fume extraction Raccordement arrière pour aspiration des fumées	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut / Valeur indicative en fonction du produit à couper

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da produzione ad azionamento pneumatico per tubi flessibili oleodinamici con capacità fino a 2".
- Cutting machine with pneumatic drive for cutting flexible hoses up to 2".
- Tronçonneuse de production à commande pneumatique pour couper des tuyaux hydrauliques avec des capacités jusqu'à 2".

SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique

Taglio massimo su tubo 4SP / Maximum 4SP cutting / Coupe maximale sur tuyau 4SP	2"
Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP cutting / Coupe optimale sur tuyau 4SP	2"
Taglio ottimale su tubo R2 / Optimal R2 / Coupe optimale sur tuyau R2	2"
Diametro max di taglio / Maximum cutting diameter / Diamètre de coupe max	90mm (3,54")
Diametro lama / Blade diameter / Diamètre de la lame	Ø300mm (11,81")
Alimentazione pneumatica max / Max pneumatic supply / Alimentation pneumatique max	8 bar
Motore taglierina / Cutter's electric motor / Puissance du moteur	3kw (4Hp) - 400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	500x890x1100mm (19,68"x35,05"x43,30")
Peso / Weight / Poids	165 Kg (363,76 Lbs)



☒ = di serie / standard / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

☒ Disco raffreddato Ø 300 Cooled blade Ø 300 Disque refroidi Ø 300	☒ Cappa con attacco per impianto aspirazione Fume hood with connection for extraction system Hotte avec raccordement pour système d'aspiration	☐ Supporto di misurazione modulare ribaltabile Foldable modular hose measuring support Support de mesure modulaire pliable
☐ Disco liscio Ø 300 Smooth blade Ø 300 Disque lisse Ø 300	☐ Supporto di misurazione tubo pneumatico modulare Modular hose measuring support pneumatic Support modulaire de mesure tuyau pneumatique	☐ Supporto di misurazione modulare Modular hose measuring support Support de mesure modulaire
☐ Guida a rulli per tubo Hose roller guide Guide à rouleaux pour tube	☐ Contacolpi Stroke counter Compteur de coups	☐ Contametri Meter counter Compteur de mètres
☐ Voltaggio speciale Special voltage Tension spéciale	☒ Attacco posteriore per aspirazione fumi Rear connection for fume extraction Raccordement arrière pour aspiration des fumées	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut / Valeur indicative en fonction du produit à couper

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da produzione con disco in acciaio chiuso all' interno. Comando per il taglio a pedale, per tubi fino a 3".
- Cutting machine with internal steel disk. Controlled by pedal, for hoses up to 3".
- Tronçonneuse de production avec disque en acier en fermé à l'intérieur. Commande à pédale pour la coupe, pour tuyaux jusqu'à 3".

SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique

Taglio massimo su tubo R2 / Maximum R2 cutting / Coupe maximale sur tuyau R2	2.1/2**
Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP cutting / Coupe optimale sur tuyau 4SP	2**
Taglio su industriale / Industrial hose cutting	3**
Diametro max di taglio / Maximum cutting diameter / Diamètre de coupe max	90mm (3,54")
Motore taglierina / Cutter's electric motor / Puissance du moteur	4kw (5Hp) - 400V-50/60Hz
Diametro lama / Blade diameter / Diamètre de la lame	Ø400mm (15,74")
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	500x890x1100mm (19,68"x35,05"x43,30")
Peso / Weight / Poids	160 Kg (352,74 Lbs)



☒ = di serie / standard / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

☒ Disco raffreddato Ø 400 Cooled blade Ø 400 Disque refroidi Ø 400	☒ Cappa con attacco per impianto aspirazione Fume hood with connection for extraction system Hotte avec raccordement pour système d'aspiration	☐ Supporto di misurazione modulare ribaltabile Foldable modular hose measuring support Support de mesure modulaire pliable
☐ Disco liscio Ø 400 Smooth blade Ø 400 Disque lisse Ø 400	☐ Supporto di misurazione tubo pneumatico modulare Modular hose measuring support pneumatic Support modulaire de mesure tuyau pneumatique	☐ Supporto di misurazione modulare Modular hose measuring support Support de mesure modulaire
☐ Guida a rulli per tubo Hose roller guide Guide à rouleaux pour tube	☐ Contacolpi Stroke counter Compteur de coups	☐ Contametri Meter counter Compteur de mètres
☐ Voltaggio speciale Special voltage Tension spéciale	☒ Attacco posteriore per aspirazione fumi Rear connection for fume extraction Raccordement arrière pour aspiration des fumées	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut / Valeur indicative en fonction du produit à couper

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da produzione ad azionamento pneumatico per tubi flessibili oleodinamici con capacità fino a 3".
- Cutting machine with pneumatic drive for cutting flexible hoses up to 3".
- Tronçonneuse de production à commande pneumatique pour la coupe de flexibles hydrauliques jusqu'à 3".

SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique

Taglio massimo su tubo R2 / Maximum R2 cutting / Coupe maximale sur tuyau R2	2.1/2**
Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP cutting / Coupe optimale sur tuyau 4SP	2**
Taglio su industriale / Industrial hose cutting	3**
Diametro max di taglio / Maximum cutting diameter / Diamètre de coupe max	90mm (3,54")
Diametro lama / Blade diameter / Diamètre de la lame	Ø400mm (15,75")
Alimentazione pneumatica max / Max pneumatic supply / Alimentation pneumatique max	6 bar
Motore taglierina / Cutter's electric motor / Puissance du moteur	4kw (5Hp) - 400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	500x890x1100mm (19,68"x35,05"x43,30")
Peso / Weight / Poids	175 Kg (385,81 Lbs)



☒ = di serie / standard / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

☒ Disco raffreddato Ø 400 Cooled blade Ø 400 Disque refroidi Ø 400	☒ Cappa con attacco per impianto aspirazione Fume hood with connection for extraction system Hotte avec raccordement pour système d'aspiration	☐ Supporto di misurazione modulare ribaltabile Foldable modular hose measuring support Support de mesure modulaire pliable
☐ Disco liscio Ø 400 Smooth blade Ø 400 Disque lisse Ø 400	☐ Supporto di misurazione tubo pneumatico modulare Modular hose measuring support pneumatic Support modulaire de mesure tuyau pneumatique	☐ Supporto di misurazione modulare Modular hose measuring support Support de mesure modulaire
☐ Guida a rulli per tubo Hose roller guide Guide à rouleaux pour tube	☐ Contacolpi Stroke counter Compteur de coups	☐ Contametri Meter counter Compteur de mètres
☐ Voltaggio speciale Special voltage Tension spéciale	☒ Attacco posteriore per aspirazione fumi Rear connection for fume extraction Raccordement arrière pour aspiration des fumées	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut / Valeur indicative en fonction du produit à couper


DESCRIZIONE / Description

- Nate con l'obiettivo di essere estremamente semplici e versatili, le nostre taglierine automatiche possono essere utilizzate sia come taglierina tradizionale che come macchina automatica gestita da un controllo numerico. Tutta la nostra linea di macchine è dotata di touch screen a colori dove è possibile impostare i parametri di taglio. Il modello TA400PAI è la macchina più evoluta e indicata per l'alta produttività, è possibile regolare la velocità di trascinamento del tubo su 5 step e memorizzare le ricette di taglio. Tutte le macchine hanno la possibilità di essere integrate con accessori opzionali che le rendono molto più interessanti anche in applicazioni speciali.
- Designed to be extremely simple and versatile, our automatic cutting machines can be used as a traditional cutting machine or as an automatic machine operated by a numerical control. All our line of machines is equipped with colored touch screen where you can set the cutting parameters. The TA400PAI is the most advanced machine and suitable for high productivity. you can adjust the hose drag speed in 5 steps and store cutting recipes. All machines can be integrated with optional accessories that make them very interesting even in special applications.*
- Conçues pour être extrêmement simples et polyvalentes, nos tronçonneuses automatiques peuvent être utilisées aussi bien comme tronçonneuse traditionnelle que comme machine automatique gérée par un contrôle numérique. Toute notre gamme de machines est équipée d'un écran tactile couleur où vous pouvez définir les paramètres de coupe. Le modèle TA400PAI est la machine la plus évoluée et indiquée pour une productivité élevée, il est possible d'ajuster la vitesse de découpage du tube sur 5 étapes et de mémoriser les recettes de coupe. Toutes les machines ont la possibilité d'être intégrées avec des accessoires optionnels qui les rendent beaucoup plus intéressantes même dans des applications spéciales.*



DESCRIZIONE / Description

- Taglierina per tubi flessibili oleodinamici fino a 2", con utilizzo sia in manuale che con controllo numerico automatico.
- Automatic and manual cutting machine for hydraulic hoses up to 2".
- Tronçonneuse pour tuyaux hydrauliques jusqu'à 2", avec la possibilité d'utiliser à la fois la commande manuelle et par contrôle numérique automatique.

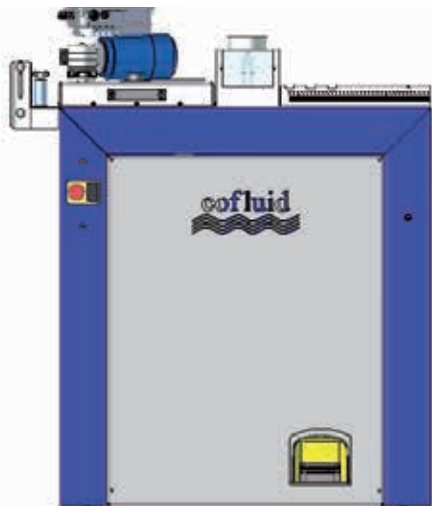

Pedale estraibile/
Removable pedal/
Pédale extraïble



Linea di taglio automatica / Automatic cut line / Ligne de coupe automatique

SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique

TAGLIO IN MANUALE

Manual cutting / Coupe manuelle


TAGLIO IN AUTOMATICO

Automatic cutting / Coupe automatique

2"*	Taglio ottimale su tubo R2 / Optimal R2 / Coupe optimale sur tuyau R2	fino a 1"*
2"*	Taglio massimo su tubo 4SP / Maximum 4SP cutting / Coupe maximale sur tuyau 4SP	fino a 3/4"*
8 Bar	Alimentazione pneumatica max / Max pneumatic supply / Alimentation pneumatique max	8 Bar
	Tolleranza di taglio / Cutting tolerance / Tolérance de coupe	<1%
3kw (4Hp) - 400V-50/60Hz	Motore taglierina / Cutter's electric motor / Puissance du moteur	3kw (4Hp) - 400V-50/60Hz
Ø300mm (11,81")	Diametro lama / Blade diameter / Diamètre de la lame	Ø300mm (11,81")
80mm (3,15")	Diametro max di taglio / Maximum cutting Ø / Ø de coupe max	40mm (1,58")
520x1100xh1250mm (20,47"x43,30"x49,21")	Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	520x1100xh1250mm (20,47"x43,30"x49,21")
190 Kg (418,87 Lbs)	Peso / Weight / Poids	190 Kg (418,87 Lbs)

✓ = di serie / standard / de série


ACCESSORI / Accessories / Accessoires

	☒ Disco raffreddato Ø 300 Cooled blade Ø 300 Disque refroidi Ø 300		☒ Guida a rulli per tubo Hose roller guide Guide à rouleaux pour tube		☐ Supporto di misurazione modulare ribaltabile Foldable modular hose measuring support Support de mesure modulaire pliable
	☒ Cappa con attacco per impianto aspirazione Fume hood with connection for extraction system Hotte avec raccordement pour système d'aspiration		☒ Pedale elettrico estraibile Extendable electric pedal Pédale électrique extraïble		☐ Supporto di misurazione modulare Modular hose measuring support Support de mesure modulaire
	☐ Disco liscio Ø 300 Smooth blade Ø 300 Disque lisse Ø 300		☐ Supporto di misurazione tubo pneumatico modulare Modular hose measuring support pneumatic Support modulaire de mesure tuyau pneumatique		☐ Guida tubo in inox Inox hose guide Guide tuyau inox
	☐ Voltaggio speciale Special voltage Tension spéciale		☐ Taglio con ghigliottina per tubi in gomma Cut with guillotine for rubber hose Coupe à la guillotine pour tuyaux en caoutchouc		☒ Attacco posteriore per aspirazione fumi Rear connection for fume extraction Raccordement arrière pour aspiration des fumées
☐		☐		☐	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut / Valeur indicative en fonction du produit à couper

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina per tubi flessibili oleodinamici fino a 2.1/2", con utilizzo sia in manuale che con controllo numerico automatico.
- Automatic and manual cutting machine for hydraulic hoses up to 2.1/2".
- Tronçonneuse pour tuyaux hydrauliques jusqu'à 2.1/2", avec la possibilité d'utiliser à la fois la commande manuelle et par contrôle numérique automatique.

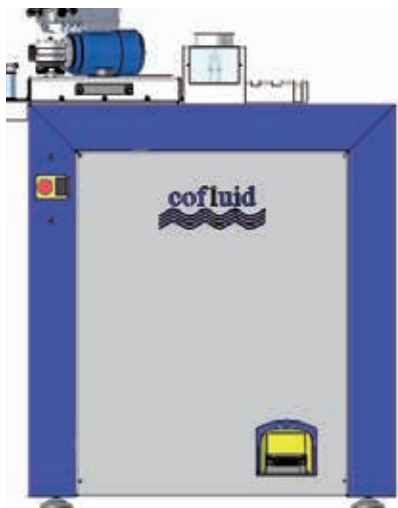

Pedale estraibile/
Removable pedal/
Pédale extraïble



Linea di taglio automatica / Automatic cut line / Ligne de coupe automatique

SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique

TAGLIO IN MANUALE

Manual cutting / Coupe manuelle

TAGLIO IN AUTOMATICO

Automatic cutting / Coupe automatique

2.1/2"	Taglio massimo su tubo R2 / Maximum R2 cutting / Coupe maximale sur tuyau R2	fino a 1"
2.1/2"	Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP cutting / Coupe optimale sur tuyau 4SP	fino a 3/4"
8 Bar	Alimentazione pneumatica max / Max pneumatic supply / Alimentation pneumatique max	8 Bar
	Tolleranza di taglio / Cutting tolerance / Tolérance de coupe	<1%
4kw (5Hp) - 400V-50/60Hz	Motore taglierina / Cutter's electric motor / Puissance du moteur	4kw (5Hp) - 400V-50/60Hz
Ø 400mm (15,75")	Diametro lama / Blade diameter / Diamètre de la lame	Ø 400mm (15,75")
90mm (3,54")	Diametro max di taglio / Maximum cutting Ø / Ø de coupe max	40mm (1,58")
520x1100xh1250mm (20,47"x43,30"x49,21")	Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	520x1100xh1250mm (20,47"x43,30"x49,21")
195 Kg (429,90 Lbs)	Peso / Weight / Poids	195 Kg (429,90 Lbs)

☒ = di serie / standard / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires


☒ Disco raffreddato Ø 400 Cooled blade Ø 400 Disque refroidi Ø 400	☒ Guida a rulli per tubo Hose roller guide Guide à rouleaux pour tuyau	☐ Supporto di misurazione modulare ribaltabile Foldable modular hose measuring support Support de mesure modulaire pliable
☒ Cappa con attacco per impianto aspirazione Fume hood with connection for extraction system Hotte avec raccordement pour système d'aspiration	☒ Pedale elettrico estraibile Extendable electric pedal Pédale électrique extraïble	☐ Supporto di misurazione modulare Modular hose measuring support Support de mesure modulaire
☐ Disco liscio Ø 400 Smooth blade Ø 400 Disque lisse Ø 400	☐ Supporto di misurazione tubo pneumatico modulare Modular hose measuring support pneumatic Support modulaire de mesure tuyau pneumatique	☐ Guida tubo in inox Inox hose guide Guide tuyau inox
☐ Voltaggio speciale Special voltage Tension spéciale	☐ Taglio con ghigliottina per tubi in gomma Cut with guillotine for rubber hose Coupe à la guillotine pour tuyaux en caoutchouc	☒ Attacco posteriore per aspirazione fumi Rear connection for fume extraction Raccordement arrière pour aspiration des fumées
☐	☐	☐

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut / Valeur indicative en fonction du produit à couper

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina per alta produttività, con utilizzo sia in manuale che con controllo numerico automatico.
- High productivity cutting machine with manual and automatic numerical control use.
- Tronçonneuse à haute productivité, avec la possibilité d'utiliser à la fois la commande manuelle et par contrôle numérique automatique.

Touch screen 7" a colori /
7" color touch screen / écran
tactile couleur 7"

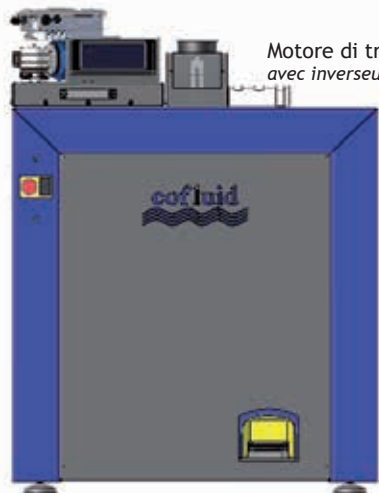

Motore di trascinamento con inverter / Drive motor with inverter / Moteur d'entraînement avec inverseur

Pedale estraibile /
Removable pedal /
Pédale extraïble

Taglierina automatica per alta produttività

High productivity cutting machine

Tronçonneuse automatique à haute productivité



Linea di taglio automatica / Automatic cut line / Ligne de coupe automatique

SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique

TAGLIO IN MANUALE

Manual cutting / Coupe manuelle

TAGLIO IN AUTOMATICO

Automatic cutting / Coupe automatique

2.1/2"	Taglio massimo su tubo R2 / Maximum R2 cutting / Coupe maximale sur tuyau R2	fino a 1"
2.1/2"	Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP cutting / Coupe optimale sur tuyau 4SP	fino a 3/4"
8 Bar	Alimentazione pneumatica max / Max Pneumatic supply	8 Bar
	Tolleranza di taglio / Cutting tolerance / Tolérance de coupe	< 0,3%
4kw (5Hp) - 400V-50/60Hz	Motore taglierina / Cutter's electric motor / Puissance du moteur	4kw (5Hp) - 400V-50/60Hz
Ø 400mm (15,75")	Diametro lama / Blade diameter / Diamètre de la lame	Ø 400mm (15,75")
90mm (3,54")	Diametro max di taglio / Maximum cutting Ø / Ø de coupe max	40mm (1,58")
520x1100xh1250mm (20,47"x43,30"x49,21")	Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	520x1100xh1250mm (20,47"x43,30"x49,21")
195 Kg (429,90 Lbs)	Peso / Weight / Poids	195 Kg (429,90 Lbs)

✓ = di serie / standard / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

	☒ Memorizzazione programmi di lavoro Memorization of work programs Stockage programmes de travail		☒ Guida a rulli per tubo Hose roller guide Guide à rouleaux pour tuyau		☒ Disco raffreddato Ø 400 Cooled blade Ø 400 Disque refroidi Ø 400
	☒ Cappa con attacco per impianto aspirazione Fume hood with connection for extraction system Hotte avec raccordement pour système d'aspiration		☒ 5 Velocità avanzamento tubo fino a 330 mm/sec Five settable speed up 330 mm/sec 5 vitesses d'avancement du tuyau jusqu'à 330 mm/sec		☒ Pedale elettrico estraibile Extendable electric pedal Pédale électrique extraïble
	☐ Disco liscio Ø 400 Smooth blade Ø 400 Disque lisse Ø 400		☐ Supporto di misurazione modulare Modular hose measuring support Support de mesure modulaire		☐ Supporto di misurazione tubo pneumatico modulare Modular hose measuring support pneumatic Support modulaire de mesure tuyau pneumatique
	☐ Voltaggio speciale Special voltage Tension spéciale		☐ Supporto di misurazione modulare ribaltabile Foldable modular hose measuring support Support de mesure modulaire pliable		☐ Taglio con ghigliottina per tubi in gomma Cut with guillotine for rubber hose Coupe à la guillotine pour tuyaux en caoutchouc
	☐ Barcode scanner Barcode scanner bluetooth Lecteur de barres-codes		☒ Attacco posteriore per aspirazione fumi Rear connection for fume extraction Raccordement arrière pour aspiration des fumées		☐ Guida tubo in inox Inox hose guide Guide tuyau inox

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut / Valeur indicative en fonction du produit à couper

DESCRIZIONE / Description

- Le taglierine combinate sono macchine progettate per tagliare e spellare tubi flessibili oleodinamici. Abbiamo taglierina e spellatubi in una sola macchina.
La lama da taglio è protetta all'interno della scocca della macchina, mentre gli utensili di spellatura hanno uno sportello apribile che ne facilita la regolazione/sostituzione.
Sulla macchina ci sono di serie due pedali: Uno per comandare il taglio e l'altro per comandare la spellatura del tubo.
Gli utensili possono essere affilati quando necessario.
- Combined cutters are machines designed to cut and peel hydraulic flexible hoses. We have 2 machines in one. Cutting machine and peeling machine.
The cutting blade is protected inside the machine body, while the peeling tools have a door that can be opened to facilitate adjustment/replacement.
The machine has 2 pedals: one to control the cutting and the other to control the stripping of the hose.
The tools can be sharpened when needed.*
- Les tronçonneuses combinées sont des machines conçues pour couper et peler des tuyaux hydrauliques. Nous avons des tronçonneuse et des dénudeuse dans une seule machine.
La lame de coupe est protégée à l'intérieur du carter de la machine, tandis que les outils d'épluchage ont une porte qui s'ouvre pour faciliter le réglage/remplacement.
Sur la machine il y a deux pédales de série : L'un pour commander la coupe et l'autre pour commander le pelage du tube.
Les outils peuvent être affûtés si nécessaire*



DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da produzione combinata con spellatrice da esterno.
- Production cutting machine combined with external hose skiver.
- Tronçonneuse de production combiné avec dénudeur externe.

SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique

Taglio massimo su tubo 4SP / Maximum 4SP cutting / Coupe maximale sur tuyau 4SP	2"
Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP cutting / Coupe optimale sur tuyau 4SP	1.1/2"
Taglio ottimale su tubo R2 / Optimal R2 / Coupe optimale sur tuyau R2	2"
Capacità di spellatura / Skiving capacity / Capacité de dénudage	2"
Motore taglierina / Cutter's electric motor / Puissance du moteur	2,2kw (3Hp) - 400V-50/60Hz
Motore spellatrice / Skiver's electric motor / Moteur dénudeuse	Kw 0.55 (0.75Hp) con motoriduttore 200N/1"
Diametro lama / Blade diameter / Diamètre de la lame	Ø250mm (9,84")
Diametro max di taglio / Maximum cutting diameter / Diamètre de coupe max	80mm (3,14")
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	500x1100x1100mm (19,68"x43,30"x43,30")
Peso / Weight / Poids	165 Kg (363 Lbs)

✓ = di serie / standard / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

☒ Disco raffreddato Ø 250 Cooled blade Ø 250 Disque refroidi Ø 250	☐ Supporto di misurazione modulare ribaltabile Foldable modular hose measuring support Support de mesure modulaire pliable	☒ Pedale elettrico spellatrice Hose skiver electric pedal Pédale électrique pour dénudage
☐ Disco liscio Ø 250 Smooth blade Ø 250 Disque lisse Ø 250	☐ Supporto di misurazione modulare Modular hose measuring support Support de mesure modulaire	☐ Base portautensili (300x300x190mm) Tool base (11,81x11,81x7,78inch) Support porte-outils (11,81x11,81x7,78inch)
☐ Utensile doppio per spellatura esterna Double tool for external skiving Outil double pour le dénudage extérieur	☐ Contacolpi Stroke counter Compteur de coups	☐ Contametri Meter counter Compteur de mètres
☒ Cappa con attacco per impianto aspirazione Fume hood with connection for extraction system Hotte avec raccordement pour système d'aspiration	☐ Voltaggio speciale Special voltage Tension spéciale	☒ Attacco posteriore per aspirazione fumi Rear connection for fume extraction Raccordement arrière pour aspiration des fumées

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare e spellare / Indicative value depending on the product to be cut and skiving / Valeur indicative en fonction du produit à couper et à dénuder

Spine Spellatrici - Int/Est / Hose Skiver Plugs - Int/Est / Outils de dénudage - Int/Ext

Ø Tubo / Ø Hose / Ø Tuyau		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Spine Est. / Plugs Est. / Outil Ext.	R1/R2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4SP/4SH				X	X	X	X	X	X	X
	Interlock										

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da produzione combinata con spellatrice da esterno/interno.
- Production cutting machine combined with external/internal hose skiver.
- Tronçonneuse de production combinée avec dénudeuse externe/interne.

SCHEMA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique

Taglio massimo su tubo 4SP / Maximum 4SP cutting / Coupe maximale sur tuyau 4SP	2"
Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP cutting / Coupe optimale sur tuyau 4SP	1.1/2"
di serie / standard / de série	
Taglio ottimale su tubo R2 / Optimal R2 / Coupe optimale sur tuyau R2	2"
Capacità di spellatura / Skiving capacity / Capacité de dénudage	2"
Motore taglierina / Cutter's electric motor / Puissance du moteur	2,2kw (3Hp) - 400V-50/60Hz
Motore spellatrice / Skiver's electric motor / Moteur dénudeuse	Kw 0.55 (0.75Hp) con motoriduttore 200N/1"
Diametro lama / Blade diameter / Diamètre de la lame	Ø250mm (9,84")
Diametro max di taglio / Maximum cutting diameter / Diamètre de coupe max	80mm (3,14")
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	500x1100x1100mm (19,68"x43,30"x43,30")
Peso / Weight / Poids	165 Kg (363 Lbs)



✓ = di serie / standard / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

☒ Disco raffreddato Ø 250 Cooled blade Ø 250 Disque refroidi Ø 250	☐ Supporto di misurazione modulare ribaltabile Foldable modular hose measuring support Support de mesure modulaire pliable	☒ Pedale elettrico spellatrice Hose Skiver electric pedal Pédale électrique pour dénudage
☐ Disco liscio Ø 250 Smooth blade Ø 250 Disque lisse Ø 250	☐ Supporto di misurazione modulare Modular hose measuring support Support de mesure modulaire	☐ Base portautensili (300x300x190mm) Tool base (11,81x11,81x7,78inch) Support porte-outils (11,81x11,81x7,78inch)
☐ Utensile doppio per spellatura esterna Double tool for external skiving Outil double pour le dénudage extérieur	☐ Contacolpi Stroke counter Compteur de coups	☐ Contametri Meter counter Compteur de mètres
☒ Cappa con attacco per impianto aspirazione Fume hood with connection for extraction system Hotte avec raccordement pour système d'aspiration	☐ Voltaggio speciale Special voltage Tension spéciale	☒ Attacco posteriore per aspirazione fumi Rear connection for fume extraction Raccordement arrière pour aspiration des fumées

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare e spellare / Indicative value depending on the product to be cut and skiving / Valeur indicative en fonction du produit à couper et à dénuder

Spine Spellatrici - Int/Est / Hose Skiver Plugs - Int/Est / Outils de dénudage - Int/Ext

Ø Tubo / Ø Hose / Ø Tuyau		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Spine Est. / Plugs Est. / Outil Ext.	R1/R2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4SP/4SH				X	X	X	X	X	X	X
	Interlock						X	X	X	X	X
Spine / Plugs / Outil Int.	Interlock						X	X	X	X	X

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da produzione combinata con spellatrice da esterno.
- Production cutting machine combined with external hose skiver.
- Tronçonneuse de production combinée avec dénudage externe.



SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique

Taglio massimo su tubo 4SP / Maximum 4SP cutting / Coupe maximale sur tuyau 4SP	2.1/2**
Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP cutting / Coupe optimale sur tuyau 4SP	2**
Taglio ottimale su tubo R2 / Optimal R2 / Coupe optimale sur tuyau R2	2.1/2**
Capacità di spellatura / Skiving capacity / Capacité de dénudage	2**
Motore taglierina / Cutter's electric motor / Puissance du moteur	3kw (4Hp) - 400V-50/60Hz
Motore spellatrice / Skiver's electric motor / Moteur dénudeuse	Kw 0.55 (0.75Hp) con motoriduttore 200N/1"
Diametro lama / Blade diameter / Diamètre de la lame	Ø300mm (11,81")
Diametro max di taglio / Maximum cutting diameter / Diamètre de coupe max	90mm (3,54")
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	500x1100x1100mm (19,68"x43,30"x43,30")
Peso / Weight / Poids	170 Kg (374,79 Lbs)

✓ = di serie / standard / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

☐ Disco liscio Ø 300 Smooth blade Ø 300 Disque lisse Ø 300	☐ Supporto di misurazione modulare ribaltabile Foldable modular hose measuring support Support de mesure modulaire pliable	☒ Pedale elettrico spellatrice Hose Skiver electric pedal Pédale électrique pour dénudage
☒ Disco raffreddato Ø 300 Cooled blade Ø 300 Disque refroidi Ø 300	☐ Supporto di misurazione modulare Modular hose measuring support Support de mesure modulaire	☐ Base portautensili (300x300x190mm) Tool base (11,81x11,81x7,78inch) Support porte-outils (11,81x11,81x7,78inch)
☐ Utensile doppio per spellatura esterna Double tool for external skiving Outil double pour le dénudage extérieur	☐ Contacolpi Stroke counter Compteur de coups	☐ Contametri Meter counter Compteur de mètres
☒ Cappa con attacco per impianto aspirazione Fume hood with connection for extraction system Hotte avec raccordement pour système d'aspiration	☐ Voltaggio speciale Special voltage Tension spéciale	☒ Attacco posteriore per aspirazione fumi Rear connection for fume extraction Raccordement arrière pour aspiration des fumées

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare e spellare / Indicative value depending on the product to be cut and skiving / Valeur indicative en fonction du produit à couper et à dénuder

Spine Spellatrici - Int/Est / Hose Skiver Plugs - Int/Est / Outils de dénudage - Int/Ext

Ø Tubo / Ø Hose / Ø Tuyau		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Spine Est. / Plugs Est. / Outil Ext.	R1/R2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4SP/4SH				X	X	X	X	X	X	X
	Interlock										

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da produzione combinata con spellatrice da esterno/interno.
- Production cutting machine combined with external/internal hose skiver.
- Tronçonneuse de production combiné avec dénudeuse externe/intérieur.



SCHEDA TECNICA / Data Sheet/ Fiche Technique

Taglio massimo su tubo 4SP / Maximum 4SP cutting / Coupe maximale sur tuyau 4SP	2.1/2"
Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP cutting / Coupe optimale sur tuyau 4SP	2"
Taglio ottimale su tubo R2 / Optimal R2 / Coupe optimale sur tuyau R2	2.1/2"
Capacità di spellatura / Skiving capacity / Capacité de dénudage	2"
Motore taglierina / Cutter's electric motor / Puissance du moteur	3kw (4Hp) - 400V-50/60Hz
Motore spellatrice / Skiver's electric motor / Moteur dénudeuse	Kw 0.55 (0.75Hp) con motoriduttore 200N/1"
Diametro lama / Blade diameter / Diamètre de la lame	Ø300mm (11,81")
Diametro max di taglio / Maximum cutting diameter / Diamètre de coupe max	90mm (3,54")
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	500x1100x1100mm (19,68"x43,30"x43,30")
Peso / Weight / Poids	170 Kg (374,79 Lbs)

✓ = di serie / standard / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

☐ Disco liscio Ø 300 Smooth blade Ø 300 Disque lisse Ø 300	☐ Supporto di misurazione modulare ribaltabile Foldable modular hose measuring support Support de mesure modulaire pliable	☒ Pedale elettrico spellatrice Hose Skiver electric pedal Pédale électrique pour dénudage
☒ Disco raffreddato Ø 300 Cooled blade Ø 300 Disque refroidi Ø 300	☐ Supporto di misurazione modulare Modular hose measuring support Support de mesure modulaire	☐ Base portautensili (300x300x190mm) Tool base (11,81x11,81x7,78inch) Support porte-outils (11,81x11,81x7,78inch)
☐ Utensile doppio per spellatura esterna Double tool for external skiving Outil double pour le dénudage extérieur	☐ Contacolpi Stroke counter Compteur de coups	☐ Contametri Meter counter Compteur de mètres
☒ Cappa con attacco per impianto aspirazione Fume hood with connection for extraction system Hotte avec raccordement pour système d'aspiration	☐ Voltaggio speciale Special voltage Tension spéciale	☒ Attacco posteriore per aspirazione fumi Rear connection for fume extraction Raccordement arrière pour aspiration des fumées

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare e spellare / Indicative value depending on the product to be cut and skiving / Valeur indicative en fonction du produit à couper et à dénudeuse

Spine Spellatrici - Int/Est / Hose Skiver Plugs - Int/Est / Outils de dénudage - Int/Ext

Ø Tubo / Ø Hose / Ø Tuyau		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Spine Est. / Plugs Est. / Outil Ext.	R1/R2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4SP/4SH				X	X	X	X	X	X	X
	Interlock						X	X	X	X	X
Spine / Plugs / Outil Int.	Interlock						X	X	X	X	X

DESCRIZIONE / Description

- Le Spellatubi sono macchine per la pelatura che servono per la preparazione di alcuni tipi di tubi idraulici che necessitano successivamente di una crimpatura molto impegnativa.
Le macchine sono progettate per una facilità d'uso, hanno utensili regolabili che consentono di risparmiare sui costi e massimizzare la produttività.
Le macchine possono fare sia la pelatura esterna che quella interna/esterna.
- Skiving machines are used for the preparation of certain types of hydraulic hoses which require very demanding crimping.
The machine is designed for ease of use, has adjustable tools that save you on cost and maximize productivity.
The machines can perform both external and internal/external skiving.*
- Les Dénudeurs sont des machines pour le pelage qui servent à la préparation de certains types de tuyaux hydrauliques qui nécessitent ensuite un sertissage très exigeant.
Les machines sont conçues pour une facilité d'utilisation, ont des outils réglables qui permettent de réduire les coûts et maximiser la productivité.
Les machines peuvent faire l'épluchage externe et interne/externe.*



DESCRIZIONE / Description

- Spellatubi manuale ad utensile regolabile con spine di guida, ideale per spellatura di tubi oleodinamici fino a 2".
- Manual hose skiver with adjustable tool with guidance pins, perfect for hose skiving for hydraulic hoses up to 2".
- Dénudeur de tuyaux manuel avec outil réglable avec outils de guidage, idéal pour dénuder les tuyaux hydrauliques jusqu'à 2".

SRM (esterno - ext)



SCHEDA TECNICA / Data Sheet/ Fiche Technique

Capacità di spellatura / Skiving capacity / Capacité de dénudage	2"
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	480x250x120mm (18,9"x9,84"x4,72")
Peso / Weight / Poids	8 Kg (17,64 Lbs)

SRIM (esterno/interno - ext/int)



SCHEDA TECNICA / Data Sheet/ Fiche Technique

Capacità di spellatura / Skiving capacity / Capacité de dénudage	2"
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	480x250x120mm (18,9"x9,84"x4,72")
Peso / Weight / Poids	10 Kg (22,05 Lbs)

✓ = di serie / standard / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

	Base portautensili (300x300x190mm) Tool base (11,81x11,81x7,78inch) Support porte-outils (11,81x11,81x7,78inch)				
---	--	--	--	--	--

* Valore indicativo in funzione del prodotto da spellare / Indicative value depending on the product to be skiving

Spine Spellatrici - Int/Est / Hose Skiver Plugs - Int/Est / Outils de dénudage - Int/Ext

Ø Tubo / Ø Hose / Ø Tuyau		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Spine Est. / Plugs Est. / Outil Ext.	R1/R2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4SP/4SH				X	X	X	X	X	X	X
	Interlock						X	X	X	X	X
Spine / Plugs / Outil Int.	Interlock						X	X	X	X	X

DESCRIZIONE / Description

- Spellatubi elettrica ad utensile regolabile con spine di guida, ideale per spellatura di tubi oleodinamici fino a 2".
- Electric hose skiver with adjustable tool with guidance pins, perfect for hose skiving for hydraulic hoses up to 2".
- Dénudeuse électrique avec outil réglable et broches de guidage, idéal pour dénuder les tuyaux hydrauliques jusqu'à 2".

SR (esterno - ext)



SCHEMA TECNICA / Data Sheet/ Fiche Technique

Capacità di spellatura / Skiving capacity / Capacité de dénudage	2"
Motore / Power / Moteur	Kw.0.55 (0,75Hp) - 400V- 50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	620x520x540mm (24,41"x20,47"x21,26")
Peso / Weight / Poids	55 Kg (121,25 Lbs)

SRI (esterno/interno - ext/int)



SCHEMA TECNICA / Data Sheet/ Fiche Technique

Capacità di spellatura / Skiving capacity / Capacité de dénudage	2"
Motore / Power / Moteur	Kw.0.55 (0,75Hp) - 400V- 50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	620x520x540mm (24,41"x20,47"x21,26")
Peso / Weight / Poids	55 Kg (121,25 Lbs)

☒ = di serie / standard / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

☐  Utensile doppio per spellatura esterna Double tool for external skiving Outil double pour le dénudage extérieur	☐  Base portautensili (300x300x190mm) Tool base (11,81x11,81x7,78inch) Support porte-outils (11,81x11,81x7,78inch)	☐  Voltaggio speciale Special voltage Tension spéciale
--	--	--

Spine Spellatrici - Int/Est / Hose Skiver Plugs - Int/Est / Outils de dénudage - Int/Ext

Ø Tubo / Ø Hose / Ø Tuyau		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Spine Est. / Plugs Est. / Outil Ext.	R1/R2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4SP/4SH				X	X	X	X	X	X	X
	Interlock						X	X	X	X	X
Spine / Plugs / Outil Int.	Interlock						X	X	X	X	X

New
Product



Avvolgitore elettrico

Electric hose winder / Dévidoir électrique

SV01

SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique

Portata utile / Capacity / Portée utile	300 Kg (661 Lbs)
Diametro supporto tubo / Hose holder diameter / Diamètre de support de tuyau	1180mm (46,46")
Velocità di rotazione (g/min) / Rotation Speed (Rpm) / Vitesse de rotation (Rpm)	1-30
Motore / Power / Moteur	0,37kw (0,5Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage / Tension normale	220V - 50Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	1180x1180x800mm (46,46"x46,46"x31,50")
Peso / Weight / Poids	75 Kg (165,40 Lbs)

- Avvolgitore elettrico dotato di motore con avviamento morbido e frenata progressiva / Electrical hose winder equipped with a soft-start motor and progressive braking / Enrouleur électrique équipé d'un moteur avec démarrage et freinage progressifs.
- Piano in lamiera zincata con asole per facilitare operazione di legatura delle matasse di tubo. / Top in galvanized iron sheet with slots to facilitate the tying operations of the hose. / Plancher en tôle galvanisée avec des fentes pour faciliter l'opération de ligature des bobines de tube.
- Dotato di 4 aste posizionate sopra il piano che scorrono e rendono più semplice la regolazione del diametro della matassa di tubo. / It's equipped with 4 sliding rods positioned above the surface that make the regulation of the hoses easier. / Équipé de 4 tiges placées au-dessus du plan qui glissent et rendent plus facile le réglage du diamètre de la bobine de tubes
- Possibilità di spedizione smontato, in modo di rendere più agevole il trasporto. / It's easier to transport since it can be shipped disassembled. / Possibilité d'expédition démonté pour faciliter le transport.

☒ = di serie / standard / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

	☐ Kit ruote Wheel kit Kit de roue			
---	--	--	--	--

New
Product



Svolgitore folle

Manual hose unwinder / Dévidoir libre

SV02

SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique

Portata utile / Capacity / Portée utile	300 Kg (661 Lbs)
Diametro supporto tubo / Hose holder diameter / Diamètre de support de tuyau	1180mm (46,46")
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	1180x1180x800mm (46,46"x46,46"x31,50")
Peso / Weight / Poids	68 Kg (149,90 Lbs)

- Svolgitore folle dotato di freno meccanico. / Hose unwinder equipped with mechanical brake. / Dérouleur avec frein mécanique.
- Piano in lamiera zincata con asole per facilitare operazione di legatura delle matasse di tubo. / Top in galvanized iron sheet with slots to facilitate the tying operations of the hose. / Plancher en tôle galvanisée avec des fentes pour faciliter l'opération de ligature des bobines de tube.
- Dotato di 4 aste posizionate sopra il piano che scorrono e rendono più semplice la regolazione del diametro della matassa di tubo. / It's equipped with 4 sliding rods positioned above the surface that make the regulation of the hoses easier. / Équipé de 4 tiges placées au-dessus du plan qui glissent et rendent plus facile le réglage du diamètre de la bobine de tubes
- Possibilità di spedizione smontato, in modo di rendere più agevole il trasporto. / It's easier to transport since it can be shipped disassembled. / Possibilité d'expédition démonté pour faciliter le transport

☒ = di serie / standard / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

	☐ Kit ruote Wheel kit Kit de roue			
---	--	--	--	--



Portatubo

Hose holder/Support de tuyau

PTG-6

SCHEDA TECNICA / Data Sheet/ Fiche Technique

Portata utile / Capacity / Portée utile	600 Kg (1322 Lbs)
Altezza utile supporti grevoli / Usable height supports / Hauteur utile des supports bruts	240mm (9,45")
Diametro supporti girevoli / Support diameter / Diamètre des supports pivotants	920mm (36,23")
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	1100x920x1980mm (19,68"x35,05"x43,30")
Peso / Weight / Poids	80 Kg (176,50 Lbs)

- Portatubo girevole a 6 posizioni. Ogni supporto è girevole ed estraibile per effettuare il caricamento delle matasse di tubo.
- Six position hose holder. Each support is rotatable and extractable to load the hose.
- Support de tuyau pivotant à 6 positions. Chaque support est rotatif et extraible pour effectuer le chargement des rouleaux de tuyau.

☒ = di serie/ standard/ de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

	☐ Kit ruote Wheel kit Kit de roue				
--	--	--	--	--	--

Avvolgitubo

Hose reel/Enrouleur de tuyau

AV600

SCHEDA TECNICA / Data Sheet/ Fiche Technique

Portata utile / Capacity / Portée utile	200 Kg (440.9 Lbs)
Diametro supporto tubo / Hose holder diameter / Diamètre de support de tuyau	580mm (22,8")
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	806x806x1020mm (31,7"x31,7"x40,1")
Peso / Weight / Poids	50 Kg (110,2 Lbs)

- Accessorio per avvolgere il rotolo
- Accessory for unwinding the roll.
- Accessoire pour envelopper le rouleau.

☒ = di serie/ standard/ de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

	☐ Kit ruote Wheel kit Kit de roue		☐ Riduttore diametro rotolo Reel diameter reducer Réducteur de diamètre du rouleau		
--	--	---	---	--	--

TARN

Guida a rulli

Hose roller guide/ Guide à rouleaux

- Guida a rulli per ingresso tubi taglierina per tubi fino a 2" .
Universale può essere applicata in qualsiasi macchina.
- *Hose roller guide for cutting machines for hoses up to 2" .
Each support can be applied in any machine.*
- *Guide à rouleaux d'entrée des tuyaux jusqu'à 2" .
Universelle peut être appliqué sur n'importe quelle machine.*

TACOM

Contametri

Meter counter/ Compteur de Mètres

- Contametri con indicatore di misura analogico, per tubi fino a 2" .
Universale può essere applicata in qualsiasi macchina.
- *Meter counter with analogue measuring indicator for hoses up to 2" .
Each support can be applied in any machine.*
- *Compteur de mètres avec indicateur de mesure analogique, pour tuyaux jusqu'à 2" .
Universelle peut être appliqué sur n'importe quelle machine.*

TASM

Supporto di misura

Lateral measurement support/ Aide de mesure




- Supporto di misura laterale per taglierina, con asta metrica incisa.
Universale può essere applicato in qualsiasi taglierina e modulare in kit da 1 Mt
- *Lateral measurement support for cutting machines with an engraved graduated rod. Each support can be applied in any machine.
One meter modular kit*
- *Support de mesure latéral pour tronçonneuse, avec tige métrique gravée. Universel, il peut être appliqué dans n'importe quelle tronçonneuse et modulaire en kit de 1 Mt.*


TASM062

Supporto di misura ribaltabile

Foldable measurement support/ Aide de mesure pliable

- Supporto di misura per taglierina con prima parte ribaltabile, per facilitare l'alloggiamento di un box di raccolta di tubi.
- *Measurement support for cutting machine with first part foldable, to facilitate the insertion of a box to store the hose.*
- *Support de mesure pour tronçonneuse avec première partie pliable, pour faciliter le logement d'un bac de récupération de tuyaux.*

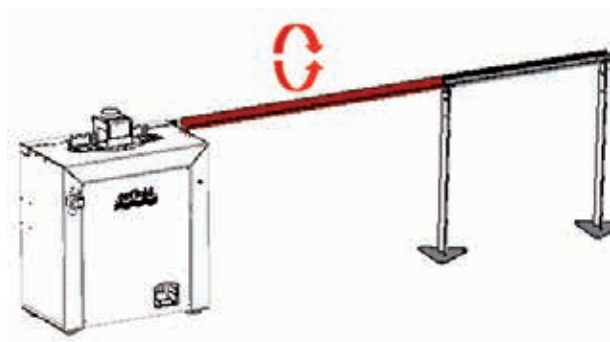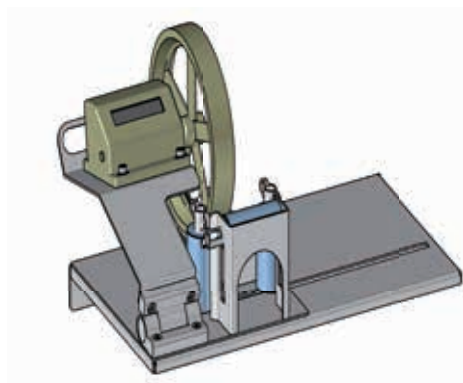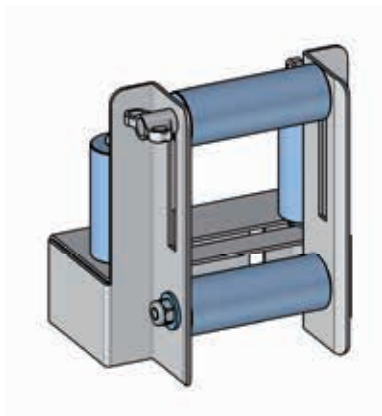

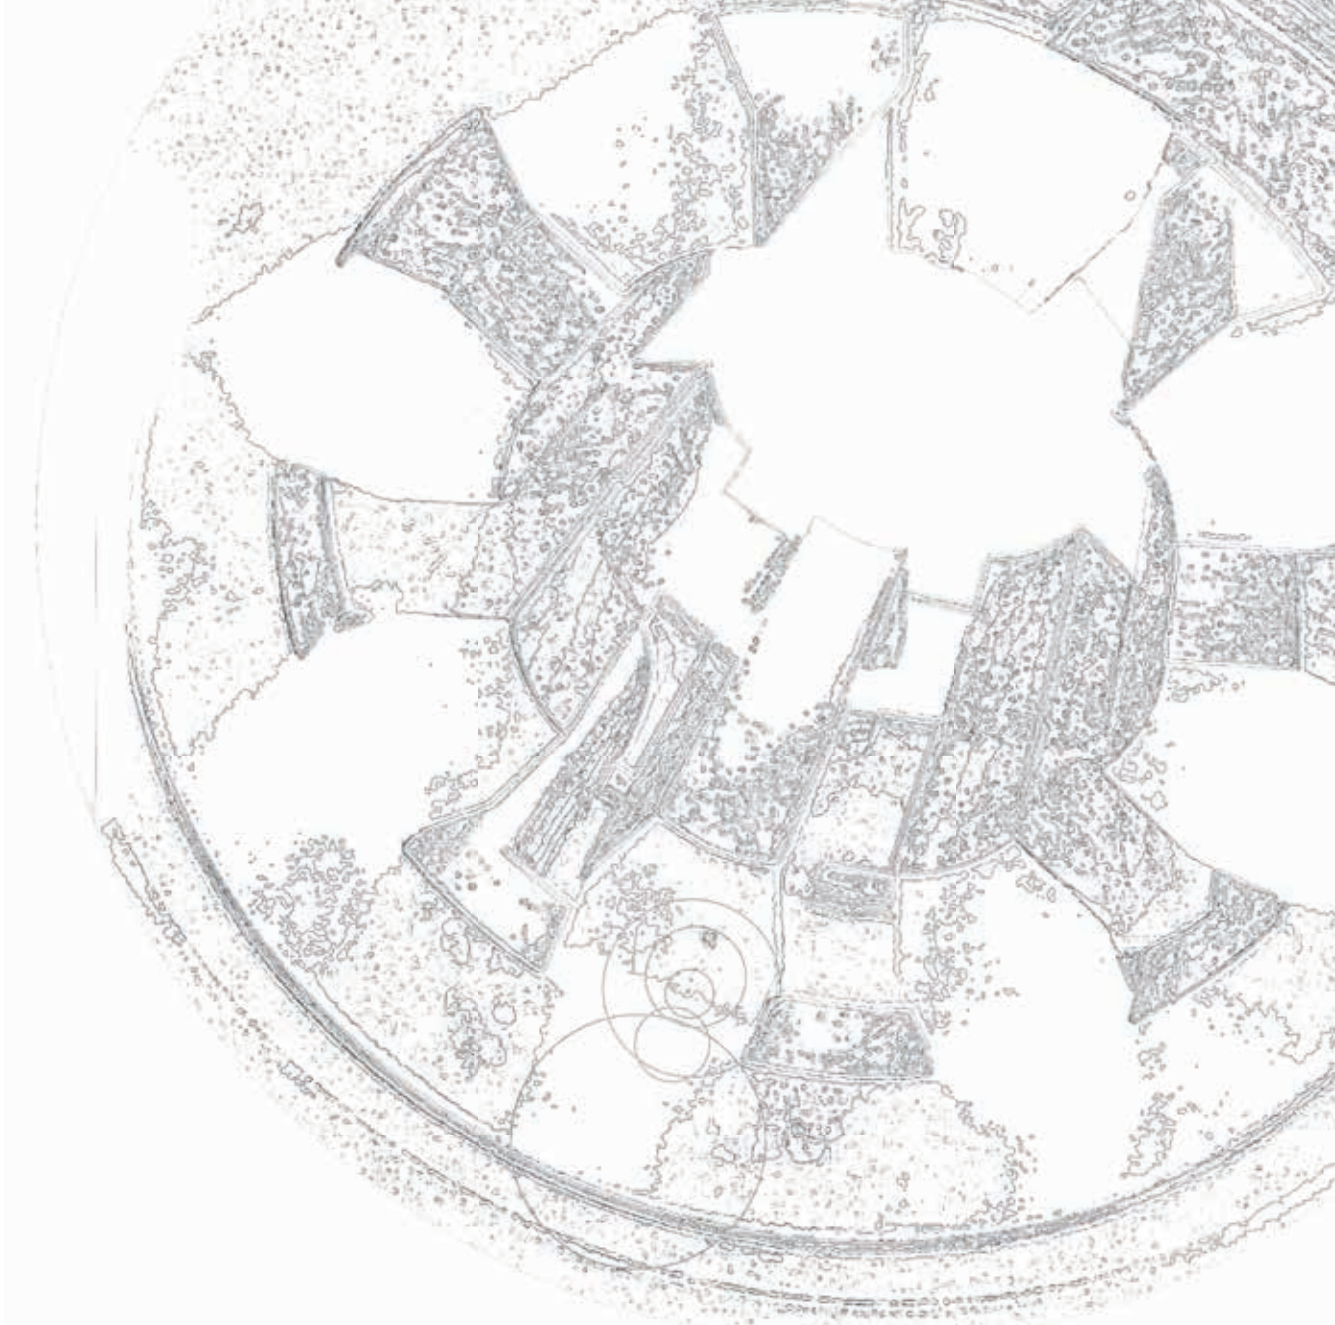

Cofluid è parte integrante di un gruppo di aziende che vantano Know-how ed esperienza di oltre 50 anni, dalle lavorazioni meccaniche di precisione alla carpenteria, fino alla distribuzione e commercializzazione del prodotto finito garantendo e riuscendo ad offrire soluzioni personalizzate dalla progettazione al prodotto finito.

Cofluid is an essential part of a group of companies which can claim a know-how and a 50-year tradition, from precision mechanical machining to metal carpentry and to the distribution and marketing of the final product guaranteeing customized solutions from design to final product.

Cofluid fait partie intégrante d'un groupe d'entreprises qui revendiquent un savoir-faire et so ans d'expérience, de l'usinage de précision à la chaudronnerie, jusqu'à la distribution et la commercialisation du produit fini, garantissant et parvenant à offrir des solutions personnalisées de la conception au produit fini.



Aziende collegate
Linked Companies
Entreprises liées



www.lmcmeccanica.it



www.meccanichebp.it



www.ftrade.it



www.fcprogressio.it

Termini e condizioni di utilizzo

Il presente catalogo è un servizio di informazione fornito da COFLUID s.r.l. Il suo utilizzo è subordinato all'accettazione dei termini e delle condizioni, qui di seguito indicate:

Limiti all'utilizzo

Tutti i diritti sono riservati. I contenuti delle pagine del catalogo non possono, né totalmente né in parte, essere copiati, riprodotti, trasferiti, pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo senza il preventivo consenso scritto di COFLUID.

I marchi e il logo che compaiono su questo catalogo sono di proprietà e sotto la tutela di COFLUID. Essi non possono essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto di COFLUID.

Limiti di responsabilità

Le informazioni di questo catalogo sono fornite in buona fede e COFLUID le ritiene accurate.

In ogni caso, chiunque intenda acquistare prodotti, non deve rifarsi a dette informazioni ma deve accertarsi ulteriormente dell'effettiva natura dei prodotti e della loro concreta idoneità all'uso che se ne intende fare.

In nessun caso COFLUID sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto, causato dall'utilizzo di questo catalogo. Le informazioni, i dati, i colori e le immagini in esso contenute possono essere tecnicamente inaccurate o viziate da errori tipografici.

Le informazioni possono essere modificate o aggiornate senza preavviso.

COFLUID può anche migliorare o cambiare prodotti descritti in questo catalogo, senza preavviso.

Terms and conditions

This catalogue is an information service provided by COFLUID s.r.l.

The use is subject to acceptance of the following terms and conditions:

Limited use

All rights are reserved. The contents of the catalogue can not, either in whole or in part, be copied, reproduced, transferred, published or distributed in any way without the prior written consent of COFLUID.

The trademarks and logos displayed on this catalogue are the property and under the protection of COFLUID.

They may not be used without the prior written consent of COFLUID.

Liability limits

The information of this catalogue are provided in good faith and COFLUID believes to be accurate.

In any case, anyone wishing to purchase goods should not rely on this information but must, further, the actual nature of the products and their suitability for use to which they intend to do.

In no event be liable for COFLUID any direct or indirect, caused by the use of this catalogue.

The information, data, colors and illustrations contained herein may include technical inaccuracies or typographical errors.

Information may be changed or updated without notice.

COFLUID can also improve or change products described in this catalogue without notice.

Termes et conditions d'utilisation

Ce catalogue est un service d'information fourni par COFLUID s.r.l.

Son utilisation est soumise à l'acceptation des conditions générales, indiquées ci-dessous :

Limites d'utilisation

Tous les droits sont réservés. Le contenu des pages du catalogue ne peut, en tout ou en partie, être copié, reproduit, transféré, publié ou distribué de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de COFLUID.

Les marques et logos figurant dans ce catalogue sont la propriété et la protection de COFLUID. Ils ne peuvent être utilisés sans l'accord préalable et écrit de COFLUID.

Limites de responsabilité

Les informations contenues dans ce catalogue sont fournies de bonne foi et COFLUID les considère exactes.

Dans tous les cas, toute personne ayant l'intention d'acheter des produits ne doit pas se référer à ces informations mais doit en outre s'assurer de la nature réelle des produits et de leur adéquation concrète à l'usage prévu.

En aucun cas COFLUID ne pourra être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect causé par l'utilisation de ce catalogue.

Les informations, données, couleurs et images qui y sont contenues peuvent être techniquement inexactes ou entachées d'erreurs typographiques.

Les informations peuvent être modifiées ou mises à jour sans préavis.

COFLUID peut également améliorer ou modifier les produits décrits dans ce catalogue, sans préavis.

Note / Notes

[illegible]

Note / Notes

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Cofluid Srl

Via Pegomas 12/A-18/A - 52018 Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY

Tel. +39.0575 300209 Fax +39.0575 356207

www.cofluid.it info@cofluid.it

