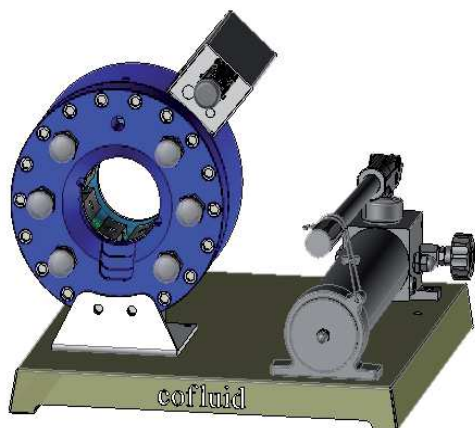


DESCRIZIONE / Description


- Pressa con pompa manuale a 2 stadi per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/4" R2.
- *Crimping Machine with 2-stage manual pump ideal for hydraulic hoses up to 1.1/4" R2.*
- *Presse avec pompe manuelle à 2 vitesses pour raccorder les flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1/4" R2.*

**SCHEMA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique**

Forza di pressatura / <i>Crimping force / Force de sertissage</i>	135Ton (148,81 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range / Plage de sertissage</i>	6,5-65mm (0,25"-2,55")
Diametro di pressatura max / <i>Max crimping range / Diamètre de sertissage max.</i>	75mm** (2,95")
Tubo 4/6 spirali / <i>4/6 spirals hose / Tuyau 4/6 nappes</i>	1**
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses / Tuyau 2 tresses</i>	1.1/4**
Tubo industriale / <i>Industrial hose / Tuyau industriel</i>	1.1/2**
Apertura max con morsetti / <i>Max opening with dies / Ouverture max avec mors</i>	+29mm (1,14")
Diametro max di apertura / <i>Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors</i>	100mm (3,94")
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	450x580x385mm (17,71"x22,83"x15,15")
Peso / <i>Weight / Poids</i>	49 Kg (108,02 Lbs)

☒ = di serie / *standard* / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

☒  Indicatore di quota Ø di pressatura Analog measuring indicator Indicateur de cote Ø de sertissage	☒  Pompa a mano doppio stadio Two-stage manual pump Pompe à main à deux vitesses	☒  Doppia velocità Double speed Vitesse double
☒  Base di supporto Support base Base de soutien	☐  Dispenser portatile Portable dispenser Panneau rangement portable	☐  Impugnatura cambio/rapido alluminio Aluminium Quick change handle Changement rapide / poignée en aluminium
☐  Morsetti freno Brakes dies Mors de frein	☐  Morsetti aria condizionata Air conditioning dies Mors air conditionné	☐  Morsetti speciali Special dies Mors spéciaux
☐  Pedale pneumo-idraulico Pneumo-hydraulic pedal Pédale hydro-pneumatique	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/With die holder/Avec porte-matrice
Senza cambio rapido/Without quick change/Sans changement rapide

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di I. M. C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico