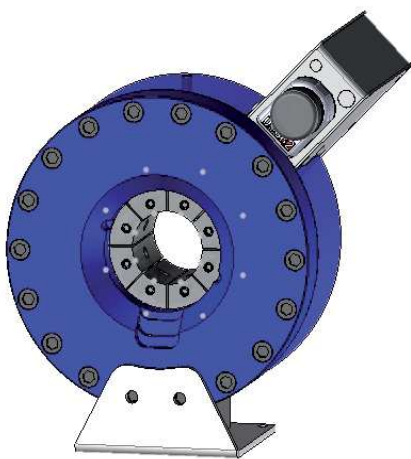



DESCRIZIONE / Description

- Testa di pressatura, compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" R2.
- *Crimping head, compact and light, + ideal for hydraulic hoses up to 1.1/2" R2.*
- *Tête de sertissage pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1/2" R2.*

New Product

**SCHEMA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique**

Forza di pressatura / <i>Crimping force</i> / <i>Force de sertissage</i>	165Ton (181,88 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i> / <i>Plage de sertissage</i>	6,5-65mm (0,25"-2,55")
Diametro di pressatura max / <i>Max crimping range</i> / <i>Diamètre de sertissage max.</i>	80mm** (3,14")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i> / <i>Tuyau 6 nappes</i>	1**
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i> / <i>Tuyau 4 nappes</i>	1.1/4**
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses</i> / <i>Tuyau 2 tresses</i>	1.1/2**
Tubo industriale / <i>Industrial hose</i> / <i>Tuyau industriel</i>	2**
Apertura max con morsetti / <i>Max opening with dies</i> / <i>Ouverture max avec mors</i>	+42mm (1,65")
Diametro max di apertura / <i>Max opening without dies</i> / <i>Diamètre d'ouverture max sans mors</i>	111mm (4,37")
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	280x226x363mm (11,02"x8,89"x14,29")
Peso / <i>Weight</i> / <i>Poids</i>	45 Kg (99,2 Lbs)






☒ Pressatura frontale
Frontal Crimping
Sertissage frontal



☒ = di serie / *standard* / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

☒  Indicatore di quota Ø di pressatura Analog measuring indicator Indicateur de cote Ø de sertissage	☒  Doppia velocità Double speed Vitesse double	☒  Testa stretta Slim Head Tête étroite
☐  Pedale pneumo-idraulico Pneumo-hydraulic pedal Pédale hydro-pneumatique	☐  Dispenser portatile Portable dispenser Panneau rangement portable	☐  Impugnatura cambio/rapido alluminio Aluminium Quick change handle Changement rapide / poignée en aluminium
☐  Morsetti freno Brakes dies Mors de frein	☐  Morsetti aria condizionata Air conditioning dies Mors air conditionné	☐  Morsetti speciali Special dies Mors spéciaux
☐  Base di supporto Support base Base de soutien	☐  Pompa a mano doppio stadio Two-stage manual pump Pompe à main à deux vitesses	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/With die holder/Avec porte-matrice
Senza cambio rapido/Without quick change/Sans changement rapide

COFLUID S.r.l. Via Pegasos, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it - info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico