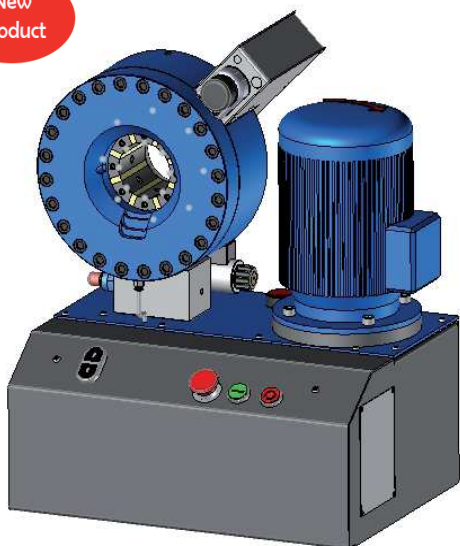


DESCRIZIONE / Description


- Pressa con comandi elettrici ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" R2.
- *Crimping machine with electrical control which is suitable for flexible hydraulic hoses up to 1.1/2" R2.*
- *Presse avec commandes électriques et indicateur analogique, pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1/2" R2.*

New Product

**SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique**

Forza di pressatura / Crimping force / Force de sertissage	165Ton (181,88 US TONS)
Range di pressatura / Operating range / Plage de sertissage	6,5-65mm (0,25"-2,55")
Diametro di pressatura max / Max crimping range / Diamètre de sertissage max.	80mm** (3,14")
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose / Tuyau 6 nappes	1. **
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose / Tuyau 4 nappes	1.1/4**
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses / Tuyau 2 tresses	1.1/2**
Tubo industriale / Industrial hose / Tuyau industriel	2**
Velocità chiusura / Close speed / Vitesse de fermeture	13,4mm/sec
Velocità pressatura / Crimp speed / Vitesse de sertissage	1,3mm/sec
Velocità apertura / Open speed / Vitesse d'ouverture	10mm/sec
Apertura max con morsetti / Max opening with dies / Ouverture max avec mors	+42mm (1,65")
Diametro max di apertura / Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors	111mm (4,37")
Motore / Power / Moteur	1,5kw (2Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	500x359x619mm (19,68"x14.13"x24,37")
Peso senza olio / Weight without oil / Poids sans huile	111 Kg (264.71 Lbs)

Olivo / Oil / Huile




☒ Pressatura frontale
Frontal Crimping
Sertissage frontal



15 L

☒ = di serie / *standard* / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

☒ Controllo "E"  "E" Control Contrôle "E"	☒ Doppia velocità  Double speed Vitesse double	☒ Testa stretta  Slim Head Tête étroite
☒ Macchina silenziosa  Silent machine Machine silencieuse	☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio  Aluminium Quick change handle Changement rapide / poignée en aluminium	☐ Pedale elettrico  Electric pedal Pédale électrique
☐ Base dispenser modulare  Modular base dispenser Panneau de rangement portable	☐ Morsetti speciali  Special dies Mors spéciaux	☐ Morsetti freni e aria condizionata  Brakes and air conditioning dies Mors de freinage et d'air conditionné
☐ Dispenser portatile  Portable dispenser Panneau rangement portable	☐ Morsetti marcatori  Marking dies Mors marquage	☐ Voltaggio speciale  Special voltage Tension spéciale
☐ Battuta posteriore fissa  Fixed rear stop Butée arrière fixe	☐ Adattatore base dispenser  Base dispenser adapter Adaptateur de base de distributeur	☐
☐	☐	☐

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/With die holder/Avec porte-matrice
Senza cambio rapido/Without quick change/Sans changement rapide

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it - info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico