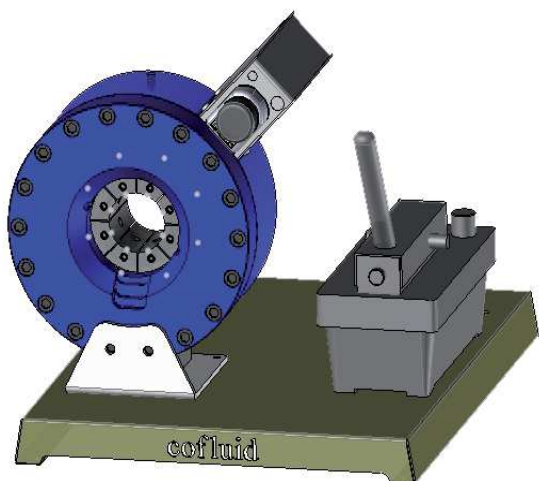



DESCRIZIONE / Description

- Pressa con pedale pneumo-idraulico per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" R2.
- *Crimping Machine with pneumo-hydraulic pedal ideal for hydraulic hoses up to 1.1/2" R2.*
- *Presse avec pédale hydro-pneumatique pour raccorder les flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1/2" R2.*

New Product

**SCHEMA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique**

Forza di pressatura / <i>Crimping force / Force de sertissage</i>	165Ton (181,88 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range / Plage de sertissage</i>	6,5-65mm (0,25"-2,55")
Diametro di pressatura max / <i>Max crimping range / Diamètre de sertissage max.</i>	80mm** (3,14")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose / Tuyau 6 nappes</i>	1**
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose / Tuyau 4 nappes</i>	1.1/4**
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses / Tuyau 2 tresses</i>	1.1/2**
Tubo industriale / <i>Industrial hose / Tuyau industriel</i>	2**
Apertura max con morsetti / <i>Max opening with dies / Ouverture max avec mors</i>	+42mm (1,65")
Diametro max di apertura / <i>Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors</i>	111mm (4,37")
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	450x580x412mm (17,71"x22,83"x16,22")
Peso / <i>Weight / Poids</i>	53 Kg (116,84 Lbs)




☒ Pressatura frontale
Frontal Crimping
Sertissage frontal



☒ =di serie / *standard* / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

☒	 Indicatore di quota Ø di pressatura Analog measuring indicator Indicateur de cote Ø de sertissage	☒	 Pedale pneumo-idraulico Pneumo-hydraulic pedal Pédale hydro-pneumatique	☒	 Doppia velocità Double speed Vitesse double
☒	 Base di supporto Support base Base de soutien	☒	 Testa stretta Slim Head Tête étroite	☐	 Impugnatura cambio/rapido alluminio Aluminium Quick change handle Changement rapide / poignée en aluminium
☐	 Morsetti freno Brakes dies Mors de frein	☐	 Morsetti aria condizionata Air conditioning dies Mors air conditionné	☐	 Pompa a mano doppio stadio Two-stage manual pump Pompe à main à deux vitesses
☐	 Morsetti speciali Special dies Mors spéciaux	☐	 Dispenser portatile Portable dispenser Panneau rangement portable	☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it - info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico