


DESCRIZIONE / Description

- Taglierina per alta produttività, con utilizzo sia in manuale che con controllo numerico automatico.
- High productivity cutting machine with manual and automatic numerical control use.
- Tronçonneuse à haute productivité, avec la possibilité d'utiliser à la fois la commande manuelle et par contrôle numérique automatique.

Touch screen 7" a colori /
7" color touch screen / écran
tactile couleur 7"

New
Product

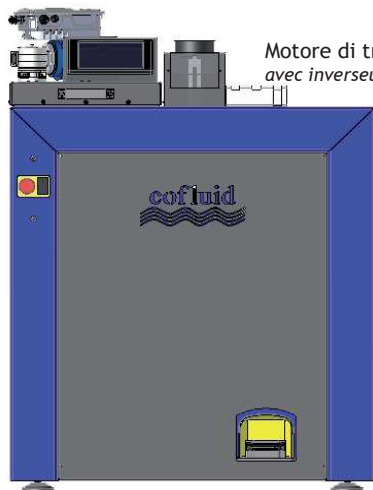



Motore di trascinamento con inverter / Drive motor with inverter / Moteur d'entraînement
avec inverseur

Pedale estraibile /
Removable pedal /
Pédale extraïble

Taglierina automatica per alta produttività

High productivity cutting machine

Tronçonneuse automatique à haute productivité



Linea di taglio automatica / Automatic cut line / Ligne de coupe automatique

SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique

TAGLIO IN MANUALE

Manual cutting / Coupe manuelle



TAGLIO IN AUTOMATICO

Automatic cutting / Coupe automatique

2.1/2"	Taglio massimo su tubo R2 / Maximum R2 cutting / Coupe maximale sur tuyau R2	fino a 1"
2.1/2"	Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP cutting / Coupe optimale sur tuyau 4SP	fino a 3/4"
8 Bar	Alimentazione pneumatica max / Max Pneumatic supply	8 Bar
	Tolleranza di taglio / Cutting tolerance / Tolérance de coupe	< 0,3%
4kw (5Hp) - 400V-50/60Hz	Motore taglierina / Cutter's electric motor / Puissance du moteur	4kw (5Hp) - 400V-50/60Hz
Ø 400mm (15,75")	Diametro lama / Blade diameter / Diamètre de la lame	Ø 400mm (15,75")
90mm (3,54")	Diametro max di taglio / Maximum cutting Ø / Ø de coupe max	40mm (1,58")
520x1100xh1250mm (20,47"x43,30"x49,21")	Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	520x1100xh1250mm (20,47"x43,30"x49,21")
195 Kg (429,90 Lbs)	Peso / Weight / Poids	195 Kg (429,90 Lbs)

✓ = di serie / standard / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

	✓ Memorizzazione programmi di lavoro Memorization of work programs Stockage programmes de travail		✓ Guida a rulli per tubo Hose roller guide Guide à rouleaux pour tuyau		✓ Disco raffreddato Ø 400 Cooled blade Ø 400 Disque refroidi Ø 400
	✓ Cappa con attacco per impianto aspirazione Fume hood with connection for extraction system Hotte avec raccordement pour système d'aspiration		✓ 5 Velocità avanzamento tubo fino a 330 mm/sec Five settable speed up 330 mm/sec 5 vitesses d'avancement du tuyau jusqu'à 330 mm/sec		✓ Pedale elettrico estraibile Extendable electric pedal Pédale électrique extraïble
	□ Disco liscio Ø 400 Smooth blade Ø 400 Disque lisse Ø 400		□ Supporto di misurazione modulare Modular hose measuring support Support de mesure modulaire		□ Supporto di misurazione tubo pneumatico modulare Modular hose measuring support pneumatic Support modulaire de mesure tuyau pneumatique
	□ Voltaggio speciale Special voltage Tension spéciale		□ Supporto di misurazione modulare ribaltabile Foldable modular hose measuring support Support de mesure modulaire pliable		□ Taglio con ghigliottina per tubi in gomma Cut with guillotine for rubber hose Coupe à la guillotine pour tuyaux en caoutchouc
	□ Barcode scanner Barcode scanner bluetooth Lecteur de barres-codes		✓ Attacco posteriore per aspirazione fumi Rear connection for fume extraction Raccordement arrière pour aspiration des fumées		□ Guida tubo in inox Inox hose guide Guide tuyau inox

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut / Valeur indicative en fonction du produit à couper