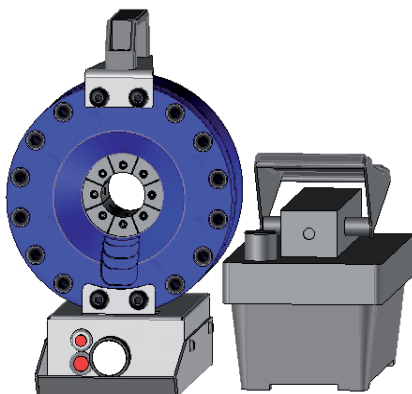


DESCRIZIONE / Description

- Pressa con pedale pneumo-idraulico, compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" 4SP.
- *Crimping Machine with pneumo-hydraulic pedal, compact and light, ideal for hydraulic hoses up to 1" 4SP.*
- *Presse avec pédale hydro-pneumatique, compacte et légère, pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 1" 4SP.*


New Product



SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique

Forza di pressatura / <i>Crimping force / Force de sertissage</i>	110Ton (121,25 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range / Plage de sertissage</i>	6,5-39mm (0,25"-1,53")
Diametro di pressatura max / <i>Max crimping range / Diamètre de sertissage max.</i>	55mm** (2,16")
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose / Tuyau 4 nappes</i>	1**
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses / Tuyau 2 tresses</i>	1**
Tubo industriale / <i>Industrial hose / Tuyau industriel</i>	1**
Apertura max con morsetti / <i>Max opening with dies / Ouverture max avec mors</i>	+30mm (1,18")
Diametro max di apertura / <i>Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors</i>	70mm (2,76")
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	200x320x330mm (7,87"x12,6"x13")
Peso / <i>Weight / Poids</i>	23 Kg (50,7 Lbs)




☒ = di serie / *standard* / de série



☒ Pressatura frontale
Frontal Crimping
Sertissage frontal



ACCESSORI / Accessories / Accessoires

	☒ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer Vernier gradué pour pressage réglage Ø		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i> <i>Vitesse double</i>		☒ Testa stretta <i>Slim Head</i> <i>Tête étroite</i>
	☒ Pompa a batteria <i>Battery pump</i> <i>Pompe à batterie</i>		☐ Pedale pneumo-idraulico <i>Pneumo-hydraulic pedal</i> <i>Pédale hydro-pneumatique</i>		☐ Morsetti freno <i>Brakes dies</i> <i>Mors de frein</i>
	☐ Dispenser portatile <i>Portable dispenser</i> <i>Panneau rangement portable</i>		☐ Pompa a mano doppio stadio <i>Two-stage manual pump</i> <i>Pompe à main à deux vitesses</i>		☐ Base di supporto <i>Support base</i> <i>Base de soutien</i>
	☐ Morsetti aria condizionata <i>Air conditioning dies</i> <i>Mors air conditionné</i>		☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i> <i>Mors spéciaux</i>		

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/With die holder/Avec porte-matrice