cofluid®

*Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment*

# Pressa orizzontale O100BLL

*Horizontal crimping machine/Presse horizontale*

MADE IN ITALY CE

## DESCRIZIONE / *Description*

- Testa di pressatura, compatta e leggera per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 3/4" R2.
- *Crimping head, compact and light, ideal for hydraulic hoses up to* 3/4" R2.
- *Tête de sertissage compacte et légère pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à* 3/4" R2.

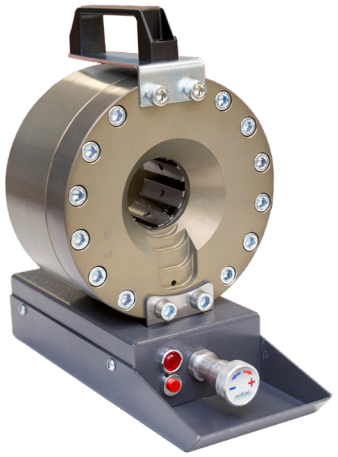

## SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

| | |
|---|---|
| Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage* | 60Ton *(66,13 US TONS)* |
| Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage* | 6,5-39mm *(0,25"-1,53")* |
| Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.* | 55mm** *(2,16")* |
| Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes* | - |
| Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses* | 3/4"* |
| Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel* | 1"* |
| Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors* | +20mm *(0,79")* |
| Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors* | 60mm *(2,36")* |
| Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH* | 200x320x310mm *(7,87"x12,6"x12,2")* |
| Peso / *Weight / Poids* | 11 Kg *(24,25 Lbs)* |

☑ = di serie/*standard/de série*

## ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☑ | Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura<br>Analog measuring micrometer<br>Vernier gradué pour pressage réglage Ø | ☐ | Morsetti speciali<br>*Special dies*<br>*Mors spéciaux* | ☐ | Morsetti aria condizionata<br>*Air conditioning dies*<br>*Mors air conditionné* |
| ☐ | Morsetti freno<br>*Brakes dies*<br>*Mors de frein* | ☐ | Pedale pneumo-idraulico<br>*Pneumo-hydraulic pedal*<br>*Pédale hydro-pneumatique* |  ☐ | Pompa a mano doppio stadio<br>*Two-stage manual pump*<br>*Pompe à main à deux vitesses* |
| ☐ | Dispenser portatile<br>*Portable dispenser*<br>*Panneau rangement portable* |  ☐ | Base di supporto con portamorsetti integrato<br>*Support base with integrated dies support*<br>*Base de soutien avec support à mors intégré* | ☐ | |
| ☐ | | ☐ | | ☐ | |
| ☐ | | ☐ | | ☐ | |
| ☐ | | ☐ | | ☐ | |

## MORSETTI / *Dies / Mors*

| Ø (mm) | 6.5 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | 39** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 65 | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico