

50 years of italian quality

IT - EN - FR

CATALOGUE 5.0

Hose Processing Equipment

cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

the future is here...



IL PASSATO, IL PRESENTE, IL FUTURO

IL PASSATO
COFLUID progetta e realizza impianti oleodinamici, producendo internamente macchine per il taglio e la raccordatura dei tubi in gomma e termoplastici. L'azienda affonda le sue radici nel 1972, muovendo i primi passi come semplice impresa individuale. Da allora COFLUID ha maturato 50 anni di esperienza, un Know-how di tutto rispetto, al quale si sono andati a sommare una crescita notevole in termini di investimenti tecnologici e l'ingresso nel 2011 della nuova gestione, con controllo e coordinamento di LMC MECCANICA e collegate MECCANICHE BP, FTRADE e FC PROGRESSIO.

IL PRESENTE
Ad oggi COFLUID, con la sua affidabilità, il costante upgrade tecnologico e i moderni sistemi di modellazione 3D, è in grado di realizzare un prodotto finito curato in ogni suo aspetto. E' dal suo interno che parte la fase di progettazione, con il dimensionamento oleodinamico e strutturale, l'applicazione delle normative standard internazionali e l'armonizzazione delle soluzioni. Ed è grazie a questo che COFLUID è in grado di fornire un prodotto affidabile, curato, performante ed interamente Made in Italy.

IL FUTURO
Orgogliosa dei risultati raggiunti, COFLUID è sicuramente ambiziosa ed ottimista pensando al futuro, soprattutto nell'ottica di una crescente internazionalizzazione. Prossimo step di COFLUID sarà quello di ottenere con il suo brand un controllo diretto dei mercati più competitivi a livello mondiale ed europeo, continuando nel trend degli investimenti e ampliando la propria gamma di prodotti.

I PRINCIPI E GLI OBBIETTIVI

I PRINCIPI
COFLUID, nonostante la crescita strutturale, è rimasta come principio base un'impresa familiare. Amministratori, dipendenti e collaboratori dimostrano da sempre una notevole disponibilità ad impegnarsi con dedizione nell'azienda, vivendo valori comuni e perseguendo obbiettivi concordi.

GLI OBBIETTIVI
Obbiettivo finale di COFLUID è sicuramente la piena soddisfazione del cliente, perseguita contando su un'accurata ricerca, un costante sviluppo tecnologico e un personale adeguatamente formato. E' attraverso questi suoi punti forti che l'azienda punta a primeggiare, affiancando i leaders del settore per prodotti e prestazioni.





THE PAST, THE PRESENT, THE FUTURE

THE PAST

Cofluid projects and realizes oleodynamic plants, by producing cutting and crimping machines for rubber and thermoplastic hoses. The company has its roots in 1972, taking its first steps as a mere individual company. Since then Cofluid has gained 50 years experience, a very respectable Know-how, to which have been added a remarkable growth in terms of technological investments and the incoming of the new management in 2011, under the control and coordination of LMC MECCANICA and related companies MECCANICHE BP, FTRADE and FC PROGRESSIO.

THE PRESENT

To date COFLUID, thanks to its reliability, the continuous technological upgrade and the modern systems of 3D modelling, is able to realize a final product, accurate in every details. It is from within that starts the design phase, with the oleodynamic and structural dimensioning, the application of the standard international regulations and the harmonisation of solutions. And it is because of this that COFLUID is capable of supplying a product which is performing, reliable, refined and completely Made in Italy.

THE FUTURE

Pride of its achieved results, COFLUID is surely ambitious and optimistic thinking about the future, especially in view of a growing internationalization. COFLUID's next step will be that one to achieve with its brand a direct control of the most competitive markets, both at european and worldwide level, by continuing with investments and by expanding the range of its products.


MISSION AND TARGETS

THE MISSION

COFLUID, despite of the structural growth, has remained, as basic principle, a family-run company. Administrators, employees and collaborators have always demonstrated a considerable willingness to engage with dedication in the company, in a spirit of concord and common aims.

THE TARGETS

COFLUID's final target is definitely the complete satisfaction of the customer, pursued by counting on an accurate research, a costant technological development and adequately trained personnel. It is through these strong points that the company aims to excel, alongside the leaders of this field, both for products and performance.

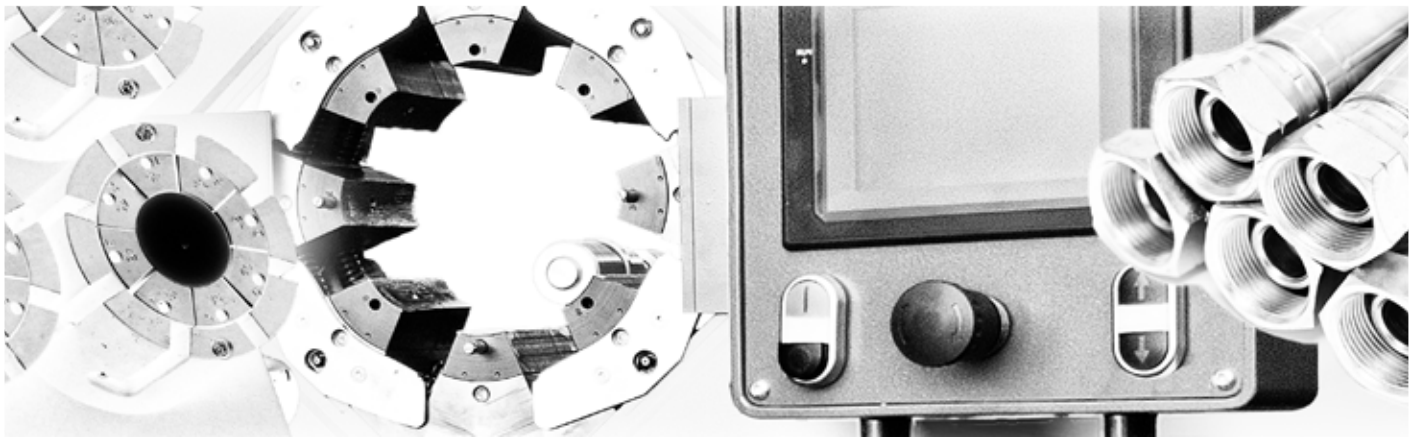



LE PASSÉ, LE PRÉSENT, L'AVENIR

LE PASSÉ

Cofluid conçoit et réalise des installations oléodynamiques, en produisant des machines de découpe et de sertissage de tuyaux en caoutchouc et thermoplastiques. L'entreprise a ses racines en 1972, faisant ses premiers pas en tant qu'entreprise individuelle. Depuis, Cofluid a accumulé 50 ans d'expérience, un savoir-faire très respectable, auquel s'est ajoutée une croissance remarquable en termes d'investissements technologiques et l'arrivée de la nouvelle direction en 2011, sous le contrôle et la coordination de LMC MECCANICA et des sociétés liées MECCANICHE BP, FTRADE et FC PROGRESSIO.

LE PRÉSENT

À ce jour COFLUID, grâce à sa fiabilité, la mise à niveau technologique continue et les systèmes modernes de modélisation 3D, est en mesure de réaliser un produit final, précis dans les moindres détails. C'est de l'intérieur que commence la phase de conception, avec le dimensionnement oléodynamique et structurel, l'application des normes internationales normatives et l'harmonisation des solutions. Et c'est pour cela que COFLUID est capable de fournir un produit performant, fiable, raffiné et entièrement Made in Italy.

L'AVENIR

Fier des résultats obtenus, COFLUID est sûrement ambitieux et optimiste en pensant à l'avenir, notamment dans la perspective d'une internationalisation croissante. La prochaine étape de COFLUID sera celle d'atteindre avec sa marque une maîtrise directe des marchés les plus compétitifs, tant au niveau européen que mondial, en poursuivant les investissements et en élargissant la gamme de ses produits.


MISSION ET OBJECTIFS

LA MISSION

COFLUID, malgré la croissance structurelle, est restée, comme principe de base, une entreprise familiale. Les administrateurs, employés et collaborateurs ont toujours fait preuve d'une grande volonté de s'engager avec dévouement dans l'entreprise, dans un esprit de concorde et d'objectifs communs.

LES CIBLES

L'objectif final de COFLUID est sans contexte l'entière satisfaction du client, poursuivie en comptant sur une recherche précise, un développement technologique constant et un personnel adéquatement formé. C'est à travers ces points forts que l'entreprise ambitionne d'exceller, aux côtés des leaders de ce domaine, tant au niveau des produits que des performances.

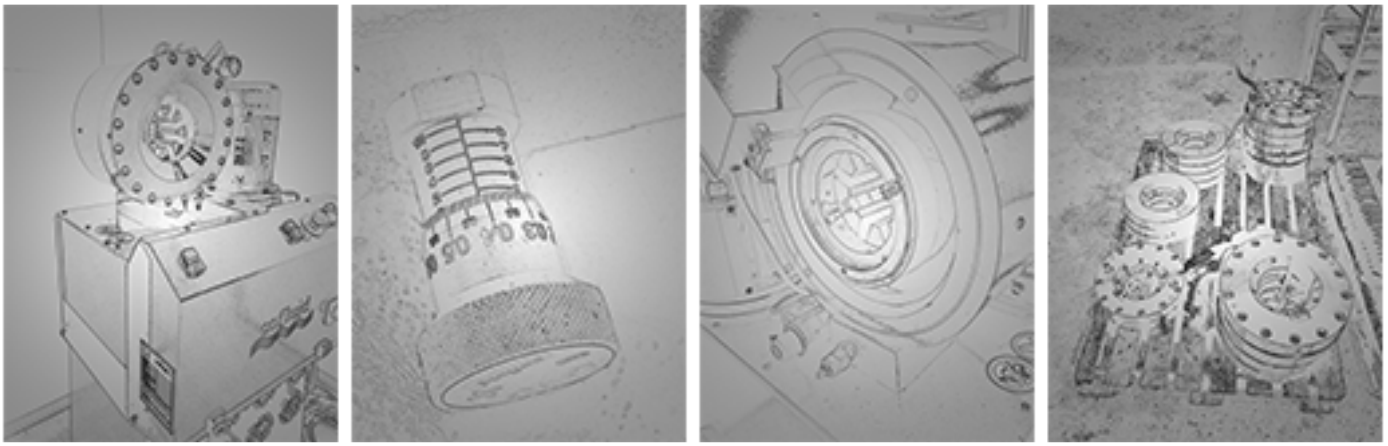

cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Indice


Index / Indice

MADE IN ITALY CE



Presse Orizzontali Serie "O"

Orizontal crimping machine "O" series / Presses de sertissage horizontales séries "O"

O110BLL	**Testa di pressatura per tubi fino a 3/4"R2** *Crimping head for hoses up to 3/4"R2* *Tête de sertissage pour tuyaux jusqu'à 3/4"R2*	 Pag. 15
O110P2LL	**Pressa manuale con pompa a mano per tubi fino a 3/4"R2** *Manual crimping machine with manual pump for hoses up to 3/4"R2* *Presse de sertissage manuelle avec pompe manuelle pour tuyaux jusqu'à 3/4"R2*	 Pag. 16
O110MLL	**Pressa pneumo-idraulica per tubi fino a 3/4"R2** *Pneumo-hydraulic crimping machine for hoses up to 3/4"R2* *Presse de sertissage pneumatique-hydraulique pour tuyaux jusqu'à 3/4"R2*	 Pag. 17
O110B	**Testa di pressatura per tubi fino a 1"R2** *Crimping head for hoses up to 1"R2* *Tête de sertissage pour tuyaux jusqu'à 1 "R2*	 Pag. 18
O110P2	**Pressa manuale con pompa a mano per tubi fino a 1"R2** *Manual crimping machine with manual pump for hoses up to 1"R2* *Presse de sertissage manuelle avec pompe manuelle pour tuyaux jusqu'à 1 "R2*	 Pag. 19
O110M	**Pressa pneumo-idraulica per tubi fino a 1"R2** *Pneumo-hydraulic crimping machine for hoses up to 1"R2* *Presse de sertissage pneumatique-hydraulique pour tuyaux jusqu'à 1"R2*	 Pag. 20
	Kit modulare O110 *Modular Kit O110* *Kit modulaire O110*	Pag. 21
O165B	**Testa di pressatura per tubi fino a 1.1/2" R2** *Crimping head for hoses up to 1.1/2" R2* *Tête de sertissage pour tuyaux jusqu'à 1.1/2" R2*	 Pag. 22
O165P2	**Pressa manuale con pompa a mano per tubi fino a 1.1/2"R2** *Manual crimping machine with manual pump for hoses up to 1.1/2"R2* *Presse de sertissage manuelle avec pompe manuelle pour tuyaux jusqu'à 1.1/2"R2*	 Pag. 23
O165M	**Pressa pneumo-idraulica per tubi fino a 1.1/2"R2** *Pneumo-hydraulic crimping machine for hoses up to 1.1/2"R2* *Presse de sertissage pneumatique-hydraulique pour tuyaux jusqu'à 1.1/2"R2*	 Pag. 24
	Kit modulare O165 *Modular Kit O165* *Kit modulaire O165*	Pag. 25
O165E12Vdc O165B12Vdc	**Pressa elettrica 12Vdc per tubi fino a 1.1/2"R2** *Electric crimping machine 12 Vdc for hoses up to 1.1/2"R2* *Presse de sertissage électrique 12 Vdc pour tuyaux jusqu'à 1.1/2"R2*	 Pag. 26
O165E	**Pressa elettrica per tubi fino a 1.1/2"R2** *Electric crimping machine for hoses up to 1.1/2"R2* *Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 1.1/2"R2*	 Pag. 27

cofluid®
Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Indice
Index/Indice

MADE IN ITALY
CE

	Kit modulare base dispenser *Modular Kit dispenser base* *Kit distributeur de base modulaire*		Pag. 28
O180M	**Pressa pneumo-idraulica per tubi fino a 2"R2** *Pneumo-hydraulic crimping machine for hoses up to 2"R2* *Presse de sertissage pneumatique-hydraulique pour tuyaux jusqu'à 2"R2*		Pag. 29
O180E	**Pressa elettrica per tubi fino a 2"R2** *Electric crimping machine for hoses up to 2"R2* *Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 2"R2*		Pag. 30
O180EL	**Pressa elettrica per tubi fino a 2"R2** *Electric crimping machine for hoses up to 2"R2* *Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 2"R2*		Pag. 31
O180ELD	**Pressa elettrica per tubi fino a 2"R2** *Electric crimping machine for hoses up to 2"R2* *Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 2"R2*		Pag. 32
O180ED	**Pressa elettrica digitale per tubi fino a 2"R2** *Digital electric crimping machine for hoses up to 2"R2* *Presse de sertissage électrique numérique pour tuyaux jusqu'à 2"R2*		Pag. 33
O250E12Vdc O250B12Vdc	**Pressa elettrica 12Vdc per tubi fino a 2"R2** *Electric crimping machine 12 Vdc for hoses up to 2"R2* *Presse de sertissage électrique 12 Vdc pour tuyaux jusqu'à 2"R2*		Pag. 34
O250E	**Pressa elettrica per tubi fino a 2" R2.** *Electric crimping machine for hoses up to 2" R2.* *Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 2" R2.*		Pag. 35
O250EL	**Pressa elettrica per tubi fino a 2"R2.** *Electric crimping machine for hoses up to 2"R2.* *Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 2"R2.*		Pag. 36
O250ELD	**Pressa elettrica per tubi fino a 2"R2.** *Electric crimping machine for hoses up to 2"R2.* *Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 2"R2.*		Pag. 37
O250ED	**Pressa elettrica digitale per tubi fino a 2"R2** *Digital electric crimping machine for hoses up to 2"R2* *Presse de sertissage électrique numérique pour tuyaux jusqu'à 2"R2*		Pag. 38
O260E	**Pressa elettrica per tubi fino a 2.1/2"R2** *Electric crimping machine for hoses up to 2.1/2"R2* *Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 2.1/2"R2*		Pag. 39
O260EL	**Pressa elettrica per tubi fino a 2.1/2"R2** *Electrical crimping machine for hoses up to 2.1/2"R2* *Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 2.1/2"R2*		Pag. 40
O260ELD	**Pressa elettrica per tubi fino a 2.1/2"R2** *Electrical crimping machine for hoses up to 2.1/2"R2* *Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 2.1/2"R2*		Pag. 41
O260ED	**Pressa elettrica digitale per tubi fino a 2.1/2"R2** *Digital electric crimping machine for hoses up to 2.1/2"R2* *Presse de sertissage électrique numérique pour tuyaux jusqu'à 2.1/2"R2*		Pag. 42
O320EL	**Pressa elettrica per tubi fino a 2.1/2" R2** *Electrical crimping machine for hoses up to 2.1/2" R2* *Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 2.1/2" R2*		Pag. 43
O320ELD	**Pressa elettrica per tubi fino a 2.1/2" R2** *Electrical crimping machine for hoses up to 2.1/2" R2* *Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 2.1/2" R2*		Pag. 44
O320ED	**Pressa elettrica digitale per tubi fino a 2.1/2" R2** *Digital electric crimping machine for hoses up to 2.1/2" R2* *Presse de sertissage électrique numérique pour tuyaux jusqu'à 2.1/2" R2*		Pag. 45

cofluid®
Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Indice
Index/Indice

MADE IN ITALY CE

O330EL	**Pressa elettrica per tubi fino a 3" R2** *Electrical crimping machine for hoses up to 3" R2* *Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 3" R2*		*Pag. 46*
O330ELD	**Pressa elettrica per tubi fino a 3" R2** *Electrical crimping machine for hoses up to 3" R2* *Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 3" R2*		*Pag. 47*
O330ED	**Pressa elettrica digitale per tubi fino a 3" R2** *Digital electric crimping machine for hoses up to 3" R2* *Presse de sertissage électrique numérique pour tuyaux jusqu'à 3" R2*		*Pag. 48*
	Kit modulare base dispenser *Modular Kit dispenser base* *Kit distributeur de base modulaire*		*Pag. 49*

Presse Automotive serie "L"
Automotive crimping machine "L" series / Presses de sertissage -automobiles séries "L"

L60ED	**Pressa elettrica digitale per tubi rigidi con flessibili fino a 3/4"R2** *Digital electric crimping machine for hoses up to 3/4"R2* *Presse de sertissage électrique numérique pour tuyaux jusqu'à 3/4"R2*		*Pag. 51*
L60ED TWIN	**Pressa elettrica digitale a doppia testa (interasse regolabile) per tubi fino a 3/4"R2** *Double headed crimping machine with adjustable retraction for hoses up to 3/4"R2* *Presse de sertissage à double tête (entraxe reglable) pour tuyaux jusqu'à 3/4"R2*		*Pag. 52*

Presse per dadi e raccordi serie "N"
Nut and cable crimping machine "N" series / Presses pour écrous et raccords séries "N"

N200ED	**Pressa elettrica digitale per dadi e raccordi i fino a 1.1/2"** *Digital electric crimping machine for nut and cable up to 1.1/2"* *Presse de sertissage électrique numérique pour écrous et raccords jusqu'à 1/2"R2*		*Pag. 54*
N260ED	**Pressa elettrica digitale per dadi e raccordi i fino a 2"** *Digital electric crimping machine for nut and cable up to 2"* *Presse de sertissage électrique numérique pour écrous et raccords jusqu'à 2"R2*		*Pag. 55*

Presse Frontali serie "F"
Frontal crimping machine "F" series / Presses de sertissage orizontale séries "F"

F140ED	**Pressa elettrica digitale per tubi fino a 1.1/4"4SP** *Digital electric crimping machine for hoses up to 1.1/4"4SP* *Presse de sertissage électrique numérique pour tuyaux jusqu'à 1.1/4"4SP*		*Pag. 57*
F280ED	**Pressa elettrica digitale per tubi fino a 2"4SP** *Digital electric crimping machine for hoses up to 2"4SP* *Presse de sertissage électrique numérique pour tuyaux jusqu'à 2"4SP*		*Pag. 58*
F320ED	**Pressa elettrica digitale per tubi fino a 2.1/2"4SP** *Digital electric crimping machine for hoses up to 2.1/2"4SP* *Presse de sertissage électrique numérique pour tuyaux jusqu'à 2.1/2"4SP*		*Pag. 59*
F340ED	**Pressa elettrica digitale per tubi fino a 3"4SP** *Digital electric crimping machine for hoses up to 3"4SP* *Presse de sertissage électrique numérique pour tuyaux jusqu'à 3"4SP*		*Pag. 60*
F400ED	**Pressa elettrica digitale per tubi fino a 4" 4SP** *Digital electric crimping machine for hoses up to 4" 4SP* *Presse de sertissage électrique numérique pour tuyaux jusqu'à 4" 4SP*		*Pag. 61*

Presse Verticali serie "V"
Vertical crimping machine "V" series / Presses de sertissage verticale séries "V"

V30P2	**Pressa manuale per tubi fino a 1"R2** *Manual crimping machine for hoses up to 1"R2* *Presse de sertissage manuelle pour tuyaux jusqu'à 1"R2*		*Pag. 63*

cofluid®
Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Indice
Index / Indice

MADE IN ITALY
CE

V30M	**Pressa pneumo-idraulica per tubi fino a 1”R2** *Pneumo-hydraulic crimping machine for hoses up to 1”R2* *Presse de sertissage pneumo-hydraulique pour tuyaux jusqu’à 1" R2*		*Pag. 64*
V40P2	**Pressa manuale per tubi fino a 1.1/4”R2** *Manual crimping machine for hoses up to* **1.1/4”***R2* *Presse de sertissage manuelle pour tuyaux jusqu’à* **1.1/4”***R2*		*Pag. 65*
V40M	**Pressa pneumo-idraulica per tubi fino a 1.1/4”R2** *Pneumo-hydraulic crimping machine for hoses up to* **1.1/4”***R2* *Presse de sertissage pneumo-hydraulique pour tuyaux jusqu’à* **1.1/4”***R2*		*Pag. 66*
V40E	**Pressa elettrica per tubi fino a** *1”R2* *Electrical crimping machine for hoses up to 1”R2* *Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu’à 1”R2*		*Pag. 67*
VC80B	**Testa di pressatura per tubi fino a 1.1/2” R2** *Crimping head for hoses up to 1.1/2” R2* *Tête de pressage pour tuyaux jusqu’à 1.1/2” R2*		*Pag. 68*
VC80P2	**Pressa manuale con pompa a mano per tubi fino a 1.1/2” R2** *Manual crimping machine with manual pump for hoses up to 1.1/2” R2* *Presse de sertissage manuelle avec pompe à main pour tuyaux jusqu’à 1.1/2” R2*		*Pag. 69*
VC80M	**Pressa pneumo-idraulica per tubi fino a 1.1/2” R2** *Pneumo-hydraulic crimping machine for hoses up to 1.1/2” R2* *Presse de sertissage pneumo-hydraulique pour tuyaux jusqu’à 1.1/2” R2*		*Pag. 70*
VC80E	**Pressa elettrica per tubi fino a 1.1/2” R2** *Electrical crimping machine for hoses up to 1.1/2” R2* *Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu’à 2” R2*		*Pag. 71*
V120E	**Pressa elettrica per tubi fino a 2”4SP** *Electrical crimping machine for hoses up to 2”4SP* *Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu’à 2”4SP*		*Pag. 72*

Taglierine
Cutting machine / Tronçonneuses

TAB250L	**Taglierina da banco per tubi fino a 1.1/2”** *Bench cutting machine for hoses up to 1.1/2”* *Tronconneuse d’établi pour tuyaux jusqu’à 1.1/2”*		*Pag. 74*
TA250	**Taglierina per tubi fino a 2”** *Cutting machine for hoses up to 2”* *Tronçonneuse pour tuyaux jusqu’à 2”*		*Pag. 75*
TA300	**Taglierina per tubi fino a 2”** *Cutting machine for hoses up to 2”* *Tronçonneuse pour tuyaux jusqu’à 2”*		*Pag. 76*
TA300P	**Taglierina con azionamento pneumatico per tubi fino a 2”** *Pneumatic-controlled cutting machine for hoses up to 2”* *Tronçonneuse à commande pneumatique pour tuyaux jusqu’à 2"*		*Pag. 77*
TA400	**Taglierina per tubi fino a 3”** *Cutting machine for hoses up to 3”* *Tronçonneuse pour tuyaux jusqu’à 3”*		*Pag. 78*
TA400P	**Taglierina con azionamento pneumatico per tubi fino a 3”** *Pneumatic-controlled cutting machine for hoses up to 3”* *Tronçonneuse à commande pneumatique pour tuyaux jusqu’à 3”*		*Pag. 79*
TAG45PM	**Taglierina a ghigliottina manuale per tubi in bassa pressione fino a 45mm** *Manual cutting machine for low pressure hoses up to 45mm* *Tronçonneuse à guillotine manuelle pour tuyaux basse pression jusqu’à 45mm*		*Pag. 80*

cofluid®
Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Indice
Index/Indice

MADE IN ITALY
CE


Taglierine Automatiche
Automatic Cutting Machine / Tronçonneuses automatiques

TA400PAI TA400PAI-R	**Taglierina combinata automatica/manuale per tubi fino a: Manuale 2.1/2”- Automatico1”** *Automatic and manual cutting machine for hoses up to: Manual 2.1/2” - Automatic 1”* *Tronçonneuse combinée automatique/manuelle pour tuyaux jusqu’à : Manuel 2.1/2” - Automatique 1”*	 Pag. 83
TA400PAIM TA400PAIM-R	**Taglierina combinata automatica/manuale per tubi fino a: Manuale 2.1/2”- Automatico 1.1/2”** *Automatic and manual cutting machine for hoses up to: Manual 2.1/2” - Automatic 1.1/2”* *Tronçonneuse combinée automatique / manuel pour tuyaux jusqu’à : Manuel 2.1/2” - Automatique 1.1/2”*	 Pag. 84
TAG45PA	**Taglierina a ghigliottina automatica/manuale per tubi in bassa pressione fino a 45mm** *Automatic and manual cutting machine for low pressure hoses up to 45mm* *Tronçonneuse à guillotine automatique/manuel pour tuyaux basse pression jusqu’à 45mm*	Pag. 85

Taglierine Combinate
Cutting and skiving machine / Tronconneuses - dénudeuses

TSR250	**Taglierina combinata con spellatrice da esterno, taglio fino a 2”, spellatura fino a 2”** *Cutting machine combined with external skiver, cutting up to 2”, skiving up to 2”* *Tronçonneuse combinée avec dénudeuse externe, coupe jusqu’à 2 “, dénudage jusqu’à 2”*	 Pag. 87
TSRI250	**Taglierina combinata con spellatrice da int/est, taglio fino a 2”, spellatura fino a 2”** *Cutting machine combined with ext/int skiver, cutting up to 2”, skiving up to 2”* *Tronçonneuse combinée avec dénudeuse interne / externe, coupe jusqu’à 2 “, dénudant jusqu’à 2”*	 Pag. 88
TSR300	**Taglierina combinata con spellatrice da esterno, taglio fino a 2.1/2”, spellatura fino a 2”** *Cutting machine combined with external skiver, cutting up to 2.1/2”, skiving up to 2”* *Tronçonneuse combinée avec dénudeuse externe, coupe jusqu’à 2.1/2 “, dénudant jusqu’à 2”*	 Pag. 89
TSRI300	**Taglierina combinata con spellatrice da int/est, taglio fino a 2.1/2”, spellatura fino a 2”** *Cutting machine combined with ext/int skiver, cutting up to 2.1/2”, skiving up to 2”* *Tronçonneuse combinée avec dénudeuse interne / externe, coupe jusqu’à 2.1/2 “, dénudant jusqu’à 2”*	 Pag. 90

Spellatubi
Skiving machine / Dénudage de tuyaux

SRM/SRIM	**Spellatrice manuale da banco per tubi fino a 2”** *Manual bench skiver for hoses up to 2”* *Dénudeuse d’établi manuel pour tuyaux jusqu’à 2”*	 Pag. 92
SR/SRI	**Spellatrice elettrica per tubi fino a 2”** *Electrical skiver for hoses up to 2”* *Dénudeuse électrique pour tuyaux jusqu’à 2”*	 Pag. 93

Accessori
Accessories
Accessoires
Pag. 94/97

cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Controllo elettronico”ED”

Electronic control ”ED”/Commande électronique "ED"

MADE IN ITALY



Tutte le macchine equipaggiate con controllo elettronico digitale “ED” sono gestite tramite cnc e software, garanzia di massima tecnologia e innovazione. Semplice e intuitivo, il controllo elettronico “ED” è in grado di gestire con la massima precisione, tutte le fasi di lavorazione della macchina e di salvaguardare l’operatore da possibili errori di settaggio. Il controllo “ED” è poi accompagnato da una encoder centesimale e da una doppia velocità che rendono la pressa molto precisa, affidabile e performante.
Le macchine equipaggiate con controllo elettronico digitale “ED” possono essere dotate di cambio rapido dei morsetti e battuta posteriore automatica.


All machines which are equipped with “ED” digital electronic control are managed by cnc and software, guarantee of the best technology and innovation. Easy and intuitive,“ED” control is able to manage, with high precision, all the processing stages of the machine and to protect the operator from possible setting errors. The “ED” control is equipped with a centesimal encoder and double speed which make the crimping machine very precise, reliable and efficient.
The machines provided with”ED” digital electronic control can be equipped with quick change of the dies and automatic rear stop.
Toutes les machines équipées de commande électronique digitale «ED» sont gérées par cnc et logiciel, gage de la meilleure technologie et innovation. Simple et intuitive, la commande électronique «ED» permet de gérer, avec une grande précision, toutes les étapes d'usinage de la machine et de protéger l'opérateur d'éventuelles erreurs de réglage. La commande «ED» est équipée d'un encodeur centésimal et d'une double vitesse qui rendent la sertisseuse très précise, fiable et efficace. Les machines équipées de commande électronique digitale «ED» peuvent être équipées d'un changement rapide des mors et d'une buée arriére automatique.



Conferma di fine lavoro
Confirmation of the end of work
Confirmation de la fin du travail



Memorizzazione programmi
Program storage
Stockage programmes de travail



Contapezzi
Piece counter function
Countpieces




Blocco selettivo
Selective lock
Brouillage sélectif



Doppia velocità
Double speed
Vitesse double



Avviso operatore controllo di misura a campione
Operator warning sample measurement control
Alerte opérateur contrôle de mesure par sondage



Taratura dinamica pressatura
Dynamic pressing calibration
Étalonnage dynamique pressage



Cambio rapido
Quick change
Outil changement raoide




Risparmio energetico
Energy saving
Èconomies d'éenergie



Controllo forza
Force control
Force qualité



Controlloforza e qualità
Quality and force control
Côntrole force et qualité



Sistema di misurazione in processo
Measurement system in process
Systéme de mesure en cours de traitement

Controllo elettronico”ED”

Electronic control ”ED”/Commande électronique "ED"

MADE IN ITALY CE

Principali Caratteristiche / *Main Features / Caractéristiques principales*

- Interruttore Generale, *General switch, Interrupteur Général, Interrupteur Général.*
- Pulsante Start/Stop, *Start/Stop Button, Bouton Démarrer/Arrêter.*
- Led illuminazione su start motore, *LED lighting on start electric motor, Eclairage LED au démarrage du moteur.*
- Fungo emergenza, *Emergency button, Arrêt d’urgence.*
- Pulsante chiusura, *Opening button, Bouton de fermeture.*
- Pulsante apertura, *Opening button, Bouton d’ouverture.*
- Visione in tempo reale della posizione della macchina, *Real time view of the position of the machine, Visualisation en temps réel de la position de la machine.*
- Led di illuminazione al raggiungimento quota di pressatura impostata, *Led indicating the achievement of the settled pressing value, LED d’éclairage lorsque le niveau de pression réglé est atteint.*
- Display a colori con touch screen da 10” (7”serie N, serie O e serie L), *10“ Full color display touch screen (7” only N series, O series and L series), Ecran tactile avec affichage couleur de 10” (7” pour la série N, série O et série L).*
- Impostazione centesimale del Ø di pressatura, *Centesimal setting of the pressing diameter, Réglage centésimal du Ø de pressage.*
- Regolazione riapertura testa, *Head opening adjustment, Réglage de la réouverture de la tête.*
- Impostazione della pausa di pressatura, *Pressing pause setting, Réglage de la pause d’appui.*
- Impostazione del rallentamento prima della pressatura, *Slowdown adjustment before crimping, Réglage de la décélération avant d’appuyer.*
- Impostazione Manuale/Semiautomatico/Automatico, *Manual/Semiautomatic/Automatic setting, Réglage manuel / semi-automatique / automatique.*
- Impostazione Offset per ogni serie di morsetti, *Offset adjustment for each set of dies, Réglage du décalage pour chaque série de terminaux.*
- Contacolpi: Totale/Parziale/A Campione, *Stroke counter: Total / Partial / Samples ++, Compteur : Total/Partiel/Par échantillon.*
- Indicazione del morsetto da utilizzare in funzione del Ø di pressatura impostato, *Indicator of die to be used on the basis of the required pressing diameter, Indication de la pince à utiliser en fonction du Ø de pressage réglé.*
- Possibilità di memorizzare i parametri di pressatura, *Possibility to store the crimping parameters, Possibilité de mémoriser les paramètres de pressage.*
- Risparmio Energetico, *Energy Saving, Économie d’énergie.*
- Possibilità di inserire nuove serie di morsetti, *Possibility of inserting new kits of dies, Possibilité d’insérer une nouvelle série de bornes.*
- Possibilità di bloccare selettivamente funzioni con lucchetto e password, *Possibility to selective lock with password, Possibilité de bloquer certaines fonctions avec cadenas et mot de passe.*
- Gestione manutenzione programmata, *Scheduled maintenance management, Gestion de la maintenance programmée.*
- Protezione contro i sovraccarichi elettrici, *Protection against electrical overloads, Protection contre les surcharges électriques.*
- Predisposizione per battuta posteriore automatica, *Predisposition for automatic rear stop, Prédisposition pour arrêt arrière automatique.*

Optional / *Optional / Option*

- Lubrificazione automatica gestita da cnc, *Automatic lubrication managed by CNC, Lubrification automatique gérée par cnc.*
- Visione in tempo reale della forza utilizzata, *Real time view of the power used, Visualisation en temps réel de la dimension et de la puissance utilisée .*
- Controllo di qualità con allarme in caso di fuoriuscita dai parametri impostati, *Quality control of pressing with alarm in case of deviation from the selected parameters, Contrôle qualité avec alarme en cas de défaillance des paramètres définis.*
- Pressatura con Multistep, *Multistep crimping, Pressage avec multistep.*
- Barcode scanner, *Barcode scanner, Lecteur de codes-barres.*
- Barcode scanner bluetooth, *Barcode scanner bluetooth, Lecteur de codes-barres bluetooth.*
- Controllo forza di crimpatura, *Crimp force control, Contrôle force de sertissage.*
- Controllo forza e qualità, *Force and quality control, Contrôle force et qualité.*
- Modulo SMP, *SMP module, Module SMP.*

cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Controllo elettronico”ELD”

Electronic control ”ELD”/Commande électronique "ELD"

MADE IN ITALY CE

Le macchine equipaggiate con controllo elettronico “ELD” hanno la possibilità di essere comandate con pulsanti e pedale.
Il controllo unisce la semplicità di utilizzo con la precisione, ripetibilità, affidabilità che solo il controllore logico programmabile può dare.
Il software include la possibilità di tarare la macchina da parte dell'operatore rendendola adeguata per ogni diverso tipo di tubo e raccordo.Può essere utilizzata sia in manuale che in automatico ed è già predisposta per ospitare una battuta posteriore automatica per pressature di lotti di produzione. L’operatore può regolare la riapertura della testa ottimizzando così la corsa della macchina, rendendola molto performante e produttiva.
Tutte le macchine equipaggiate con controllo elettronico “ELD” sono dotate di doppia velocità, la prima di avvicinamento rapido, la seconda di pressatura.

Machines equipped with electronic control “ELD” have the possibility of being controlled with buttons and pedal.
The control combines ease of use with the precision, repeatability, reliability that only the programmable logic controller can provide.
The software includes the ability for the operator to calibrate the machine, making it suitable for each different type of pipe and fitting. It can be used both manually and automatically and is already designed to accommodate an automatic rear stop for pressing production batches. The operator can adjust the reopening of the head thus optimizing the stroke of the machine, making it very high-performance and productive.
All machines equipped with electronic control “ELD” are equipped with double speeds, the first for rapid approach, the second for pressing..

Les machines équipées de la commande électronique « ELD » ont la possibilité d’être commandées par boutons et pédales.
Le contrôle combine la simplicité d’utilisation avec la précision, la répétabilité et la fiabilité que seul un contrôleur logique programmable peut offrir. Le logiciel inclut la possibilité d’étalonner la machine par l’opérateur, la rendant adaptée à chaque type de tuyau et raccord. Elle peut être utilisée aussi bien en mode manuel qu’en mode automatique et est déjà prévue pour accueillir un battage arrière automatique pour des pressages de lots de production. L’opérateur peut régler la réouverture de la tête, optimisant ainsi le parcours de la machine, ce qui la rend très performante et productive. Toutes les machines équipées d’une commande électronique « ELD » sont équipées de deux vitesses, la première pour l’approche rapide, la seconde pour le pressage.





Principali Caratteristiche presse serie “O”

Interruttore Generale
Pulsante Start/Stop
Led illuminazione su start motore
Fungo emergenza
Regolazione riapertura testa dopo la crimpatura
Pulsante chiusura
Pulsante apertura
Protezione contro i sovraccarichi elettrici
Display 4" a colori
Volantino di manovra
Encoder centesimale
Taratura dinamica
Gestione cnc delle corse di lavoro
Predisposizione per battuta posteriore automatica

Main Features crimping machines “O”

General Switch
Start/Stop button
LED lighting on engine start
Emergency mushroom
Adjusting the head reopening after crimping
Close button
Open button
Protection against electrical overloads
4" color display
Maneuver flyer
Centesimal encoder
Dynamic calibration
CNC management of work runs
Automatic rear stop preparation

Principales caractéristiques des presses des séries “O”

Interrupteur général
Bouton Démarrer/Arrêter
Éclairage LED sur le démarrage moteur
Champignon d’urgence
Réglage de la réouverture de la tête après criblage
Bouton de fermeture
Bouton d’ouverture
Protection contre les surcharges électriques
Écran couleur 4"
Dépliant de manœuvre
Encodeur centésimal
Étalonnage dynamique
Gestion CNC des courses de travail
Préparation pour le battement arrière automatique

cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Controllo elettronico”EL”

Electronic control ”EL”/Commande électronique "EL"

MADE IN ITALY CE

Le macchine equipaggiate con controllo elettronico “EL” hanno la possibilità di essere comandate con pulsanti e pedale.
La semplicità di utilizzo è la caratteristica che rende questo pannello molto intuitivo e alla portata di qualsiasi operatore. Può essere utilizzato sia in manuale che in automatico ed è già predisposto per ospitare una battuta posteriore automatica per pressature di lotti di produzione. L’operatore può regolare la riapertura della testa ottimizzando così la corsa della macchina, rendendola molto performante e produttiva.
Tutte le macchine equipaggiate con controllo elettronico “EL” sono dotate di doppia velocità, la prima di avvicinamento rapido, la seconda di pressatura.

All machines provided with “EL” electronic control have the ability to be controlled through push buttons and pedal.
The simplicity of use is the feature that makes this panel very intuitive and suitable to any operator. It can be used both in manual and in automatic mode and is designed to accommodate an automatic rear stop for production batches.The operator has the possibility to adjust the reopening of the head thus optimizing the stroke of the machine and making it very powerful and productive.
All machines provided with “EL” electronic control are equipped with double speed; first speed causes the quick approach to the chosen diameter, and second speed causes the crimping.

Les machines équipées de la commande électronique « EL » ont la possibilité d’être commandées avec des boutons et une pédale.
La facilité d’utilisation est la caractéristique qui rend ce panneau très intuitif et à la portée de tout opérateur. Il peut être utilisé à la fois manuellement et automatiquement et est déjà configuré pour accueillir une butée arrière automatique pour le pressage des lots de production. L’opérateur peut régler la réouverture de la tête optimisant ainsi la course de la machine, la rendant très performante et productive. Toutes les machines équipées de la commande électronique « EL » sont équipées de double vitesse, la première pour l’approche rapide, la seconde pour le pressage.







Principali Caratteristiche presse serie “O”

Interruttore Generale
Pulsante Start/Stop
Led illuminazione su start motore
Fungo emergenza
Regolazione riapertura testa dopo la crimpatura
Pulsante chiusura
Pulsante apertura
Protezione contro i sovraccarichi elettrici
Led di illuminazione al raggiungimento quota di pressatura impostata
Selettore funzionamento Manuale/ Automatico
Impostazione Ø di pressatura tramite indicatore centesimale con display analogico
Predisposizione per battuta posteriore automatica

Main Features crimping machines “O”

General switch
Start/Stop button
LED lighting on start electric motor
Emergency button
Reopening head adjustment after crimping
Close button
Opening button
Protection against electrical overloads
Led indicating the achievement of the settled pressing value
Manual/Automatic switch
Setting crimping diameter through centesimal indicator with analog display
Predisposition for automatic rear stop

Principales caractéristiques des presses des séries “O”

Interrupteur Général
Bouton Démarrer/Arrêter
Eclairage LED au démarrage du moteur
Arrêt d’urgence
Réglage de la réouverture de la tête après sertissage
Bouton de fermeture
Bouton d’ouverture
Protection contre les surcharges électriques
LED d’éclairage lorsque le niveau de pression réglé est atteint
Sélecteur de fonctionnement manuel / automatique
Réglage de Ø par pression au moyen d’un indicateur centésimal avec affichage analogique
Prédisposition pour arrêt arrière automatique

cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Controllo elettronico" E"

Electronic control "E"/Commande électronique "E"

MADE IN ITALY CE

Le macchine equipaggiate con controllo elettrico "E" hanno il comando a pulsanti che fanno aprire o chiudere la macchina.
La pressa si ferma automaticamente arrivata al Ø di pressatura impostato.
Essenzialità e semplicità di utilizzo rendono questo pannello particolarmente indicato per qualsiasi operatore anche a chi si avvicina per la prima volta alla pressatura dei tubi. Tutte le macchine equipaggiate con controllo elettrico "E" possono essere equipaggiate di pedale elettrico opzionale.

All machines equipped with "E" electric control have a push button control that opens or closes the machine.
The machine stops automatically when it reaches the set pressing diameter.Essentiality and simplicity of use make this panel especially suitable for any operator, who approaches the crimping activity for the first time.
All machines equipped with electric control "E" can be equipped with an optional electric pedal.

Les machines équipées de la commande électrique "E" ont une commande à bouton poussoir qui ouvre ou ferme la machine.
La presse de sertissage s'arrête automatiquement lorsqu'elle atteint la valeur Ø défini.
L'essentiel et la facilité d'utilisation rendent ce panneau particulièrement adapté à tout opérateur, même à ceux qui s'approchent du pressage des tuyaux pour la première fois. Toutes les machines équipées de la commande électrique « E » peuvent être équipées d'une pédale électrique en option.







Principali Caratteristiche presse serie "O"

Pulsante Start/Stop
Fungo emergenza
Pulsante di chiusura/apertura
Protezione contro i sovraccarichi elettrici
Impostazione Ø di pressatura tramite indicatore
centesimale con display analogico
Led di illuminazione al raggiungimento quota di pressatura impostata

Main Features crimping machines "O" series

Start/Stop button
Emergency button
Opening/Closing button
Protection against electrical overloads
Setting crimping diameter through centesimal indicator
with analog display
Led indicating the achievement of the settled pressing value

Principales caractéristiques des presses de la série "O"

Bouton Démarrer/Arrêter
Arrêt d'urgence
Bouton fermer/ouvrir
Protection contre les surcharges électriques
Appuyer sur Ø réglage au moyen d'un indicateur
centésimal avec affichage analogique
LED d'éclairage lorsque le niveau de pression réglé est atteint

Principali Caratteristiche presse serie "V"

Interruttore Generale
Pulsante Start/Stop
Fungo emergenza
Pedale di pressatura
Protezione contro i sovraccarichi elettrici
Impostazione Ø di pressatura tramite nonio graduato

Main Features crimping machines "V" series

General switch
Button Start / Stop
Emergency button
Pedal control
Protection against electrical overloads
Setting pressing diameter through graduated vernier scale

Principales caractéristiques des presses de la série "V"

Interrupteur Général
Bouton Démarrer/Arrêter
Arrêt d'urgence
Pédale de sertissage
Protection contre les surcharges électriques
Réglage du Ø par pression au moyen d'un vernier gradué

cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Cambio Rapido Morsetti

Quick Change/Pinces à changement rapide

MADE IN ITALY CE

L'utensile Cambio Rapido aiuta l'operatore nella sostituzione contemporanea di tutta la serie di morsetti.
L'utilizzo è molto semplice grazie ai richiami obbligati posti sulla testa, che permettono il corretto inserimento senza errori e rischi per l'operatore.
E' consigliato l'utilizzo del Cambio Rapido quando c'è la necessità di cambiare spesso le serie di morsetti, rendendo l'operazione molto precisa e rapida, ottimizzando quindi i tempi di attrezzaggio macchina.

The quick change tool helps the operator in the simultaneous replacement of the complete set of dies.
The use of the tool is very easy thanks to obligatory paths on the head which allow the correct insertion without any risks of errors or injuries for the operator.
It's recommended the use of the quick change tool when there is the need to change frequently the set of terminals, making the operation very accurate and quick, thus optimizing the timing of the machine tooling.

L'outil changement rapide des mors aide l'opérateur à remplacer simultanément toute la série de pinces.
L'utilisation est très simple grâce aux rappels obligatoires placés sur la tête, qui permettent une insertion correcte sans erreurs et risques pour l'opérateur.
Il est conseillé d'utiliser l'outil changement rapide des mors lorsqu'il est nécessaire de changer fréquemment la série de pinces, ce qui rend l'opération très précise et rapide, optimisant ainsi les temps de configuration de la machine.



Cambio Rapido Aluuminio

Alluminium Quick Change

Outil changement rapide en aluminium



Inserire l'utensile nella serie di morsetti prescelta

Insert the tool in the set of selected dies

Insérez l'outil dans le jeu de pinces choisi



Ruotare e togliere la serie di morsetti

Rotate and remove the number of dies

Pivoter et retirer le jeu de pinces



Inserire l'utensile con morsetti nella testa di pressatura

Insertion of the dies in the pressing head

Insérez l'outil avec des pinces dans la tête de pressage



Chiudere la macchina per inserire tutti i morsetti contemporaneamente

Close the machine to load all the dies at the same time


Fermez la machine pour insérer toutes les mors simultanément.



Sfilare Impugnatura cambio rapido

Pull out the quick change handle

Enlever la poignée de changement rapide

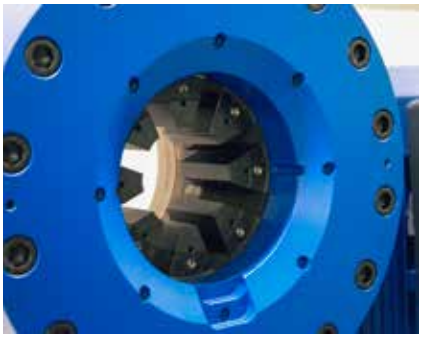

Siamo pronti per lavorare

We are ready to work

Nous sommes prêts à travailler

cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Presse orizzontali serie "O"

Horizontal crimping machine "O" series/ Presse horizontale série "O"

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Le macchine serie "O" sono presse orizzontali che comprendono un'ampia gamma di modelli, dalle più piccole, leggere, portatili e versatili utilizzate per il service in loco, alle più grandi pensate per poter crimpare fino a grandi diametri.
  Disponendo di tantissimi accessori opzionali il cliente ha la possibilità di configurare le macchina in base alle propie necessità.

- *The "O" series are horizontal crimping machines that include a wide range of models, from the smallest, lightweigh, portable and versatile machines used for on-site service, to the largest ones designed to crimp up to large diametres*
  With a large number of optional accessories, the customer has the possibility to configure the machine according to his needs.

- *Les machines de la série "O" sont des presses horizontales qui comprennent une large gamme de modèles, des plus petits, légers, portables et polyvalents utilisés pour le service sur site, aux plus grands conçus pour sertir jusqu'à de grands diamètres.*
  En disposant de nombreux accessoires en option, le client a la possibilité de configurer la machine selon ses propres besoins



cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale O110BLL


Horizontal crimping machine/Presse horizontale

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Testa di pressatura, compatta e leggera per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 3/4" R2.
- *Crimping head, compact and light, ideal for hydraulic hoses up to* 3/4" R2.
- *Tête de sertissage compacte et légère pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à* 3/4" R2.

New Product

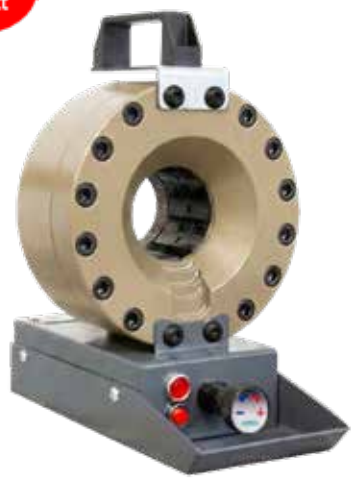


SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	75Ton *(82,67 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-39mm *(0,25"-1,53")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	55mm** *(2,16")*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	1/2"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	3/4"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	1"*
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+30mm *(1,18")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	72mm *(2,83")*
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	200x320x310mm *(7,87"x12,6"x12,2")*
Peso / *Weight / Poids*	9,5 Kg *(21 Lbs)*

Utilizzabile con alimentazione 700 bar / *Can be used with a 700-bar power supply / Peut être utilisé avec une source d'alimentation de 700 bars.*

☑ = di serie/ *standard/ de série*






☑ Pressatura frontale
Frontal Crimping
Sertissage frontal



ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☑ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer Vernier gradué pour pressage réglage Ø	 ☑ Testa stretta *Slim Head* *Tête étroite*	 ☑ Doppia velocità *Double speed* *Vitesse double*
 ☐ Morsetti freno *Brakes dies* *Mors de frein*	 ☐ Pedale pneumo-idraulico *Pneumo-hydraulic pedal* *Pédale hydro-pneumatique*	 ☐ Pompa a mano doppio stadio *Two-stage manual pump* *Pompe à main à deux vitesses*
 ☐ Dispenser portatile *Portable dispenser* *Panneau rangement portable*	 ☐ Base di supporto con portamorsetti integrato *Support base with integrated dies support* *Base de soutien avec support à mors intégré*	 ☐ Pompa a batteria *Battery pump* *Pompe à batterie*
 ☐ Morsetti speciali *Special dies* *Mors spéciaux*	 ☐ Morsetti aria condizionata *Air conditioning dies* *Mors air conditionné*	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	16	19	22	26	30	39**																
L (mm)	55	55	55	55	55	55	65	65																	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice

cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale O110P2LL

Horizontal crimping machine/Presse horizontale

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*


- Pressa con pompa manuale a 2 stadi, compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 3/4" R2.
- *Crimping Machine with 2-stage manual pump, compact and light, ideal for hydraulic hoses up to* 3/4" R2.
- *Presse avec pompes manuelle à 2 vitesses, compacte et légère, pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à* 3/4" R2.

New Product



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	75Ton *(82,67 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-39mm *(0,25"-1,53")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	55mm** *(2,16")*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	1/2"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	3/4"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	1"*
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+30mm *(1,18")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	72mm *(2,83")*
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	200x320x310mm *(7,87"x12,6"x12,2")*
Peso / *Weight / Poids*	15,5 Kg *(34,17 Lbs)*




O110P2LL + base di supporto con portamorsetti integrato/

O110P2LL + Support base with integrated dies support/ O110P2LL + base de soutien avec support à mors intégré

☑ = di serie/ *standard/ de série*






☑ Pressatura frontale
Frontal Crimping
Sertissage frontal



ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☑ Pompa a mano doppio stadio *Two-stage manual pump* *Pompe à main à deux vitesses*	 ☑ Doppia velocità *Double speed* *Vitesse double*	 ☑ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer Vernier gradué pour pressage réglage Ø
 ☑ Testa stretta *Slim Head* *Tête étroite*	 ☐ Morsetti freno *Brakes dies* *Mors de frein*	 ☐ Morsetti aria condizionata *Air conditioning dies* *Mors air conditionné*
 ☐ Morsetti speciali *Special dies* *Mors spéciaux*	 ☐ Dispenser portatile *Portable dispenser* *Panneau rangement portable*	 ☐ Base di supporto con portamorsetti integrato *Support base with integrated dies support* *Base de soutien avec support à mors intégré*
 ☐ Pedale pneumo-idraulico *Pneumo-hydraulic pedal* *Pédale hydro-pneumatique*	 ☐ Pompa a batteria *Battery pump* *Pompe à batterie*	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	16	19	22	26	30	39**																
L (mm)	55	55	55	55	55	55	65	65																	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice

cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale O110MLL

Horizontal crimping machine/Presse horizontale

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*


- Pressa con pedale pneumo-idraulico, compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 3/4" R2.
- *Crimping Machine with pneumo-hydraulic pedal, compact and light, ideal for hydraulic hoses up to* 3/4" R2.
- *Presse à pédale hydro-pneumatique, compacte et légère, pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à* 3/4" R2.

New Product



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*


Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	75Ton *(82,67 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-39mm *(0,25"-1,53")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	55mm** *(2,16")*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	1/2"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	3/4"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	1"*
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+30mm *(1,18")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	72mm *(2,83")*
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	200x320x310mm *(7,87"x12,6"x12,2")*
Peso / *Weight / Poids*	15,5 Kg *(34,17 Lbs)*



O110MLL + base di supporto con portamorsetti integrato/
O110MLL + Support base with integrated dies support/ O110MLL + base de soutien avec support à mors intégré

☑ = di serie/ *standard/ de série*






☑ Pressatura frontale
Frontal Crimping
Sertissage frontal



ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☑ Pedale pneumo-idraulico *Pneumo-hydraulic pedal* *Pédale hydro-pneumatique*	 ☑ Doppia velocità *Double speed* *Vitesse double*	 ☑ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer Vernier gradué pour pressage réglage Ø
 ☑ Testa stretta *Slim Head* *Tête étroite*	 ☐ Morsetti freno *Brakes dies* *Mors de frein*	 ☐ Morsetti aria condizionata *Air conditioning dies* *Mors air conditionné*
 ☐ Morsetti speciali *Special dies* *Mors spéciaux*	 ☐ Base di supporto con portamorsetti integrato *Support base with integrated dies support* *Base de soutien avec support à mors intégré*	 ☐ Dispenser portatile *Portable dispenser* *Panneau rangement portable*
 ☐ Pompa a mano doppio stadio *Two-stage manual pump* *Pompe à main à deux vitesses*	 ☐ Pompa a batteria *Battery pump* *Pompe à batterie*	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	16	19	22	26	30	39**																
L (mm)	55	55	55	55	55	55	65	65																	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice

cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale

Horizontal crimping machine/Presse horizontale

O110B

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Testa di pressatura, compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" R2.
- *Crimping head, compact and light, ideal for hydraulic hoses up to* 1" R2.
- *Tête de sertissage compacte et légère, pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à* 1" R2.




SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	110Ton *(121,25 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-39mm *(0,25"-1,53")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	55mm** *(2,16")*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	1"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	1"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	1"*
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+30mm *(1,18")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	72mm *(2,83")*
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	200x320x310mm *(7,87"x12,6"x12,2")*
Peso / *Weight / Poids*	19,5 Kg *(42,9 Lbs)*

☑ = di serie/ *standard/ de série*






☑ Pressatura frontale
Frontal Crimping
Sertissage frontal



ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☑ Testa stretta *Slim Head* *Tête étroite*	 ☑ Doppia velocità *Double speed* *Vitesse double*	 ☑ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer Vernier gradué pour pressage réglage Ø
 ☐ Pompa a mano doppio stadio *Two-stage manual pump* *Pompe à main à deux vitesses*	 ☐ Base di supporto con portamorsetti integrato *Support base with integrated dies support* *Base de soutien avec support à mors intégré*	 ☐ Morsetti aria condizionata *Air conditioning dies* *Mors air conditionné*
 ☐ Dispenser portatile *Portable dispenser* *Panneau rangement portable*	 ☐ Morsetti freno *Brakes dies* *Mors de frein*	 ☐ Morsetti speciali *Special dies* *Mors spéciaux*
 ☐ Pedale pneumo-idraulico *Pneumo-hydraulic pedal* *Pédale hydro-pneumatique*	 ☐ Pompa a batteria *Battery pump* *Pompe à batterie*	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	16	19	22	26	30	39**																
L (mm)	55	55	55	55	55	55	65	65																	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice

cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale

Horizontal crimping machine/Presse horizontale

O110P2

MADE IN ITALY CE


DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con pompa manuale a 2 stadi, compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" R2.
- *Crimping Machine with 2-stage manual pump, compact and light, ideal for hydraulic hoses up to 1" R2.*
- *Presse avec pompes manuelle à 2 vitesses, compacte et légère, pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 1" R2.*



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	110Ton *(121,25 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-39mm *(0,25"-1,53")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	55mm** *(2,16")*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	1"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	1"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	1"*
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+30mm *(1,18")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	72mm *(2,83")*
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	200x320x310mm *(7,87"x12,6"x12,2")*
Peso / *Weight / Poids*	25,5 Kg *(56,21 Lbs)*




O110P2 + base di supporto con portamorsetti integrato/

O110P2 + Support base with integrated dies support/ O110P2 + base de soutien avec support à mors intégré

☑ = di serie/ *standard/ de série*






☑ Pressatura frontale
Frontal Crimping
Sertissage frontal



ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☑ Pompa a mano doppio stadio *Two-stage manual pump* *Pompe à main à deux vitesses*	 ☑ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer Vernier gradué pour pressage réglage Ø	 ☑ Doppia velocità *Double speed* *Vitesse double*
 ☑ Testa stretta *Slim Head* *Tête étroite*	 ☐ Base di supporto con portamorsetti integrato *Support base with integrated dies support* *Base de soutien avec support à mors intégré*	 ☐ Morsetti aria condizionata *Air conditioning dies* *Mors air conditionné*
 ☐ Dispenser portatile *Portable dispenser* *Panneau rangement portable*	 ☐ Morsetti freno *Brakes dies* *Mors de frein*	 ☐ Morsetti speciali *Special dies* *Mors spéciaux*
 ☐ Pedale pneumo-idraulico *Pneumo-hydraulic pedal* *Pédale hydro-pneumatique*	 ☐ Pompa a batteria *Battery pump* *Pompe à batterie*	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	16	19	22	26	30	39**																
L (mm)	55	55	55	55	55	55	65	65																	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice

cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale — O110M

Horizontal crimping machine/Presse horizontale

MADE IN ITALY CE


DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con pedale pneumo-idraulico , compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" R2.
- *Crimping Machine with pneumo-hydraulic pedal, compact and light, ideal for hydraulic hoses up to 1" R2.*
- *Presse à pédale hydro-pneumatique, compacte et légère, pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 1" R2.*



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*


Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	110Ton *(121,25 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-39mm *(0,25"-1,53")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	55mm** *(2,16")*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	1"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	1"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	1"*
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+30mm *(1,18")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	72mm *(2,83")*
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	200x320x310mm *(7,87"x12,6"x12,2")*
Peso / *Weight / Poids*	25,5 Kg *(56,21 Lbs)*



O110MLL + base di supporto con portamorsetti integrato/
O110MLL + Support base with integrated dies support/ O110MLL + base de soutien avec support à mors intégré

☑ = di serie/ *standard/ de série*






☑ Pressatura frontale
Frontal Crimping
Sertissage frontal



ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☑ Pedale pneumo-idraulico *Pneumo-hydraulic pedal* *Pédale hydro-pneumatique*	 ☑ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer Vernier gradué pour pressage réglage Ø	 ☑ Doppia velocità *Double speed* *Vitesse double*
 ☑ Testa stretta *Slim Head* *Tête étroite*	 ☐ Base di supporto con portamorsetti integrato *Support base with integrated dies support* *Base de soutien avec support à mors intégré*	 ☐ Morsetti aria condizionata *Air conditioning dies* *Mors air conditionné*
 ☐ Dispenser portatile *Portable dispenser* *Panneau rangement portable*	 ☐ Pompa a mano doppio stadio *Two-stage manual pump* *Pompe à main à deux vitesses*	 ☐ Morsetti speciali *Special dies* *Mors spéciaux*
 ☐ Morsetti freno *Brakes dies* *Mors de frein*	 ☐ Pompa a batteria *Battery pump* *Pompe à batterie*	
☐	☐	☐
☐	☐	☐

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	16	19	22	26	30	39**																
L (mm)	55	55	55	55	55	55	65	65																	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice


Kit modulare O110

Modular kit O110/Kit modulaire O110


MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Trasforma o componi la macchina come vuoi con i nuovi “Modular Kit”.
- *Create your machine thanks to the “New Modular Kit”.*
- *Transformez ou composez la machine à votre guise avec les nouveaux "Kits Modulaires".*

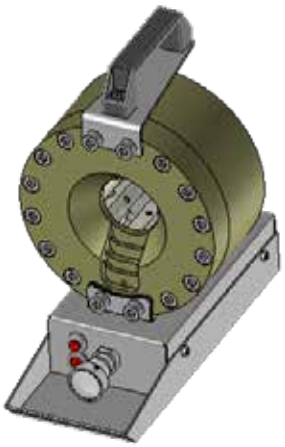


O110BLL

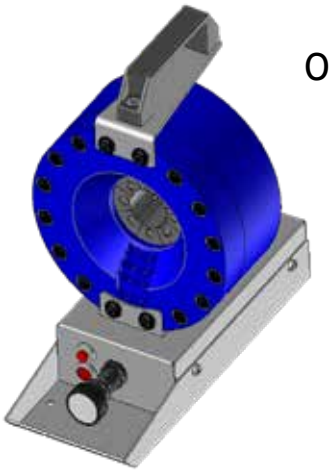

O110B

O110 MODULAR KIT/KIT MODULAIRE O110

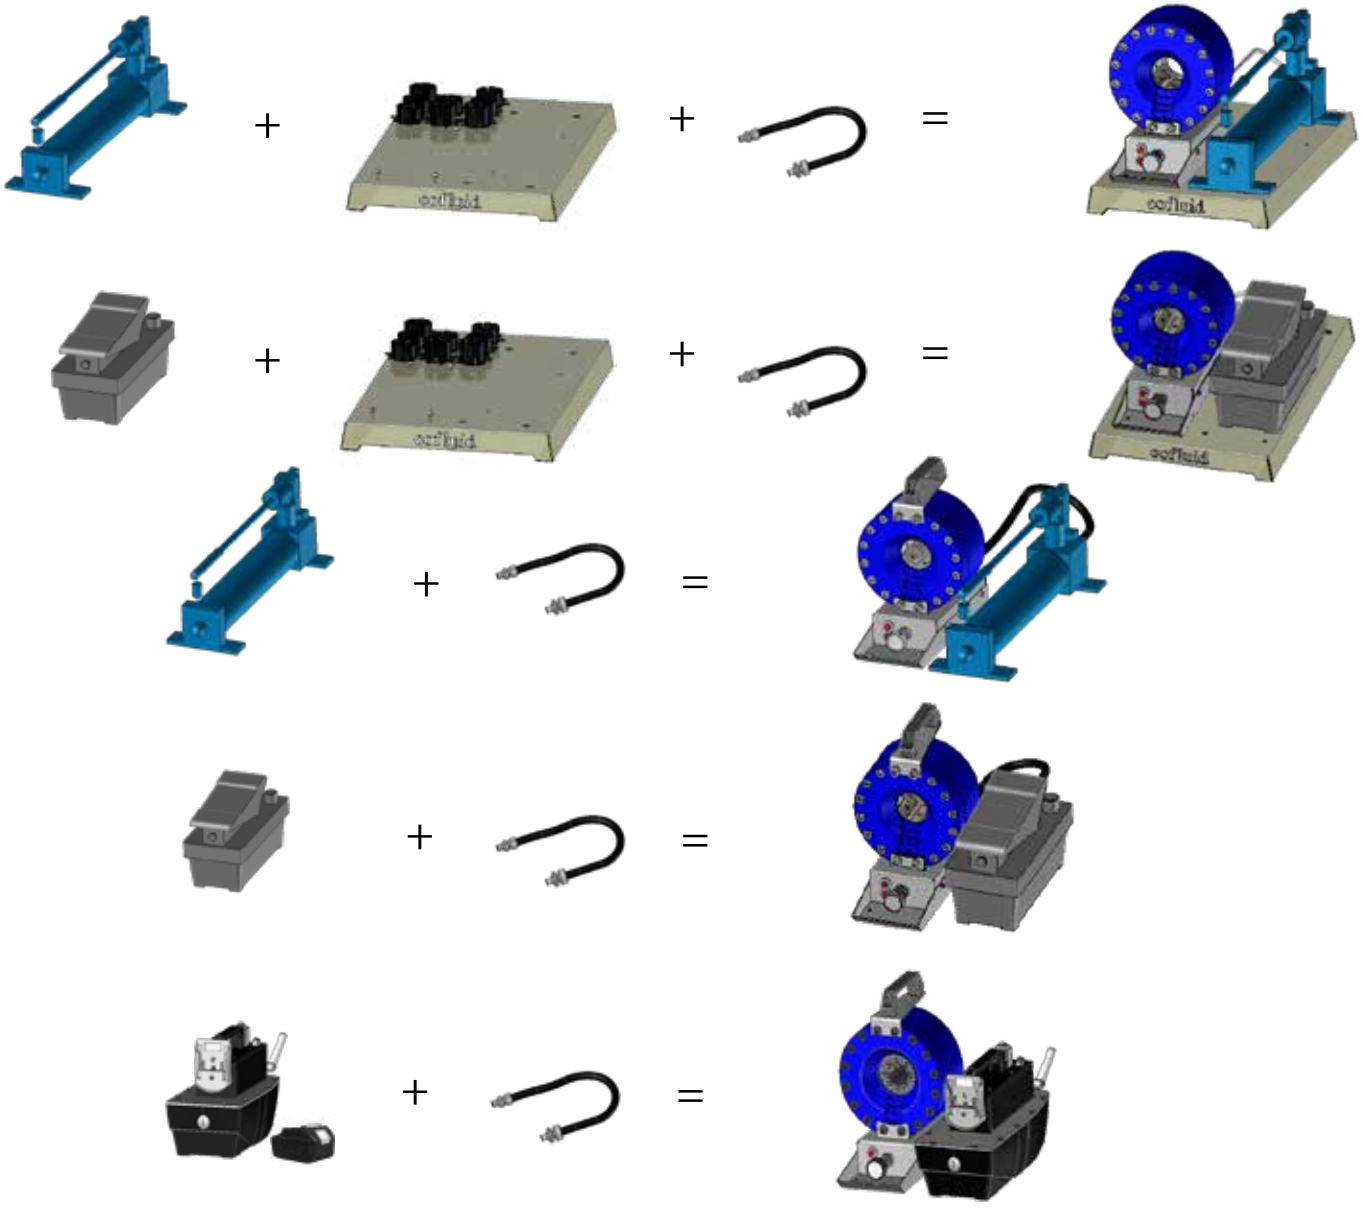

cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale


Horizontal crimping machine/Presse horizontale

O165B

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Testa di pressatura, compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" R2.
- *Crimping head, compact and light,+ ideal for hydraulic hoses up to 1.1/2" R2.*
- *Tête de sertissage pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à* 1.1/2" R2.

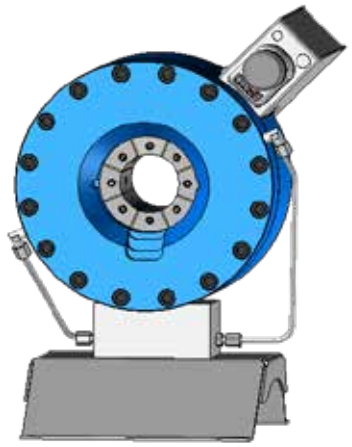


SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	165Ton *(181,88 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-65mm *(0,25"-2,55")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	80mm** *(3,14")*
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	1"*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	1.1/4"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	1.1/2"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	2"*
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+42mm *(1,65")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	108mm *(4,25")*
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	290x257x467mm *(11,41"x10,11"x18,38")*
Peso / *Weight / Poids*	53 Kg *(116,8 Lbs)*

☑ = di serie/ *standard/ de série*






☑ Pressatura frontale
Frontal Crimping
Sertissage frontal



ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☑ Indicatore di quota Ø di pressatura Analog measuring indicator Indicateur de cote Ø de sertissage	 ☑ Doppia velocità *Double speed* *Vitesse double*	 ☑ Testa stretta *Slim Head* *Tête étroite*
 ☐ Pedale pneumo-idraulico *Pneumo-hydraulic pedal* *Pédale hydro-pneumatique*	 ☐ Dispenser portatile *Portable dispenser* *Panneau rangement portable*	 ☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio *Aluminium Quick change handle* *Changement rapide / poignée en aluminium*
 ☐ Morsetti freno *Brakes dies* *Mors de frein*	 ☐ Morsetti aria condizionata *Air conditioning dies* *Mors air conditionné*	 ☐ Morsetti speciali *Special dies* *Mors spéciaux*
 ☐ Base di supporto *Support base* *Base de soutien*	 ☐ Pompa a mano doppio stadio *Two-stage manual pump* *Pompe à main à deux vitesses*	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51#	57#	65**									
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	85	85										

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
# Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale


Horizontal crimping machine/Presse horizontale

O165P2

MADE IN ITALY CE


DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con pompa manuale a 2 stadi per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" R2.
- *Crimping Machine with 2-stage manual pump ideal for hydraulic hoses up to 1.1/2" R2.*
- *Presse avec pompes manuelle à 2 vitesses pour raccorder les flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1/2" R2.*

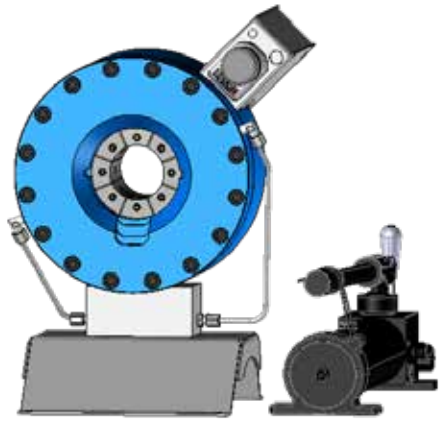

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*


Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	165Ton *(181,88 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-65mm *(0,25"-2,55")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	80mm** *(3,14")*
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	1"*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	1.1/4"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	1.1/2"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	2"*
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+42mm *(1,65")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	108mm *(4,25")*
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	290x257x467mm *(11,41"x10,11"x18,38")*
Peso / *Weight / Poids*	59 Kg *(130 Lbs)*



O165P2 + base di supporto / *O165P2 + Support base / O165P2 + base de soutien*

☑ = di serie / *standard / de série*






☑ Pressatura frontale
Frontal Crimping
Sertissage frontal



ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☑ Indicatore di quota Ø di pressatura Analog measuring indicator Indicateur de cote Ø de sertissage	 ☑ Pompa a mano doppio stadio *Two-stage manual pump* *Pompe à main à deux vitesses*	 ☑ Doppia velocità *Double speed* *Vitesse double*
 ☑ Testa stretta *Slim Head* *Tête étroite*	 ☐ Dispenser portatile *Portable dispenser* *Panneau rangement portable*	 ☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio *Aluminium Quick change handle* *Changement rapide / poignée en aluminium*
 ☐ Morsetti freno *Brakes dies* *Mors de frein*	 ☐ Morsetti aria condizionata *Air conditioning dies* *Mors air conditionné*	 ☐ Morsetti speciali *Special dies* *Mors spéciaux*
 ☐ Base di supporto *Support base* *Base de soutien*	 ☐ Pedale pneumo-idraulico *Pneumo-hydraulic pedal* *Pédale hydro-pneumatique*	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51#	57#	65**									
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	85	85										

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
# Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale


Horizontal crimping machine/Presse horizontale


O165M

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con pedale pneumo-idraulico per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" R2.
- *Crimping Machine with pneumo-hydraulic pedal ideal for hydraulic hoses up to 1.1/2" R2.*
- *Presse avec pédale hydro-pneumatique pour raccorder les flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1/2" R2.*

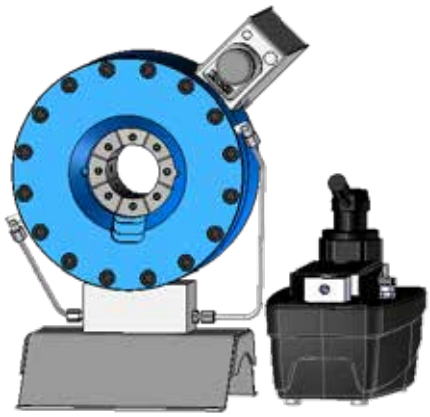




SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	165Ton *(181,88 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-65mm *(0,25"-2,55")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	80mm** *(3,14")*
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	1"*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	1.1/4"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	1.1/2"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	2"*
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+42mm *(1,65")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	108mm *(4,25")*
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	290x257x467mm *(11,41"x10,11"x18,38")*
Peso / *Weight / Poids*	59 Kg *(130 Lbs)*

O165M + base di supporto / *O165P2 + Support base / O165P2 + base de soutien*

☑ = di serie / *standard / de série*






☑ Pressatura frontale
Frontal Crimping
Sertissage frontal



ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☑ Indicatore di quota Ø di pressatura Analog measuring indicator Indicateur de cote Ø de sertissage	 ☑ Pedale pneumo-idraulico *Pneumo-hydraulic pedal* *Pédale hydro-pneumatique*	 ☑ Doppia velocità *Double speed* *Vitesse double*
 ☑ Testa stretta *Slim Head* *Tête étroite*	 ☐ Base di supporto *Support base* *Base de soutien*	 ☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio *Aluminium Quick change handle* *Changement rapide / poignée en aluminium*
 ☐ Morsetti freno *Brakes dies* *Mors de frein*	 ☐ Morsetti aria condizionata *Air conditioning dies* *Mors air conditionné*	 ☐ Pompa a mano doppio stadio *Two-stage manual pump* *Pompe à main à deux vitesses*
 ☐ Dispenser portatile *Portable dispenser* *Panneau rangement portable*	 ☐ Morsetti speciali *Special dies* *Mors spéciaux*	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51#	57#	65**									
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	85	85										

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
# Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide


Kit modulare O165

Modular kit O165/Kit modulaire O165

MADE IN ITALY CE


DESCRIZIONE / *Description*


- Trasforma o componi la macchina come vuoi con i nuovi “Modular Kit”.
- *Create your machine thanks to the “New Modular Kit”.*
- *Transformez ou composez la machine à votre guise avec les nouveaux "Kits Modulaires".*

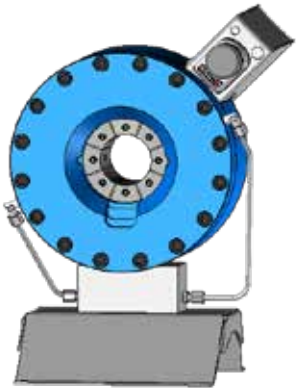



O165B

O165 MODULAR KIT/KIT MODULAIRE O165

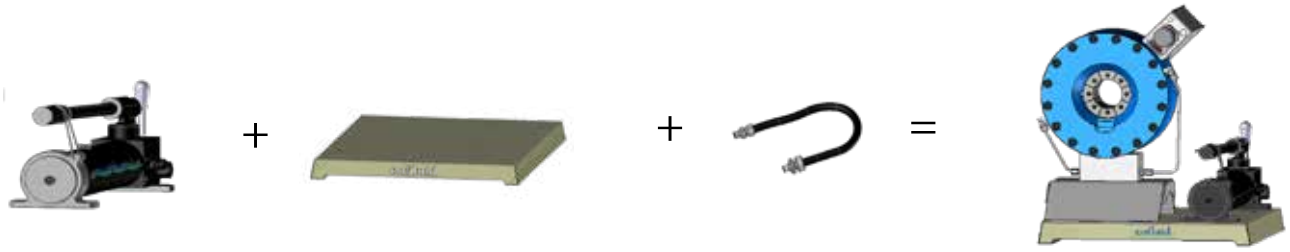

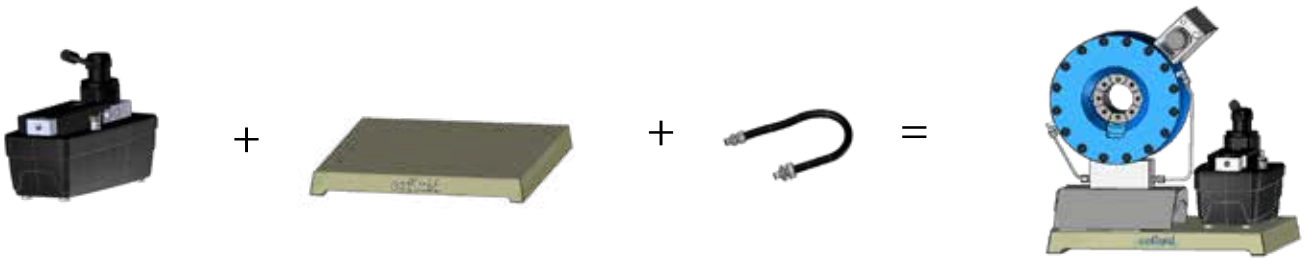

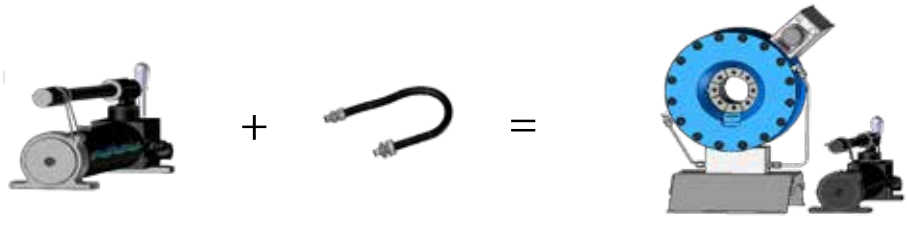

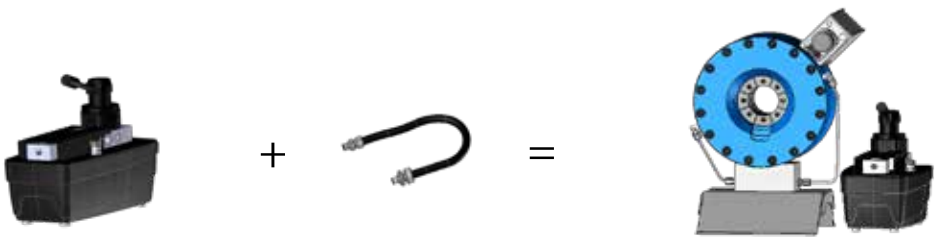

cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale

Horizontal crimping machine/Presse horizontale

O165E 12VDC
O165B 12VDC

MADE IN ITALY

CE


DESCRIZIONE / *Description*


- Pressa con comandi elettrici 12Vdc e indicatore di quota analogico, per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" R2.
- *Crimping machine with 12Vdc electrical control and analog measuring micrometer, which is suitable for flexible hydraulic hoses up to 1.1/2" R2.*
- *Presse à commande électrique 12Vdc et indicateur de hauteur analogique, pour la connexion de tuyaux flexibles oléodynamiques fino à 1,1/2" R2.*

New Product

O165E12VDC

con base di supporto/
with support base / base de soutien

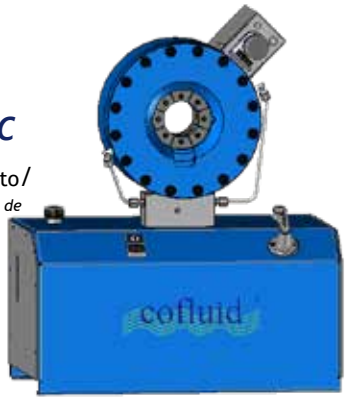



O165B12VDC

con centralina separata/
with separate control unit / avec unité de commande séparée

A = Testa di pressatura / *Crimping head / Tête de retissage*


B = Centralina / *Control unit / Unitè de commande*

☑ = di serie/ *standard/ de série*

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	165Ton *(181,88 US TONS)*
Range di pressatura/*Operating range/Plage de sertissage*	6,5-65mm *(0,25"-2,55")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	80mm** *(3,14")*
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	1."*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	1.1/4"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	1.1/2"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	2"*
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+42mm *(1,65")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	108mm *(4,25")*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	12 Vdc
Olio / *Oil / Huile*	6 L
O165E12VDC:	
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	555x400x675mm *(21,85"x15,74"x26,57")*
Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	82 Kg *(180,7 Lbs)*
O165B12VDC:	
A: Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	290x257x467*(11,41"x10,11"x18,38")*
A: Peso / *Weight / Poids*	53 Kg *(116,8 Lbs)*
B: Dimensione LxPxH / *dimensions LxWxH*	502x215x220mm*(19,76"x8,46"x8,66")*
B: Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	15 Kg *(33 Lbs)*





☑ Pressatura frontale
Frontal Crimping
Sertissage frontal



ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

☑ Macchina silenziata *Silent machine* *Machine silencieuse*	☑ Doppia velocità *Double speed* *Vitesse double*	☑ Testa stretta *Slim Head* *Tête étroite*
☐ Dispenser portatile *Portable dispenser* *Panneau rangement portable*	☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio *Aluminium Quick change handle* *Changement rapide / poignée en aluminium*	☐ Morsetti marcatori *Marking dies* *Mors marquage*
☐ Morsetti freni e aria condizionata *Brakes and air conditioning dies* *Mors de freinage et d'air conditionné*	☐ Morsetti speciali *Special dies* *Mors spéciaux*	☐ Pedale elettrico *Electric pedal* *Pédale électrique*
☐ Battuta posteriore fissa *Fixed rear stop* *Butée arrière fixe*	☐ Adattatore base dispenser (O165E12VDC) *Base dispenser adapter* (O165E12VDC) *Adaptateur de base de distributeur (O165E12VDC)*	☐ Base dispenser modulare (O165E12VDC) *Modular base dispenser* (O165E12VDC) *Panneau de rangement* (O165E12VDC)
☐	☐	☐
☐	☐	☐

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51#	57#	65**									
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	85	85										

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
# Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale

Horizontal crimping machine/Presse horizontale

O165E

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con comandi elettrici ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" R2.
- *Crimping machine with electrical control which is suitable for flexible hydraulic hoses up to 1.1/2" R2.*
- *Presse avec commandes électriques et indicateur analogique, pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1/2" R2.*




SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	165Ton *(181,88 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-65mm *(0,25"-2,55")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	80mm** *(3,14")*
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	1."*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	1.1/4"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	1.1/2"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	2"*
Velocità chiusura / *Close speed / Vitesse de fermeture*	13,4mm/sec
Velocità pressatura / *Crimp speed / Vitesse de sertissage*	1,3mm/sec
Velocità apertura / *Open speed / Vitesse d'ouverture*	10mm/sec
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+42mm *(1,65")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	108mm *(4,25")*
Motore / *Power / Moteur*	1,5kw *(2Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	500x359x619mm *(19,68"x14.13"x24,37")*
Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	111 Kg *(264,71 Lbs)*
Olio / *Oil / Huile*	15 L

☑ = di serie/ *standard/ de série*






☑ Pressatura frontale
Frontal Crimping
Sertissage frontal



ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☑ Controllo "E" *"E" Control* *Contrôle "E"*	 ☑ Doppia velocità *Double speed* *Vitesse double*	 ☑ Testa stretta *Slim Head* *Tête étroite*
 ☑ Macchina silenziata *Silent machine* *Machine silencieuse*	 ☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio *Aluminium Quick change handle* *Changement rapide / poignée en aluminium*	 ☐ Pedale elettrico *Electric pedal* *Pédale électrique*
 ☐ Base dispenser modulare *Modular base dispenser* *Panneau de rangement*	 ☐ Morsetti speciali *Special dies* *Mors spéciaux*	 ☐ Morsetti freni e aria condizionata *Brakes and air conditioning dies* *Mors de freinage et d'air conditionné*
 ☐ Dispenser portatile *Portable dispenser* *Panneau rangement portable*	 ☐ Morsetti marcatori *Marking dies* *Mors marquage*	 ☐ Voltaggio speciale *Special voltage* *Tension spéciale*
 ☐ Battuta posteriore fissa *Fixed rear stop* *Butée arrière fixe*	 ☐ Adattatore base dispenser *Base dispenser adapter* *Adaptateur de base de distributeur*	☐
☐	☐	☐

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51#	57#	65**									
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	85	85										

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
# Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

Kit modulare base dispenser

Modular kit base dispenser/Kit distributeur de base modulaire

O165E
O165E *12VDC*
O180E
O250E
O250E *12VDC*


MADE IN ITALY

CE


DESCRIZIONE / *Description*

- Trasforma o componi la tua base dispenser come vuoi con i nuovi “Modular Kit”.
- *Create or transform your base dispenser thanks to the “New Modular Kit”.*
- *Créez ou transformez votre meuble de rangement avec les nouveaux “Kit Modulaire”.*




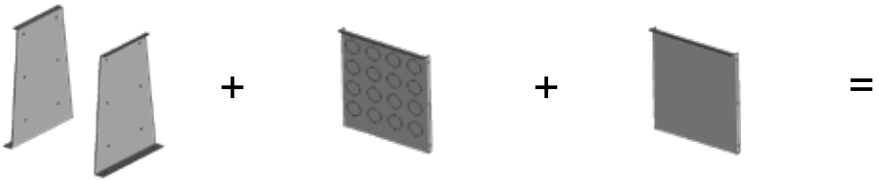


- Base dispenser con pannello frontale portamorsetti e pannello posteriore neutro.
- *Dispenser base with frontal dies holder and rear neutral panel.*
- *Armoire de rangement avec panneau frontal porte-mors et panneau arrière neutre.*




BDKMN05

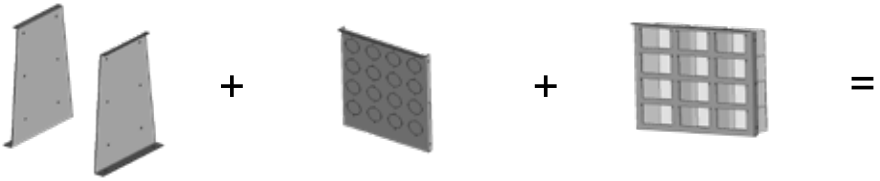


- Base dispenser con pannello frontale portamorsetti e pannello posteriore portaoggetti.
- *Dispenser base with frontal dies holder and rear storage panel.*
- *Meuble de rangement avec panneau frontal porte-mors et panneau arrière de rangement.*



BDKMC05

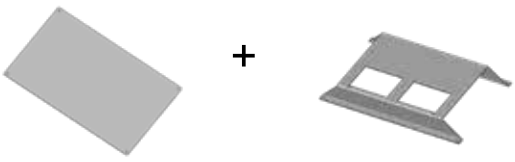

- Adattatore base dispenser.
- *Dispenser base adapter.*
- *Adaptateur meuble de rangement*



BDA05

cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale

Horizontal crimping machine/Presse horizontale

O180M

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con pedale pneumo-idraulico per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 2" R2.
- *Crimping Machine with pneumo-hydraulic pedal ideal for hydraulic hoses up to 2" R2.*
- *Presse avec pédale hydro-pneumatique pour raccorder les flexibles hydrauliques jusqu'à 2" R2.*



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	200Ton *(220,46 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-80mm *(0,25"-3,14")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	92mm** *(3,62")*
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	1"*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	1.1/2"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	2"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	2"*
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+40mm *(1,57")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	122mm *(4,80")*
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	550x450x540mm *(21,65"x17,71"x21,26")*
Peso / *Weight / Poids*	90 Kg *(198,42 Lbs)*

☑ = di serie/ *standard/ de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☑ Pedale pneumo-idraulico *Pneumo-hydraulic pedal* *Pédale hydro-pneumatique*	 ☑ Doppia velocità *Double speed* *Vitesse double*	 ☑ Cassetto portaoggetti *Storage drawer* *Tiroir de rangement*
 ☐ Dispenser portatile *Portable dispenser* *Panneau rangement portable*	 ☐ Dispenser a cassetto *Dispenser drawer* *Tiroir de rangement*	 ☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio *Aluminium Quick change handle* *Changement rapide / poignée en aluminium*
 ☐ Morsetti marcatori *Marking dies* *Mors de marquage*	 ☐ Morsetti speciali *Special dies* *Mors spéciaux*	 ☐ Morsetti freni e aria condizionata *Brakes and air conditioning dies* *Mors de freinage et d'air conditionné*
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69#	80**							
L (mm)	60	60	60	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	85	85	85	90	90	90								

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
# Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale

Horizontal crimping machine/Presse horizontale

O180E

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con comandi elettrici ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 2" R2.
- *Crimping machine with electrical control which is suitable for flexible hydraulic hoses up to 2" R2.*
- *Presse à commandes électriques idéale pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 2" R2.*





SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	200Ton *(220,46 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-80mm *(0,25"-3,14")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	92mm** *(3,62")*
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	1."*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	1.1/2"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	2"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	2"*
Velocità chiusura / *Close speed / Vitesse de sertissage*	16mm/sec
Velocità pressatura / *Crimp speed / Vitesse de sertissage*	1mm/sec
Velocità apertura / *Open speed / Vitesse d'ouverture*	10,3mm/sec
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+40mm *(1,57")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	122mm *(4,80")*
Motore / *Power / Moteur*	1,5kw *(2Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	360x500x565mm *(14,18"x19.69"x21,46")*
Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	110 Kg *(264,55 Lbs)*
Olio / *Oil / Huile*	15 L

☑ = di serie/ *standard/ de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

☑  Controllo "E" *"E" Control* *Contrôle "E"*	☑  Doppia velocità *Double speed* *Vitesse double*	☑  Macchina silenziata *Silent machine* *Machine silencieuse*
☐  Pedale elettrico *Electric pedal* *Pédale électrique*	☐  Impugnatura cambio/rapido alluminio *Aluminium Quick change handle* *Changement rapide / poignée en aluminium*	☐  Battuta posteriore fissa *Fixed rear stop* *Butée arrière fixe*
☐  Voltaggio speciale *Special voltage* *Tension spéciale*	☐  Morsetti speciali *Special dies* *Mors spéciaux*	☐  Morsetti freni e aria condizionata *Brakes and air conditioning dies* *Mors de freinage et d'air conditionné*
☐  Dispenser portatile *Portable dispenser* *Panneau rangement portable*	☐  Morsetti marcatori *Marking dies* *Mors de marquage*	☐  Base dispenser modulare *Modular base dispenser* *Panneau de rangement*
☐  Adattatore base dispenser *Base dispenser adapter* *Adaptateur de base de distributeur*	☐	☐
☐	☐	☐

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69#	80**							
L (mm)	60	60	60	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	85	85	85	90	90	90								

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
# Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale

Horizontal crimping machine/Presse horizontale

O180EL

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico per tubi flessibili oleodinamici fino a 2" R2.
- *Crimping machine with electrical control and analog measuring micrometer for 4SP flexible hydraulic hoses up to 2" R2.*
- *Presse avec commandes électriques et indicateur analogique pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 2" R2.*



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	200Ton *(220,46 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-80mm *(0,25"-3,14")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	92mm** *(3,62")*
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	1."*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	1.1/2"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	2"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	2"*
Velocità chiusura / *Close speed / Vitesse de sertissage*	35,3mm/sec
Velocità pressatura / *Crimp speed / Vitesse de sertissage*	2,2mm/sec
Velocità apertura / *Open speed / Vitesse d'ouverture*	10,3mm/sec
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+40mm *(1,57")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	122mm *(4,80")*
Motore / *Power / Moteur*	3kw *(4Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	700x520x810mm *(27,56"x20,47"x31,88")*
Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	178 Kg *(392,43 Lbs)*
Olio / *Oil / Huile*	45 L

☑ = di serie/ *standard/ de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

☐  Pedale elettrico *Electric pedal* *Pédale électrique*	☑  Doppia velocità *Double speed* *Vitesse double*	☑  Controllo "EL" *"EL" Control* *Contrôle "EL"*
☑ dB Macchina silenziata *Silent machine* *Machine silencieuse*	☑  Regolazione riapertura automatica testa di pressatura *Automatic opening adjustment* *Réglage automatique de la réouverture de la tête de sertissage*	☑  Cassetto portaoggetti *Storage drawer* *Tiroir de rangement*
☐  Impugnatura cambio/rapido alluminio *Aluminium Quick change handle* *Changement rapide / poignée en aluminium*	☐  Morsetti speciali *Special dies* *Mors spéciaux*	☐  Battuta posteriore automatica *Automatic rear stop* *Arrêt arrière automatique*
☐  Base dispenser modulare *Modular base dispenser* *Panneau de rangement*	☐  Morsetti marcatori *Marking dies* *Mors de marquage*	☐  Battuta posteriore fissa *Fixed rear stop* *Butée arrière fixe*
☐  Dispenser a cassetto *Dispenser drawer* *Tiroir de rangement*	☐  Morsetti freni e aria condizionata *Brakes and air conditioning dies* *Mors de freinage et d'air conditionné*	☐  Voltaggio speciale *Special voltage* *Tension spéciale*
☐  Telecamera *Camera* *Caméra*	☐  Dispenser portatile *Portable dispenser* *Panneau rangement portable*	☐

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69#	80**							
L (mm)	60	60	60	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	85	85	85	90	90	90								

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
# Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale O180ELD

Horizontal crimping machine/Presse horizontale

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con display grafico e encoder centesimale per tubi flessibili oleodinamici fino a 2" R2.
- *Press with graphic display and centesimal encoder for hydraulic hoses up to 2" R2.*
- *Presse avec affichage graphique et encodeur centesimale pour tuyaux flexibles oléodynamiques jusqu'à 2" R2.*

New Product



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	200Ton *(220,46 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-80mm *(0,25"-3,14")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	92mm** *(3,62")*
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	1."*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	1.1/2"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	2"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	2"*
Velocità chiusura / *Close speed / Vitesse de sertissage*	35,3mm/sec
Velocità pressatura / *Crimp speed / Vitesse de sertissage*	2,2mm/sec
Velocità apertura / *Open speed / Vitesse d'ouverture*	10,3mm/sec
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+40mm *(1,57")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	122mm *(4,80")*
Motore / *Power / Moteur*	3kw *(4Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	700x520x810mm *(27,56"x20,47"x31,88")*
Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	178 Kg *(392,43 Lbs)*
Olio / *Oil / Huile*	45 L

☑ = di serie/ *standard/ de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☐ Pedale elettrico / *Electric pedal* / *Pédale électrique*	 ☑ Doppia velocità / *Double speed* / *Vitesse double*	 ☑ Controllo "ELD" / *"ELD" Control* / *Contrôle "ELD"*
 ☑ Macchina silenziata / *Silent machine* / *Machine silencieuse*	 ☐ Dispenser portatile / *Portable dispenser* / *Panneau rangement portable*	 ☑ Cassetto portaoggetti / *Storage drawer* / *Tiroir de rangement*
 ☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio / *Aluminium Quick change handle* / *Changement rapide / poignée en aluminium*	 ☐ Morsetti speciali / *Special dies* / *Mors spéciaux*	 ☐ Battuta posteriore automatica / *Automatic rear stop* / *Arrêt arrière automatique*
 ☐ Base dispenser modulare / *Modular base dispenser* / *Panneau de rangement*	 ☐ Morsetti marcatori / *Marking dies* / *Mors de marquage*	 ☐ Battuta posteriore fissa / *Fixed rear stop* / *Butée arrière fixe*
 ☐ Dispenser a cassetto / *Dispenser drawer* / *Tiroir de rangement*	 ☐ Morsetti freni e aria condizionata / *Brakes and air conditioning dies* / *Mors de freinage et d'air conditionné*	 ☐ Voltaggio speciale / *Special voltage* / *Tension spéciale*
 ☐ Telecamera / *Camera* / *Caméra*	☐	☐

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69#	80**							
L (mm)	60	60	60	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	85	85	85	90	90	90								

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice

Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale

Horizontal crimping machine/Presse horizontale

O180ED

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con touch-screen e encoder centesimale per tubi flessibili oleodinamici fino a 2" R2.
- *Crimping machine with touch-screen and centesimal encoder for 4SP flexible hydraulic hoses up to 2" R2.*
- *Presse avec écran tactile et encodeur centésimal pour flexibles hydrauliques jusqu'à 2" R2.*



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	200Ton *(220,46 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-80mm *(0,25"-3,14")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	92mm** *(3,62")*
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	1"*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	1.1/2"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	2"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	2"*
Velocità chiusura / *Close speed / Vitesse de sertissage*	35,3mm/sec
Velocità pressatura / *Crimp speed / Vitesse de sertissage*	2,2mm/sec
Velocità apertura / *Open speed / Vitesse d'ouverture*	10,3mm/sec
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+40mm *(1,57")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	122mm *(4,80")*
Motore / *Power / Moteur*	3kw *(4Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	700x520x810mm *(27,56"x20,47"x31,88")*
Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	182 Kg *(401,24 Lbs)*
Olio / *Oil / Huile*	45 L

☑ = di serie/ *standard/ de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☐ Pedale elettrico / *Electric pedal / Pédale électrique*	 ☑ Doppia velocità / *Double speed / Vitesse double*	 ☑ Controllo ED con Touch Screen da 7" / *ED control with 7" touch screen / Commande ED avec écran tactile 7"*
 ☑ Macchina silenziata / *Silent machine / Machine silencieuse*	 ☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio / *Aluminium Quick change handle / Changement rapide / poignée en aluminium*	 ☑ Cassetto portaoggetti / *Storage drawer / Tiroir de rangement*
 ☐ Voltaggio speciale / *Special voltage / Tension spéciale*	 ☐ Controllo forza e qualità / *Force and quality control / Contrôle de la force et de qualité*	 ☐ Battuta posteriore automatica / *Automatic rear stop / Arrêt arrière automatique*
 ☐ Base dispenser modulare / *Modular base dispenser / Panneau de rangement*	 ☐ Morsetti freni freon, marcatori e speciali / *Brakes, air conditioning dies marking dies and special dies / Mors de frein, d'air conditionné, marquage et spéciaux*	 ☐ Controllo forza crimpatura / *Crimp force control / Contrôle force de sertissage*
 ☐ Dispenser a cassetto / *Dispenser drawer / Tiroir de rangement*	 ☐ Multistep / *Multistep / Multistep*	 ☐ Telecamera / *Camera / Caméra*
 ☐ Dispenser portatile / *Portable dispenser / Panneau rangement portable*	5.0 Industry ☐ Kit industria 5.0 / *Industry 5.0 kit / Kit Industrie 5.0*	 ☐ Barcode scanner / ☐ Barcode scanner bluetooth / ☐ Lecteur de barres-codes

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69#	80**							
L (mm)	60	60	60	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	85	85	85	90	90	90								

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
# Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale

Horizontal crimping machine/Presse horizontale

O250E 12VDC
O250B 12VDC


MADE IN ITALY

CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con comandi elettrici 12Vdc e indicatore di quota analogico, per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 2" R2.
- *Crimping machine with 12Vdc electrical control and analog measuring micrometer, which is suitable for flexible hydraulic hoses up to 2" R2.*
- *Presse à commande électrique 12Vdc et indicateur de hauteur analogique, pour la connexion de tuyaux flexibles oléodynamiques fino à 2" R2.*


New Product

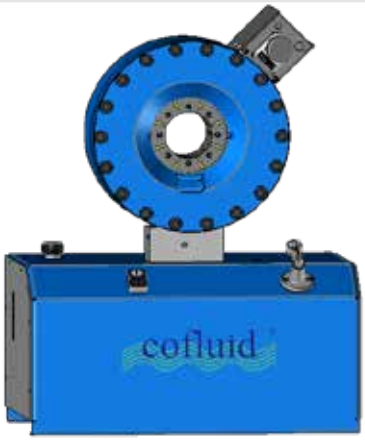

O250E12VDC

con base di supporto/

with support base /base de soutien



O250B12VDC

con centralina separata/

with separate control unit /avec unité de commande séparée

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*


Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	250Ton *(275,57 US TONS)*
Range di pressatura/*Operating range/Plage de sertissage*	6,5-80mm *(0,25"-3,14")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	92mm** *(3,62")*
Tubo 6 spirali /*6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	1.1/4"*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	1.1/2"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	2"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	2.1/4"*
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+48,5mm *(1,9")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	130mm *(5,11")*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	12 Vdc
Olio / *Oil / Huile*	6 L
O250E12VDC:	
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	555x400x720mm *(21,85"x15,74"x28,3")*
Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	104 Kg *(229,2 Lbs)*
O250B12VDC:	
A: Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	290x257x516mm *(11,41"x10,11"x20,3"))*
A: Peso / *Weight / Poids*	75 Kg *(165,3 Lbs)*
B: Dimensione LxPxH / *dimensions LxWxH*	502x215x220mm*(19,76"x8,46"x8,66")*
B: Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	15 Kg *(33 Lbs)*

A = Testa di pressatura / *Crimping head / Tête de retissage*

B = Centralina / *Control unit / Unitè de commande*

☑ = di serie/ *standard/ de série*







☑ Pressatura frontale
Frontal Crimping
Sertissage frontal



ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

☑  Testa stretta *Slim Head* *Tête étroite*	☑  Doppia velocità *Double speed* *Vitesse double*	☑  Macchina silenziata *Silent machine* *Machine silencieuse*
☐  Dispenser portatile *Portable dispenser* *Panneau rangement*	☐  Impugnatura cambio/rapido alluminio *Aluminium Quick change handle* *Changement rapide / poignée en aluminium*	☐  Morsetti marcatori *Marking dies* *Mors de marquage*
☐  Morsetti freni e aria condizionata *Brakes and air conditioning dies* *Mors de freinage et d'air conditionné*	☐  Morsetti speciali *Special dies* *Mors spéciaux*	☐  Pedale elettrico *Electric pedal* *Pédale électrique*
☐  Battuta posteriore fissa *Fixed rear stop* *Butée arrière fixe*	☐  Adattatore base dispenser (O250E12VDC) *Base dispenser adapter (O250E12VDC)* *Adaptateur de base de distributeur (O250E12VDC)*	☐  Base dispenser modulare (O250E12VDC) *Modular base dispenser (O250E12VDC)* *Panneau de rangement (O250E12VDC)*
☐	☐	☐
☐	☐	☐

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69#	80**							
L (mm)	60	60	60	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	85	85	85	90	90	90								

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice

Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale

Horizontal crimping machine/Presse horizontale

O250E

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con comandi elettrici ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 2" R2.
- *Crimping machine with electrical control which is suitable for flexible hydraulic hoses up to 2" R2.*
- *Presse à commandes électriques idéale pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 2" R2.*




SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	250Ton *(275,57 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-80mm *(0,25"-3,14")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	92mm** *(3,62")*
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	1.1/4"*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	1.1/2"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	2"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	2.1/4"*
Velocità chiusura / *Close speed / Vitesse de sertissage*	12mm/sec
Velocità pressatura / *Crimp speed / Vitesse de sertissage*	1mm/sec
Velocità apertura / *Open speed / Vitesse d'ouverture*	34,4mm/sec
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+48,5mm *(1,9")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	130mm *(5,11")*
Motore / *Power / Moteur*	1,5kw *(2Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	500x360x680mm *(14,18"x19.69"x 26,77")*
Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	115 Kg *(253,55 Lbs)*
Olio / *Oil / Huile*	15 L

☑ = di serie/ *standard/ de série*







☑ Pressatura frontale
Frontal Crimping
Sertissage frontal



ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

☑  Controllo "E" *"E" Control* *Contrôle "E"*	☑  Doppia velocità *Double speed* *Vitesse double*	☑  Macchina silenziata *Silent machine* *Machine silencieuse*
☑  Testa stretta *Slim Head* *Tête étroite*	☐  Impugnatura cambio/rapido alluminio *Aluminium Quick change handle* *Changement rapide / poignée en aluminium*	☐  Battuta posteriore fissa *Fixed rear stop* *Butée arrière fixe*
☐ Voltaggio speciale *Special voltage* *Tension spéciale*	☐  Morsetti speciali *Special dies* *Mors spéciaux*	☐  Morsetti freni e aria condizionata *Brakes and air conditioning dies* *Mors de freinage et d'air conditionné*
☐  Dispenser portatile *Portable dispenser* *Panneau rangement*	☐  Morsetti marcatori *Marking dies* *Mors de marquage*	☐  Base dispenser modulare *Modular base dispenser* *Panneau de rangement*
☐  Adattatore base dispenser *Base dispenser adapter* *Adaptateur de base de distributeur*	☐  Pedale elettrico *Electric pedal* *Pédale électrique*	☐
☐	☐	☐

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69#	80**							
L (mm)	60	60	60	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	85	85	85	90	90	90									

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
# Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale

Horizontal crimping machine/Presse horizontale

O250EL

MADE IN ITALY

CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con comandi elettrici ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 2" R2.
- *Crimping machine with electrical control which is suitable for flexible hydraulic hoses up to 2" R2.*
- *Presse à commandes électriques idéale pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 2" R2.*




☑ = di serie / *standard / de série*

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	250Ton *(275,57 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-80mm *(0,25"-3,14")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	92mm** *(3,62")*
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	1.1/4"*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	1.1/2"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	2"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	2.1/4"*
Velocità chiusura / *Close speed / Vitesse de sertissage*	21mm/sec
Velocità pressatura / *Crimp speed / Vitesse de sertissage*	2mm/sec
Velocità apertura / *Open speed / Vitesse d'ouverture*	34,4mm/sec
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+48,5mm *(1,9")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	130mm *(5,11")*
Motore / *Power / Moteur*	3kw *(4Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	700x520x810mm *(27,56"x20,47"x31,88")*
Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	183 Kg *(403,44 Lbs)*
Olio / *Oil / Huile*	45 L






☑ Pressatura frontale
Frontal Crimping
Sertissage frontal



ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☑ Testa stretta / *Slim Head* / *Tête étroite*	 ☑ Doppia velocità / *Double speed* / *Vitesse double*	 ☑ Controllo "EL" / *"EL" Control* / *Contrôle "EL"*
 ☑ Macchina silenziata / *Silent machine* / *Machine silencieuse*	 ☑ Regolazione riapertura automatica testa di pressatura / *Automatic opening adjustment* / *Réglage automatique de la réouverture de la tête de sertissage*	 ☑ Cassetto portaoggetti / *Storage drawer* / *Tiroir de rangement*
 ☐ Voltaggio speciale / *Special voltage* / *Tension spéciale*	 ☐ Morsetti speciali / *Special dies* / *Mors spéciaux*	 ☐ Battuta posteriore automatica / *Automatic rear stop* / *Arrêt arrière automatique*
 ☐ Base dispenser modulare / *Modular base dispenser* / *Panneau de rangement*	 ☐ Morsetti marcatori / *Marking dies* / *Mors de marquage*	 ☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio / *Aluminium Quick change handle* / *Changement rapide / poignée en aluminium*
 ☐ Dispenser a cassetto / *Dispenser drawer* / *Tiroir de rangement*	 ☐ Morsetti freni e aria condizionata / *Brakes and air conditioning dies* / *Mors de freinage et d'air conditionné*	 ☐ Battuta posteriore fissa / *Fixed rear stop* / *Butée arrière fixe*
 ☐ Dispenser portatile / *Portable dispenser* / *Panneau rangement portable*	 ☐ Telecamera / *Camera* / *Caméra*	 ☐ Pedale elettrico / *Electric pedal* / *Pédale électrique*

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69#	80**							
L (mm)	60	60	60	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	85	85	85	90	90	90								

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
# Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale

Horizontal crimping machine/Presse horizontale

O250ELD

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con display grafico e encoder centesimale per tubi flessibili oleodinamici fino a 2" R2.
- *Press with graphic display and centesimal encoder for hydraulic hoses up to 2" R2.*
- *Presse avec affichage graphique et encodeur centesimale pour tuyaux flexibles oléodynamiques jusqu'à 2" R2.*

New Product




☑ = di serie / *standard / de série*

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	250Ton *(275,57 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-80mm *(0,25"-3,14")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	92mm** *(3,62")*
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	1.1/4"*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	1.1/2"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	2"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	2.1/4"*
Velocità chiusura / *Close speed / Vitesse de sertissage*	21mm/sec
Velocità pressatura / *Crimp speed / Vitesse de sertissage*	2mm/sec
Velocità apertura / *Open speed / Vitesse d'ouverture*	34,4mm/sec
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+48,5mm *(1,9")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	130mm *(5,11")*
Motore / *Power / Moteur*	3kw *(4Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	700x520x810mm *(27,56"x20,47"x31,88")*
Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	183 Kg *(403,44 Lbs)*
Olio / *Oil / Huile*	45 L






☑ Pressatura frontale
Frontal Crimping
Sertissage frontal



ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☑ Testa stretta / *Slim Head* / *Tête étroite*	 ☑ Doppia velocità / *Double speed* / *Vitesse double*	 ☑ Controllo "ELD" / *"ELD" Control* / *Contrôle "ELD"*
 ☑ Macchina silenziata / *Silent machine* / *Machine silencieuse*	 ☑ Regolazione riapertura automatica testa di pressatura / *Automatic opening adjustment* / *Réglage automatique de la réouverture de la tête de sertissage*	 ☑ Cassetto portaoggetti / *Storage drawer* / *Tiroir de rangement*
 ☐ Voltaggio speciale / *Special voltage* / *Tension spéciale*	 ☐ Morsetti speciali / *Special dies* / *Mors spéciaux*	 ☐ Battuta posteriore automatica / *Automatic rear stop* / *Arrêt arrière automatique*
 ☐ Base dispenser modulare / *Modular base dispenser* / *Panneau de rangement*	 ☐ Morsetti marcatori / *Marking dies* / *Mors de marquage*	 ☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio / *Aluminium Quick change handle* / *Changement rapide / poignée en aluminium*
 ☐ Dispenser a cassetto / *Dispenser drawer* / *Tiroir de rangement*	 ☐ Morsetti freni e aria condizionata / *Brakes and air conditioning dies* / *Mors de freinage et d'air conditionné*	 ☐ Battuta posteriore fissa / *Fixed rear stop* / *Butée arrière fixe*
 ☐ Dispenser portatile / *Portable dispenser* / *Panneau rangement portable*	 ☐ Telecamera / *Camera* / *Caméra*	 ☐ Pedale elettrico / *Electric pedal* / *Pédale électrique*

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69#	80**							
L (mm)	60	60	60	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	85	85	85	90	90	90								

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
# Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale

Horizontal crimping machine/Presse horizontale

O250ED

MADE IN ITALY

CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con touch-screen e encoder centesimale per tubi flessibili oleodinamici fino a 2" R2.
- *Crimping machine with touch-screen and centesimal encoder for flexible hydraulic hoses up to* 2" R2.
- *Presse avec écran tactile et encodeur centésimal pour flexibles hydrauliques jusqu'à* 2" R2.




☑ = di serie/ *standard/ de série*

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	250Ton *(275,57 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-80mm *(0,25"-3,14")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	92mm** *(3,62")*
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	1.1/4"*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	1.1/2"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	2"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	2.1/4"*
Velocità chiusura / *Close speed / Vitesse de sertissage*	21mm/sec
Velocità pressatura / *Crimp speed / Vitesse de sertissage*	2mm/sec
Velocità apertura / *Open speed / Vitesse d'ouverture*	34,4mm/sec
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+48,5mm *(1,9")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	130mm *(5,11")*
Motore / *Power / Moteur*	3kw *(4Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	700x520x810mm *(27,56"x20,47"x31,88")*
Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	187 Kg *(412,26 Lbs)*
Olio / *Oil / Huile*	45 L






☑ Pressatura frontale
Frontal Crimping
Sertissage frontal



ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☐ Pedale elettrico / *Electric pedal* / *Pédale électrique*	 ☑ Doppia velocità / *Double speed* / *Vitesse double*	 ☑ Controllo ED con Touch Screen da 7" / *ED control with 7" touch screen* / *Commande ED avec écran tactile 7"*
 ☑ Macchina silenziata / *Silent machine* / *Machine silencieuse*	 ☑ Testa stretta / *Slim Head* / *Tête étroite*	 ☑ Cassetto portaoggetti / *Storage drawer* / *Tiroir de rangement*
 ☐ Voltaggio speciale / *Special voltage* / *Tension spéciale*	 ☐ Controllo forza e qualità / *Force and quality control* / *Contrôle de la force et de qualité*	 ☐ Battuta posteriore automatica / *Automatic rear stop* / *Arrêt arrière automatique*
 ☐ Base dispenser modulare / *Modular base dispenser* / *Panneau de rangement*	 ☐ Morsetti freni freon, marcatori e speciali / *Brakes, air conditioning dies marking dies and special dies* / *Mors de frein, d'air conditionné, marquage et spéciaux*	 ☐ Controllo forza crimpatura / *Crimp force control* / *Contrôle force de sertissage*
 ☐ Dispenser a cassetto / *Dispenser drawer* / *Tiroir de rangement*	 ☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio / *Aluminium Quick change handle* / *Changement rapide / poignée en aluminium*	 ☐ Kit industria 5.0 / *Industry 5.0 kit* / *Kit Industrie 5.0*
 ☐ Dispenser portatile / *Portable dispenser* / *Panneau rangement portable*	 ☐ Multistep  ☐ Telecamera/ *Camera/ Caméra*	 ☐ Barcode scanner / Barcode scanner bluetooth / Lecteur de barres-codes

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69#	80**							
L (mm)	60	60	60	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	85	85	85	90	90	90								

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
# Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale

Horizontal crimping machine/Presse horizontale

O260E

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico per tubi flessibili oleodinamici fino a 2.1/2" R2.
- *Crimping machine with electrical control and analog measuring micrometer for 4SP flexible hydraulic hoses up to 2.1/2" R2.*
- *Presse à commandes électriques et indicateur de hauter analogique pour flexibles hydrauliques jusqu'à 2.1/2" R2.*



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	290Ton *(319 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-94mm *(0,25"-3,70")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	106mm** *(4,17")*
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	1.1/2"*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	2"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	2.1/2"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	3"*
Velocità chiusura / *Close speed / Vitesse de fermeture*	24,6mm/sec
Velocità pressatura / *Crimp speed / Vitesse de sertissage*	1,5mm/sec
Velocità apertura / *Open speed / Vitesse d'ouverture*	18,5mm/sec
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+46mm *(1,81")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	144mm *(5,66")*
Motore / *Power / Moteur*	4kw *(5,5Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	700x550x880mm *(27,56"x21,65"x34,64")*
Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	250 kg *(551,16 Lbs)*
Olio / *Oil / Huile*	45 L

☑ = di serie/ *standard/ de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

☑  Controllo "E" *"E" Control* *Contrôle "E"*	☑  Doppia velocità *Double speed* *Vitesse double*	☑  Macchina silenziata *Silent machine* *Machine silencieuse*
☑  Cassetto portaoggetti *Storage drawer* *Tiroir de rangement*	☐  Pedale elettrico *Electric pedal* *Pédale électrique*	☐  Battuta posteriore fissa *Fixed rear stop* *Butée arrière fixe*
☐  Dispenser a cassetto *Dispenser drawer* *Tiroir de rangement*	☐  Morsetti speciali *Special dies* *Mors spéciaux*	☐  Voltaggio speciale *Special voltage* *Tension spéciale*
☐  Base dispenser modulare *Modular base dispenser* *Panneau de rangement*	☐  Morsetti marcatori *Marking dies* *Mors de marquage*	☐  Morsetti freni e aria condizionata *Brakes and air conditioning dies* *Mors de freinage et d'air conditionné*
☐  Impugnatura cambio/rapido alluminio *Aluminium Quick change handle* *Changement rapide / poignée en aluminium*	☐  Telecamera *Camera* *Caméra*	☐  Dispenser portatile *Portable dispenser* *Panneau rangement portable*
☐	☐	☐

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	94**				
L (mm)	60	60 90	60 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	90	90	100	100	100	105	105	105	105					

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
# Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale

Horizontal crimping machine/Presse horizontale

O260EL

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico per tubi flessibili oleodinamici fino a 2.1/2" R2.
- *Crimping machine with electrical control and analog measuring micrometer for 4SP flexible hydraulic hoses up to 2.1/2" R2.*
- *Presse à commandes électriques et indicateur de hauter analogique pour flexibles hydrauliques jusqu'à 2.1/2" R2.*



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	290Ton *(319 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-94mm *(0,25"-3,70")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	106mm** *(4,17")*
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	1.1/2"*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	2"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	2.1/2"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	3"*
Velocità chiusura / *Close speed / Vitesse de fermeture*	24,6mm/sec
Velocità pressatura / *Crimp speed / Vitesse de sertissage*	1,5mm/sec
Velocità apertura / *Open speed / Vitesse d'ouverture*	18,5mm/sec
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+46mm *(1,81")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	144mm *(5,66")*
Motore / *Power / Moteur*	4kw *(5,5Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	700x550x880mm *(27,56"x21,65"x34,64")*
Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	250kg *(551,16 Lbs)*
Olio / *Oil / Huile*	45 L

☑ = di serie/ *standard/ de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☐ Pedale elettrico *Electric pedal* *Pédale électrique*	 ☑ Doppia velocità *Double speed* *Vitesse double*	 ☑ Controllo "EL" *"EL" Control* *Contrôle "EL"*
dB ☑ Macchina silenziata *Silent machine* *Machine silencieuse*	 ☑ Regolazione riapertura automatica testa di pressatura *Automatic opening adjustment* *Réglage automatique de la réouverture de la tête de sertissage*	 ☑ Cassetto portaoggetti *Storage drawer* *Tiroir de rangement*
 ☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio *Aluminium Quick change handle* *Changement rapide / poignée en aluminium*	 ☐ Morsetti speciali *Special dies* *Mors spéciaux*	 ☐ Battuta posteriore automatica *Automatic rear stop* *Arrêt arrière automatique*
 ☐ Base dispenser modulare *Modular base dispenser* *Panneau de rangement*	 ☐ Morsetti marcatori *Marking dies* *Mors de marquage*	 ☐ Battuta posteriore fissa *Fixed rear stop* *Butée arrière fixe*
 ☐ Dispenser a cassetto *Dispenser drawer* *Tiroir de rangement*	 ☐ Morsetti freni e aria condizionata *Brakes and air conditioning dies* *Mors de freinage et d'air conditionné*	 ☐ Voltaggio speciale *Special voltage* *Tension spéciale*
 ☐ Telecamera *Camera* *Caméra*	 ☐ Dispenser portatile *Portable dispenser* *Panneau rangement portable*	☐

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	94**				
L (mm)	60	60 90	60 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	90	90	100	100	100	105	105	105	105					

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
# Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale O260ELD

Horizontal crimping machine/Presse horizontale

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con display grafico e encoder centesimale per tubi flessibili oleodinamici fino a 2.1/2" R2.
- *Press with graphic display and centesimal encoder for hydraulic hoses up to 2.1/2" R2.*
- *Presse avec affichage graphique et encodeur centesimale pour tuyaux flexibles oléodynamiques jusqu'à 2.1/2" R2.*



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	290Ton *(319 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-94mm *(0,25"-3,70")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	106mm** *(4,17")*
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	1.1/2"*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	2"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	2.1/2"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	3"*
Velocità chiusura / *Close speed / Vitesse de fermeture*	24,6mm/sec
Velocità pressatura / *Crimp speed / Vitesse de sertissage*	1,5mm/sec
Velocità apertura / *Open speed / Vitesse d'ouverture*	18,5mm/sec
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+46mm *(1,81")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	144mm *(5,66")*
Motore / *Power / Moteur*	4kw *(5,5Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	700x550x880mm *(27,56"x21,65"x34,64")*
Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	250kg *(551,16 Lbs)*
Olio / *Oil / Huile*	45 L

☑ = di serie/ *standard/ de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☐ Pedale elettrico *Electric pedal* *Pédale électrique*	 ☑ Doppia velocità *Double speed* *Vitesse double*	 ☑ Controllo "ELD" *"ELD" Control* *Contrôle "ELD"*
dB ☑ Macchina silenziata *Silent machine* *Machine silencieuse*	 ☑ Regolazione riapertura automatica testa di pressatura *Automatic opening adjustment* *Réglage automatique de la réouverture de la tête de sertissage*	 ☑ Cassetto portaoggetti *Storage drawer* *Tiroir de rangement*
 ☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio *Aluminium Quick change handle* *Changement rapide / poignée en aluminium*	 ☐ Morsetti speciali *Special dies* *Mors spéciaux*	 ☐ Battuta posteriore automatica *Automatic rear stop* *Arrêt arrière automatique*
 ☐ Base dispenser modulare *Modular base dispenser* *Panneau de rangement*	 ☐ Morsetti marcatori *Marking dies* *Mors de marquage*	 ☐ Battuta posteriore fissa *Fixed rear stop* *Butée arrière fixe*
 ☐ Dispenser a cassetto *Dispenser drawer* *Tiroir de rangement*	 ☐ Morsetti freni e aria condizionata *Brakes and air conditioning dies* *Mors de freinage et d'air conditionné*	 ☐ Voltaggio speciale *Special voltage* *Tension spéciale*
 ☐ Telecamera *Camera* *Caméra*	 ☐ Dispenser portatile *Portable dispenser* *Panneau rangement portable*	☐

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	94**				
L (mm)	60	60 90	60 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	90	90	100	100	100	105	105	105	105					

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
# Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale

Horizontal crimping machine/Presse horizontale

O260ED

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con touch-screen e encoder centesimale per tubi flessibili oleodinamici fino a 2.1/2" R2.
- *Crimping machine with touch-screen and centesimal encoder for 4SP flexible hydraulic hoses up to 2.1/2 R2".*
- *Presse avec écran tactile et encodeur centésimal pour flexibles hydrauliques jusqu'à 2.1/2"* R2.



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	290Ton *(319 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-94mm *(0,25"-3,70")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	106mm** *(4,17")*
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	1.1/2"*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	2"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	2.1/2"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	3"*
Velocità chiusura / *Close speed / Vitesse de fermeture*	24,6mm/sec
Velocità pressatura / *Crimp speed / Vitesse de sertissage*	1,5mm/sec
Velocità apertura / *Open speed / Vitesse d'ouverture*	18,5mm/sec
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+46mm *(1,81")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	144mm *(5,66")*
Motore / *Power / Moteur*	4kw *(5,5Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	700x550x880mm *(27,56"x21,65"x34,64")*
Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	256 kg *(564,38 Lbs)*
Olio / *Oil / Huile*	45 L

☑ = di serie/ *standard/ de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

☐  Pedale elettrico *Electric pedal* *Pédale électrique*	☑  Doppia velocità *Double speed* *Vitesse double*	☑  Controllo ED con Touch Screen da 7" *ED control with 7" touch screen* *Commande ED avec écran tactile 7"*
☑  Macchina silenziata *Silent machine* *Machine silencieuse*	☑  Cassetto portaoggetti *Storage drawer* *Tiroir de rangement*	☐  Telecamera *Camera* *Caméra*
☐  Impugnatura cambio/rapido alluminio *Aluminium Quick change handle* *Changement rapide / poignée en aluminium*	☐  Controllo forza e qualità *Force and quality control* *Contrôle de la force et de qualité*	☐  Battuta posteriore automatica *Automatic rear stop* *Arrêt arrière automatique*
☐  Base dispenser modulare *Modular base dispenser* *Panneau de rangement*	☐  Morsetti freni freon, marcatori e speciali *Brakes, air conditioning dies marking dies and special dies* *Mors de frein, d'air conditionné, marquage et spéciaux*	☐  Controllo forza crimpatura *Crimp force control* *Contrôle force de sertissage*
☐  Dispenser a cassetto *Dispenser drawer* *Tiroir de rangement*	☐  Multistep *Multistep* *Multistep*	☐  Kit industria 5.0 *Industry 5.0 kit* *Kit Industrie 5.0*
☐  Voltaggio speciale *Special voltage* *Tension spéciale*	☐  Barcode scanner Barcode scanner bluetooth Lecteur de barres-codes	☐ ☐

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	94**				
L (mm)	60	60 90	60 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	90	90	100	100	100	105	105	105	105					

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice

Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale

Horizontal crimping machine/Presse horizontale

O320EL

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico per tubi flessibili oleodinamici fino a 2.1/2" R2.
- *Crimping machine with electrical control and analog measuring micrometer for R2 flexible hydraulic hoses up to 2.1/2".*
- *Presse à commandes électriques et indicateur de hauter analogique pour flexibles hydrauliques jusqu'à 2.1/2" R2.*


New Product



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	320Ton *(352 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-94mm *(0,25"-3,70")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	107mm** *(4,21")*
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	2"*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	2.1/4"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	2.1/2"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	3"*
Velocità chiusura / *Close speed / Vitesse de fermeture*	22mm/sec
Velocità pressatura / *Crimp speed / Vitesse de sertissage*	2mm/sec
Velocità apertura / *Open speed / Vitesse d'ouverture*	35mm/sec
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+53mm *(2,08")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	152mm *(5,98")*
Motore / *Power / Moteur*	4kw *(5,5Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	700x550x880mm *(27,56"x21,65"x34,64")*
Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	221 kg *(487,22 Lbs)*
Olio / *Oil / Huile*	45 L





Pressatura frontale
Frontal Crimping
Sertissage frontal



☑ = di serie/ *standard/ de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

☐ Pedale elettrico *Electric pedal* *Pédale électrique*	☑ Doppia velocità *Double speed* *Vitesse double*	☑ Controllo "EL" *"EL" Control* *Contrôle "EL"*
☑ Macchina silenziata *Silent machine* *Machine silencieuse*	☑ Ingrassatura centralizzata in un solo punto *Centralized greasing in one point* *Graissage centralisé en un point*	☑ Regolazione riapertura automatica testa di pressatura *Automatic opening adjustment* *Réglage automatique de la réouverture de la tête de sertissage*
☑ Testa stretta *Slim Head* *Tête étroite*	☑ Cassetto portaoggetti *Storage drawer* *Tiroir de rangement*	☐ Ingrassaggio automatico *Automatic greasing* *Graissage automatique*
☐ Dispenser a cassetto *Dispenser drawer* *Tiroir de rangement*	☐ Base dispenser modulare *Modular base dispenser* *Panneau de rangement portable*	☐ Specchio retrovisore *Rearwiew mirror* *Rétroviseur*
☐ Dispenser portatile *Portable dispenser* *Panneau rangement portable*	☐ Morsetti freni e aria condizionata *Brakes and air conditioning dies* *Mors de freinage et d'air conditionné*	☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio *Aluminium Quick change handle* *Changement rapide / poignée en aluminium*
☐ Voltaggio speciale *Special voltage* *Tension spéciale*	☐ Morsetti marcatori e speciali *Marking and special dies* *Mors marquage et spéciaux*	☐ Battuta posteriore automatica *Automatic rear stop* *Arrêt arrière automatique*

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	94**				
L (mm)	60	60 90	60 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	90	90	100	100	100	105	105	105	105					

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
# Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale O320ELD

Horizontal crimping machine/Presse horizontale

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con display grafico e encoder centesimale per tubi flessibili oleodinamici fino a 2.1/2" R2.
- *Press with graphic display and centesimal encoder for hydraulic hoses up to 2.1/2" R2.*
- *Presse avec affichage graphique et encodeur centesimale pour tuyaux flexibles oléodynamiques jusqu'à 2.1/2" R2.*


New Product



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	320Ton *(352 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-94mm *(0,25"-3,70")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	107mm** *(4,21")*
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	2"*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	2.1/4"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	2.1/2"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	3"*
Velocità chiusura / *Close speed / Vitesse de fermeture*	22mm/sec
Velocità pressatura / *Crimp speed / Vitesse de sertissage*	2mm/sec
Velocità apertura / *Open speed / Vitesse d'ouverture*	35mm/sec
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+53mm *(2,08")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	152mm *(5,98")*
Motore / *Power / Moteur*	4kw *(5,5Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	700x550x880mm *(27,56"x21,65"x34,64")*
Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	221 kg *(487,22 Lbs)*
Olio / *Oil / Huile*	45 L





Pressatura frontale
Frontal Crimping
Sertissage frontal



☑ = di serie/ *standard/ de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☐ Pedale elettrico / *Electric pedal* / *Pédale électrique*	 ☑ Doppia velocità / *Double speed* / *Vitesse double*	 ☑ Controllo "ELD" / *"ELD" Control* / *Contrôle "ELD"*
dB ☑ Macchina silenziata / *Silent machine* / *Machine silencieuse*	GRASSO GREASE ☑ Ingrassatura centralizzata in un solo punto / *Centralized greasing in one point* / *Graissage centralisé en un point*	 ☑ Regolazione riapertura automatica testa di pressatura / *Automatic opening adjustment* / *Réglage automatique de la réouverture de la tête de sertissage*
 ☑ Testa stretta / *Slim Head* / *Tête étroite*	 ☑ Cassetto portaoggetti / *Storage drawer* / *Tiroir de rangement*	GRASSO GREASE ☐ Ingrassaggio automatico / *Automatic greasing* / *Graissage automatique*
 ☐ Dispenser a cassetto / *Dispenser drawer* / *Tiroir de rangement*	 ☐ Base dispenser modulare / *Modular base dispenser* / *Panneau de rangement portable*	 ☐ Specchio retrovisore / *Rearwiew mirror* / *Rétroviseur*
 ☐ Dispenser portatile / *Portable dispenser* / *Panneau rangement portable*	 ☐ Morsetti freni e aria condizionata / *Brakes and air conditioning dies* / *Mors de freinage et d'air conditionné*	 ☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio / *Aluminium Quick change handle* / *Changement rapide / poignée en aluminium*
☐ Voltaggio speciale / *Special voltage* / *Tension spéciale*	 ☐ Morsetti marcatori e speciali / *Marking and special dies* / *Mors marquage et spéciaux*	 ☐ Battuta posteriore automatica / *Automatic rear stop* / *Arrêt arrière automatique*

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	94**				
L (mm)	60	60 90	60 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	90	90	100	100	100	105	105	105	105					

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
# Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale

Horizontal crimping machine/Presse horizontale

O320ED

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con touch-screen e encoder centesimale per tubi flessibili oleodinamici fino a 2.1/2 R2".
- *Crimping machine with touch-screen and centesimal encoder for flexible hydraulic hoses up to 2.1/2 R2".*
- *Presse avec écran tactile et encodeur centésimal pour flexibles hydrauliques jusqu'à 2.1/2 R2".*

New Product




☑ = di serie/ *standard/ de série*

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	320Ton *(352 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-94mm *(0,25"-3,70")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	107mm** *(4,21")*
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	2"*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	2.1/4"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	2.1/2"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	3"*
Velocità chiusura / *Close speed / Vitesse de fermeture*	22mm/sec
Velocità pressatura / *Crimp speed / Vitesse de sertissage*	2mm/sec
Velocità apertura / *Open speed / Vitesse d'ouverture*	35mm/sec
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+53mm *(2,08")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	152mm *(5,98")*
Motore / *Power / Moteur*	4kw *(5,5Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	700x550x880mm *(27,56"x21,65"x34,64")*
Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	221 kg *(487,22 Lbs)*
Olio / *Oil / Huile*	45 L






Pressatura frontale
Frontal Crimping
Sertissage frontal



ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☐ Pedale elettrico / *Electric pedal / Pédale électrique*	 ☑ Doppia velocità / *Double speed / Vitesse double*	 ☑ Controllo ED con Touch Screen da 7" / *ED control with 7" touch screen / Commande ED avec écran tactile 7"*
 ☑ Macchina silenziata / *Silent machine / Machine silencieuse*	 ☑ Testa stretta / *Slim Head / Tête étroite*	 ☐ Kit industria 5.0 / *Industry 5.0 kit / Kit Industrie 5.0*
 ☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio / *Aluminium Quick change handle / Changement rapide / poignée en aluminium*	 ☐ Morsetti speciali / *Special dies / Mors spéciaux*	 ☐ Battuta posteriore automatica / *Automatic rear stop / Arrêt arrière automatique*
 ☐ Base dispenser modulare / *Modular base dispenser / Panneau de rangement*	 ☐ Morsetti marcatori / *Marking dies / Mors marquage*	 ☐ Controllo forza crimpatura / *Crimp force control / Contrôle force de sertissage*
 ☐ Voltaggio speciale / *Special voltage / Tension spéciale*	 ☐ Morsetti freni e aria condizionata / *Brakes and air conditioning dies / Mors de freinage et d'air conditionné*	 ☐ Multistep / *Multistep / Multistep*
 ☐ Telecamera / *Camera / Caméra*	 ☐ Barcode scanner ☐ Barcode scanner bluetooth ☐ Lecteur de barres-codes	 ☐ Controllo forza e qualità / *Force and quality control / Contrôle de la force et de qualité*

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	94**				
L (mm)	60	60 90	60 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	90	90	100	100	100	105	105	105	105					

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
# Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale

Horizontal crimping machine/Presse horizontale

O330EL

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico per tubi flessibili oleodinamici fino a 3" R2.
- *Crimping machine with electrical control and analog measuring micrometer for R2 flexible hydraulic hoses up to 3".*
- *Presse à commandes électriques et indicateur de hauter analogique pour flexibles hydrauliques jusqu'à 3" R2.*



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	380Ton *(419 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-136mm *(0,25"-5,35")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	148mm** *(5,82")*
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	2"*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	2.1/2"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	3"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	4"*
Velocità chiusura / *Close speed / Vitesse de fermeture*	35,3mm/sec
Velocità pressatura / *Crimp speed / Vitesse de sertissage*	2,2mm/sec
Velocità apertura / *Open speed / Vitesse d'ouverture*	26,6mm/sec
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+55mm *(2,16")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	193mm *(7,59")*
Motore / *Power / Moteur*	5,5kw *(7,5Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	760x620x900mm *(29,92"x24,41"x35,43")*
Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	420 kg *(925,94 Lbs)*
Olio / *Oil / Huile*	60 L

☑ = di serie/ *standard/ de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☐ Pedale elettrico *Electric pedal* *Pédale électrique*	 ☑ Doppia velocità *Double speed* *Vitesse double*	 ☑ Controllo "EL" *"EL" Control* *Contrôle "EL"*
dB ☑ Macchina silenziata *Silent machine* *Machine silencieuse*	 ☑ Regolazione riapertura automatica testa di pressatura *Automatic opening adjustment* *Réglage automatique de la réouverture de la tête de sertissage*	 ☐ Telecamera *Camera* *Caméra*
 ☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio *Aluminium Quick change handle* *Changement rapide / poignée en aluminium*	 ☐ Morsetti speciali *Special dies* *Mors spéciaux*	 ☐ Battuta posteriore automatica *Automatic rear stop* *Arrêt arrière automatique*
 ☐ Base dispenser modulare *Modular base dispenser* *Panneau de rangement*	 ☐ Morsetti marcatori *Marking dies* *Mors marquage*	 ☐ Battuta posteriore fissa *Fixed rear stop* *Butée arrière fixe*
 ☐ Voltaggio speciale *Special voltage* *Tension spéciale*	 ☐ Morsetti freni e aria condizionata *Brakes and air conditioning dies* *Mors de freinage et d'air conditionné*	☐
☐	☐	☐

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84	92	100	108	116	120	126#	136**
L (mm)	60	60 90	60 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	90	90	100 120	100 120	100 120	105 120	105 120	105 120	105 120	120	120	120	120	120	120	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
# Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale O330ELD

Horizontal crimping machine/Presse horizontale

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con display grafico e encoder centesimale per tubi flessibili oleodinamici fino a 3" R2.
- *Press with graphic display and centesimal encoder for hydraulic hoses up to 3" R2.*
- *Presse avec affichage graphique et encodeur centesimale pour tuyaux flexibles oléodynamiques jusqu'à 3" R2.*



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	380Ton *(419 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-136mm *(0,25"-5,35")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	148mm** *(5,82")*
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	2"*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	2.1/2"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	3"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	4"*
Velocità chiusura / *Close speed / Vitesse de fermeture*	35,3mm/sec
Velocità pressatura / *Crimp speed / Vitesse de sertissage*	2,2mm/sec
Velocità apertura / *Open speed / Vitesse d'ouverture*	26,6mm/sec
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+55mm *(2,16")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	193mm *(7,59")*
Motore / *Power / Moteur*	5,5kw *(7,5Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	760x620x900mm *(29,92"x24,41"x35,43")*
Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	420 kg *(925,94 Lbs)*
Olio / *Oil / Huile*	60 L

☑ = di serie/ *standard/ de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☐ Pedale elettrico / *Electric pedal / Pédale électrique*	 ☑ Doppia velocità / *Double speed / Vitesse double*	 ☑ Controllo "ELD" / *"ELD" Control / Contrôle "ELD"*
 ☑ Macchina silenziata / *Silent machine / Machine silencieuse*	 ☑ Regolazione riapertura automatica testa di pressatura / *Automatic opening adjustment / Réglage automatique de la réouverture de la tête de sertissage*	 ☐ Telecamera / *Camera / Caméra*
 ☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio / *Aluminium Quick change handle / Changement rapide / poignée en aluminium*	 ☐ Morsetti speciali / *Special dies / Mors spéciaux*	 ☐ Battuta posteriore automatica / *Automatic rear stop / Arrêt arrière automatique*
 ☐ Base dispenser modulare / *Modular base dispenser / Panneau de rangement*	 ☐ Morsetti marcatori / *Marking dies / Mors marquage*	 ☐ Battuta posteriore fissa / *Fixed rear stop / Butée arrière fixe*
 ☐ Voltaggio speciale / *Special voltage / Tension spéciale*	 ☐ Morsetti freni e aria condizionata / *Brakes and air conditioning dies / Mors de freinage et d'air conditionné*	☐
☐	☐	☐

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84	92	100	108	116	120	126#	136**
L (mm)	60	60 90	60 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	90	90	100 120	100 120	100 120	105 120	105 120	105 120	105 120	120	120	120	120	120	120	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
# Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale

Horizontal crimping machine/Presse horizontale

O330ED

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con touch-screen e encoder centesimale per tubi flessibili oleodinamici fino a 3" R2.
- *Crimping machine with touch-screen and centesimal encoder for flexible hydraulic hoses up to 3" R2.*
- *Presse avec écran tactile et encodeur centésimal pour flexibles hydrauliques jusqu'à 3" R2.*



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	380Ton *(419 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-136mm *(0,25"-5,35")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	148mm** *(5,82")*
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	2"*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	2.1/2"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	3"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	4"*
Velocità chiusura / *Close speed / Vitesse de fermeture*	35,3mm/sec
Velocità pressatura / *Crimp speed / Vitesse de sertissage*	2,2mm/sec
Velocità apertura / *Open speed / Vitesse d'ouverture*	26,6mm/sec
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+55mm *(2,16")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	193mm *(7,59")*
Motore / *Power / Moteur*	5,5kw *(7,5Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	760x620x900mm *(29,92"x24,41"x35,43")*
Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	425 kg *(936,96 Lbs)*
Olio / *Oil / Huile*	60 L

☑ = di serie/ *standard/ de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

☐ Pedale elettrico *Electric pedal* *Pédale électrique*	☑ Doppia velocità *Double speed* *Vitesse double*	☑ Controllo ED con Touch Screen da 7" *ED control with 7" touch screen* *Commande ED avec écran tactile 7"*
☑ Macchina silenziata *Silent machine* *Machine silencieuse*	☐ Controllo forza e qualità *Force and quality control* *Contrôle de la force et de qualité*	☐ Kit industria 5.0 *Industry 5.0 kit* *Kit Industrie 5.0*
☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio *Aluminium Quick change handle* *Changement rapide / poignée en aluminium*	☐ Morsetti speciali *Special dies* *Mors spéciaux*	☐ Battuta posteriore automatica *Automatic rear stop* *Arrêt arrière automatique*
☐ Base dispenser modulare *Modular base dispenser* *Panneau de rangement*	☐ Morsetti marcatori *Marking dies* *Mors marquage*	☐ Controllo forza crimpatura *Crimp force control* *Contrôle force de sertissage*
☐ Voltaggio speciale *Special voltage* *Tension spéciale*	☐ Morsetti freni e aria condizionata *Brakes and air conditioning dies* *Mors de freinage et d'air conditionné*	☐ Multistep *Multistep* *Multistep*
☐ Telecamera *Camera* *Caméra*	☐ Barcode scanner ☐ Barcode scanner bluetooth ☐ Lecteur de barres-codes	☐

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84	92	100	108	116	120	126#	136**
L (mm)	60	60 90	60 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	90	90	100 120	100 120	100 120	105 120	105 120	105 120	105 120	120	120	120	120	120	120	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
# Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment


Kit modulare base dispenser

Modular kit base dispenser/Kit distributeur de base modulaire


MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*


- Trasforma o componi la tua base dispenser come vuoi con i nuovi "Modular Kit".
- *Create or transform your base dispenser thanks to the "New Modular Kit".*
- *Créez ou transformez votre meuble de rangement avec les nouveaux "Kit Modulaire".*

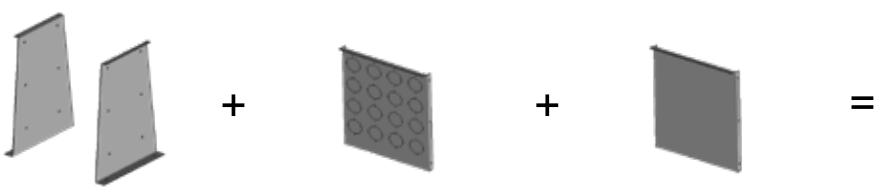


- Base dispenser con pannello frontale portamorsetti e pannello posteriore neutro.
- *Dispenser base with frontal dies holder and rear neutral panel.*
- *Armoire de rangement avec panneau frontal porte-mors et panneau arrière neutre.*




BDKMN10

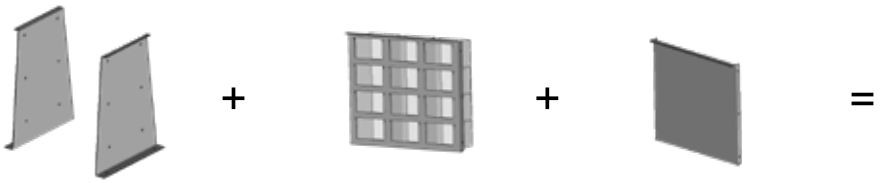


- Base dispenser con pannello frontale portaoggetti e pannello posteriore neutro
- *Dispenser base with frontal storage panel and rear neutral panel.*
- *Meuble de rangement avec panneau frontal de rangement et panneau arrière neutre.*




BDKCN10

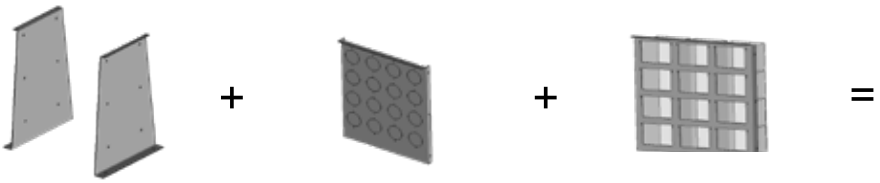

- Base dispenser con pannello frontale portamorsetti e pannello posteriore portaoggetti.
- *Dispenser base with frontal dies holder and rear storage panel.*
- *Meuble de rangement avec panneau frontal porte-mors et panneau arrière de rangement.*



BDKMC10

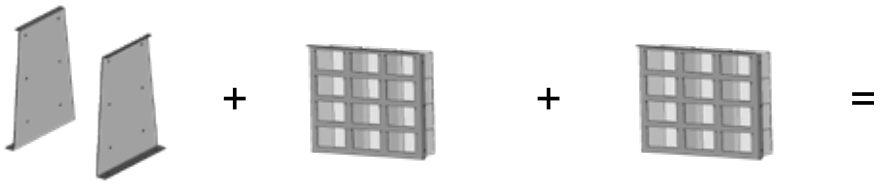


- Base dispenser con portaoggetti sul pannello frontale e posteriore.
- *Dispenser base with frontal and rear storage panels.*
- *Meuble de rangement sur le panneau frontal et postérieur.*



BDKCC10



- Base dispenser con pannelli neutri.
- *Dispenser base with neutral panels.*
- *Meuble avec panneaux neutre.*



BDKNN10

Presse orizzontali serie "L"

Horizontal crimping machines "L" series/Presse horizontale série "L"

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Le presse serie "L" con struttura aperta davanti sono particolarmente indicate per crimpare qulasiasi forma strana, piegata e complessa di tubi rigidi o flessibili.
  Vengono utilizzate principalmente nel settore automotive per tubi freni, tubi aria condizionata e tubi con raccordi flangiati, hanno di serie l'illuminazione della zona di lavoro molto comoda per l'operatore.

- *The "L" series crimpers having an open front structure are particularly suitable for crimping any stange, bent and complex shape of rigid or flexible hoses.*
  They are specially designed for flexible hoses in the automotive sector and tubes with flanged fittings, they have standard leghting of the working area very comfortable to the operator.

- *Les presses de la série "L" avec structure ouverte à l'avant sont particulièrement indiquées pour sertir n'importe quelle forme étrange, pliée et complexe de tubes rigides ou flexibles. Ils sont principalement utilisés dans le secteur automotive pour les tubes de freinage, les tubes de climatisation et les tuyaux avec raccords à bride, ont en de série l'éclairage de la zone de travail très confortable pour l'opérateur.*



cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale

Horizontal crimping machine/Presse horizontale

L60ED

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con apertura laterale e touch screen, per raccordare tubi rigidi con flessibili fino a 3/4"R2.
- *Crimping machine with lateral opening and touch screen, ideal to crimp rigid hoses with flexible hoses up to 3/4" R2.*
- *Presse à ouverture latérale et écran tactile, idéale pour raccorder des tuyaux rigides avec des tuyaux jusqu'à 3/4" R2.*



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	60Ton *(66,14 US Tons)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-51mm *(0,25"-2")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	85mm *(3,35")*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	-
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	3/4"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	1"*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	110mm *(4,33")*
Apertura frontale / *Frontal opening*	+51mm *(2,00")*
Velocità chiusura / *Close speed / Vitesse de fermeture*	30 mm/sec
Velocità pressatura / *Crimp speed / Vitesse de sertissage*	6 mm/sec
Velocità apertura / *Open speed / Vitesse d'ouverture*	38 mm/sec
Motore / *Power / Moteur*	3kw *(4Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	800x800x2100mm *(31,50"x31,50"x82,67")*
Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	651 Kg *(1435,2 Lbs)*
Olio / *Oil / Huile*	50 L

☑ = di serie/ *standard/ de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

☑ Illuminazione della zona di lavoro *Lighting of the working area* *Éclairage de la zone de travail*	☑ Doppia velocità *Double speed* *Vitesse double*	☑ Controllo ED con Touch Screen da 7" *ED control with 7" touch screen* *Commande ED avec écran tactile 7"*
☑ Macchina silenziata *Silent machine* *Machine silencieuse*	☐ Pedale elettrico *Electric pedal* *Pédale électrique*	☐ Battuta laterale *Lateral stop* *Arrêt arrière*
☐ Telecamera *Camera* *Caméra*	☐ Morsetti freni freon, marcatori e speciali *Brakes, air conditioning dies marking dies and special dies* *Mors de frein, d'air conditionné, marquage et spéciaux*	☐ Controllo forza e qualità *Force and quality control* *Contrôle de la force et de qualité*
☐ Voltaggio speciale *Special voltage* *Tension spéciale*	☐ Barcode scanner Barcode scanner bluetooth ☐ Lecteur de barres-codes	☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio *Aluminium Quick change handle* *Changement rapide / poignée en aluminium*
☐ Dispenser laterale *Lateral dispenser* *Panneau lateral*	☐ Kit industria 5.0 *Industry 5.0 kit* *Kit Industrie 5.0*	☐ Multistep *Multistep* *Multistep*
☐ Controllo forza crimpatura *Crimp force control* *Contrôle force de sertissage*	☐	☐

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57										
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60										

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
# Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale

Horizontal crimping machine/Presse horizontale

L60ED TWIN

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa a doppia testa con apertura laterale e touch screen, per raccordare tubi fino a 3/4"R2.
  Teste con interasse regolabile e utilizzo in simultanea oppure come 2 macchine indipendenti.
- *Double head crimping machine with lateral opening and touch screen for crimp hoses up to 3/4" R2.*
  Head with adjustable retraction and simultaneous use as 2 indipendent machines.
- *Presse à double tête avec ouverture latérale et écran tactile, pour raccorder des tuyaux jusq'à 3/4" R2. Têtes avec entraxe réglable et utilisation simultanéé ou comme 2 machines indépendantes.*



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	60Ton *(66,14 US Tons)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-51mm *(0,25"-2")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	85mm *(3,35")*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	-
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	3/4"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	1"*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	110mm *(4,33")*
Apertura frontale / *Frontal opening*	+51mm *(2,00")*
Velocità chiusura / *Close speed / Vitesse de fermeture*	30 mm/sec
Velocità pressatura / *Crimp speed / Vitesse de sertissage*	6 mm/sec
Velocità apertura / *Open speed / Vitesse d'ouverture*	38 mm/sec
Motore / *Power / Moteur*	2x3kw *(4Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	1400x1100x2100mm *(55,1"x43,30"x82,67")*
Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	1050 Kg *(2314,2 Lbs)*
Olio / *Oil / Huile*	2x50 L

☑ =di serie/ *standard/ de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

☑ Illuminazione della zona di lavoro *Lighting of the working area* *Éclairage de la zone de travail*	☑ Doppia velocità *Double speed* *Vitesse double*	☑ Controllo ED con Touch Screen da 7" *ED control with 7" touch screen* *Commande ED avec écran tactile 7"*
☑ Macchina silenziata *Silent machine* *Machine silencieuse*	☐ Pedale elettrico *Electric pedal* *Pédale électrique*	☐ Battuta laterale *Lateral stop* *Arrêt arrière*
☐ Telecamera *Camera* *Caméra*	☐ Morsetti freni freon, marcatori e speciali *Brakes, air conditioning dies marking dies and special dies* *Mors de frein, d'air conditionné, marquage et spéciaux*	☐ Controllo forza e qualità *Force and quality control* *Contrôle de la force et de qualité*
☐ Voltaggio speciale *Special voltage* *Tension spéciale*	☐ Barcode scanner ☐ Barcode scanner bluetooth ☐ Lecteur de barres-codes	☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio *Aluminium Quick change handle* *Changement rapide / poignée en aluminium*
☐ Dispenser laterale *Lateral dispenser* *Panneau lateral*	☐ Kit industria 5.0 *Industry 5.0 kit* *Kit Industrie 5.0*	☐ Multistep *Multistep* *Multistep*
☐ Controllo forza crimpatura *Crimp force control* *Contrôle force de sertissage*	☐	☐

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57										
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60										

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
# Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

Presse per dadi e raccordi serie "N"

Nut and cable crimping machines "N" series/ Presse pour écrous et raccords série "N"

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Le macchine serie "N" forniscono una crimpatura rapida e precisa per la produzione di raccordi.
  Possono essere utilizzate anche per altre applicazioni con lunghezza di crimpatura corta, ad esempio connettori, piccoli tubi flessibili, anelli, tubi e sensori.
  La macchina ha di serie uno speciale perno di centraggio che può essere utilizzato per regolare l'altezza di pressatura durante la crimpatura.

- *The "N" series machines provide fast and accurate crimping for the production of fittings.*
  They can also be used forother applicatios with short crimp lengths, such as connectors, small hoses, rings, tubes and sensor.
  The machine has a special centering pin a standard which can be used to adjust the pressing height during crimping.

- *Les machines de la série "N" fournissent un sertissage rapide et précis pour la production de raccords.*
  Elles peuvent également être utilisées pour d'autres applications avec des longueurs de sertissage courtes, telles que les connecteurs, les petits tuyaux, les anneaux, les tubes et les capteurs.
  La machine est équipée de série d'un axe de centrage spécial qui peut être utilisé pour ajuster la hauteur de sertissage pendant le sertissage.



cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa per dadi e raccordi

Nut and cable crimping machine/Presse pour écrous et raccords

N200ED

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con impostazioni digitali su touch-screen, ideale per dadi e raccordi fino a 1.1/2".
- *Crimping machine with multilingual touch-screen, ideal for nut and cable up to 1.1/2".*
- *Presse avec écran tactile, idèal pour les ècrous et les raccords jusqu'à 1.1/2".*



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	110Ton *(121,25US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-69mm *(0,25"-2,71")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	90mm** *(3,54")*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	1.1/2"*
Velocità chiusura / *Close speed / Vitesse de fermeture*	47mm/sec
Velocità pressatura / *Crimp speed / Vitesse de sertissage*	4,4mm/sec
Velocità apertura / *Open speed / Vitesse d'ouverture*	36mm/sec
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+41mm *(1,61")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	124mm *(4,88")*
Motore / *Power / Moteur*	3kw *(4Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	700x520x810mm *(27,56"x20,47"x31,88")*
Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	190 Kg *(418,87 Lbs)*
Olio / *Oil / Huile*	45 L

☑ = di serie/ *standard/ de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☑ Battuta inferiore regolabile / *Adjustable lower stops / Butée inférieure réglable*	 ☑ Doppia velocità / *Double speed / Vitesse double*	 ☑ Controllo ED con Touch Screen da 7" / *ED control with 7" touch screen / Commande ED avec écran tactile 7"*
 ☑ Macchina silenziata / *Silent machine / Machine silencieuse*	 ☑ Ingrassatura centralizzata in un solo punto / *Centralized greasing in one point / Graissage centralisé en un point*	 ☐ Voltaggio speciale / *Special voltage / Tension spéciale*
 ☐ Controllo forza crimpatura / *Crimp force control / Contrôle force de sertissage*	 ☐ Kit industria 5.0 / *Industry 5.0 kit / Kit Industrie 5.0*	 ☐ Barcode scanner / Barcode scanner bluetooth / Lecteur de barres-codes
 ☐ Controllo forza e qualità / *Force and quality control / Contrôle de la force et de qualité*	 ☐ Multistep / *Multistep / Multistep*	 ☐ Pedale elettrico / *Electric pedal / Pédale électrique*
 ☐ Ingrassaggio automatico / *Automatic greasing / Graissage automatique*	 ☐ Morsetti speciali / *Special dies / Mors spéciaux*	☐

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	12	14	16	19	22	26	27	30	34	39	41	45	51	57
L (mm)	3	3	4	4	4,5	4,5	5	5	5	5	5	5	5	5

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69#	80**
L (mm)	60	60	60	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	85	85	85	90	90	90	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
# Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa per dadi e raccordi

Nut and cable crimping machine/Presse pour écrous et raccords

N260ED

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con impostazioni digitali su touch-screen, ideale per dadi e raccordi fino a 2".
- *Crimping machine with multilingual touch-screen, ideal for nut and cable up to* 2".
- *Presse avec réglage numérique sur écran tactile, idèal pour les èrous et les raccords jusqu'à 2".*



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	150Ton *(165.35 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-84mm *(0,25"-3,39")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	106mm** *(4,17")*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	2"*
Velocità chiusura / *Close speed / Vitesse de fermeture*	47mm/sec
Velocità pressatura / *Crimp speed / Vitesse de sertissage*	3mm/sec
Velocità apertura / *Open speed / Vitesse d'ouverture*	36mm/sec
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+46mm *(1,81")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	144mm *(5,66")*
Motore / *Power / Moteur*	4kw *(5,5Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	700x550x880mm *(27,56"x21,65"x34,64")*
Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	256 kg *(564,38 Lbs)*
Olio / *Oil / Huile*	45 L

☑ = di serie/ *standard/ de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☑ Battuta inferiore regolabile / *Adjustable lower stops / Butée inférieure réglable*	 ☑ Doppia velocità / *Double speed / Vitesse double*	 ☑ Controllo ED con Touch Screen da 7" / *ED control with 7" touch screen / Commande ED avec écran tactile 7"*
 ☑ Macchina silenziata / *Silent machine / Machine silencieuse*	 ☐ Morsetti speciali / *Special dies / Mors spéciaux*	 ☐ Voltaggio speciale / *Special voltage / Tension spéciale*
 ☐ Controllo forza crimpatura / *Crimp force control / Contrôle force de sertissage*	 ☐ Kit industria 5.0 / *Industry 5.0 kit / Kit Industrie 5.0*	 ☐ Barcode scanner / Barcode scanner bluetooth / Lecteur de barres-codes
 ☐ Controllo forza e qualità / *Force and quality control / Contrôle de la force et de qualité*	 ☐ Multistep / *Multistep / Multistep*	 ☐ Pedale elettrico / *Electric pedal / Pédale électrique*
☐	☐	☐

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	12	14	16	19	22	26	27	30	34	39	41	45	51	57	63	69	73	81								
L (mm)	3	3	4	4	4,5	4,5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	7								

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	94#				
L (mm)	60	60 90	60 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	90	90	100	100	100	105	105	105	105					

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
# Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

Presse frontali serie "F"

Frontal crimping machines "F" series/Presse frontale série "F"

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

FORTE, VELOCE E SILENZIOSA

- Le presse oleodinamiche serie "F" sono particolarmente indicate per una produzione di tubi su larga scala, sono molto veloci e silenziose ed hanno la possibilità di essere allestite con molti accessori e tante opzioni avanzate sul controllo numerico. Intuitive e semplici da utilizzare hanno di serie l'illuminazione della zona di lavoro comoda all'operatore e bassi costi di manutenzione.

STRONG , FAST AND SILENT

- *The "F" series crimper are particularly suitable for large scale hose production, they are very fast and quiet and can be equipped with many accessories and advanced options on numerical control.*
  Intiutive and easy to use, they have the lightning of the working area as a standard feature to facilitate the operator and low maintenance costs.

ROBUSTE , RAPIDE ET SILENCIEUX

- *Les presses hydrauliques de la série "F" sont particulièrement indiquées pour une production de tubes à grande échelle, elles sont très rapides et silencieuses et ont la possibilité d'être équipées de nombreux accessoires et de nombreuses options avancées sur le contrôle numérique.*
  Intuitives et simples à utiliser, elles sont équipées de série d'un éclairage de la zone de travail confortable pour l'opérateur et de faibles coûts de maintenance.



cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa frontale

Frontal crimping machine/Presse frontale

F140ED

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con touch-screen e encoder centesimale, per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/4" 4SP.
- *Crimping machine with touch-screen and centesimal encoder for 4SP flexible hydraulic hoses up to 1.1/4".*
- *Presse avec écran tactile et encodeur centesimal pour tuyaux hydrauliques flexibles jusqu'à 1.1 / 4 " 4SP.*

PATENTED SISTEMA DI MISURAZIONE IN PROCESSO (optional)
Measurement system in process
Système de mesure en cours de traitement



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	150 Ton *(165,35 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-69mm *(0,25"-2,71")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	92mm** *(3,62")*
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	1"*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	1.1/4"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	1.1/2"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	2"*
Velocità chiusura / *Close speed / Vitesse de fermeture*	33mm/sec (65mm/sec^)
Velocità pressatura / *Crimp speed / Vitesse de sertissage*	4mm/sec
Velocità apertura / *Open speed / Vitesse d'ouverture*	52mm/sec
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+60mm *(2,36")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	140mm *(5,51")*
Motore / *Power / Moteur*	4kw *(5,5Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	500x900x1470mm *(19,69"x35,43"x58,87")*
Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	500 Kg *(1102 Lbs)*
Olio / *Oil / Huile*	60 L

☑ = di serie/ *standard/ de série*

☑ Goniometro per orientamento raccordi/ *Goniometer for orientation/ Goniomètre pour orentation raccords*



☑ Morsetto fisso a ore 06:00/ *Fixed clamp at 06:00 o'clock/ Mors fixe à 6 heures*



ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

☐  Pedale elettrico / *Electric pedal* / *Pédale électrique*	☑  Doppia velocità / *Double speed* / *Vitesse double*	☑  Controllo ED con Touch Screen da 10" / ED *control with 10" touch screen* / *Commande ED avec écran tactile 10"*
☑ dB Macchina silenziata / *Silent machine* / *Machine silencieuse*	☑  Specchio retrovisore / *Rearwiew mirror* / *Rétroviseur*	☑  Illuminazione della zona di lavoro / *Lighting of the working area* / *Éclairage de la zone de travail*
☐  Telecamera / *Camera* / *Caméra*	☐  Morsetti freni freon, marcatori e speciali / *Brakes, air conditioning dies marking dies and special dies* / *Mors de frein, d'air conditionné, marquage et spéciaux*	☐  Battuta posteriore automatica / *Automatic rear stop* / *Arrêt arrière automatique*
☐ 5.0 Industry Kit industria 5.0 / *Industry 5.0 kit* / *Kit Industrie 5.0*	☐  Barcode scanner / Barcode scanner bluetooth / Lecteur de barres-codes	☐  Impugnatura cambio/rapido alluminio / *Aluminium Quick change handle* / *Changement rapide / poignée en aluminium*
☐  Dispenser frontale / *Frontal dispenser* / *Panneau frontal*	☐  Multistep / *Multistep* / *Multistep*	☐ PATENTED Sistema di misurazione in processo / *Measurement system in process* / *Système de mesure en cours de traite ment*
☐  Voltaggio speciale / *Special voltage* / *Tension spéciale*	☐  Controllo forza crimpatura / *Crimp force control* / *Contrôle force de sertissage*	☐  Controllo forza e qualità / *Force and quality control* / *Contrôle de la force et de qualité*

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69#	80**							
L (mm)	60	60	60	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	85	85	85	90	90	90								

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
# Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide ^Con barriere di sicurezza/With safety barrier/*Avec* barriéres de sécurité

cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa frontale

Frontal crimping machine/Presse frontale

F280ED

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con touch-screen e encoder centesimale per tubi flessibili oleodinamici fino a 2" 4SP.
- *Crimping machine with touch-screen and centesimal encoder for 4SP flexible hydraulic hoses up to 2".*
- *Presse avec écran tactile et encodeur centesimal pour tuyaux hydrauliques flexibles jusqu'à 2" 4SP.*

PATENTED SISTEMA DI MISURAZIONE IN PROCESSO (optional)
Measurement system in process
Système de mesure en cours de traitement



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	280 Ton *(308,64 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-116mm *(0,25"-4,57")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	116mm** *(4,57")*
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	1.1/2"*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	2"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	2.1/2"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	4"*
Velocità chiusura / *Close speed / Vitesse de fermeture*	33mm/sec (65mm/sec^)
Velocità pressatura / *Crimp speed / Vitesse de sertissage*	2,7mm/sec
Velocità apertura / *Open speed / Vitesse d'ouverture*	49,2mm/sec
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+70mm *(2,76")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	164mm *(6,45")*
Motore / *Power / Moteur*	5,5kw *(7,5Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	690x850x1600mm *(27,2"x33,46"x62,99")*
Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	1040 Kg *(2292,8 Lbs)*
Olio / *Oil / Huile*	70 L

☑ = di serie/ *standard/ de série*

☑ Goniometro per orientamento raccordi/ *Goniometer for orientation/ Goniomètre pour orentation raccords*

☑ Morsetto fisso a ore 06:00/ *Fixed clamp at 06:00 o'clock/ Mors fixe à 6 heures*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

☐ Pedale elettrico / *Electric pedal / Pédale électrique*	☑ Doppia velocità / *Double speed / Vitesse double*	☑ Controllo ED con Touch Screen da 10" / *ED control with 10" touch screen / Commande ED avec écran tactile 10"*
☑ Macchina silenziata / *Silent machine / Machine silencieuse*	☑ Specchio retrovisore / *Rearwiew mirror / Rétroviseur*	☑ Illuminazione della zona di lavoro / *Lighting of the working area / Éclairage de la zone de travail*
☐ Telecamera / *Camera / Caméra*	☐ Morsetti freni freon, marcatori e speciali / *Brakes, air conditioning dies marking dies and special dies / Mors de frein, d'air conditionné, marquage et spéciaux*	☐ Battuta posteriore automatica / *Automatic rear stop / Arrêt arrière automatique*
☐ Kit industria 5.0 / *Industry 5.0 kit / Kit Industrie 5.0*	☐ Barcode scanner / Barcode scanner bluetooth / Lecteur de barres-codes	☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio / *Aluminium Quick change handle / Changement rapide / poignée en aluminium*
☐ Dispenser frontale / *Frontal dispenser / Panneau frontal*	☐ Multistep / *Multistep / Multistep*	☐ Sistema di misurazione in processo / *Measurement system in process / Système de mesure en cours de traitement*
☐ Voltaggio speciale / *Special voltage / Tension spéciale*	☐ Controllo forza crimpatura / *Crimp force control / Contrôle force de sertissage*	☐ Controllo forza e qualità / *Force and quality control / Contrôle de la force et de qualité*

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	94**				
L (mm)	60	60 90	60 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	90	90	100	100	100	105	105	105	105					

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
# Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide ^Con barriere di sicurezza/With safety barrier/*Avec* barriéres de sécurité

cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa frontale

Frontal crimping machine/Presse frontale

F320ED

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con touch-screen e encoder centesimale per tubi flessibili oleodinamici fino a 2.1/2" 4SP.
- *Crimping machine with touch-screen and centesimal encoder for 4SP flexible hydraulic hoses up to 2.1/2".*
- *Presse avec écran tactile et encodeur centesimal pour tuyaux hydrauliques flexibles jusqu'à 2.1/2" 4SP.*

PATENTED SISTEMA DI MISURAZIONE IN PROCESSO (optional)
Measurement system in process
Système de mesure en cours de traitement



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	320 Ton *(352,74 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-116mm *(0,25"-4,57")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	116mm** *(4,57")*
Tubo 6 spirali / *6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	2"*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	2.1/2"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	2.1/2"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	4"*
Velocità chiusura / *Close speed / Vitesse de fermeture*	33mm/sec (65mm/sec^)
Velocità pressatura / *Crimp speed / Vitesse de sertissage*	2,7mm/sec
Velocità apertura / *Open speed / Vitesse d'ouverture*	49,2mm/sec
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+70mm *(2,76")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	164mm *(6,45")*
Motore / *Power / Moteur*	5,5kw *(7,5Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	690x850x1600mm *(27,2"x33,46"x62,99")*
Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	1040Kg *(2292,8 Lbs)*
Olio / *Oil / Huile*	70 L

☑ = di serie/ *standard/ de série*

☑ Goniometro per orientamento raccordi/ *Goniometer for orientation/ Goniomètre pour orentation raccords*



☑ Morsetto fisso a ore 06:00/ *Fixed clamp at 06:00 o'clock/ Mors fixe à 6 heures*



ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☐ Pedale elettrico / *Electric pedal / Pédale électrique*	 ☑ Doppia velocità / *Double speed / Vitesse double*	 ☑ Controllo ED con Touch Screen da 10" / *ED control with 10" touch screen / Commande ED avec écran tactile 10"*
 ☑ Macchina silenziata / *Silent machine / Machine silencieuse*	 ☑ Specchio retrovisore / *Rearwiew mirror / Rétroviseur*	 ☑ Illuminazione della zona di lavoro / *Lighting of the working area / Éclairage de la zone de travail*
 ☐ Telecamera / *Camera / Caméra*	 ☐ Morsetti freni freon, marcatori e speciali / *Brakes, air conditioning dies marking dies and special dies / Mors de frein, d'air conditionné, marquage et spéciaux*	 ☐ Battuta posteriore automatica / *Automatic rear stop / Arrêt arrière automatique*
5.0 Industry ☐ Kit industria 5.0 / *Industry 5.0 kit / Kit Industrie 5.0*	 ☐ Barcode scanner / Barcode scanner bluetooth / ☐ Lecteur de barres-codes	 ☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio / *Aluminium Quick change handle / Changement rapide / poignée en aluminium*
 ☐ Dispenser frontale / *Frontal dispenser / Panneau frontal*	 ☐ Multistep / *Multistep / Multistep*	PATENTED ☐ Sistema di misurazione in processo / *Measurement system in process / Système de mesure en cours de traitement*
 ☐ Voltaggio speciale / *Special voltage / Tension spéciale*	 ☐ Controllo forza crimpatura / *Crimp force control / Contrôle force de sertissage*	 ☐ Controllo forza e qualità / *Force and quality control / Contrôle de la force et de qualité*

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	94**				
L (mm)	60	60 90	60 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	90	90	100	100	100	105	105	105	105					

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
# Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide ^Con barriere di sicurezza/With safety barrier/*Avec* barriéres de sécurité

cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa frontale

Frontal crimping machine/Presse frontale

F340ED

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con touch-screen e encoder centesimale per tubi flessibili oleodinamici fino a 3" 4SP.
- *Crimping machine with touch-screen and centesimal encoder for 4SP flexible hydraulic hoses up to 3".*
- *Presse avec écran tactile et encodeur centesimal pour tuyaux hydrauliques flexibles jusqu'à 3" 4SP.*

PATENTED SISTEMA DI MISURAZIONE IN PROCESSO (optional)
Measurement system in process
Système de mesure en cours de traitement



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	350 Ton *(385,8 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-164mm *(0,25"-6,46")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	178mm** *(7")*
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	2.1/2"*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	3"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	3"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	6"*
Velocità chiusura / *Close speed / Vitesse de fermeture*	33mm/sec (65mm/sec^)
Velocità pressatura / *Crimp speed / Vitesse de sertissage*	2,2mm/sec
Velocità apertura / *Open speed / Vitesse d'ouverture*	44mm/sec
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+110mm *(4,33")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	276mm *(10,86")*
Motore / *Power / Moteur*	7,5kw *(10Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	760x850x1710mm *(29,92"x33,46"x67,32")*
Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	1480 Kg *(3262 Lbs)*
Olio / *Oil / Huile*	70 L

☑ = di serie/ *standard/ de série*

☑ Goniometro per orientamento raccordi/ *Goniometer for orientation/ Goniomètre pour orentation raccords*



☑ Morsetto fisso a ore 06:00/ *Fixed clamp at 06:00 o'clock/ Mors fixe à 6 heures*



ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

☐  Pedale elettrico / *Electric pedal* / *Pédale électrique*	☑  Doppia velocità / *Double speed* / *Vitesse double*	☑  Controllo ED con Touch Screen da 10" / *ED control with 10" touch screen* / *Commande ED avec écran tactile 10"*
☑ dB Macchina silenziata / *Silent machine* / *Machine silencieuse*	☑  Specchio retrovisore / *Rearwiew mirror* / *Rétroviseur*	☑  Illuminazione della zona di lavoro / *Lighting of the working area* / *Éclairage de la zone de travail*
☐  Telecamera / *Camera* / *Caméra*	☐  Morsetti freni freon, marcatori e speciali / *Brakes, air conditioning dies marking dies and special dies* / *Mors de frein, d'air conditionné, marquage et spéciaux*	☐  Battuta posteriore automatica / *Automatic rear stop* / *Arrêt arrière automatique*
☐ 5.0 Industry Kit industria 5.0 / *Industry 5.0 kit* / *Kit Industrie 5.0*	☐  Barcode scanner / Barcode scanner bluetooth / Lecteur de barres-codes	☐  Impugnatura cambio/rapido alluminio / *Aluminium Quick change handle* / *Changement rapide / poignée en aluminium*
☐  Dispenser frontale / *Frontal dispenser* / *Panneau frontal*	☐  Multistep / *Multistep* / *Multistep*	☐ PATENTED Sistema di misurazione in processo / *Measurement system in process* / *Système de mesure en cours de traitement*
☐  Voltaggio speciale / *Special voltage* / *Tension spéciale*	☐  Controllo forza crimpatura / *Crimp force control* / *Contrôle force de sertissage*	☐  Controllo forza e qualità / *Force and quality control* / *Contrôle de la force et de qualité*

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84	92	100	108	116	120	126	136	146	150	155#	166**
L (mm)	60	60 90	60 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	90	90	100 120	100 120	100 120	105 120	105 120	105 120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
# Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide ^Con barriere di sicurezza/With safety barrier/*Avec* barriéres de sécurité

cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa frontale

Frontal crimping machine/Presse frontale

F400ED

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con touch-screen e encoder centesimale per tubi flessibili oleodinamici fino a 4" 4SP.
- *Crimping machine with touch-screen and centesimal encoder for hoses up to 4" 4SP.*
- *Presse avec écran tactile et encodeur centesimal pour tuyaux hydrauliques jusqu'à 4" 4SP.*

PATENTED SISTEMA DI MISURAZIONE IN PROCESSO (optional)
Measurement system in process
Système de mesure en cours de traitement



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	400 Ton *(440,92 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-190mm *(0,25"-7,48")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	190mm** *(7,48")*
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	3"*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	4"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	6"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	8"*
Velocità chiusura / *Close speed / Vitesse de fermeture*	33mm/sec (65mm/sec^)
Velocità pressatura / *Crimp speed / Vitesse de sertissage*	2,2mm/sec
Velocità apertura / *Open speed / Vitesse d'ouverture*	44mm/sec
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+110mm *(4,33")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	276mm *(10,86")*
Motore / *Power / Moteur*	7,5kw *(10Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	760x850x1710mm *(29,92"x33,46"x67,32")*
Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	1520 Kg *(3351 Lbs)*
Olio / *Oil / Huile*	70 L

☑ = di serie/ *standard/ de série*


☑ Goniometro per orientamento raccordi/ *Goniometer for orientation/ Goniomètre pour orentation raccords*



☑ Morsetto fisso a ore 06:00/ *Fixed clamp at 06:00 o'clock/ Mors fixe à 6 heures*



ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☐ Pedale elettrico / *Electric pedal / Pédale électrique*	 ☑ Doppia velocità / *Double speed / Vitesse double*	 ☑ Controllo ED con Touch Screen da 10" / *ED control with 10" touch screen / Commande ED avec écran tactile 10"*
 ☑ Macchina silenziata / *Silent machine / Machine silencieuse*	 ☑ Specchio retrovisore / *Rearwiew mirror / Rétroviseur*	 ☑ Illuminazione della zona di lavoro / *Lighting of the working area / Éclairage de la zone de travail*
 ☐ Telecamera / *Camera / Caméra*	 ☐ Morsetti freni freon, marcatori e speciali / *Brakes, air conditioning dies marking dies and special dies / Mors de frein, d'air conditionné, marquage et spéciaux*	 ☐ Battuta posteriore automatica / *Automatic rear stop / Arrêt arrière automatique*
5.0 Industry ☐ Kit industria 5.0 / *Industry 5.0 kit / Kit Industrie 5.0*	 ☐ Barcode scanner / Barcode scanner bluetooth / ☐ Lecteur de barres-codes	 ☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio / *Aluminium Quick change handle / Changement rapide / poignée en aluminium*
 ☐ Dispenser frontale / *Frontal dispenser / Panneau frontal*	 ☐ Multistep / *Multistep / Multistep*	 ☐ Sistema di misurazione in processo / *Measurement system in process / Système de mesure en cours de traitement*
 ☐ Voltaggio speciale / *Special voltage / Tension spéciale*	 ☐ Controllo forza crimpatura / *Crimp force control / Contrôle force de sertissage*	 ☐ Controllo forza e qualità / *Force and quality control / Contrôle de la force et de qualité*

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84	92	100	108	116	120	126	136	146	150	155#	166**
L (mm)	60	60 90	60 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	90	90	100 120	100 120	100 120	105 120	105 120	105 120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
# Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide ^Con barriere di sicurezza/With safety barrier/*Avec* barrières de sécurité

Presse verticali serie "V"

Vertical crimping machines "V" series/Presse verticale série "V"

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Le presse verticali sono le storiche della nostra gamma prodotti, sono macchine molto robuste, semplici e di facile utilizzo.
- *The vertical crimping machines are the historical ones of our product range, they are very robust machines, simple and easy to use .*
- *Les presses verticales sont les historiques de notre gamme de produits, elles sont des machines très robustes, simples et faciles à utiliser.*



cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa verticale

Vertical crimping machine/Presse verticale

V30P2

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa verticale con pompa manuale a 2 stadi per tubi fino a 1" R2 anche curva +curva.
- *Manual vertical crimping machine with two-stage manual pump for hoses up to 1" R2 also suitable for elbow + elbow.*
- *Presse verticale avec pompe manuelle à 2 étages pour tuyaux jusqu'à 1" R2 également courbe + courbe*



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	70Ton *(77,16 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-45mm *(0,25"-1,77")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	-
Tubo 6 spirali /*6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	-
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	3/4"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	1"*
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	-
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	-
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	350x400x540mm *(13,78"x25,75"x21,26")*
Peso / *Weight / Poids*	40 Kg *(88,19Lbs)*

☑ = di serie/ *standard/ de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☑ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer *Vernier gradué pour réglage Ø de sertissage*	 ☑ Doppia velocità *Double speed* *Vitesse double*	 ☑ Pompa a mano doppio stadio *Two-stage manual pump* *Pompe à main à deux vitesses*
 ☐ Morsetti speciali *Special dies* *Mors spéciaux*	 ☐ Morsetti freno *Brakes dies* *Mors de frein*	 ☐ Pedale pneumo-idraulico *Pneumo-hydraulic pedal* *Pédale hydro-pneumatique*
 ☐ Morsetti aria condizionata *Air conditioning dies* *Mors air conditionné*		
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	16	19	22	25	30	33	38															
L (mm)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50															

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir

cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa verticale

Vertical crimping machine/Presse verticale

V30M

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa verticale con pompa pneumo - idraulica, per tubi fino a 3/4" 4SP - 1" R2 anche curva + curva.
- *Vertical crimping machine with penumo-hydraulic pump, for hoses up to 3/4" 4SP - 1" R2 also suitable elbow + elbow.*
- *Presse verticale avec pompe hydro-pneumatique, pour tuyaux jusqu'à 3/4 "4SP - 1" R2 également courbe + courbe.*



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	70Ton *(77,16 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-45mm *(0,25"-1,77")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	-
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	-
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	3/4"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	1"*
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	-
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	-
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	350x400x540mm *(13,78"x25,75"x21,26")*
Peso / *Weight / Poids*	40 Kg *(88,19 Lbs)*

☑ = di serie/ *standard/ de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☑ Pedale pneumo-idraulico *Pneumo-hydraulic pedal* *Pédale hydro-pneumatique*	 ☑ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer *Vernier gradué pour réglage Ø de sertissage*	 ☐ Pompa a mano doppio stadio *Two-stage manual pump* *Pompe à main à deux vitesses*
 ☐ Morsetti aria condizionata *Air conditioning dies* *Mors air conditionné*	 ☐ Morsetti freno *Brakes dies* *Mors de frein*	 ☐ Morsetti speciali *Special dies* *Mors spéciaux*
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	16	19	22	25	30	33	38															
L (mm)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50															

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir

cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa verticale

Vertical crimping machine/Presse verticale

V40P2

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / Description

- Pressa verticale con pompa manuale a 2 stadi per tubi fino a 1.1/4"R2* anche curva + curva.
- *Manual vertical crimping machine with two-stage manual pump for hoses up to 1.1/4" R2* also suitable for elbow + elbow.*
- *Presse verticale avec pompe manuelle à 2 étages pour tuyaux jusqu'à 1,1 / 4 "R2 * également courbe + courbe.*



SCHEDA TECNICA / Data Sheet/ Fiche Technique

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	150Ton *(165,35 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-55mm *(0,25"-2,16")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	-
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	1"*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	1"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	1.1/4"*
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	-
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	-
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	350x400x540mm *(13,78"x25,75"x21,26")*
Peso / *Weight / Poids*	68 Kg *(149,9 Lbs)*

☑ = di serie/ *standard/ de série*

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

 ☑ Pompa a mano doppio stadio *Two-stage manual pump* *Pompe à main à deux vitesses*	 ☑ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer *Vernier gradué pour réglage Ø de sertissage*	 ☑ Doppia velocità *Double speed* *Vitesse double*
 ☐ Morsetti speciali *Special dies* *Mors spéciaux*	 ☐ Morsetti freno *Brakes dies* *Mors de frein*	 ☐ Pedale pneumo-idraulico *Pneumo-hydraulic pedal* *Pédale hydro-pneumatique*
 ☐ Morsetti aria condizionata *Air conditioning dies* *Mors air conditionné*		
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

MORSETTI / Dies / Mors

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	19	22	26	32	40	50														
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60														

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir

cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa verticale

Vertical crimping machine/Presse verticale

V40M

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa verticale con pompa pneumo - idraulica, per tubi fino a 1.1/4" R2* anche curva + curva.
- *Vertical crimping machine with penumo-hydraulic pump, for hoses up to 1.1/4" R2* also suitable elbow + elbow.*
- *Presse verticale avec pompe hydro-pneumatique, pour tuyaux jusqu'à 1,1 / 4 "R2 * également courbe + courbe.*



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	150Ton *(165,35 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-55mm *(0,25"-2,16")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	-
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 tresses*	1"*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	1"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	1.1/4"*
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	-
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	-
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	350x400x540mm *(13,78"x25,75"x21,26")*
Peso / *Weight / Poids*	68 Kg *(149,9 Lbs*

☑ = di serie/ *standard/ de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☑ Pedale pneumo-idraulico *Pneumo-hydraulic pedal* *Pédale hydro-pneumatique*	 ☑ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer *Vernier gradué pour réglage Ø de sertissage*	 ☐ Pompa a mano doppio stadio *Two-stage manual pump* *Pompe à main à deux vitesses*
 ☐ Morsetti speciali *Special dies* *Mors spéciaux*	 ☐ Morsetti aria condizionata *Air conditioning dies* *Mors air conditionné*	 ☐ Morsetti freno *Brakes dies* *Mors de frein*
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	19	22	26	32	40	50														
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60														

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir

cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa verticale

Vertical crimping machine/Presse verticale

V40E

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa verticale elettrica, completa di centralina oleodinamica per tubi fino a 1" R2*.
- *Electric vertical crimping machine, with hydraulic control unit for hydraulic hoses up to 1" R2*.*
- *Presse électrique verticale, complète avec groupe hydraulique pour tuyaux jusqu'à 1 "R2*.*



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	80Ton *(88,18 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-55mm *(0,25"-2,16")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	-
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	3/4"*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	3/4"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	1"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	1.1/4"*
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	-
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	-
Motore / *Power / Moteur*	1,5kw *(2Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	360x500x790mm *(14,17"x19,69"x31,10")*
Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	93 Kg *(205 Lbs)*
Olio / *Oil / Huile*	15 L

☑ = di serie/ *standard/ de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

☑	 Controllo "E" *"E" Control* *Contrôle "E"*	☑	 Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer *Vernier gradué pour réglage Ø de sertissage*	☐	 Voltaggio speciale *Special voltage* *Tension spéciale*
☐	 Morsetti speciali *Special dies* *Mors spéciaux*	☐	 Morsetti aria condizionata *Air conditioning dies* *Mors air conditionné*	☐	 Morsetti freno *Brakes dies* *Mors de frein*
☐	 Pedale elettrico *Electric pedal* *Pédale électrique*	☐	 Base dispenser modulare *Modular base dispenser* *Panneau de rangement portable*	☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	19	22	26	32	40	50														
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60														

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir

cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa verticale

Vertical crimping machine/Presse verticale

VC80B

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Testa di pressatura verticale con distributore a leva per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/4" 4SP-1.1/2" R2*.
- *Vertical crimping head, with manual valve for hydraulic hoses up to 1.1/4" 4SP-1.1/2" R2*.*
- *Tête de sertissage verticale avec distributeur à levier pour tuyaux hydrauliques jusqu'à 1.1 / 4 "4SP-1.1 / 2" R2 *.*



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	170Ton *(187,39 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-72mm *(0,25"-2,83")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	-
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	-
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	1.1/4"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	1.1/2"*
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	-
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	-
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	400x320x860mm *(15,75"x12,6"x33,46")*
Peso / *Weight / Poids*	156 Kg *(343,92 Lbs)*

☑ = di serie / *standard / de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

	☑ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer *Vernier gradué pour réglage Ø de sertissage*		☐ Morsetti speciali *Special dies* *Mors spéciaux*		☐ Morsetti aria condizionata *Air conditioning dies* *Mors air conditionné*
	☐ Morsetti freno *Brakes dies* *Mors de frein*		☐		☐
	☐		☐		☐
	☐		☐		☐
	☐		☐		☐
	☐		☐		☐

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	16	19	22	25	30	38	50	65														
L (mm)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70														

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir

cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa verticale

Vertical crimping machine/Presse verticale

VC80P2

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa verticale con pompa manuale a 2 stadi, per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/4" 4SP- 1.1/2" R2*.
- *Vertical crimping machine with a two-stage manual pump , for hydraulic hoses up to 1.1/4" 4SP- 1.1/2" R2*.*
- *Presse verticale avec pompe manuelle à 2 vitesses, pour flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1 / 4 "4SP- 1.1 / 2" R2 *.*



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	170Ton *(187,39 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-72mm *(0,25"-2,83")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	-
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	-
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	1.1/4"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	1.1/2"*
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	-
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	-
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	400x400x860mm *(15,75"x15,75"x33,46")*
Peso / *Weight / Poids*	170 Kg *(347,79 Lbs)*

☑ = di serie / *standard / de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☑ Pompa a mano doppio stadio *Two-stage manual pump* *Pompe à main à deux vitesses*	 ☑ Doppia velocità *Double speed* *Vitesse double*	 ☑ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer *Vernier gradué pour réglage Ø de sertissage*
 ☐ Morsetti freno *Brakes dies* *Mors de frein*	 ☐ Morsetti speciali *Special dies* *Mors spéciaux*	 ☐ Morsetti aria condizionata *Air conditioning dies* *Mors air conditionné*
 ☐ Pedale pneumo-idraulico *Pneumo-hydraulic pedal* *Pédale hydro-pneumatique*	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	16	19	22	25	30	38	50	65														
L (mm)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70														

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir

cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa verticale

Vertical crimping machine/Presse verticale

VC80M

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa verticale con pompa pneumo-idraulica per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/4" 4SP-1.1/2"R2*.
- *Vertical crimping machine with pneumo-hydraulic pump for hydraulic hoses up to 1.1/4" 4SP-1.1/2"R2*.*
- *Presse verticale avec pompe hydro-pneumatique pour flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1 / 4 "4SP-1.1 / 2" R2*.*



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	170Ton *(187,39 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-72mm *(0,25"-2,83")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	-
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	-
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	1.1/4"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	1.1/2"*
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	-
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	-
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	320x320x850mm *(12,6"x 12,6"x33,46")*
Peso / *Weight / Poids*	170 Kg *(347,79 Lbs)*

☑ = di serie/ *standard/ de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☑ Pedale pneumo-idraulico *Pneumo-hydraulic pedal* *Pédale hydro-pneumatique*	 ☑ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer *Vernier gradué pour réglage Ø de sertissage*	 ☐ Morsetti freno *Brakes dies* *Mors de frein*
 ☐ Morsetti speciali *Special dies* *Mors spéciaux*	 ☐ Morsetti aria condizionata *Air conditioning dies* *Mors air conditionné*	 ☐ Pompa a mano doppio stadio *Two-stage manual pump* *Pompe à main à deux vitesses*
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	16	19	22	25	30	38	50	65														
L (mm)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70														

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir

cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa verticale

Vertical crimping machine/Presse verticale

VC80E

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / Description

- Pressa verticale elettrica con base e ruote per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/4" 4SP - 1.1/2" R2* .
- *Electric vertical crimping machine with base on wheels, for hydraulic hoses up to 1.1/4" 4SP - 1.1/2" R2*.*
- *Presse verticale électrique avec on base et roues pour tuyaux hydrauliques jusqu'à 1.1 / 4 "4SP - 1.1 / 2" R2 *.*



SCHEDA TECNICA / Data Sheet/ Fiche Technique

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	170Ton *(187,39 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-72mm *(0,25"-2,83")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	-
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	-
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	1.1/4"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	1.1/2"*
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	-
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	-
Motore / *Power*	1,5kw *(2Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	500x650x1250mm *(19,69"x25,59"x49,21")*
Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	200 Kg *(440,93 Lbs)*
Olio / *Oil / Huile*	25 L

☑ = di serie/ *standard/ de série*

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

☑ Controllo "E" *"E" Control* *Contrôle "E"*	☑ Base con ruote e portamorsetti *Base with wheels and dies holder* *Meuble de rangement sur roues et support de mors*	☑ Doppia velocità *Double speed* *Vitesse double*
☑ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer *Vernier gradué pour réglage Ø de sertissage*	☐ Morsetti freno *Brakes dies* *Mors de frein*	☐ Pedale elettrico *Electric pedal* *Pédale électrique*
☐ Morsetti aria condizionata *Air conditioning dies* *Mors air conditionné*	☐ Morsetti speciali *Special dies* *Mors spéciaux*	☐ Voltaggio speciale *Special voltage* *Tension spéciale*
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

MORSETTI / Dies / Mors

Ø (mm)	6.5	10	13	16	19	22	25	30	38	50	65														
L (mm)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70														

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir

cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa verticale

Vertical crimping machine/Presse verticale

V120E

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa verticale elettrica, con comando a pulsante e pedale per tubi fino a 2" 4SP*, anche curva + curva.
- *Electric vertical crimping machine with button and pedal control for hoses up to 2" 4SP*, also suitable for elbow + elbow.*
- *Presse électrique verticale, avec bouton poussoir et commande à pédale pour tuyaux jusqu'à 2 "4SP*, également courbe + courbe.*



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	270Ton *(187,39 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-77mm *(0,25"-2,83")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	72mm
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	-
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	2"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	2"*
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	-
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	-
Motore / *Power / Moteur*	3kw *(4Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	750x900x1200mm *(29,52"x35,43"x47,24")*
Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	610 Kg *(1344,81 Lbs)*
Olio / *Oil / Huile*	50 L

☑ = di serie / *standard / de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

☑	 Controllo "E" *"E" Control* *Contrôle "E"*	☑	 Base con ruote *Base with wheels* *Meuble sur roues*	☑	 Doppia velocità *Double speed* *Vitesse double*
☑	 Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer *Vernier gradué pour réglage Ø de sertissage*	☐	 Morsetti freno *Brakes dies* *Mors de frein*	☐	 Voltaggio speciale *Special voltage* *Tension spéciale*
☐	 Morsetti speciali *Special dies* *Mors spéciaux*	☐	Morsetti aria condizionata *Air conditioning dies* *Mors air conditionné*	☐	 Pedale elettrico *Electric pedal* *Pédale électrique*
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	16	19	22	25	30	38	50	65														
L (mm)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90														

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir

Taglierine

Cutting machines/Tronçonneuse

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Le taglierine sono macchine progettate per tagliare tubi flessibili oleodinamici. La lama è protetta all'interno della scocca della macchina mentre il tubo viene spinto contro la lama da uno spintore che può essere manuale o pneumatico.
  La lama può essere affilata quando necessario.

- *The cutting machines are machines designed to cut hydraulic hoses. The blade is protected inside the machine body while the hose is pushed against the blade by a pusher which can be manual or pneumatic.*
  The blade can be sharpened when needed.

- *Les tronçonneuses sont des machines conçues pour couper des tuyaux hydrauliques. La lame est protégée à l'intérieur de la caisse de la machine tandis que le tube est poussé contre la lame par un pousseur qui peut être manuel ou pneumatique.*
  La lame peut être affûtée si nécessaire



cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Taglierina

Cutting machine / Tronçonneuse

TAB250L

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Taglierina da banco in alluminio, per tubi flessibili oleodinamici fino a 1”1/2*.
- *Bench faired cutter, made of aluminum, for hydraulic hoses up to 1”1/2*.*
- *Tronçonneuse d’établi en aluminium, pour flexibles hydrauliques jusqu’à 1.1/2”*.*



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Taglio massimo su tubo 4SP / *Maximum 4SP cutting / Coupe maximale sur tuyau 4SP*	1.1/2”*
Taglio ottimale su tubo 4SP / *Optimal 4SP cutting / Coupe optimale sur tuyau 4SP*	1.1/4”*
Taglio ottimale su tubo R2 / *Optimal R2 / Coupe optimale sur tuyau R2*	1.1/2”*
Diametro max di taglio / *Maximum cutting diameter/ Diamètre de coupe max*	70mm *(2,76”)*
Giri al minuto / *RPM /tr/min*	2900
Diametro lama / *Blade diameter / Diamètre de la lame*	Ø250mm *(9,84”)*
Peso / *Weight / Poids*	30Kg *(66,14Lb)*
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	600x400x280mm *(23,62”x15,75”x11,02”)*
Motore taglierina / *Cutter’s electric motor / Puissance du moteur*	2,2kw *(3Hp)* - 400V-50/60Hz

☑ = di serie / *standard / de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

	☑	Predisposizione per impianto aspirazione *predisposition for extraction system* *Prédisposition pour tuyau d’aspiration*		☑	Disco raffreddato Ø 250 *Cooled blade Ø 250* *Disque refroidiØ250*
	☐	Disco liscio Ø 250 *Smooth blade Ø 250* *Disque lisse Ø 250*		☐	
	☐			☐	
	☐			☐	
	☐			☐	
	☐			☐	



☐ Voltaggio speciale
Special voltage
Tension spéciale

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / *Indicative value depending on the product to be cut* / Valeur indicative en fonction du produit à couper

cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Taglierina

Cutting machine / Tronçonneuse

TA250

MADE IN ITALY

CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Taglierina da produzione con disco in acciaio chiuso all'interno. Comando per il taglio a pedale, per tubi fino a 2".
- *Cutting machine with internal steel disk. Controlled by pedal, for hoses up to 2".*
- *Tronçonneuse de production avec disque en acier enfermé à l'intérieur. Commande à pédale pour la coupe, pour tuyaux jusqu'à 2".*






SCHEDA TECNICA / *Data Sheet / Fiche Technique*

Taglio massimo su tubo 4SP / *Maximum 4SP cutting / Coupe maximale sur tuyau 4SP*	2"*
Taglio ottimale su tubo 4SP / *Optimal 4SP cutting / Coupe optimale sur tuyau 4SP*	1.1/2"*
Taglio ottimale su tubo R2 / *Optimal R2 / Coupe optimale sur tuyau R2*	2"*
Diametro max di taglio / *Maximum cutting diameter / Diamètre de coupe max*	80mm *(3,14")*
Motore taglierina / *Cutter's electric motor / Puissance du moteur*	2,2kw *(3Hp)* - 400V-50/60Hz
Diametro lama / *Blade diameter / Diamètre de la lame*	Ø250mm *(9,84")*
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	500x890x1100mm *(19,68"x35,05"x43,30")*
Peso / *Weight / Poids*	135 Kg *(297,62 Lbs)*

☑ = di serie / *standard / de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

	☑ Disco raffreddato Ø 250 *Cooled blade Ø 250* *Disque refroidi Ø250*		☑ Cappa con attacco per impianto aspirazione *Fume hood with connection for extraction system* *Hotte avec raccordement pour systeme d'aspiration*		☐ Supporto di misurazione modulare ribaltabile *Foldable modular hose measuring support* *Support de mesure modulaire pliable*
	☐ Disco liscio Ø 250 *Smooth blade Ø 250* *Disque lisse Ø 250*		☐ Supporto di misurazione tubo pneumatico modulare *Modular hose measuring support pneumatic* *Support modulaire de mesure tuyau pneumatique*		☐ Supporto di misurazione modulare *Modular hose measuring support* *Support de mesure modulaire*
	☐ Guida a rulli per tubo *Hose roller guide* *Guide à rouleaux pour tube*		☐ Contacolpi *Stroke counter* *Compteur de coups*		☐ Contametri *Meter counter* *Compteur de mètres*
	☐ Voltaggio speciale *Special voltage* *Tension spéciale*		☑ Attacco posteriore per aspirazione fumi *Rear connection for fume extraction* *Raccordement arriére pour aspiration des fumées*		☐
	☐		☐		☐
	☐		☐		☐

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / *Indicative value depending on the product to be cut* / Valeur indicative en fonction du produit à couper

cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Taglierina

Cutting machine / Tronçonneuse

TA300

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Taglierina da produzione con disco in acciaio chiuso all' interno. Comando per il taglio a pedale, per tubi fino a 2".
- *Cutting machine with internal steel disk. Controlled by pedal, for hoses up to 2".*
- *Tronçonneuse de production avec disque en acier enfermé à l'intérieur. Commande à pédale pour la coupe, pour tuyaux jusqu'à 2".*







SCHEDA TECNICA / *Data Sheet / Fiche Technique*

Taglio massimo su tubo 4SP / *Maximum 4SP cutting / Coupe maximale sur tuyau 4SP*	2"*
Taglio ottimale su tubo 4SP / *Optimal 4SP cutting / Coupe optimale sur tuyau 4SP*	2"*
Taglio ottimale su tubo R2 / *Optimal R2 / Coupe optimale sur tuyau R2*	2"*
Diametro max di taglio / *Maximum cutting diameter / Diamètre de coupe max*	90mm *(3,54")*
Motore taglierina / *Cutter's electric motor / Puissance du moteur*	3kw *(4Hp)* - 400V-50/60Hz
Diametro lama / *Blade diameter / Diamètre de la lame*	Ø300mm *(11,81")*
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	500x890x1100mm *(19,68"x35,05"x43,30")*
Peso / *Weight / Poids*	140 Kg *(308,65 Lbs)*

☑ = di serie / *standard / de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

	☑ Disco raffreddato Ø 300 *Cooled blade Ø 300* *Disque refroidiØ 300*		☑ Cappa con attacco per impianto aspirazione *Fume hood with connection for extraction system* *Hotte avec raccordement pour systeme d'aspiration*		☐ Supporto di misurazione modulare ribaltabile *Foldable modular hose measuring support* *Support de mesure modulaire pliable*
	☐ Disco liscio Ø 300 *Smooth blade Ø 300* *Disque lisse Ø 300*		☐ Supporto di misurazione tubo pneumatico modulare *Modular hose measuring support pneumatic* *Support modulaire de mesure tuyau pneumatique*		☐ Supporto di misurazione modulare *Modular hose measuring support* *Support de mesure modulaire*
	☐ Guida a rulli per tubo *Hose roller guide* *Guide à rouleaux pour tube*		☐ Contacolpi *Stroke counter* *Compteur de coups*		☐ Contametri *Meter counter* *Compteur de mètres*
	☐ Voltaggio speciale *Special voltage* *Tension spéciale*		☑ Attacco posteriore per aspirazione fumi *Rear connection for fume extraction* *Raccordement arriére pour aspiration des fumées*		☐
	☐		☐		☐
	☐		☐		☐

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / *Indicative value depending on the product to be cut* / Valeur indicative en fonction du produit à couper

cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Taglierina

Cutting machine / Tronçonneuse

TA300P

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Taglierina da produzione ad azionamento pneumatico per tubi flessibili oleodinamici con capacità fino a 2”.
- *Cutting machine with pneumatic drive for cutting flexible hoses up to 2”.*
- *Tronçonneuse de production à commande pneumatique pour couper des tuyaux hydrauliques avec des capacités jusqu’à 2”.*






SCHEDA TECNICA / *Data Sheet / Fiche Technique*

Taglio massimo su tubo 4SP / *Maximum 4SP cutting / Coupe maximale sur tuyau 4SP*	2”*
Taglio ottimale su tubo 4SP / *Optimal 4SP cutting / Coupe optimale sur tuyau 4SP*	2”*
Taglio ottimale su tubo R2 / *Optimal R2 / Coupe optimale sur tuyau R2*	2”*
Diametro max di taglio / *Maximum cutting diameter / Diamètre de coupe max*	90mm *(3,54”)*
Diametro lama / *Blade diameter / Diamètre de la lame*	Ø300mm *(11,81”)*
Alimentazione pneumatica max / *Max pneumatic supply / Alimentation pneumatique max*	8 bar
Motore taglierina / *Cutter’s electric motor / Puissance du moteur*	3kw *(4Hp)* - 400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	500x890x1100mm *(19,68”x35,05”x43,30”)*
Peso / *Weight / Poids*	165 Kg *(363,76 Lbs)*

☑ = di serie / *standard / de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

	☑ Disco raffreddato Ø 300 *Cooled blade Ø 300* *Disque refroidiØ 300*		☑ Cappa con attacco per impianto aspirazione *Fume hood with connection for extraction system* *Hotte avec raccordement pour systeme d’aspiration*		☐ Supporto di misurazione modulare ribaltabile *Foldable modular hose measuring support* *Support de mesure modulaire pliable*
	☐ Disco liscio Ø 300 *Smooth blade Ø 300* *Disque lisse Ø 300*		☐ Supporto di misurazione tubo pneumatico modulare *Modular hose measuring support pneumatic* *Support modulaire de mesure tuyau pneumatique*		☐ Supporto di misurazione modulare *Modular hose measuring support* *Support de mesure modulaire*
	☐ Guida a rulli per tubo *Hose roller guide* *Guide à rouleaux pour tube*		☐ Contacolpi *Stroke counter* *Compteur de coups*		☐ Contametri *Meter counter* *Compteur de mètres*
	☐ Voltaggio speciale *Special voltage* *Tension spéciale*		☑ Attacco posteriore per aspirazione fumi *Rear connection for fume extraction* *Raccordement arriére pour aspiration des fumées*		☐
	☐		☐		☐
	☐		☐		☐

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / *Indicative value depending on the product to be cut* / Valeur indicative en fonction du produit à couper

cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Taglierina

Cutting machine / Tronçonneuse

TA400

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Taglierina da produzione con disco in acciaio chiuso all' interno. Comando per il taglio a pedale, per tubi fino a 3".
- *Cutting machine with internal steel disk. Controlled by pedal, for hoses up to 3".*
- *Tronçonneuse de production avec disque en acier en fermé à l'intérieur. Commande à pédale pour la coupe, pour tuyaux jusqu'à 3".*






SCHEDA TECNICA / *Data Sheet / Fiche Technique*

Taglio massimo su tubo R2 / *Maximum R2 cutting / Coupe maximale sur tuyau R2*	2.1/2"*
Taglio ottimale su tubo 4SP / *Optimal 4SP cutting / Coupe optimale sur tuyau 4SP*	2"*
Taglio su industriale / *Industrial hose cutting*	3"*
Diametro max di taglio / *Maximum cutting diameter / Diamètre de coupe max*	90mm *(3,54")*
Motore taglierina / *Cutter's electric motor / Puissance du moteur*	4kw *(5Hp)* - 400V-50/60Hz
Diametro lama / *Blade diameter / Diamètre de la lame*	Ø400mm *(15,74")*
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	500x890x1100mm *(19,68"x35,05"x43,30")*
Peso / *Weight / Poids*	160 Kg *(352,74 Lbs)*

☑ = di serie / *standard / de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

	☑	Disco raffreddato Ø 400 *Cooled blade Ø 400* *Disque refroidiØ 400*		☑	Cappa con attacco per impianto aspirazione *Fume hood with connection for extraction system* *Hotte avec raccordement pour systeme d'aspiration*
	☐	Supporto di misurazione modulare ribaltabile *Foldable modular hose measuring support* *Support de mesure modulaire pliable*		☐	Disco liscio Ø 400 *Smooth blade Ø 400* *Disque lisse Ø 400*
	☐	Supporto di misurazione tubo pneumatico modulare *Modular hose measuring support pneumatic* *Support modulaire de mesure tuyau pneumatique*		☐	Supporto di misurazione modulare *Modular hose measuring support* *Support de mesure modulaire*
	☐	Guida a rulli per tubo *Hose roller guide* *Guide à rouleaux pour tube*		☐	Contacolpi *Stroke counter* *Compteur de coups*
	☐	Contametri *Meter counter* *Compteur de mètres*		☐	Voltaggio speciale *Special voltage* *Tension spéciale*
	☑	Attacco posteriore per aspirazione fumi *Rear connection for fume extraction* *Raccordement arriére pour aspiration des fumées*		☐	
	☐			☐			☐	
	☐			☐			☐	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / *Indicative value depending on the product to be cut* / Valeur indicative en fonction du produit à couper

cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Taglierina

Cutting machine / Tronçonneuse

TA400P

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Taglierina da produzione ad azionamento pneumatico per tubi flessibili oleodinamici con capacità fino a 3".
- *Cutting machine with pneumatic drive for cutting flexible hoses up to 3".*
- *Tronçonneuse de production à commande pneumatique pour la coupe de flexibles hydrauliques jusqu'à 3".*







SCHEDA TECNICA / *Data Sheet / Fiche Technique*

Taglio massimo su tubo R2 / *Maximum R2 cutting / Coupe maximale sur tuyau R2*	2.1/2"*
Taglio ottimale su tubo 4SP / *Optimal 4SP cutting / Coupe optimale sur tuyau 4SP*	2"*
Taglio su industriale / *Industrial hose cutting*	3"*
Diametro max di taglio / *Maximum cutting diameter / Diamètre de coupe max*	90mm *(3,54")*
Diametro lama / *Blade diameter / Diamètre de la lame*	Ø400mm *(15,75")*
Alimentazione pneumatica max / *Max pneumatic supply / Alimentation pneumatique max*	6 bar
Motore taglierina / *Cutter's electric motor / Puissance du moteur*	4kw *(5Hp)* - 400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	500x890x1100mm *(19,68"x35,05"x43,30")*
Peso / *Weight / Poids*	175 Kg *(385,81 Lbs)*

☑ = di serie / *standard / de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☑ Disco raffreddato Ø 400 *Cooled blade Ø 400* *Disque refroidiØ 400*	 ☑ Cappa con attacco per impianto aspirazione *Fume hood with connection for extraction system* *Hotte avec raccordement pour systeme d'aspiration*	 ☐ Supporto di misurazione modulare ribaltabile *Foldable modular hose measuring support* *Support de mesure modulaire pliable*
 ☐ Disco liscio Ø 400 *Smooth blade Ø 400* *Disque lisse Ø 400*	 ☐ Supporto di misurazione tubo pneumatico modulare *Modular hose measuring support pneumatic* *Support modulaire de mesure tuyau pneumatique*	 ☐ Supporto di misurazione modulare *Modular hose measuring support* *Support de mesure modulaire*
 ☐ Guida a rulli per tubo *Hose roller guide* *Guide à rouleaux pour tube*	 ☐ Contacolpi *Stroke counter* *Compteur de coups*	 ☐ Contametri *Meter counter* *Compteur de mètres*
 ☐ Voltaggio speciale *Special voltage* *Tension spéciale*	 ☑ Attacco posteriore per aspirazione fumi *Rear connection for fume extraction* *Raccordement arriére pour aspiration des fumées*	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / *Indicative value depending on the product to be cut* / Valeur indicative en fonction du produit à couper

cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Taglierina manuale con ghigliottina

Manual Cutting machine with guillotine/ Tronçonneuse manuel avec guillotine

TAG45PM

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Taglierina a ghigliottina con discesa pneumatica per tubi in bassa pressione fino a 45 mm, con azionamento manuale.
- *Guillotine cutter with pneumatic descent for low pressure pipes up to 45 mm, with manual drive.*
- *Découpeuse à guillotine avec descente pneumatique pour des tuyaux en basse pression jusqu'à 45 mm, avec actionnement manuel.*

New Product





SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Diametro max di taglio / *Maximum cutting diameter/ Diamètre de coupe max*	45mm *(1,77")*
Alimentazione pneumatica max / *Max pneumatic supply / Alimentation pneumatique max*	10 bar
Tolleranza di taglio / *Cutting tollerance / Tolérance de coupe*	<0,1% (< DIN20066)
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	220V - 50Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	820x405x300mm *(32,2"x15,94"x11,81")*
Peso / *Weight / Poids*	60 Kg *(132,2 Lbs)*

☑ = di serie / *standard / de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

	☑ Guida a rulli per tubo *Hose roller guide* *Guide à rouleaux pour tuyau*		☐ Voltaggio speciale *Special voltage* *Tension spéciale*		☐ Base dispenser modulare *Modular base dispenser* *Panneau de rangement*
	☐ Supporto di misurazione modulare *Modular hose measuring support* *Support de mesure modulaire*		☐ Supporto di misurazione modulare ribaltabile *Foldable modular hose measuring support* *Support de mesure modulaire pliable*		☐ Pedale elettrico *Electric pedal* *Pédale électrique*

INSERTI GUIDA TUBO/ *Hose guide inserts / Inserts guide tube*

Ø (mm)	15	20	25	30	45	50																			

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare/*Indicative value depending on the product to be cut* /Valeur indicative en fonction du produit à couper

cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Taglierine Automatiche

Automatic Cutting machines/Tronçonneuse automatique


MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Nate con l'obbiettivo di essere estremamente semplici e versatili, le nostre taglierine automatiche possono essere utilizzate sia come taglierina tradizionale che come macchina automatica gestita da un controllo numerico. Tutta la nostra linea di macchine è dotata di touch screen a colori dove è possibile impostare i paramentri di taglio.
  Il modello TA400PAI è la macchina più evoluta e indicata per l'alta produttività, è possibile regolare la velocità di tascinamento del tubo su 5 step e memorizzare le ricette di taglio.
  Tutte le macchine hanno la possibilità di essere integrate con accessori opzionali che le rendono molto più interessanti anche in applicazioni speciali.

- *Designed to be extremely simple and versatile, our automatic cutting machines can be used a traditional cutting machine or as an automatic machine operated by a numerical control. All our line of machines is equipped with colored touch screen where you can set the cutting parameters.*
  The TA400PAI is the most advanced machine and suitable for hig productivity. you can adjust the hose drag speed in 5 steps and strore cutting recipes.
  All machines can be integrated with optional accessories that make them very interesting even in special applications.

- *Conçues pour être extrêmement simples et polyvalentes, nos tronçonneuse automatiques peuvent être utilisées aussi bien comme tronçonneuse traditionnelle que comme machine automatique gérée par un contrôle numérique. Toute notre gamme de machines est équipée d'un écran tactile couleur où vous pouvez définir les paramètres de coupe.*
  Le modèle TA400PAI est la machine la plus évoluée et indiquée pour une productivité élevée, il est possible d'ajuster la vitesse de découpage du tube sur 5 étapes et de mémoriser les recettes de coupe.
  Toutes les machines ont la possibilité d'être intégrées avec des accessoires optionnels qui les rendent beaucoup plus intéressantes même dans des applications spéciales.

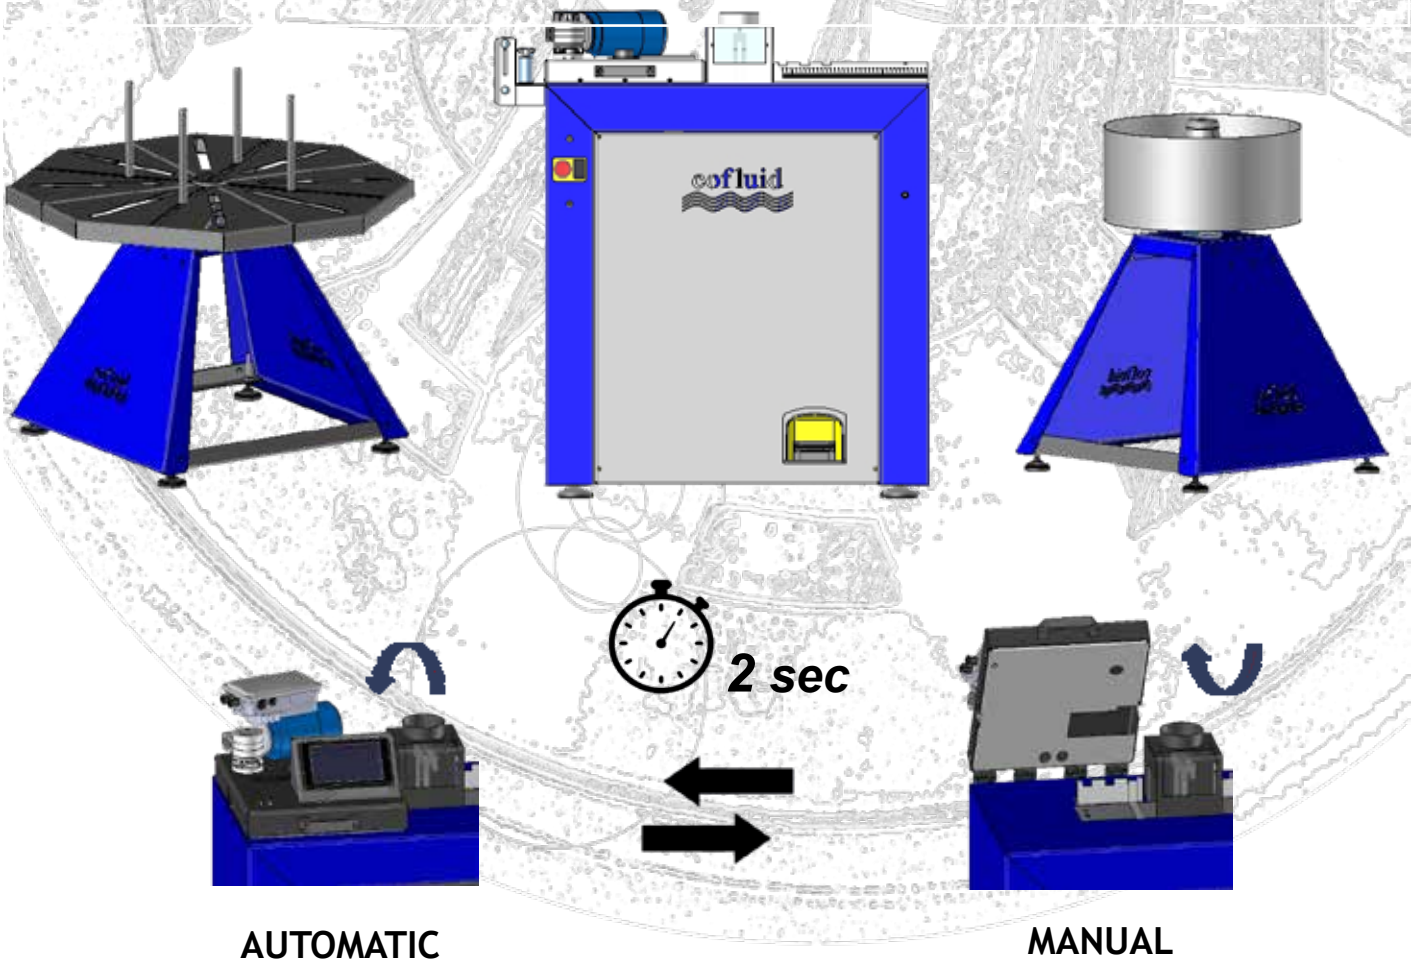

AUTOMATIC
Ø 1/16" - 1"

MANUAL
Ø 1/16" - 2.1/2"

Controllo elettronico taglierina

Automatic Cutting machines/Tronçonneuse automatique

MADE IN ITALY CE

Taglierina automatica per alta produttività utilizzabile sia con controllore elettronico che completamente in manuale. L'unità progettata per soddisfare le esigenze di alta produzione, utilizza un motore di trascinamento a velocità variabile controllata dal modulo di lavoro.
I programmi di lavoro (lunghezza, velocità, ecc) possono essere memorizzati nella memoria digitale del controllore. Il controllonumerico tramite encoder digitale garantisce una precisione sulla lunghezza di taglio migliorativa rispetto alla DIN20066.
La possibilità di taratura dinamica permette di compensare l'allungamento del flessibile diverso per i vari tipi di tui e memorizzare il correttore nei programmi di lavoro avendo così subito disponibile semplicemente richiamandolo nella memoria digitale.
L'interfaccia utente con display touch screen grafico a colori rende l'utilizzo della macchina facile e intuitivo

Automatic cutter for high productivity usable both with electronic controller and completely in manual. The unit designed to meet high production needs, uses a variable speed drag motor controlled by the working module.
Work programs (length, speed, etc.) can be stored in the controller's digital memory. The digital encoder counter-llonumeric provides improved cutting length accuracy compared to DIN20066. The possibility of dynamic calibration allows you to compensate for the lengthening of the different flexible for the various types of tui and store the corrector in the work programs, thus having it immediately available simply by recalling it in the digital memory.
The user interface with color graphic touch screen display makes using the machine easy and intuitive

Les tronçonneuses automatiques Cofluid à haute productivité sont conçues pour une efficacité maximale en mode commande électronique numérique «ED» ainsi qu'en fonctionnement manuel. Le système intègre un moteur d'entraînement à vitesse variable géré directement par le module de travail. Grâce à l'encodeur numérique et à la technologie CNC, la précision de coupe dépasse les normes DIN 20066. L'interface tactile couleur rend l'utilisation simple et intuitive. L'étalonnage dynamique permet de compenser l'allongement spécifique de chaque tuyau flexible en mémorisant les correcteurs dans les programmes.



Principali Caratteristiche

Doppia modalità:elettronica/manuale
Motore di trascinamento con velocità variabile gestito da cnc
Misurazione di precisione (>DIN20066)
Taratura dinamica
Memorizzazine programmi di lavoro
Interfaccia utente con display touch screen grafico a colori
Visione in tempo reale dei parametri di taglio e avanzamento
Gestiona contapezzi
Lettore barcode integrato

Main Features

Dual mode: electronic/manual
drag motor with variable speed managed by cnc
Precision measurement (>DIN20066)
Dynamic calibration
Memorize work programs
User interface with color graphic touch screen display
Real-time view of cutting and feed parameters
Manages counting counters
Built-in barcode reader

Principales caractéristiques

Mode double:électronique/manuel
Moteur de traction à vitesse variable géré par CNC
Mesure de précision (>DIN20066)
Étalonnage dynamique
Mémoriser des programmes de travail
Interface utilisateur avec écran tactile graphique en couleur
Affichage en temps réel des paramètres de coupe et d'avancement
Gestisce contapezzi
Lecteur de codes-barres intégré

cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Taglierina Automatica TA400PAI TA400PAI-R

Automatic Cutting machine/Tronçonneuse automatique

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Taglierina per alta produttività, con utilizzo sia in manuale che con controllo numerico automatico.
- *Hight productivity cutting machne with manual and automatic numerical control use.*
- *Tronçonneuse à haute productivitè, avec la possibilité d'utiliser à la fois la commande manuelle et par contrôle numérique automatique.*



TA400PAI

Motore di trascinamento con inverter/
Drive motor with inverter/ Moteur d'entrainement avec inverseur

Touch screen 7"a colori/
7" color touch screen/ écran tactile couleur 7"

Pedale estraibile
Removable pedal/ Pédale extraible

Esempio di linea di taglio automatica
Example of automatic cut line/ Exemple d ligne de coupe automatique





TA400PAI-R

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

TAGLIO IN MANUALE *Manual cutting/Coupe manuelle*		TAGLIO IN AUTOMATICO *Automatic cutting/Coupe automatique*
2.1/2"*	Taglio massimo su tubo R2 / *Maximum R2 cutting / Coupe maximale sur tuyau R2*	1"*
2.1/2"*	Taglio ottimale su tubo 4SP / *Optimal 4SP cutting / Coupe optimale sur tuyau 4SP*	3/4"*
8 Bar	Alimentazione pneumatica max / *Max Pneumatic supply*	8 Bar
	Tolleranza di taglio / *Cutting tollerance / Tolérance de coupe*	< 0,3%
4kw *(5Hp)* - 400V-50/60Hz	Motore taglierina / *Cutter's electric motor / Puissance du moteur*	4kw *(5Hp)* - 400V-50/60Hz
Ø 400mm *(15,75")*	Diametro lama / *Blade diameter / Diamètre de la lame*	Ø 400mm *(15,75")*
90mm *(3,54")*	Diametro max di taglio / *Maximum cutting Ø/ Ø de coupe max*	40mm *(1,58")*
520x1100xh1250mm *(20,47"x43,30"x49,21")*	Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	520x1100xh1250mm *(20,47"x43,30"x49,21")*
195 Kg *(429,90 Lbs)*	Peso / *Weight / Poids*	195 Kg *(429,90 Lbs)*

☑ = di serie/ *standard/ de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

☑ Memorizzazione programmi di lavoro *Memorization of work programs* *Stockage programmes de travail*	☑ Guida a rulli per tubo *Hose roller guide* *Guide à rouleaux pour tuyau*	☑ Disco raffreddato Ø 400 *Cooled blade Ø 400* *Disque refroidiØ 400*
☑ Cappa con attacco per impianto aspirazione *Fume hood with connection for extraction system* *Hotte avec raccordement pour systeme d'aspiration*	☑ 5 Velocità avanzamento tubo fino a 330 mm/sec *Five setable speed up 330 mm/sec* *5 vitesses d'avancement du tuyau jusquà 300 mm/sec*	☑ Pedale elettrico estraibile *Extendable electric pedal* *Pédale électrique extraible*
☐ Disco liscio Ø 400 *Smooth blade Ø 400* *Disque lisse Ø 400*	☐ Supporto di misurazione modulare *Modular hose measuring support* *Support de mesure modulaire*	☐ Cilindro guida tubo *Hose guide cylinder* *Cylindre guide tuyau*
☐ Voltaggio speciale *Special voltage* *Tension spéciale*	☐ Supporto di misurazione modulare ribaltabile *Foldable modular hose measuring support* *Support de mesure modulaire pliable*	☐ Taglio con ghigliottina per tubi in gomma *Cut with guillotine for rubber hose* *Coupe à la guillotine pour tuyaux en caoutchouc*
☐ Barcode scanner ☐ Barcode scanner bluetooth ☐ Lecteur de barres-codes	☑ Attacco posteriore per aspirazione fumi *Rear connection for fume extraction* *Raccordement arriére pour aspiration des fumées*	☐ Guida tubo in inox *Inox hose guide* *Guide tuyau inox*

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare/*Indicative value depending on the product to be cut* /Valeur indicative en fonction du produit à couper

cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Taglierina Automatica multispirale

Multispiral Automatic Cutting machine/ Tronçonneuse automatique multispirale

TA400PAIM
TA400PAIM-R

MADE IN ITALY

CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Taglierina per alta produttività, con utilizzo sia in manuale che con controllo numerico automatico.
- *Hight productivity cutting machne with manual and automatic numerical control use.*
- *Tronçonneuse à haute productivitè, avec la possibilité d'utiliser à la fois la commande manuelle et par contrôle numérique automatique.*

New Product

Ideale per taglio automatico di tubi multispirali fino a 1. 1/4"
Ideal for automatic cutting of multispiral heses up to 1. 1/4"/Idéal pour la coupe automatique de tuyau multispiraux jusqu'à 1,1/4"

Motore di trascinamento con inverter/
Drive motor with inverter/ Moteur d'entrainement avec inverseur

Touch screen 7"a colori/
7" color touch screen/ écran tactile couleur 7"

Pedale estraibile
Removable pedal/ Pédale extraible

Esempio di linea di taglio automatica
Example of automatic cut line/ Exemple d ligne de coupe automatique



TA400PAIM



REVERSE







TA400PAIM-R

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

TAGLIO IN MANUALE *Manual cutting/Coupe manuelle*		TAGLIO IN AUTOMATICO *Automatic cutting/Coupe automatique*
2.1/2"*	Taglio massimo su tubo R2 / *Maximum R2 cutting / Coupe maximale sur tuyau R2*	1.1/2"*
2.1/2"*	Taglio ottimale su tubo 4SP / *Optimal 4SP cutting / Coupe optimale sur tuyau 4SP*	fino a 1.1/4"*
8 Bar	Alimentazione pneumatica max / *Max Pneumatic supply*	8 Bar
	Tolleranza di taglio / *Cutting tollerance / Tolérance de coupe*	< 0,3% **(< DIN20066)**
4kw *(5Hp)* - 400V-50/60Hz	Motore taglierina / *Cutter's electric motor / Puissance du moteur*	4kw *(5Hp)* - 400V-50/60Hz
Ø 400mm *(15,75")*	Diametro lama / *Blade diameter / Diamètre de la lame*	Ø 400mm *(15,75")*
90mm *(3,54")*	Diametro max di taglio / *Maximum cutting Ø/ Ø de coupe max*	55mm *(2,16")*
520x1100xh1250mm *(20,47"x43,30"x49,21")*	Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	890x1100xh1250mm *(20,47"x43,30"x49,21")*
195 Kg *(429,90 Lbs)*	Peso / *Weight / Poids*	195 Kg *(429,90 Lbs)*

☑ = di serie/ *standard/ de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☑ Memorizzazione programmi di lavoro *Memorization of work programs* *Stockage programmes de travail*	 ☑ Guida a rulli per tubo *Hose roller guide* *Guide à rouleaux pour tuyau*	 ☑ Disco raffreddato Ø 400 *Cooled blade Ø 400* *Disque refroidiØ 400*
 ☑ Cappa con attacco per impianto aspirazione *Fume hood with connection for extraction system* *Hotte avec raccordement pour systeme d'aspiration*	 ☑ 5 Velocità avanzamento tubo fino a 330 mm/sec *Five setable speed up 330 mm/sec* *5 vitesses d'avancement du tuyau jusquà 300 mm/sec*	 ☑ Pedale elettrico estraibile *Extendable electric pedal* *Pédale électrique extraible*
 ☐ Disco liscio Ø 400 *Smooth blade Ø 400* *Disque lisse Ø 400*	 ☐ Supporto di misurazione modulare *Modular hose measuring support* *Support de mesure modulaire*	 ☐ Cilindro di guida per tubo *Guide cylinder for pipe* *Cylindre de guidage pour tuyau*
 ☐ Voltaggio speciale *Special voltage* *Tension spéciale*	 ☐ Supporto di misurazione modulare ribaltabile *Foldable modular hose measuring support* *Support de mesure modulaire pliable*	 ☐ Taglio con ghigliottina per tubi in gomma *Cut with guillotine for rubber hose* *Coupe à la guillotine pour tuyaux en caoutchouc*
 ☐ Barcode scanner ☐ Barcode scanner bluetooth Lecteur de barres-codes	 ☑ Attacco posteriore per aspirazione fumi *Rear connection for fume extraction* *Raccordement arriére pour aspiration des fumées*	 ☐ Guida tubo in inox *Inox hose guide* *Guide tuyau inox*

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare/*Indicative value depending on the product to be cut* /Valeur indicative en fonction du produit à couper

cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Taglierina Automatica con ghigliottina

Automatic Cutting machine with guillotine/ Tronçonneuse automatique avec guillotine

TAG45PA

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Taglierina a ghigliottina con discesa pneumatica per tubi in bassa pressione fino a 45 mm, con azionamento automatica/manuale.
- *Guillotine cutter with pneumatic descent for low pressure pipes up to 45 mm, with automatic/manual drive.*
- *Découpeuse à guillotine avec descente pneumatique pour des tuyaux en basse pression jusqu'à 45 mm, avec actionnement automatique/manuel.*

New Product





SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

TAGLIO IN MANUALE *Manual cutting/ Coupe manuelle*		TAGLIO IN AUTOMATICO *Automatic cutting/ Coupe automatique*
45mm *(1,77")*	Diametro max di taglio / *Maximum cutting diameter / Diamètre de coupe max*	40mm *(1,57")*
10 Bar	Alimentazione pneumatica max / *Max pneumatic supply / Alimentation pneumatique max*	10 Bar
	Tolleranza di taglio / *Cutting tollerance / Tolérance de coupe*	< 0,1% **(< DIN20066)**
220V - 50Hz	Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	220V - 50Hz
90mm *(3,54")*	Diametro max di taglio / *Maximum cutting Ø/ Ø de coupe max*	55mm *(2,16")*
820x405x300mm *(32,2"x15,94"x11,81")*	Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	820x405x300mm *(32,2"x15,94"x11,81")*
60 Kg *(132,2 Lbs)*	Peso / *Weight / Poids*	60 Kg *(132,2 Lbs)*

☑ = di serie/ *standard/ de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

	☑ Memorizzazione programmi di lavoro *Memorization of work programs* *Stockage programmes de travail*		☑ Guida a rulli per tubo *Hose roller guide* *Guide à rouleaux pour tuyau*		☑ Pedale elettrico estraibile *Extendable electric pedal* *Pédale électrique extraible*
	☑ 5 Velocità avanzamento tubo fino a 330 mm/sec *Five setable speed up 330 mm/sec* *5 vitesses d'avancement du tuyau jusquà 300 mm/sec*		☐ Base dispenser modulare *Modular base dispenser* *Panneau de rangement*		☐ Barcode scanner ☐ Barcode scanner bluetooth Lecteur de barres-codes
	☐ Supporto di misurazione modulare *Modular hose measuring support* *Support de mesure modulaire*		☐ Supporto di misurazione modulare ribaltabile *Foldable modular hose measuring support* *Support de mesure modulaire pliable*		☐ Voltaggio speciale *Special voltage* *Tension spéciale*

INSERTI GUIDA TUBO/ *Hose guide inserts / Inserts guide tube*

Ø (mm)	15	20	25	30	45	50																			

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare/*Indicative value depending on the product to be cut* /Valeur indicative en fonction du produit à couper

Taglierine e Spellatubi

Cutting and Skiving machines/Tronçonneuse et dénudeuse de tuyaux int/ext

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Le taglierine combinate sono macchine progettate per tagliare e spellare tubi flessibili oleodinamici.
  Abbiamo taglierina e spellatubi in una sola macchina.
  La lama da taglio è protetta all'interno della scocca della macchina, mentre gli utensili di spellatura hanno uno sportello apribile che ne facilita la regolazione/sostituzione.
  Sulla macchina ci sono di serie due padali: Uno per comandare il taglio e l'altro per comandare la spellatura del tubo.
  Gli utensili possono essere affilati quando necessario.

- *Combined cutters are machines designed to cut and peel hydraulic flexible hoses.*
  We have 2 machines in one. Cutting machine and peeling machine.
  The cutting blade is protected inside the machine body, while the peeling tools have a dor that can be opened to facilitate adjustment/ replacement.
  The machine has 2 pedals: one to control the cutting and the other to control the stripping of the hose.
  The tools can be sharpened when neaded.

- *Les tronçonnause combinées sont des machines conçues pour couper et peler des tuyaux hydrauliques.*
  Nous avons des tronçonnause et des denudeuse dans une seule machine.
  La lame de coupe est protégée à l'intérieur du carter de la machine, tandis que les outils d'épluchage ont une porte qui s'ouvre pour faciliter le réglage/remplacement.
  Sur la machine il y a deux padali de série : L'un pour commander la coupe et l'autre pour commander le pelage du tube.
  Les outils peuvent être affûtés si nécessaire



cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Taglierina e Spellatubi

Cutting and Skiving machine / Tronçonneuse et dénudeuse de tuyaux int / ext

TSR250

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Taglierina da produzione combinata con spellatrice da esterno.
- *Production cutting machine combined with external hose skiver.*
- *Tronçonneuse de production combiné avec dénudeur externe.*





SCHEDA TECNICA / *Data Sheet / Fiche Technique*

Taglio massimo su tubo 4SP / *Maximum 4SP cutting / Coupe maximale sur tuyau 4SP*	2”*
Taglio ottimale su tubo 4SP / *Optimal 4SP cutting / Coupe optimale sur tuyau 4SP*	1.1/2”*
Taglio ottimale su tubo R2 / *Optimal R2 / Coupe optimale sur tuyau R2*	2”*
Capacità di spellatura / *Skiving capacity / Capacité de dénudage*	2”*
Motore taglierina / *Cutter's electric motor / Puissance du moteur*	2,2kw *(3Hp)* - 400V-50/60Hz
Motore spellatrice / *Skiver's electric motor / Moteur denudeuse*	Kw 0.55 *(0.75Hp)* con motoriduttore 200N/1”
Diametro lama / *Blade diameter / Diamètre de la lame*	Ø250mm *(9,84”)*
Diametro max di taglio / *Maximum cutting diameter / Diamètre de coupe max*	80mm *(3,14”)*
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	500x1100x1100mm *(19,68”x43,30”x43,30”)*
Peso / *Weight / Poids*	165 Kg *(363 Lbs)*

☑ = di serie / *standard / de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☑ Disco raffreddato Ø 250 *Cooled blade Ø 250* *Disque refroidiØ 250*	 ☐ Supporto di misurazione modulare ribaltabile *Foldable modular hose measuring support* *Support de mesure modulaire pliable*	 ☑ Pedale elettrico spellatrice *Hose Skiver electric pedal* *Pédale électrique pour dénudage*
 ☐ Disco liscio Ø 250 *Smooth blade Ø 250* *Disque lisse Ø 250*	 ☐ Supporto di misurazione modulare *Modular hose measuring support* *Support de mesure modulaire*	 ☐ Base portautensili (300x300x190mm) *Tool base* (11,81x11,81x7,78inch) *Support porte-outils* (11,81x11,81x7,78inch)
 ☐ Utensile doppio per spellatura esterna *Double tool for external skiving* *Outil double pour le dénudage extérieur*	 ☐ Contacolpi *Stroke counter* *Compteur de coups*	 ☐ Contametri *Meter counter* *Compteur de mètres*
 ☑ Cappa con attacco per impianto aspirazione *Fume hood with connection for extraction system* *Hotte avec raccordement pour systeme d'aspiration*	 ☐ Voltaggio speciale *Special voltage* *Tension spéciale*	 ☑ Attacco posteriore per aspirazione fumi *Rear connection for fume extraction* *Raccordement arriére pour aspiration des fumées*

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare e spellare/*Indicative value depending on the product to be cut and skinning*/Valeur indicative en fonction du produit à couper et à dénudeuse

Spine Spellatrici - Int/Est / *Hose Skiver Plugs - Int/Est / Outils de dénudage - Int/Ext*

Ø Tubo / *Ø Hose / Ø Tuyau*		1/4”	5/16”	3/8”	1/2”	5/8”	3/4”	1”	1.1/4”	1.1/2”	2”
Spine Est. / *Plugs Est. / Outil Ext.*	R1/R2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	4SP/4SH				x	x	x	x	x	x	x
	Interlock										

cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Taglierina e Spellatubi

Cutting and Skiving machine/Tronçonneuse et dénudeuse de tuyaux int/ext

TSRI250

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Taglierina da produzione combinata con spellatrice da esterno/interno.
- *Production cutting machine combined with external/internal hose skiver.*
- *Tronçonneuse de production combiné avec denudeuse externe/interne.*





SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Taglio massimo su tubo 4SP / *Maximum 4SP cutting / Coupe maximale sur tuyau 4SP*	2”*
Taglio ottimale su tubo 4SP / *Optimal 4SP cutting / Coupe optimale sur tuyau 4SP*	1.1/2”*
Taglio ottimale su tubo R2 / *Optimal R2 / Coupe optimale sur tuyau R2*	2”*
Capacità di spellatura / *Skiving capacity / Capacité de dénudage*	2”*
Motore taglierina / *Cutter's electric motor / Puissance du moteur*	2,2kw *(3Hp)* - 400V-50/60Hz
Motore spellatrice / *Skiver's electric motor / Moteur denudeuse*	Kw 0.55 *(0.75Hp)* con motoriduttore 200N/1”
Diametro lama / *Blade diameter / Diamètre de la lame*	Ø250mm *(9,84”)*
Diametro max di taglio / *Maximum cutting diameter/ Diamètre de coupe max*	80mm *(3,14”)*
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	500x1100x1100mm *(19,68”x43,30”x43,30”)*
Peso / *Weight / Poids*	165 Kg *(363 Lbs)*

di serie/*standard/de série*

☑ = di serie/*standard/de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☑ Disco raffreddato Ø 250 *Cooled blade Ø 250* *Disque refroidiØ 250*	 ☐ Supporto di misurazione modulare ribaltabile *Foldable modular hose measuring support* *Support de mesure modulaire pliable*	 ☑ Pedale elettrico spellatrice *Hose Skiver electric pedal* *Pédale électrique pour dénudage*
 ☐ Disco liscio Ø 250 *Smooth blade Ø 250* *Disque lisse Ø 250*	 ☐ Supporto di misurazione modulare *Modular hose measuring support* *Support de mesure modulaire*	 ☐ Base portautensili (300x300x190mm) *Tool base* (11,81x11,81x7,78inch) *Support porte-outils* (11,81x11,81x7,78inch)
 ☐ Utensile doppio per spellatura esterna *Double tool for external skiving* *Outil double pour le dénudage extérieur*	 ☐ Contacolpi *Stroke counter* *Compteur de coups*	 ☐ Contametri *Meter counter* *Compteur de mètres*
 ☑ Cappa con attacco per impianto aspirazione *Fume hood with connection for extraction system* *Hotte avec raccordement pour systeme d'aspiration*	 ☐ Voltaggio speciale *Special voltage* *Tension spéciale*	 ☑ Attacco posteriore per aspirazione fumi *Rear connection for fume extraction* *Raccordement arriére pour aspiration des fumées*

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare e spellare/*Indicative value depending on the product to be cut and skinning*/Valeur indicative en fonction du produit à couper et à dénudeuse

Spine Spellatrici - Int/Est / *Hose Skiver Plugs - Int/Est / Outils de dénudage - Int/Ext*

Ø Tubo/*Ø Hose/Ø Tuyau*		1/4”	5/16”	3/8”	1/2”	5/8”	3/4”	1”	1.1/4”	1.1/2”	2”
Spine Est./*Plugs Est. / Outil Ext.*	R1/R2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4SP/4SH				X	X	X	X	X	X	X
	Interlock						X	X	X	X	X
Spine/*Plugs/Outil Int.*	Interlock						X	X	X	X	X

cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Taglierina e Spellatubi

Cutting and Skiving machine/Tronçonneuse et dénudeuse de tuyaux int/ext

TSR300

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Taglierina da produzione combinata con spellatrice da esterno.
- *Production cutting machine combined with external hose skiver.*
- *Tronçonneuse de production combinée avec dénudage externe.*






SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Taglio massimo su tubo 4SP / *Maximum 4SP cutting / Coupe maximale sur tuyau 4SP*	2.1/2"*
Taglio ottimale su tubo 4SP / *Optimal 4SP cutting / Coupe optimale sur tuyau 4SP*	2"*
Taglio ottimale su tubo R2 / *Optimal R2 / Coupe optimale sur tuyau R2*	2.1/2"*
Capacità di spellatura / *Skiving capacity / Capacité de dénudage*	2"*
Motore taglierina / *Cutter's electric motor / Puissance du moteur*	3kw *(4Hp)* - 400V-50/60Hz
Motore spellatrice / *Skiver's electric motor / Moteur denudeuse*	Kw 0.55 *(0.75Hp)* con motoriduttore 200N/1"
Diametro lama / *Blade diameter / Diamètre de la lame*	Ø300mm *(11,81")*
Diametro max di taglio / *Maximum cutting diameter/ Diamètre de coupe max*	90mm *(3,54")*
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	500x1100x1100mm *(19,68"x43,30"x43,30")*
Peso / *Weight / Poids*	170 Kg *(374,79 Lbs)*

☑ = di serie/ *standard/ de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☐ Disco liscio Ø 300 *Smooth blade Ø 300* *Disque lisse Ø 300*	 ☐ Supporto di misurazione modulare ribaltabile *Foldable modular hose measuring support* *Support de mesure modulaire pliable*	 ☑ Pedale elettrico spellatrice *Hose Skiver electric pedal* *Pédale électrique pour dénudage*
 ☑ Disco raffreddato Ø 300 *Cooled blade Ø 300* *Disque refroidiØ 300*	 ☐ Supporto di misurazione modulare *Modular hose measuring support* *Support de mesure modulaire*	 ☐ Base portautensili (300x300x190mm) *Tool base* (11,81x11,81x7,78inch) *Support porte-outils* (11,81x11,81x7,78inch)
 ☐ Utensile doppio per spellatura esterna *Double tool for external skiving* *Outil double pour le dénudage extérieur*	 ☐ Contacolpi *Stroke counter* *Compteur de coups*	 ☐ Contametri *Meter counter* *Compteur de mètres*
 ☑ Cappa con attacco per impianto aspirazione *Fume hood with connection for extraction system* *Hotte avec raccordement pour systeme d'aspiration*	 ☐ Voltaggio speciale *Special voltage* *Tension spéciale*	 ☑ Attacco posteriore per aspirazione fumi *Rear connection for fume extraction* *Raccordement arriére pour aspiration des fumées*

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare e spellare/ *Indicative value depending on the product to be cut and skinning*/Valeur indicative en fonction du produit à couper et à dénudeuse

Spine Spellatrici - Int/Est / *Hose Skiver Plugs - Int/Est / Outils de dénudage - Int/Ext*

Ø Tubo/ *Ø Hose/ Ø Tuyau*		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Spine Est./ *Plugs Est. / Outil Ext.*	R1/R2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	4SP/4SH				x	x	x	x	x	x	x
	Interlock										

cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Taglierina e Spellatubi

Cutting and Skiving machine/Tronçonneuse et dénudeuse de tuyaux int/ext

TSRI300

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Taglierina da produzione combinata con spellatrice da esterno/interno.
- *Production cutting machine combined with external/internal hose skiver.*
- *Tronçonneuse de production combiné avec dénudeuse externe/intérieur.*





SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Taglio massimo su tubo 4SP / *Maximum 4SP cutting / Coupe maximale sur tuyau 4SP*	2.1/2”*
Taglio ottimale su tubo 4SP / *Optimal 4SP cutting / Coupe optimale sur tuyau 4SP*	2”*
Taglio ottimale su tubo R2 / *Optimal R2 / Coupe optimale sur tuyau R2*	2.1/2”*
Capacità di spellatura / *Skiving capacity / Capacité de dénudage*	2”*
Motore taglierina / *Cutter’s electric motor / Puissance du moteur*	3kw *(4Hp)* - 400V-50/60Hz
Motore spellatrice / *Skiver’s electric motor / Moteur denudeuse*	Kw 0.55 *(0.75Hp)* con motoriduttore 200N/1”
Diametro lama / *Blade diameter / Diamètre de la lame*	Ø300mm *(11,81”)*
Diametro max di taglio / *Maximum cutting diameter/ Diamètre de coupe max*	90mm *(3,54”)*
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	500x1100x1100mm *(19,68”x43,30”x43,30”)*
Peso / *Weight / Poids*	170 Kg *(374,79 Lbs)*

☑ = di serie/ *standard/ de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☐ Disco liscio Ø 300 *Smooth blade Ø 300* *Disque lisse Ø 300*	 ☐ Supporto di misurazione modulare ribaltabile *Foldable modular hose measuring support* *Support de mesure modulaire pliable*	 ☑ Pedale elettrico spellatrice *Hose Skiver electric pedal* *Pédale électrique pour dénudage*
 ☑ Disco raffreddato Ø 300 *Cooled blade Ø 300* *Disque refroidiØ 300*	 ☐ Supporto di misurazione modulare *Modular hose measuring support* *Support de mesure modulaire*	 ☐ Base portautensili (300x300x190mm) *Tool base* (11,81x11,81x7,78inch) *Support porte-outils* (11,81x11,81x7,78inch)
 ☐ Utensile doppio per spellatura esterna *Double tool for external skiving* *Outil double pour le dénudage extérieur*	 ☐ Contacolpi *Stroke counter* *Compteur de coups*	 ☐ Contametri *Meter counter* *Compteur de mètres*
 ☑ Cappa con attacco per impianto aspirazione *Fume hood with connection for extraction system* *Hotte avec raccordement pour systeme d’aspiration*	 ☐ Voltaggio speciale *Special voltage* *Tension spéciale*	 ☑ Attacco posteriore per aspirazione fumi *Rear connection for fume extraction* *Raccordement arriére pour aspiration des fumées*

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare e spellare/*Indicative value depending on the product to be cut and skinning*/Valeur indicative en fonction du produit à couper et à dénudeuse

Spine Spellatrici - Int/Est / *Hose Skiver Plugs - Int/Est / Outils de dénudage - Int/Ext*

Ø Tubo/*Ø Hose/Ø Tuyau*		1/4”	5/16”	3/8”	1/2”	5/8”	3/4”	1”	1.1/4”	1.1/2”	2”
Spine Est./*Plugs Est. / Outil Ext.*	R1/R2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	4SP/4SH				x	x	x	x	x	x	x
	Interlock						x	x	x	x	x
Spine/*Plugs/Outil Int.*	Interlock						x	x	x	x	x

Spellatubi

Skiving machine/Dénudeuse de tuyau

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Le Spellatubi sono macchine per la pelatura che servono per la preparazione di alcuni tipi di tubi idraulici che necessitano successivamente di una crimpatura molto impegnativa.
  Le macchine sono progettata per una ficilità d'uso, hanno utensili regolabili che consentono di risparmiare sui costi e massimizzare la produttività.
  Le macchine possono fare sia la pelatura esterna che quella interna/esterna.

- *Skiving machines are used for the preparation of certain types of hydraulic hoses whitch require very demanding crimping.*
  The machine is designed for ease of use, has adjustable tools that save you on cost and maximize productivity.
  The machines can perform both external and internal/exernal skiving.

- *Les Dénudeurs sont des machines pour le pelage qui servent à la préparation de certains types de tuyaux hydrauliques qui nécessitent ensuite un sertissage très exigeant.*
  Les machines sont conçues pour une facilité d'utilisation, ont des outils réglables qui permettent de réduire les coûts et maximiser la productivité.
  Les machines peuvent faire l'épluchage externe et interne/externe.



Spellatubi

Skiving machine/Dénudeuse de tuyau

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Spellatubi manuale ad utensile regolabile con spine di guida, ideale per spellatura di tubi oleodinamici fino a 2".
- *Manual hose skiver with adjustable tool with guidance pins, perfect for hose skiving for hydraulic hoses up to 2".*
- *Dénudeur de tuyaux manuel avec outil réglable avec outils de guidage,idéal pour dénuder les tuyaux hydrauliques jusqu'à 2".*

SRM (esterno - *ext*)



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Capacità di spellatura / *Skiving capacity / Capacité de dénudage*	2"*
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	480x250x120mm *(18,9"x9,84"x4,72")*
Peso / *Weight / Poids*	8 Kg *(17,64 Lbs)*

SRIM (esterno/interno - *ext/int*)



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Capacità di spellatura / *Skiving capacity / Capacité de dénudage*	2"*
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	480x250x120mm *(18,9"x9,84"x4,72")*
Peso / *Weight / Poids*	10 Kg *(22,05 Lbs)*

☑ = di serie/ *standard/de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☐ Base portautensili (300x300x190mm) *Tool base* (11,81x11,81x7,78inch) *Support porte-outils* (11,81x11,81x7,78inch)					

* Valore indicativo in funzione del prodotto da spellare / *Indicative value depending on the product to be skinning*

Spine Spellatrici - Int/Est / *Hose Skiver Plugs - Int/Est / Outils de dénudage - Int/Ext*

Ø Tubo/*Ø Hose/Ø Tuyau*		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Spine Est./*Plugs Est. / Outil Ext.*	R1/R2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	4SP/4SH				x	x	x	x	x	x	x
	Interlock						x	x	x	x	x
Spine/*Plugs/Outil Int.*	Interlock						x	x	x	x	x

cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Spellatubi

Skiving machine/Dénudeuse de tuyau

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Spellatubi elettrica ad utensile regolabile con spine di guida, ideale per spellatura di tubi oleodinamici fino a 2".
- *Electric hose skiver with adjustable tool with guidance pins, perfect for hose skiving for hydraulic hoses up to 2".*
- *Dénudeuse électrique avec outil réglable et broches de guidage, idéal pour dénuder les tuyaux hydrauliques jusqu'à 2".*

SR (esterno - *ext*)



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Capacità di spellatura / *Skiving capacity / Capacité de dénudage*	2"*
Motore / *Power / Moteur*	Kw.0.55 *(0,75Hp)* - 400V- 50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	620x520x540mm *(24,41"x20,47"x21,26")*
Peso / *Weight / Poids*	55 Kg *(121,25 Lbs)*

SRI (esterno/interno - *ext/int*)



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Capacità di spellatura / *Skiving capacity / Capacité de dénudage*	2"*
Motore / *Power / Moteur*	Kw.0.55 *(0,75Hp)* - 400V- 50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	620x520x540mm *(24,41"x20,47"x21,26")*
Peso / *Weight / Poids*	55 Kg *(121,25 Lbs)*

☑ = di serie/ *standard/ de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☐ Utensile doppio per spellatura esterna *Double tool for external skiving* *Outil double pour le dénudage extérieur*	 ☐ Base portautensili (300x300x190mm) *Tool base* (11,81x11,81x7,78inch) *Support porte-outils* (11,81x11,81x7,78inch)	 ☐ Voltaggio speciale *Special voltage* *Tension spéciale*

Spine Spellatrici - Int/Est / *Hose Skiver Plugs - Int/Est / Outils de dénudage - Int/Ext*

Ø Tubo/*Ø Hose/Ø Tuyau*		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Spine Est./*Plugs Est. / Outil Ext.*	R1/R2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	4SP/4SH				x	x	x	x	x	x	x
	Interlock						x	x	x	x	x
Spine/*Plugs/Outil Int.*	Interlock						x	x	x	x	x



Avvolgitore elettrico SV01

Electric hose winder/Dévidoir électrique

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*	
Portata utile / *Capacity / Portée utile*	300 Kg *(661 Lbs)*
Diametro supporto tubo / *Hose holder diameter / Diamètre de support de tuyau*	1180mm *(46,46")*
Velocità di rotazione (g/min)/ *Rotation Speed (Rpm) / Vitesse de rotation (Rpm)*	1-30
Motore / *Power / Moteur*	0,37kw *(0,5Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	220V - 50Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	1180x1180x800mm *(46,46"x46,46"x31,50")*
Peso / *Weight / Poids*	75 Kg *(165,40 Lbs)*

- Avvolgitore elettrico dotato di motore con avviamento morbido e frenata progressiva/*Electrical hose winder equipped with a soft-start motor and progressive braking/ Enrouleur électrique équipé d'un moteur avec démarrage et freinage progressifs.*
- Piano in lamiera zincata con asole per facilitare operazione di legatura delle matasse di tubo./*Top in galvanized iron sheet with slots to facilitate the tying operations of the hose./ Plancher en tôle galvanisée avec des fentes pour faciliter l'opération de ligature des bobines de tube.*
- Dotato di 4 aste posizionate sopra il piano che scorrono e rendono più semplice la regolazione del diametro della matassa di tubo./*It's equipped with 4 sliding rods positioned above the surface that make the regulation of the hoses easier./ Équipé de 4 tiges placées au-dessus du plan qui glissent et rendent plus facile le réglage du diamètre de le bobines de tubes*
- Possibilità di spedizione smontato, in modo di rendere più agevole il trasporto./*It's easier to transport since it cam be shipped disassembled./ Possibilité d'expédition démonté pour faciliter le transport.*

☑ = di serie/*standard/de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*					
	☐ Kit ruote *Wheel kit* *Kit de roue*				



Svolgitore folle SV02

Manual hose unwinder/Dévidoir libre


SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*	
Portata utile / *Capacity / Portée utile*	300 Kg *(661 Lbs)*
Diametro supporto tubo / *Hose holder diameter / Diamètre de support de tuyau*	1180mm *(46,46")*
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	1180x1180x800mm *(46,46"x46,46"x31,50")*
Peso / *Weight / Poids*	68 Kg *(149,90 Lbs)*

- Svolgitore folle dotato di freno meccanico./*Hose unwinder equipped with mechanical brake./Dérouleur avec frein mécanique.*
- Piano in lamiera zincata con asole per facilitare operazione di legatura delle matasse di tubo./*Top in galvanized iron sheet with slots to facilitate the tying operations of the hose./ Plancher en tôle galvanisée avec des fentes pour faciliter l'opération de ligature des bobines de tube.*
- Dotato di 4 aste posizionate sopra il piano che scorrono e rendono più semplice la regolazione del diametro della matassa di tubo./*It's equipped with 4 sliding rods positioned above the surface that make the regulation of the hoses easier./ Équipé de 4 tiges placées au-dessus du plan qui glissent et rendent plus facile le réglage du diamètre de le bobines de tubes*
- Possibilità di spedizione smontato, in modo di rendere più agevole il trasporto./*It's easier to transport since it can be shipped disassembled./ Possibilité d'expédition démonté pour faciliter le transport*

☑ = di serie/*standard/de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*					
	☐ Kit ruote *Wheel kit* *Kit de roue*				

New Product

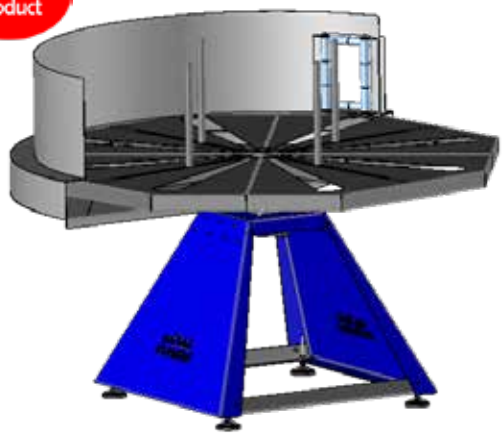

Svolgitore folle con guida tubo — SV03

Manual hose unwinder/Dévidoir libre

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*	
Portata utile / *Capacity / Portée utile*	450 Kg *(992 Lbs)*
Diametro supporto tubo / *Hose holder diameter / Diamètre de support de tuyau*	1480mm *(58,26")*
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	1645x1570x1183mm *(64,7"x61,8"x46,50")*
Peso / *Weight / Poids*	122 Kg *(268,8 Lbs)*

- Svolgitore folle dotato di freno meccanico./*Hose unwinder equipped with mechanical brake./Dérouleur avec frein mécanique.*
- Piano in lamiera zincata con asole per facilitare operazione di legatura delle matasse di tubo./*Top in galvanized iron sheet with slots to facilitate the tying operations of the hose./ Plancher en tôle galvanisée avec des fentes pour faciliter l'opération de ligature des bobines de tube.*
- Dotato di 4 aste posizionate sopra il piano che scorrono e rendono più semplice la regolazione del diametro della matassa di tubo./*It's equipped with 4 sliding rods positioned above the surface that make the regulation of the hoses easier./ Équipé de 4 tiges placées au-dessus du plan qui glissent et rendent plus facile le réglage du diamètre de le bobines de tubes*
- Guida tubo integrato con sistema anti sbobinamento accidentale./*Integrated hose guide with accidental disgorgement system./ Guide tube intégré avec système anti-débobinage accidentel.*

☑ = di serie/*standard/de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*					
	☑ Guida tubo *Hose guide* *Guide tuyau*		☐ Kit ruote *Wheel kit* *Kit de roue*		

Portatubo — PTG-6

Hose holder/Support de tuyau




SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*	
Portata utile / *Capacity / Portée utile*	600 Kg *(1322 Lbs)*
Altezza utile supporti grevoli / *Usable height supports / Hauteur utile des supports bruts*	240mm *(9,45")*
Diametro supporti girevoli / *Support diameter / Diamètre des supports pivotants*	920mm *(36,23")*
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	1100x920x1980mm *(19,68"x35,05"x43,30")*
Peso / *Weight / Poids*	80 Kg *(176,50 Lbs)*

- Portatubo girevole a 6 posizioni. Ogni supporto è girevole ed estraibile per effettuare il caricamento delle matasse di tubo.
- *Six position hose holder. Each support is rotatable and extractable to load the hose.*
- *Support de tuyau pivotant à 6 positions. Chaque support est rotatif et extraible pour effectuer le chargement des rouleaux de tuyau.*

☑ = di serie/*standard/de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*					
	☐ Kit ruote *Wheel kit* *Kit de roue*				

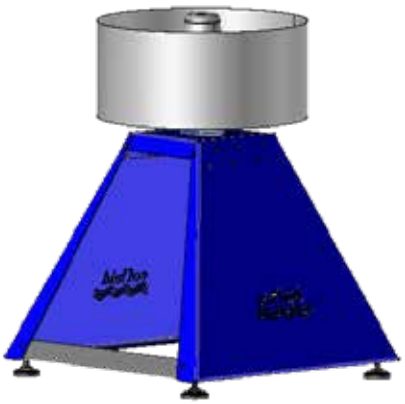

Avvolgitubo
Hose reel/Enrouleur de tuyau

AV600

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Portata utile / *Capacity / Portée utile*	200 Kg *(440.9 Lbs)*
Diametro supporto tubo / *Hose holder diameter / Diamètre de support de tuyau*	580mm *(22,8")*
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	806x806x960mm *(31,7"x31,7"x37,7")*
Peso / *Weight / Poids*	50 Kg *(110,2 Lbs)*


- Accessorio per riavvolgere il rotolo
- *Accessory for rewinding the roll.*
- *Accessoire pour enrouler le rouleau.*

☑ = di serie/ *standard/ de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☐	Kit ruote *Wheel kit* *Kit de roue*	 ☐	Riduttore diametro rotolo *Reel diameter reducer* *Réducteur de diamétre du rouleau*		

New Product

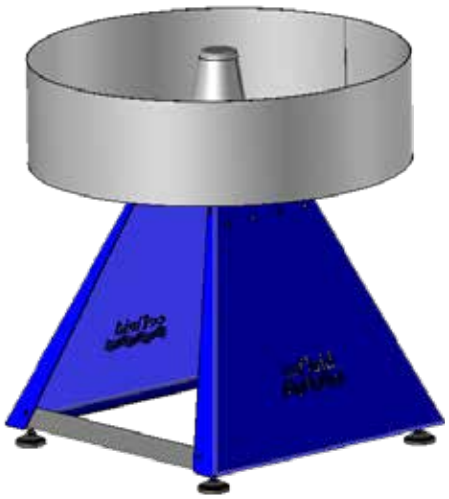

Avvolgitubo
Hose reel/Enrouleur de tuyau

AV1000

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Portata utile / *Capacity / Portée utile*	200 Kg *(440.9 Lbs)*
Diametro supporto tubo / *Hose holder diameter / Diamètre de support de tuyau*	1000mm *(39,3")*
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	1000x1000x955mm *(39,4"x39,4"x37,5")*
Peso / *Weight / Poids*	60 Kg *(132,2 Lbs)*


- Accessorio per riavvolgere il rotolo
- *Accessory for rewinding the roll.*
- *Accessoire pour enrouler le rouleau.*

☑ = di serie/ *standard/ de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☐	Kit ruote *Wheel kit* *Kit de roue*	 ☐	Riduttore diametro rotolo *Reel diameter reducer* *Réducteur de diamétre du rouleau*		

TARN

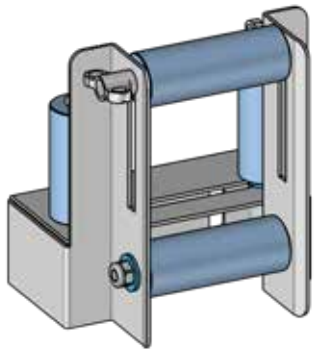

Guida a rulli


Hose roller guide/Guide à rouleaux

- Guida a rulli per ingresso tubi taglierina per tubi fino a 2" . Universale può essere applicata in qualsiasi macchina.

- *Hose roller guide for cutting machines for hoses up to 2". Each support can be applied in any machine.*

- *Guide à rouleaux d'entrée des tuyaux jusqu'à 2". Universelle peut être appliqué sur n'importe quelle machine.*

TACOM

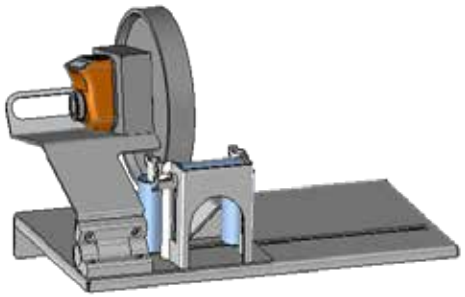

Contametri

Meter counter/Compteur de Métres

- Contametri con indicatore di misura digitale, per tubi fino a 2". Universale può essere applicata in qualsiasi macchina.

- *Meter counter with digital measuring indicator for hoses up to 2". Each support can be applied in any machine.*

- *Compteur de mètres avec indicateur de mesure digital, pour tuyaux jusqu'à 2 ". Universelle peut être appliqué sur n'importe quelle machine.*

TASM



Supporto di misura


Lateral measurement support/Aide de mesure

- Supporto di misura laterale per taglierina, con asta metrica incisa. Universale può essere applicato in qualsiasi taglierina e modulare in kit da 1 Mt

- *Lateral measurement support for cutting machines with an engraved graduated rod. Each support can be applied in any machine. One meter modular kit*

- *Support de mesure latéral pour tronconneuse, avec tige métrique gravée. Universel, il peut être appliqué dans n'importe quelle tronçonneuse et modulaire en kit de 1 Mt.*

TASM062

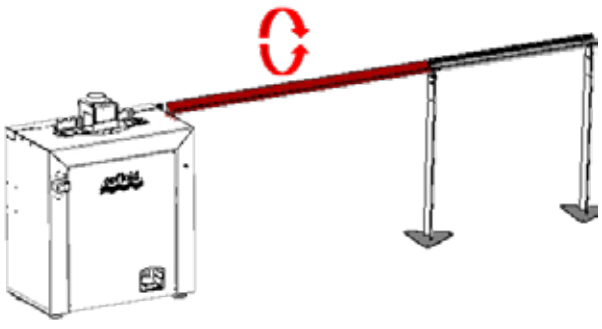

Supporto di misura ribaltabile

Foldable measurement support/Aide de mesure pliable

- Supporto di misura per taglierina con prima parte ribaltabile, per facilitare l'alloggiamento di un box di raccolta di tubi.

- *Measurement support for cutting machine with first part foldable, to facilitate the insertion of a box to store the hose.*

- *Support de mesure pour tronconneuse avec premiére partie pliable, pour faciliter le logement d'un bac de récupération de tuyaux.*



GM65

Gusci portamorsetti

Dies shells /Coquilles portamorphes

- Gusci portamorsetti realizzati in materiale super resistente per morsetti Ø65 mm.

- *Dies holders made of super resistant material for Ø65 mm dies.*

- *Coquilles portamorphes réalisées en matériau super résistant pour mors Ø65 mm.*



GM80

Gusci portamorsetti

Dies shells /Coquilles porte morset

- Gusci portamorsetti realizzati in materiale super resistente per morsetti Ø80 mm.

- *Dies holders made of super resistant material for Ø80 mm dies.*

- *Coquilles portamorphes réalisées en matériau super résistant pour mors Ø80 mm.*



GM94

Gusci portamorsetti

Dies shells /Coquilles porte morset

- Gusci portamorsetti realizzati in materiale super resistente per morsetti Ø94 mm.

- *Dies holders made of super resistant material for Ø94 mm dies.*

- *Coquilles portamorphes réalisées en matériau super résistant pour mors Ø94 mm.*



Cofluid è parte integrante di un gruppo di aziende che vantano Know-how ed esperienza di oltre 50 anni, dalle lavorazioni meccaniche di precisione alla carpenteria, fino alla distribuzione e commercializzazione del prodotto finito garantendo e riuscendo ad offrire soluzioni personalizzate dalla progettazione al prodotto finito.

Cofluid is an essential part of a group of companies which can claim a know-how and a 50-year tradition, from precision mechanical machining to metal carpentry and to the distribution and marketing of the final product guaranteeing customized solutions from design to final product.

Cofluid fait partie intégrante d'un groupe d'entreprises qui revendiquent un savoir-faire et so ans d'expérience, de l'usinage de précision à la chaudronnerié, jusqu'à la distribution et la commercialisation du produit fini, garantissant et parvenant à offrir des solutions personnalisées de la conception au produit fini.

cofluid®
Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Aziende collegate
Linked Companies
Entreprises liées

www.lmcmeccanica.it

www.meccanichebp.it

www.ftrade.it

www.fcprogressio.it

Termini e condizioni di utilizzo

Il presente catalogo è un servizio di informazione fornito da COFLUID s.r.l. Il suo utilizzo è subordinato all'accettazione dei termini e delle condizioni, quì di seguito indicate:
Limiti all'utilizzo
Tutti i diritti sono riservati. I contenuti delle pagine del catalogo non possono, né totalmente né in parte, essere copiati, riprodotti, trasferiti, pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo senza il preventivo consenso scritto di COFLUID.
I marchi e il logo che compaiono su questo catalogo sono di proprietà e sotto la tutela di COFLUID. Essi non possono essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto di COFLUID.

Limiti di responsabilità

Le informazioni di questo catalogo sono fornite in buona fede e COFLUID le ritiene accurate.
In ogni caso, chiunque intenda acquistare prodotti, non deve rifarsi a dette informazioni ma deve accertarsi ulteriormente dell'effettiva natura dei prodotti e della loro concreta idoneità all'uso che se ne intende fare.
In nessun caso COFLUID sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto, causato dall'utilizzo di questo catalogo.
Le informazioni, i dati, i colori e le immagini in esso contenute possono essere tecnicamente inaccurate o viziate da errori tipografici.
Le informazioni possono essere modificate o aggiornate senza preavviso.
COFLUID può anche migliorare o cambiare prodotti descritti in questo catalogo, senza preavviso.

Terms and conditions

This catalogue is an information service provided by COFLUID s.r.l.
The use is subject to acceptance of the following terms and conditions:
Limited use
All rights are reserved. The contents of the catalogue can not, either in whole or in part, be copied, reproduced, transferred, published or distributed in any way without the prior written consent of COFLUID.
The trademarks and logos displayed on this catalogue are the property and under the protection of COFLUID.
They may not be used without the prior written consent of COFLUID.

Liability limits

The information of this catalogue are provided in good faith and COFLUID believes to be accurate.
In any case, anyone wishing to purchase goods should not rely on this information but must, further, the actual nature of the products and their suitability for use to which they intend to do.
In no event be liable for COFLUID any direct or indirect, caused by the use of this catalogue.
The information, data, colors and illustrations contained herein may include technical inaccuracies or typographical errors. Information may be changed or updated without notice.
COFLUID can also improve or change products described in this catalogue without notice.

Termes et conditions d'utilisation

Ce catalogue est un service d'information fourni par COFLUID s.r.l.
Son utilisation est soumise à l'acceptation des conditions générales, indiquées ci-dessous :
Limites d'utilisation
Tous les droits sont réservés. Le contenu des pages du catalogue ne peut, en tout ou en partie, être copié, reproduit, transféré, publié ou distribué de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de COFLUID.
Les marques et logos figurant dans ce catalogue sont la propriété et la protection de COFLUID. Ils ne peuvent être utilisés sans l'accord préalable et écrit de COFLUID.

Limites de responsabilité

Les informations contenues dans ce catalogue sont fournies de bonne foi et COFLUID les considère exactes.
Dans tous les cas, toute personne ayant l'intention d'acheter des produits ne doit pas se référer à ces informations mais doit en outre s'assurer de la nature réelle des produits et de leur adéquation concrète à l'usage prévu.
En aucun cas COFLUID ne pourra être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect causé par l'utilisation de ce catalogue.
Les informations, données, couleurs et images qui y sont contenues peuvent être techniquement inexactes ou entachées d'erreurs typographiques.
Les informations peuvent être modifiées ou mises à jour sans préavis.
COFLUID peut également améliorer ou modifier les produits décrits dans ce catalogue, sans préavis.

Note / Notes

Note / Notes



cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Cofluid Srl

Via Pegomas 12/A-18/A - 52018 Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY

Tel. +39.0575 300209 Fax +39.0575 356207

www.cofluid.it info@cofluid.it

MADE IN ITALY

CE