


DESCRIZIONE / Description

- Pressa con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 2" 4SP e 4" su tubo industriale.
- *Crimping machine with multilingual touch-screen and optical encoder, which is suitable for 4SP flexible hydraulic hoses up to 2" and for industrial hoses up to 4".*

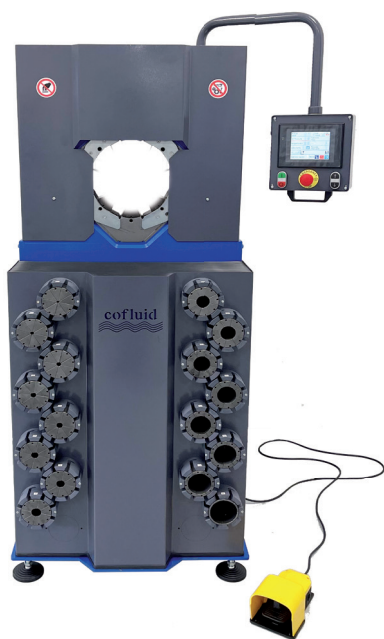

SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	280 Ton (308,64 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-116mm (0,27"-4,57")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max crimping range</i>	116mm** (4,57")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	1.1/2**
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	2**
Tubo industriale / <i>Industrial hose</i>	4**
Apertura massima con morsetti / <i>Max opening with dies</i>	+70mm (2,76")
Diametro massimo di apertura / <i>Max opening without dies</i>	166mm (6,54")
Motore / <i>Power</i>	5,5kw (7,5Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	690x850x1600mm (27,2"x33,46"x62,99")
Peso senza olio / <i>Dry weight</i>	1040 Kg (2292,8 Lbs)
Olio / <i>Oil</i>	70 L

☒ = di serie / *standard*

ACCESSORI / Accessories

	☒ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i>		☒ Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua <i>ED control with multilingual touch screen</i>
	☒ Macchina silenziosa <i>Silent machine</i>		☒ Specchio retrovisore <i>Rearview mirror</i>		☒ Illuminazione della zona di lavoro <i>Lighting of the working area</i>
	☐ Telecamera <i>Camera</i>		☐ Morsetti freni freon e marcatori <i>Brakes conditioned air dies and marking dies</i>		☐ Battuta posteriore automatica <i>Automatic rear stop</i>
	☐ Dispenser cambio rapido laterale <i>Lateral quick change dispenser</i>		☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐ Lubrificazione Automatica <i>Automatic lubrication</i>
	☐ Dispenser cambio rapido frontale <i>Frontal quick change dispenser</i>		☐ Multistep <i>Multistep</i>		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Quick change aluminum handle</i>
	☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>		☐ Controllo forza crimpatura <i>Crimp force control</i>		☐ Kit industria 4.0 <i>Industry 4.0 kit</i>

MORSETTI / Dies

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	96**				
L (mm)	60	60	60	60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	100	105	105	105	105					

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

** Con porta morsetti / With die holder

Senza cambio rapido /Without quick change