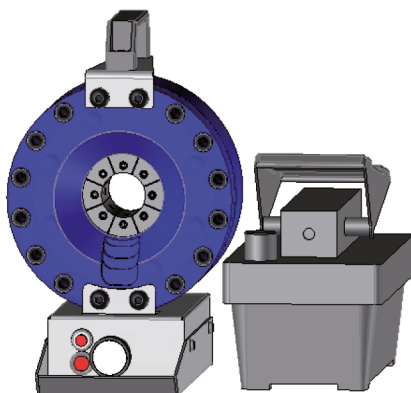


DESCRIZIONE / Description


- Pressa con pedale pneumo-idraulico, compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" 4SP.
- *Crimping Machine with pneumo-hydraulic pedal, compact and light, ideal for hydraulic hoses up to 1" 4SP.*
- *Presse avec pédale hydro-pneumatique, compacte et légère, pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 1" 4SP.*

New
Product



SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique

Forza di pressatura / <i>Crimping force / Force de sertissage</i>	110Ton (121,25 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range / Plage de sertissage</i>	6,5-39mm (0,25"-1,53")
Diametro di pressatura max / <i>Max crimping range / Diamètre de sertissage max.</i>	55mm** (2,16")
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose / Tuyau 4 nappes</i>	1" **
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses / Tuyau 2 tresses</i>	1" **
Tubo industriale / <i>Industrial hose / Tuyau industriel</i>	1" **
Apertura max con morsetti / <i>Max opening with dies / Ouverture max avec mors</i>	+30mm (1,18")
Diametro max di apertura / <i>Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors</i>	70mm (2,76")
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	200x320x330mm (7,87"x12,6"x13")
Peso / <i>Weight / Poids</i>	23 Kg (50,7 Lbs)






☒ Pressatura frontale
Frontal Crimping
Sertissage frontal



☒ = di serie / *standard* / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

☒ 	☒ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer Vernier gradué pour pressage réglage Ø	☒ 	☒ Doppia velocità Double speed Vitesse double	☒ 	☒ Testa stretta Slim Head Tête étroite
☐ 	☐ Pompa a batteria Battery pump Pompe à batterie	☒ 	☒ Pedale pneumo-idraulico Pneumo-hydraulic pedal Pédale hydro-pneumatique	☐ 	☐ Morsetti freno Brakes dies Mors de frein
☐ 	☐ Dispenser portatile Portable dispenser Panneau rangement portable	☐ 	☐ Pompa a mano doppio stadio Two-stage manual pump Pompe à main à deux vitesses	☐ 	☐ Base di supporto Support base Base de soutien
☐ 	☐ Morsetti aria condizionata Air conditioning dies Mors air conditionné	☐ 	☐ Morsetti speciali Special dies Mors spéciaux		

MORSETTI / *Dies* / *Mors*[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped/Valeur indicative en fonction du produit à serrer ** Con porta morsetti/With die holder/Avec porte-matrice